

Kontract




Elektrische Tauchdruckpumpen für Be- und Entwässerung. Für klares und für leicht verschmutztes Wasser. Der Motor ist ölgekühlt und mit einer doppelten Gleitringdichtung ausgestattet.

Hohe Förderleistungen werden durch den starken 3 Phasen Motor sichergestellt. Der sichere Betrieb der Pumpe wird mit Überlastschutz gewährleistet. Die Pumpe ist mit 10 m Kabel H07RN-F ohne Stecker ausgestattet und kann somit vom Nutzer individuell angeschlossen werden.

PRODUKTVORTEILE

- ölgekühlter Motor
- Ideal für Baugrubentrockenlegung
- Edelstahlgehäuse

PUMPENKENNLINIE

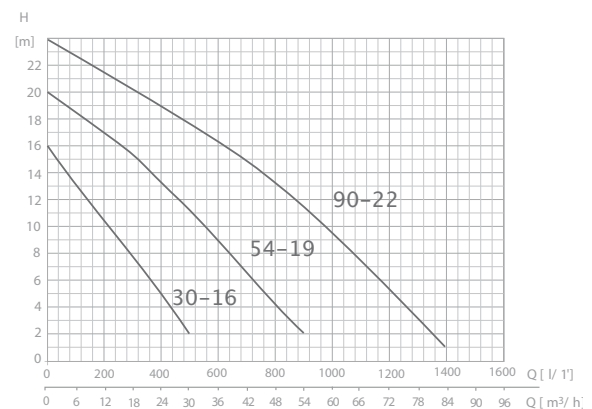

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von $1\text{mm}^2/\text{s}$ und einer Dichte von $1.000\text{kg}/\text{m}^3$.

	30-16	54-19	90-22
Anschlüsse	IG 2"	IG 3"	IG 3"
Spannung	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Leistung-P2	1100 W	2250 W	4500 W
Schutzart	IP68	IP68	IP68
Förderhöhe max.	16 m	19,5 m	22 m
Volumenstrom max.	30 m ³ /h	54 m ³ /h	90 m ³ /h
Temperatur max.	bis 50 °C	bis 50 °C	bis 50 °C
Gehäusematerial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schmutzgröße max.	10 mm	10 mm	10 mm
Gewicht	33 Kg	38 Kg	43 Kg

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
10285	6	Kontract 30-16
10286	6	Kontract 54-19
10287	6	Kontract 90-22