

Tiefbrunnenpumpen 3" Power mit Schaltautomat



TECHNISCHE DATEN

	2-65	3-45
Druckstutzen	IG 1"	IG 1"
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung-P2	900 W	900 W
Förderhöhe max.	100 m	72 m
Förderstrom max.	3,5 m ³ /h	4,5 m ³ /h

	3-65	5-55
Druckstutzen	IG 1"	IG 1"
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung-P2	1500 W	1500 W
Förderhöhe max.	90 m	75 m
Förderstrom max.	4,5 m ³ /h	7 m ³ /h

Die Power3, eine 3"-Pumpe, ist komplett aus Edelstahl gefertigt, verfügt über einen hohen Wirkungsgrad und hat eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit.


Sie ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, wie z.B.: häusliche Wasserversorgung, kleine Wasserwerke, Bewässerung und Tank-Installationen.

Die einphasige Stromversorgung mit Schuko-Stecker und 30 m wasserfestem Kabel ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Die Pumpe ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet und verfügt über einen integrierten Trockenlaufschutz.

Der Motor der Pumpe ist mit Überspannungs- und Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz und internem Überspannungsableiter ausgestattet.

Mit Schaltautomat Smart Press zum automatischen Starten und Stoppen und integriertem Trockenlaufschutz.

PUMPENKENNLINIE

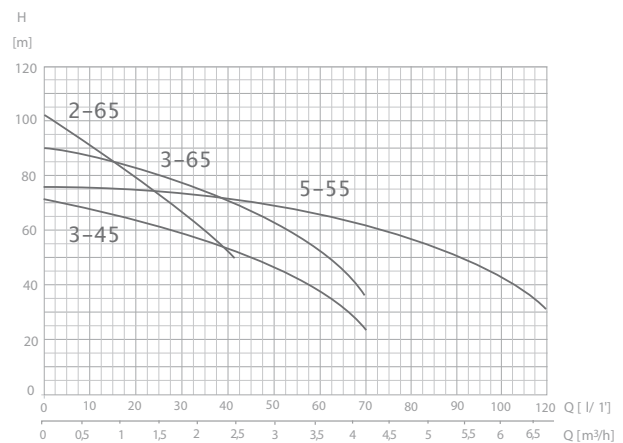

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1mm²/s und einer Dichte von 1.000kg/m³.

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
10390	5	Power3 2-65 WPS Tiefbrunnenpumpe 3" Berechnungs-Paket
10391	5	Power3 3-45 WPS Tiefbrunnenpumpe 3" Berechnungs-Paket
10392	5	Power3 3-65 WPS Tiefbrunnenpumpe 3" Berechnungs-Paket
10393	5	Power3 5-55 WPS Tiefbrunnenpumpe 3" Berechnungs-Paket