

PowerFlut



Neu

PRODUKTVORTEILE

- Frühwarnung durch Wassermelder
- zuverlässig
- komplett

SOS ANTI-FLUT-SET MIT FRÜHWARNSYSTEM

Komplett-Set zur frühzeitigen Erkennung von Wasserflutungen und zur schnellen Entwässerung.

Bestehend aus einem Wasser-Alarm-Melder Waterdetect, Schmutzwassertauchpumpe DirtTronic mit C-Schlauchkupplung und C-Schlauch mit 15 m Länge. Set in praktischer, belüfteter Aufbewahrungsbox mit Deckel.


Die Tauchmotorpumpe DirtTronic ist zum Fördern von Schmutzwasser und Abwasser mit Festkörpern bis zu einer Größe von max. 38 mm geeignet.

Pumpenkörper, Dichtungshaltedeckel, Motorgehäuse und Schutzgehäuse mit Griff sind aus korrosionsfesten Materialien gefertigt. Die hohe Qualität zeigt sich in einem ruhigen Lauf und einer langen Lebensdauer.

Die Pumpe ist serienmäßig mit Wärme- und Spannungsschutz ausgestattet und verfügt über einen feststellbaren Schwimmerschalter. Anschlussfertig mit 10 m Kabel und Schuko-stecker.

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
10200	5	PowerFlut 19-11
10246	5	PowerFlut 25-12

PUMPENKENNLINIE

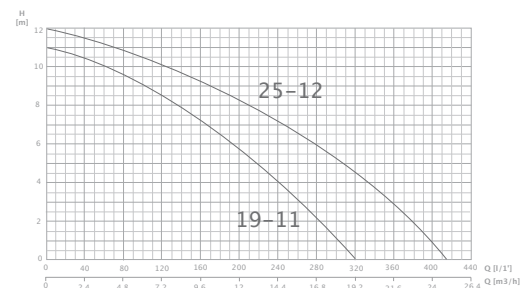

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1mm²/s und einer Dichte von 1.000kg/m³.

TECHNISCHE DATEN

	19-11 A
Druckstutzen	IG 1 1/2"
Spannung	230 V / 50 Hz
Leistung-P2	1000 W
Korngröße max.	38 mm
Förderhöhe max.	11 m
Förderstrom max.	19 m ³ /h
Abmessungen HxBxT	300x600x400 mm
	25-12 A
Druckstutzen	IG 1 1/2"
Spannung	230 V / 50 Hz
Leistung-P2	1000 W
Korngröße max.	38 mm
Förderhöhe max.	12 m
Förderstrom max.	25 m ³ /h
Abmessungen HxBxT	300x600x400 mm