

Tiefbrunnenpumpen 3" Super mit konstantem Druck



Die Super3, eine 3"-Pumpe, ist komplett aus Edelstahl gefertigt, verfügt über einen hohen Wirkungsgrad und hat eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit.

Sie ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, wie z.B.: häusliche Wasserversorgung, kleine Wasserwerke, Bewässerung und Tank-Installationen. Die einphasige Stromversorgung mit Schukostecker und 30 m wasserfestem Kabel ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.


Die Pumpe ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet und verfügt über einen Trockenlaufschutz. Der Motor der Pumpe ist mit Überspannungs- und Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz und internem Überspannungsableiter ausgestattet.

Zudem verfügt das Set über eine Steuerung für konstanten Druck durch variable Geschwindigkeit. Die Pumpe ist mit einem 40 m langen Kabel ausgestattet und wird zusätzlich mit einem 8 Liter Druckbehälter, einem Absperrventil und einem Manometer geliefert. Die Steuerung kann durch ihre einphasige Stromversorgung mit Schukostecker direkt und einfach mit der Pumpe installiert werden.

TECHNISCHE DATEN

	2-65	3-45
Druckstutzen	IG 1"	IG 1"
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung-P2	900 W	900 W
Förderhöhe max.	100 m	72 m
Förderstrom max.	3,5 m ³ /h	4,5 m ³ /h
	3-65	5-55
Druckstutzen	IG 1"	IG 1"
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung-P2	1500 W	1500 W
Förderhöhe max.	90 m	75 m
Förderstrom max.	4,5 m ³ /h	7 m ³ /h

PUMPENKENNLINIE

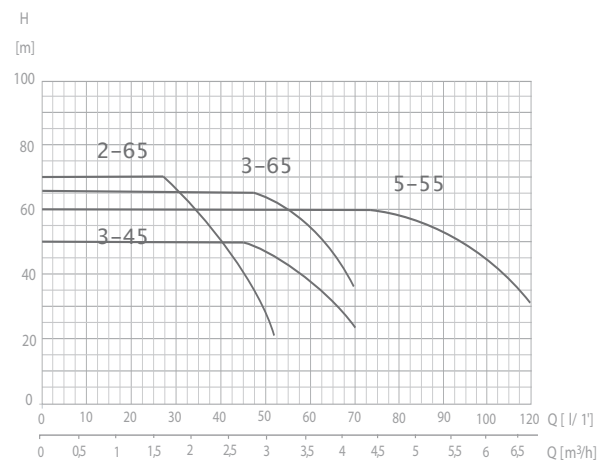

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1mm²/s und einer Dichte von 1.000kg/m³.

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
10354	5	Super3 2-65 WPS Tiefbrunnenpumpe 3" Hauswasser-Paket
10360	5	Super3 3-45 WPS Tiefbrunnenpumpe 3" Hauswasser-Paket
10361	5	Super3 3-65 WPS Tiefbrunnenpumpe 3" Hauswasser-Paket
10345	5	Super3 5-55 WPS Tiefbrunnenpumpe 3" Hauswasser-Paket