

# i3 Beregnungs-Paket



**Neu**

## TECHNISCHE DATEN

	3-40	3-70
Druckstutzen	IG 1"	IG 1"
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung-P2	370 W	550 W
Förderhöhe max.	40 m	70 m
Förderstrom max.	3 m <sup>3</sup> /h	3 m <sup>3</sup> /h
	3-90	3-140
Druckstutzen	IG 1"	IG 1"
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung-P2	750 W	1100 W
Förderhöhe max.	90 m	140 m
Förderstrom max.	3 m <sup>3</sup> /h	3 m <sup>3</sup> /h


Die i3 ist eine kompakte, mehrstufige 3"-Tauchdruckpumpe. Die i3 fördert zuverlässig das Wasser aus einem Brunnen zu den Entnahmestellen, wie z.B. Toiletten, der Waschmaschine und der Gartenbewässerung.

Die mehrstufige Kreiselpumpe mit Komposit-Hydraulik, Mantel aus rostfreiem Stahl und eingebautem Rückschlagventil sorgt für einen sicheren Betrieb.

Die mehrstufige Konstruktion verleiht der Pumpe einen hohen Wirkungsgrad und somit eine hohe Effizienz. Aufgrund der verwendeten Materialien ist die i3 absolut korrosionsfest. Der Druckstutzen der i3 befindet sich auf der Oberseite. Angesaugt wird das Wasser durch den Saugfilter im mittleren Bereich, zwischen dem Motor und der Hydraulik der Pumpe.

Inklusive 15 m Anschlusskabel mit Stecker. Die Pumpe ist mit zwei Ösen für die Befestigung einer Seilsicherung ausgestattet. Mit Schaltautomat SmartPress zum automatischen Starten und Stoppen der i3 und als integrierter Trockenlaufschutz.

## PUMPENKENNLINIE

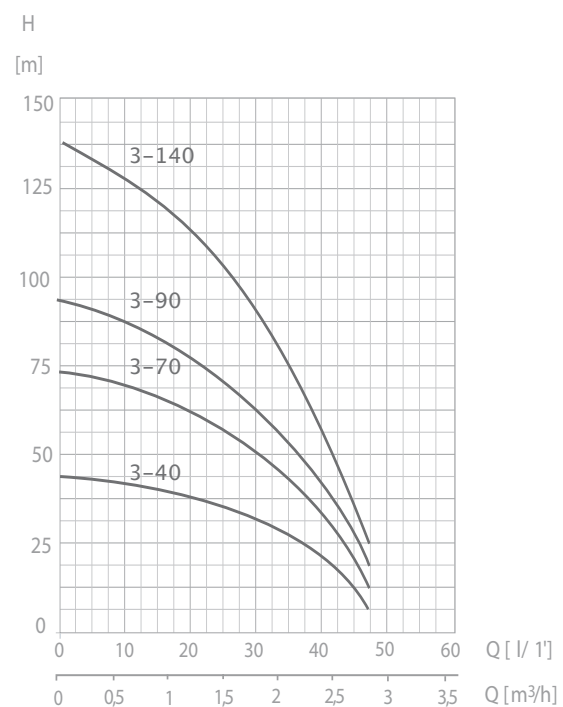

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1mm<sup>2</sup>/s und einer Dichte von 1.000kg/m<sup>3</sup>.

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
10181	5	i3 3-40 Tiefbrunnenpumpe 3" Beregnungs-Paket
10182	5	i3 3-70 Tiefbrunnenpumpe 3" Beregnungs-Paket
10183	5	i3 3-90 Tiefbrunnenpumpe 3" Beregnungs-Paket
10184	5	i3 3-140 Tiefbrunnenpumpe 3" Beregnungs-Paket