

iFlut



Neu

PRODUKTVORTEILE

- Frühwarnung durch Wassermelder
- zuverlässig
- komplett

KOMPLETTES ANTI-FLUT-SET MIT FRÜHWARNSYSTEM

Komplettes Set zur frühen Erkennung von anstehendem Wasser und zur schnellen und unkomplizierten Hilfe

Die iFlut enthält einen Wassersensor, der in einem überflutungsgefährdeten Raum ausgelegt wird und bei Wasserkontakt Alarm auslöst.

In der iFlut ist zudem in einer Aufbewahrungsbox die leistungsstarke Entwässerungspumpe Twingo und ein C-Schlauch integriert, die einfach und schnell durch die spezielle Kupplung verbunden werden können.


Die Schmutzwasser-Tauchpumpe verfügt über einen Schwimmerschalter, der die Tauchpumpe automatisch steuern kann, der aber auch auf manuellen Betrieb der Pumpe eingestellt werden kann.

Der spezielle Druckschlauch hat eine Länge von 15 m und ist an den Enden mit professionellen Storz-Kupplungen ausgestattet.

Die Aufbewahrungsbox ist zu allen Seiten so mit Belüftungsöffnungen versehen, dass die Komponenten nach dem Einsatz wieder trocknen können.

Aufgrund der verwendeten Materialien sind die Komponenten hochwertig und korrosionsfest.

PUMPENKENNLINIE

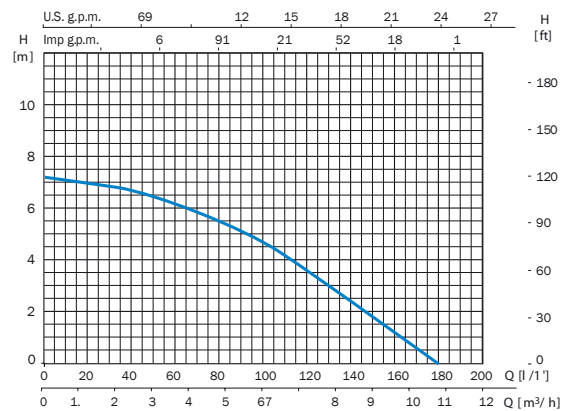

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1mm²/s und einer Dichte von 1.000kg/m³.

Technische Daten der Pumpe

Spannung	230 V
Leistung	440 W
Qmax	10 m ³ /h
Hmax	7 m
Gewicht	4,4 kg
Flachabsaugend bis	8 mm

Abmessungen Box

Höhe	300 mm
Breite	600 mm
Tiefe	400 mm