


Goldschlange®

– der Hochleistungs-Wasser- u. Reinigungsgummischlauch –

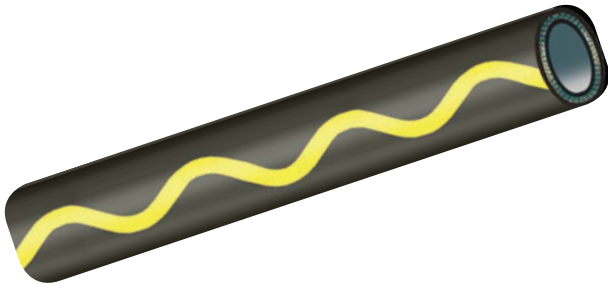

EINSATZMÖGLICHKEITEN

- Industrie und Gewerbe
- Maschinen- und Anlagenbau
- Landwirtschaft
- Hoch- und Tiefbau

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsgummischlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität. Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt, da er robust, nahezu unverwundlich und langlebig ist und einen größtmöglichen Gebrauchsnutzen vorweisen kann.

ANWENDUNG

GOLDSCHLANGE ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, welches alle Herausforderungen meistert – ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten und Behältern.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Druckträger: synthetische Garne
- schwarze stoffgemusterte CR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig
- knick- und stoßfest, äußerst robust, überfahrbar und abriebfest
- Betriebsdruck bis 30 bar (je nach Abmessung)
- Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +100°C
- dämpfbar bis +130°C (max. 30 Minuten)

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	Nennweite Zoll/Inch	Innen Ø mm	Wandstärke mm	Betriebs- druck bar	Mindest- berstdruck bar	Kleinster Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. g/m	Länge m
76042	3/8	10	3,6	30	90	45	160	40
76045	1/2	13	3,9	30	90	50	225	40
76048	3/4	19	4,4	25	75	80	385	40
76051	1	25	4,5	20	60	160	490	40
76053	1 1/4	32	5,5	12	36	175	760	40
76055	1 1/2	38	6,5	12	36	250	1050	40
76057	2	50	7,5	10	30	300	1580	40

Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer