

PowerFlut



PRODUKTVORTEILE

- Frühwarnung durch Wassermelder
- zuverlässig
- kompakt

SOS ANTI-FLUT-SET

Komplett-Set zur frühzeitigen Erkennung von Wasserflutungen und zur schnellen Entwässerung.

Bestehend aus einem Wasser-Alarm-Melder Waterdetect, Schmutzwassertauchpumpe DirtTronic mit C-Schlauchkupplung und C-Schlauch mit 15 m Länge. Set in praktischer, belüfteter Aufbewahrungsbox mit Deckel.


Die Tauchmotorpumpe DirtTronic ist zum Fördern von Schmutzwasser und Abwasser mit Festkörpern bis zu einer Größe von max. 38 mm geeignet.

Pumpenkörper, Dichtungshaltedeckel, Motorgehäuse und Schutzgehäuse mit Griff sind aus korrosionsfesten Materialien gefertigt. Die hohe Qualität zeigt sich in einem ruhigen Lauf und einer langen Lebensdauer.

Die Pumpe ist serienmäßig mit Wärme- und Spannungsschutz ausgestattet und verfügt über einen feststellbaren Schwimmerschalter. Anschlussfertig mit 10 m Kabel und Schukostecker.

| Art.-Nr. | WG | Bezeichnung |
|----------|----|-----------------|
| 10200 | 5 | PowerFlut 19-11 |
| 10246 | 5 | PowerFlut 25-12 |

PUMPENKENNLINIE

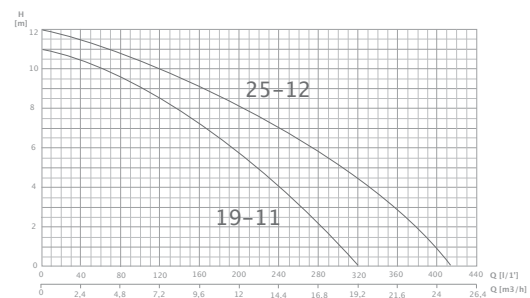

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1mm²/s und einer Dichte von 1.000kg/m³.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|----------------|
| | 19-11 A |
| Druckstutzen | IG 1 1/2" |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Leistung-P2 | 700 W |
| Korngröße max. | 38 mm |
| Förderhöhe max. | 11 m |
| Förderstrom max. | 19 m³/h |
| Abmessungen HxBxT | 300x600x400 mm |
| Nennstrom | 4,6 |
| | 25-12 A |
| Druckstutzen | IG 1 1/2" |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Leistung-P2 | 750 W |
| Korngröße max. | 38 mm |
| Förderhöhe max. | 12 m |
| Förderstrom max. | 25 m³/h |
| Abmessungen HxBxT | 300x600x400 mm |
| Nennstrom | 5,1 |