

TopPress automatic



PRODUKTVORTEILE

- hohe Leistung
- komplett korrosionsfest
- mit integriertem Druckschalter

Die TopPress automatic ist eine kraftvolle mehrstufige Tauchdruckpumpe 4" aus Edelstahl mit 6 bzw. 8 Laufrädern zur Förderung von klarem Wasser.

Sie verfügt über einen ruhigen Lauf und besteht aus korrosionsfesten Materialien. Die Ansaugung des Wassers erfolgt unten. Die Pumpe fördert im Wasser enthaltene Partikel bis zu einer Korngröße von 2 mm mit.


Die Pumpe ist bestens für Bewässerung und Wasserversorgung aus Brunnen und Tanks geeignet. Anschlussfertig mit 15 m Kabel H07RN8-F und Schukostecker.

Durch den integrierten Durchflusswächter gewährleistet die Pumpe ein druckabhängiges Ein- und strömungsabhängiges Ausschalten.

TECHNISCHE DATEN

	5-40	6-60
Förderhöhe H (max)	40 m	55 m
Volumenstrom Q (max)	5,2 m ³ /h	5,8 m ³ /h
Leistung-P1	900 W	1000 W
Nennstrom	3,9 A	4,3 A
Spannung	230 V / 50 Hz	
Schutzart	IPX8	
Anschluss Druckstutzen	IG 1"	
Medientemperatur	35°C	
Material Laufräder	Kunststoff (POM)	
Material Pumpenmantel	AISI 304 (Edelstahl)	
max. Anlagenhöhe	15 m	
Gewicht	11 kg	13kg
Durchmesser	98mm	

PUMPENKENNLINIE

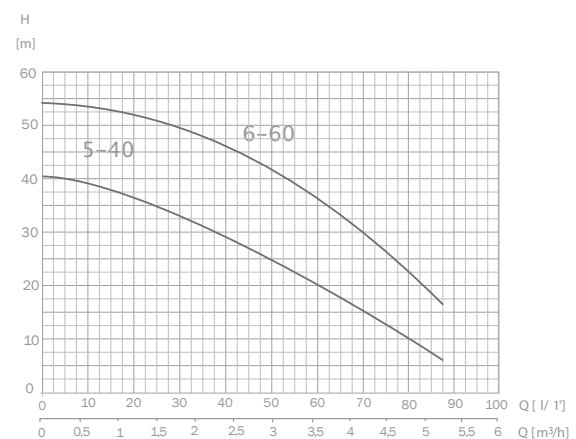

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1mm²/s und einer Dichte von 1.000kg/m³.

ZUBEHÖR



Revisions-Set

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
61200	5	TopPress automatic 5-40
61201	5	TopPress automatic 6-60
10092	8	Tauchpumpen-Revisions-Set
10079	8	Tauchpumpen-Anschluss-Set