

iFlut inox



PRODUKTVORTEILE

- Frühwarnung durch Wassermelder
- hochwertige Edelstahlpumpe mit Edelstahllaufrädern
- aus korrosionsfestem Material

SOS ANTI-FLUT-SET

Das iFlut inox Komplett-Set dient der frühzeitigen Erkennung von Wasserflutungen und zur schnellen Entwässerung betroffener Wohnräume. Es besteht aus einem Wassersensor, der bewährten Schmutzwassertauchpumpe iMizar OPP, anschlussfertig mit 10 m Kabel, Schuko-stecker, Schlauch und Box.


Die Aufbewahrungsbox ist zu allen Seiten so mit Belüftungsöffnungen versehen, dass die Komponenten nach dem Einsatz wieder trocknen können. Während des Betriebes dient sie als Rückhalt grober Schmutzstoffe.

Die hohe Qualität zeigt sich in einem ruhigen Lauf und einer langen Lebensdauer. Durch den hochwertigen Pumpenmantel aus Edelstahl und die Edelstahllaufräder ist die Pumpe zur Förderung abrasiver Inhaltsstoffe optimal geeignet.

Die Edelstahltauchmotorpumpe ist zum Fördern von Schmutzwasser mit Festkörpern bis zu einer Korngröße von max. 10 mm geeignet.

Pumpenkörper, Dichtungshalbedeckel, Motorgehäuse und Schutzgehäuse mit Griff sind aus korrosionsfesten Materialien gefertigt.

PUMPENKENNLINIE

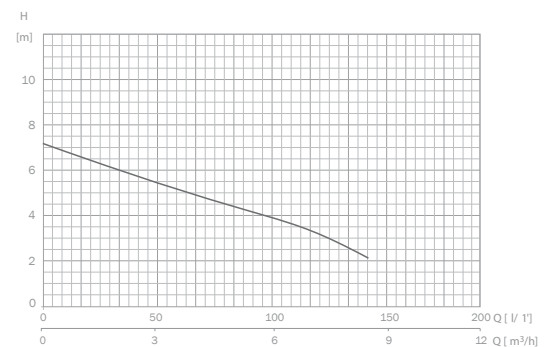

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1mm²/s und einer Dichte von 1.000kg/m³.

TECHNISCHE DATEN

Druckstutzen		IG 1 1/4"
Spannung		230 V / 50 Hz
Leistung-P2		350 W
Schutzart		IPX8
Korngröße max.		10 mm
Förderhöhe max.		7,3 m
Förderstrom max.		8,5 m ³ /h
Maße	Höhe	300 mm
	Breite	600 mm
	Tiefe	400 mm

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
61019	5	iFlut inox