

# iPress



## PRODUKTVORTEILE


- hohe Leistung
- für Bewässerung geeignet
- komplett korrosionsfrei

## TECHNISCHE DATEN


Druckstutzen	IG 1"
Abmessungen AxB	929x98 mm
Spannung	230 V / 50 Hz
Leistung-P2	1000 W
Förderhöhe max.	60 m
Förderstrom max.	5 m <sup>3</sup> /h
Gewicht	8,5 kg
Max. Eintauchtiefe	15m

## TAUCHDRUCKPUMPE

- Tauchdruckpumpe 4" aus Edelstahl
- mit 8 Laufrädern
- ruhiger Lauf
- korrosionsfest
- Ansaugung unten
- Korngröße bis 2 mm
- für Bewässerung und Wasserversorgung aus Brunnen und Tanks
- Schutzart IP 68
- Anschlusskabel 15 m mit Schukostecker

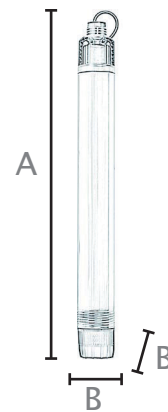

## PUMPENKENNLINIE

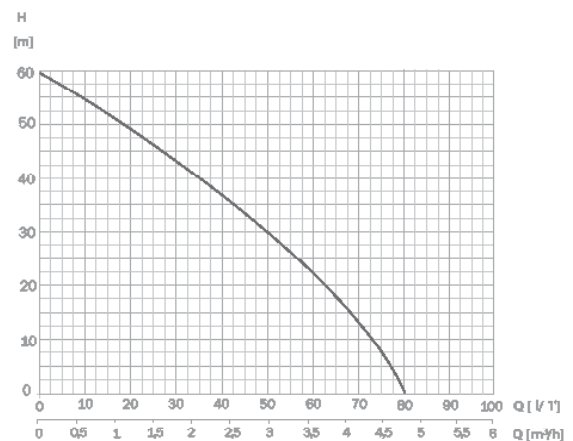

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1mm<sup>2</sup>/s und einer Dichte von 1.000kg/m<sup>3</sup>.

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
10141	5	iPress 5-60 PWM