

# InoxTronic 6-50



## PRODUKTVORTEILE

- inklusive Steuerung
- leise
- zuverlässig

## BESCHREIBUNG

Die InoxTronic ist ein kompaktes, vollautomatisches Hauswasserwerk mit Steuerung.


Hauswasserwerk als selbstansaugende, mehrstufige Pumpe mit 4 Laufrädern, inklusive Schaltautomat, korrosionsfrei, sehr leiser und ruhiger Lauf.

Ein-/Ausschaltautomatik mit Trockenlaufschutz. Gehäuse aus Edelstahl, anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und Schukostecker.

## TECHNISCHE DATEN


Förderhöhe H (max.)	48 m
Volumenstrom Q (max.)	6 m <sup>3</sup> /h
Leistung P1	1000 W
Nennstrom	4,5 A
Spannung	230 V / 50 Hz
Schutzart	IP44
Anschluss Saugstutzen	IG 1"
Anschluss Druckstutzen	IG 1"
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Material Laufräder	Noryl
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Pumpenmantel	Edelstahl
Anzahl Laufräder	4
Anlagenhöhe max.	15 m
Anlagendruck max.	6 bar

## PUMPENKENNLINIE

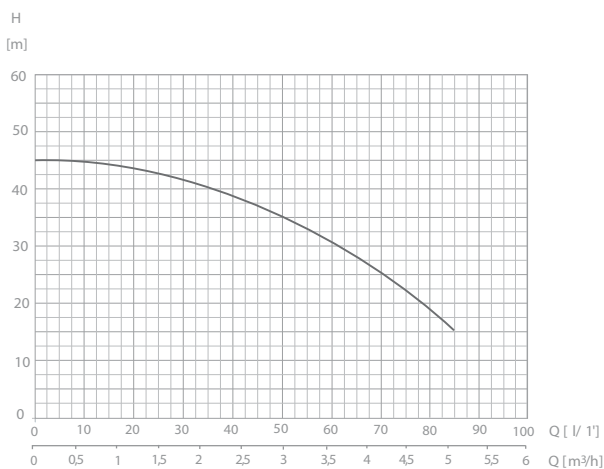

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1mm<sup>2</sup>/s und einer Dichte von 1.000kg/m<sup>3</sup>.

## ABMESSUNGEN



## ZUBEHÖR



Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
10134	5	InoxTronic 6-50

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
10039	8	iRack Pumpenkonsole