


Filterschacht 1650



Geeignet für eine Dachfläche bis 1650m², Zu- und Ablauf in DN 200/250, Ablauf zur Zisterne in 2 x DN 100.

Die Filtertechnologie basiert auf der Kapillarwirkung von Wasser. Durch die spezielle Form der Filterlamellen wird das ankommende Regenwasser schnell und nahezu vollständig von grobem und feinem Schmutz getrennt. Darüber hinaus gibt es, dank des speziellen Filterprinzips, nur einen minimalen Höhenversatz zwischen Einlass und Auslass. Optional mit einer Filterreinigung erhältlich, um Service und Wartung der Filterfläche auf ein Minimum zu reduzieren. Zudem sorgt die Reinigung für einen anhaltend hohen Wirkungsgrad. Außerdem ist der gesamte Filterkasten herausnehmbar. Der Filter ist im Erdreich einzubauen. **Bitte beachten Sie, dass der Filter ohne Deckel ausgeliefert wird. Bitte bei Bedarf aus unserem ausführlichen Deckelprogramm separat mitbestellen.**

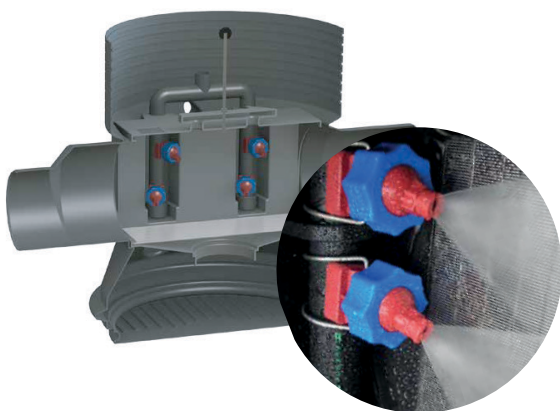

optionales Filterreinigungsset

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
34002	1	Filterschacht 1650
34202	1	Filterreinigungsset für Filterschacht 1650

PRODUKTVORTEILE

- Grundwasser abweisend
- Geringer Wartungsaufwand durch selbstreinigenden Effekt
- Mit integriertem Sandfänger

TECHNISCHE DATEN

Höhe in mm	758
Zufuhr \varnothing mm	200/250
Ausgang Schmutzwasser \varnothing mm	200/250
Ausgang gefiltertes Wasser \varnothing mm	2 x 100
Lehrrohr \varnothing mm	50
Anschluss Düse	1" IG
Gewicht	ca. 30 kg
Material Gehäuse	HD PE
Material Filter	Edelstahl AISI316
Anschließbare Dachfläche	1650 m ²

