


ecoJet



Selbstansaugende Jetpumpe aus Kunststoff zur Trockenaufstellung. Kompakt, leicht, robust und einfach zu bedienen. Ausgestattet mit einstellbaren Anschlüssen, Wasserkühlung, integriertem Rückschlagventil und Vorfilter, für eine längere Lebensdauer der Pumpe. Einstufig, korrosionsfest mit Standfuß und Griff, **Version 4-50 mit manuellem Ein-/Ausschalter**. Ideal einsetzbar für Gartenberegnung, Gartenbewässerung, Hauswasserversorgung, Abpumpen und Regenwassernutzung. Durch das handliche Design ist sie sowohl mobil als auch stationär einsetzbar, anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und Schuko-stecker. Um die Pumpe vor Frost und Kalkablagerungen zu schützen, besteht die Möglichkeit, das Restwasser abzulassen. Gepumpte Flüssigkeit: sauber, frei von Festkörpern und schleifenden Partikeln, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral.

Installation: fest in horizontaler Stellung.

H PUMPENKENNLINIE

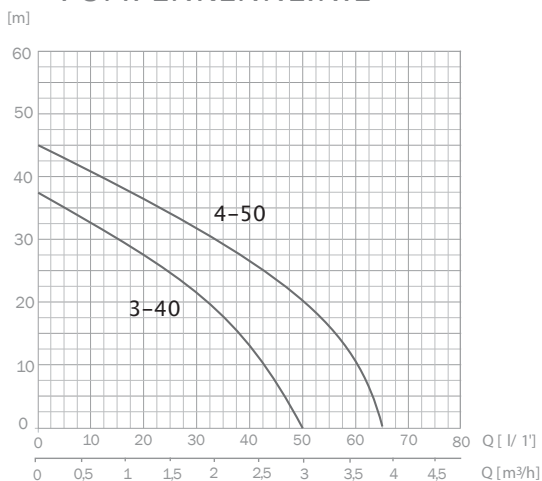


Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1mm²/s und einer Dichte von 1.000kg/m³.

PRODUKTVORTEILE

- Ideal für Gartenberegnung
- handliches Design
- anschlussfertig

TECHNISCHE DATEN

	3-40	4-50
Förderhöhe H (max.)	39 m	45 m
Volumenstrom Q (max.)	3 m ³ /h	3,8 m ³ /h
Leistung P1	650 W	1100 W
Leistung P2	400 W	750 W
Nennstrom	3,1 A	4,6 A
Spannung	230 V / 50 Hz	
Schutzart	IP X4	
Anschluss Saugstutzen	1" AG	
Anschluss Druckstutzen	1" AG	
Max. Ansaugtiefe	8m / <3min	
Umgebungstemperatur max.	+40 °C	
Material Gehäuse	Kunststoff	
Anlagendruck max.	6 bar	
LxWxH (mm)	500x230x310	
Ldm (mm)	312	
Hda (mm)	208	
Wam (mm)	103	
Gewicht	10 kg	12 kg

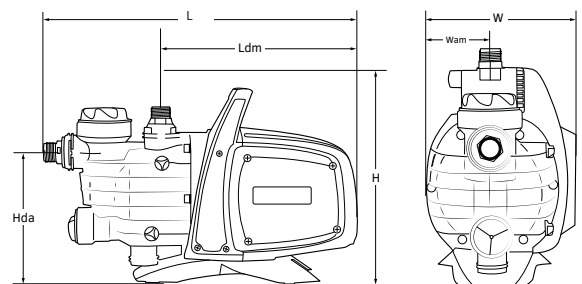

Art.-Nr. WG Bezeichnung

61003 6 ecoJet 3-40

61004 6 ecoJet 4-50