

# FallrohrFilter



## PRODUKTVORTEILE

- bis zu 90 % Sammelleistung
- geringer Wartungsaufwand
- mit feinmaschigem Filtereinsatz

## FALLROHRFILTER

Der FallrohrFilter ist für den Einbau ins Fallrohr konzipiert. Er ist in den Materialien Zink oder Kupfer erhältlich.

Durch den unmittelbaren Ablauf des Wassers ist er frostsicher und verfügt über eine durchschnittliche Sammelleistung von 90 %. Die Filterung erfolgt mit feinmaschigem Filtereinsatz.

Die Revisionsmöglichkeit ist durch ein verschiebbares Gehäuseoberteil gegeben und bedarf eines geringen Wartungsaufwandes. Der FallrohrFilter ist für Dachflächen bis zu 130 m<sup>2</sup> geeignet. Filterfeinheit 0,315 mm.




## TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	Zulauf und Ablauf	DN 100
	Ablauf zum Speicher	DN 50

Maße	Höhe	270 mm
	Durchmesser	125 mm

## ABMESSUNGEN

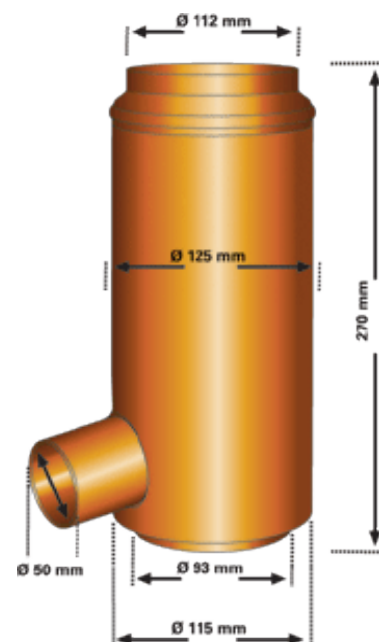

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
10037	1	FallrohrFilter Zink zn 100
10038	1	FallrohrFilter Kupfer cu 100