

# SupCube Zubringerset

# Neu



Tauchpumpe zur Sicherstellung der Betriebssicherheit bei Druckverlusten zwischen Speicher und Hauswasserstation bzw. ungünstigen Ansaugverhältnissen.

Direkte Montage an bestehende schwimmende Entnahme möglich. Schwimmerkugel zur Entnahme des saubersten Wassers in der Zisterne.

Steckfertige Zubringersteuerung zur Aktivierung der in dem Speicher montierten Tauchmotorpumpe. Ausschließlich bei gleichzeitig arbeitender Kreiselpumpe des RegenwasserManagers EcoCube oder iCube und Regenwasserbetrieb (keine Trinkwassernachspeisung) einsetzbar.

Das SupCube Zubringerset ist mit einem flexiblen Schlauch ausgestattet und für die Montage in der Zisterne vorgesehen.


## KURZBESCHREIBUNG

- Seitlicher Sauganschluss zur Verbindung mit einer schwimmenden Entnahme
- Monoblockpumpe mit Hydraulikteil unter dem Motor, dessen Kühlung von der gepumpten Flüssigkeit gewährleistet wird
- Eingebauter Wärme- und Stromschutzschalter

## PRODUKTVORTEILE

- Einfache Montage
- Durch Medium gekühlter Motor
- Korrosionsbeständig
- Sehr geräuscharm

## PUMPENKENNLINIE

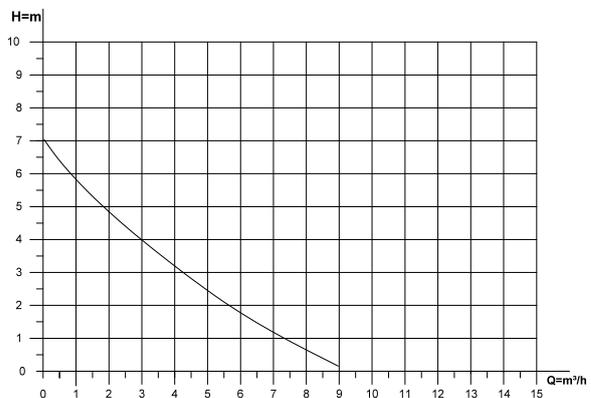

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von  $1\text{mm}^2/\text{s}$  und einer Dichte von  $1.000\text{kg}/\text{m}^3$ .

## TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	122 mm
Höhe	220 mm
Saugleitung	1" IG
Druckleitung	1" IG
Zuleitung	30 m
max. Fördermenge	9 m <sup>3</sup> /h
max. Druck	0,7 bar
max. Höhendifferenz	7m
max. Eintauchtiefe	5 m
Schutzart	IP 68
Nennleistung	370 W
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	3,5 kg

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
12018	8	SupCube Zubringerset