

SupServ Zubringerset

Neu



PRODUKTVORTEILE

- Einfache Montage
- Durch Medium gekühlter Motor
- Korrosionsbeständig
- Sehr geräuscharm

Tauchpumpe zur Befüllung von Hybridbehältern und zur Sicherstellung der Betriebssicherheit bei Druckverlusten zwischen Speicher und Hauswasserstation bzw. ungünstigen Ansaugverhältnissen.

Das SupServ Zubringerset ist mit einer voll überflutbaren einstufigen Tauchmotorpumpe aus Chrom-Nickel-Stahl, mit vertikalem Druckstutzen ausgestattet. Die Pumpe wird durch strömendes Wasser zwischen Motor und Pumpenmantel gekühlt. Sie besitzt eine doppelte Wellenabdichtung mit zwischenliegender Ölkammer. Das SubServ Zubringerset ist für die Montage in der Zisterne vorgesehen. Die Pumpe besitzt einen Schwimmerschalter.


Im Set ist eine Schwimmende Entnahme Flex zur sicheren Wasserentnahme an der saubersten Stelle bereits enthalten.

Zur einfachen und schnellen Montage der Pumpe in der Zisterne wird ein Tauchpumpen-Revisions-Set mitgeliefert.

DAS SET BESTEHT AUS:

- Tauchpumpe
- Saugkorb
- PE-Kugel
- Saugschlauch 2m
- 10m Anschlusskabel
- Tauchpumpen-Revisions-Set

PUMPENKENNLINIE

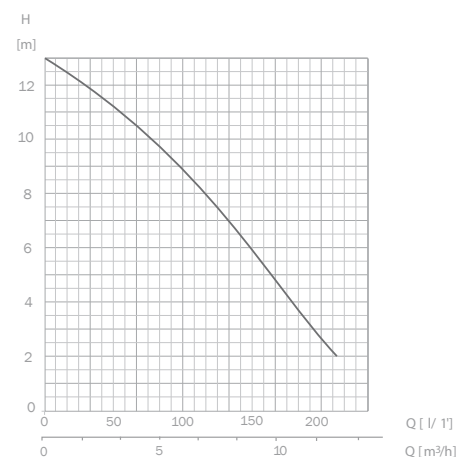

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von $1\text{mm}^2/\text{s}$ und einer Dichte von $1.000\text{kg}/\text{m}^3$.

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	176 mm
Höhe	300 mm
Saugleitung	1" IG
Druckleitung	1 1/4" IG
max. Fördermenge	13 m ³ /h
max. Förderhöhe	12,5 m
Nennleistung	450 W
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	7,5 kg

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
12019	8	SupServ Zubringerset