ewuaqua

iWATER WASSERTECHNIK GMBH & CO. KG

GARTENKATALOG

2026

• Bildnachweise: iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG; chaiwat / stock.adobe.com; fotolia.com

ewuaqua

Unter der Eigenmarke **ewu**aqua bietet die iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG als Spezialist für das dezentrale Wassermanagement Lösungen und Produkte für die Regenwassernutzung, Grauwassernutzung, Brunnenwassernutzung, Trinkwassertrennstationen, Pumpentechnik, Bewässerungstechnik und Schlauchtechnik an. Mit unserem **ewu**aqua-Angebot bieten wir ein am Markt einzigartiges, speziell auf die dezentrale Wasserversorgung abgestimmtes Produkt- und Dienstleistungsportfolio.
ewuaqua ist eine Premiummarke für den Fachhandel, das Fachhandwerk und die Industrie. Wir betreuen und begleiten unsere Kunden und Partner in allen wesentlichen Schritten: von der Planung bis zur Umsetzung.

PHILOSOPHIE

Nachhaltiges Handeln und zukunftsorientiertes Denken ist unsere DNA!

Mit unserem Konzept eines ganzheitlichen, vernetzten und anwendungsorientierten Wassermanagements stellen wir uns der Verantwortung zum nachhaltigen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser. Durch die Nutzung alternativer Wasserquellen wird Energie und CO2 eingespart. Außerdem kann durch eine dezentrale Wasserversorgung die in der Zukunft durch den Klimawandel immer stärker belastete Wasserinfrastruktur entlastet werden. Nachhaltigkeit prägt auch unser wirtschaftliches Handeln. Nur die Zufriedenheit unserer Kunden sichert eine langjährige Zusammenarbeit und damit das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens.

Zukunftsorientiertes Denken bedeutet für uns, dass wir uns den Herausforderungen der Zukunft stellen, diese annehmen und mit Innovationen lösen. Hierfür bieten wir ein Umfeld, in dem neue Ideen durch Einsatzwillen, Kreativität und Risikobereitschaft rasch Wirklichkeit werden.

INHALT

GARTENBEWÄSSERUNG	Seite 6 – 42
TRÖPFCHENBEWÄSSERUNG	Seite 43 – 56
UNTERIRDISCHE BEWÄSSERUNG	Seite 57 – 75

Gartenspritze Plus

- Spritzenköper aus ABS
- mit Einstellkappe für die Strahlregulierung von Vollstrahl bis Sprühstrahl
- mit Ventil zum Regulieren und Absperren des Wasserdurchflusses
- max. Wasserdurchfluss 16 l/min (3 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL85370000	7	Gartenspritze Plus

Premium Spritzpistole aus Kunststoff

- Spritzenkörper aus hochwertigem und stabilem PP
- 3 verschiedene Strahlformen (Stechstrahl, Fächerstrahl, Sprühkegel
- Durchflussregulierung in Soft-Touch Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 18 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72025	7	Gartenspritze 3 Jet

Premium Spritzpistole aus Kunststoff

- Spritzenkörper aus hochwertigem und stabilem PP mit ergonomischer Form
- 3 verschiedene Strahlformen (Stechstrahl, Fächerstrahl, Sprühkegel)
- Durchlussregulierung in Soft-Touch-Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 18 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72032	7	Gartenspritze 3 Jet Basic Plus

Premium Multifunktionsbrause aus Kunststoff

- Spritzenkörper aus hochwertigem und stabilem PP mit ergonomischer Form
- 8 verschiedene Strahlformen
- Durchflussregulierung in Soft-Touch-Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 18 l/ min (4 bar)
- Weichkunststoffring am Brausekopf hilft Beschädigungen bspw. durch Fallenlassen auf harten Untergrund zu verhindern
- Lochscheibe am Brausekopf kann bei Bedarf gereinigt werden

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72033	7	Multifunktionsbrause 8 Jet Basic Plus

Multifunktionsspritzpistole aus Metall

- Brausenkörper aus hochwertigem antikorrosionsbehandeltem Metall
- 8 verschiedene Strahlformen
- Durchflussregulierung in Soft-Touch-Ausführung
- On-/Off-Trigger in Soft-Touch-Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 20 l/min (4 bar)
- Weichkunststoffring am Brausekopf hilft Beschädigungen bspw. durch Fallenlassen auf harten Untergrund zu verhindern
- Lochscheibe am Brausekopf kann bei Bedarf gereinigt werden

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72020	7	Multifunktionsbrause 8 Jet Metall

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Impulsspritzpistole aus Metall

- Spritzenkörper aus hochwertigem antikorrosionsbehandeltem Metall
- 3 verschiedene Strahlformen (Stech-, Kegel- und Flachstrahl)
- Durchflussregulierung in Soft-Touch-Ausführung
- On-/Off Trigger in Soft-Touch-Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 20 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72022	7	Impulsspritze 3 Jet Metall

Premium Gartenspritze aus Metall & Gummi

- sehr robuste Gartenspritze aus Metall mit Gummiüberzug
- Wasserstrahlregulierung vom Sprühnebel bis zum geraden Strahl
- Trigger zur Wasserstrahlregulierung in Soft-Touch-Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 16 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72801	7	Metallspritze Premium

Premium Multifunktionsbrause aus Metall & Gummi

- hochwertige Multifunktionsbrause aus Metall mit Gummiüberzug
- 8 verschiedene Strahlformen
- Trigger für Durchflussregulierung in Soft-Touch-Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 16 l/min (4 bar)
- Kunststoffring am Brausekopf schützt vor Beschädigungen

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72800	7	Metallbrause 8 Jet Premium

Premium Gartenspritze aus Metall & Gummi

- sehr robuste Gartenspritze aus Metall mit Gummiüberzug
- Wasserstrahlregulierung von Sprühnebel bis zum kräftigen, geraden Strahl
- arretierbarer Hebel zur Wasserstrahlregulierung
- Quick-Click-Anschluss aus Messing
- max. Wasserdurchfluss 16 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72802	7	Metallspritze Profi

Premium Multifunktionsbrause aus Metall & Gummi

- hochwertige Gartenspritze aus Metall mit Gummiüberzug
- Kunststoffring am Brausekopf schützt vor Beschädigungen
- 9 verschiedene Strahlformen
- arretierbarer Hebel zur Durchflussregulierung
- Quick-Click-Anschluss aus Messing
- max. Wasserdurchfluss 16 l/min (bei 4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72803	7	Metallbrause 9 Jet Profi

Multifunktionsgießstab mit GelenkGelenkGartenspritze aus Kunststoff

- Gießstab aus Aluminium, ABS, PP
- 8 verschiedene Strahlformen
- 82 cm Länge
- Brausekopf auf abwinkelbarem Gelenk
- mit Durchflussregulierung am Griff
- max. Wasserdurchfluss 16 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72027	7	Multifunktionsgießstab 8 Jet

Regulierbarer Multifunktionsstab mit Gelenk

- Gießstab aus Aluminium und ABS
- 4 verschiedene Strahlformen (Brause, Sprühnebel, Perl- und Vollstrahl)
- in der Länge variabel einstellbarer Stab (70 - 105 cm)
- On-/Off-Trigger
- Brausenkopf mit abwinkelbarem Gelenk
- max. Wasserdurchfluss 16 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL90860000	33	Gießstab Premium Plus

Gießstab aus Metall

- verschiedene Strahlformen
- Brausenkörper aus hochwertigem, korrosionsbeständigen und verchromten Metall
- Durchlussregulierung in Soft-Touch-Ausführung durch arretierbarem Hebel
- Quick-Click-Anschluss, kompatibel z.B. mit Gardena-System
- max. Wasserdurchfluss 14 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73850	33	Aquajet Gießstab Deluxe

Profi-Gießstab aus Aluminium

- Profi-Gießstab mit 3/4" Innengewinde ohne Brausenkopf aus Aluminium mit 30° abgewinkeltem Gelenk
- in der Länge variabel einstellbarer Stab (80 - 145 cm)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73800	7	Profi-Gießstab Teleskop (80 - 145 cm)
73801	7	Profi-Gießstab Teleskop (145 - 250 cm)

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Profi-Gießstab aus Aluminium

- Profi-Gießstab mit 3/4" Innengewinde ohne Brausenkopf aus Aluminium mit 30° abgewinkeltem Gelenk
- Länge 120 cm
- Metallgriff mit Kugelhahn

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73889	7	Profi-Gießstab 90 cm
73882	7	Profi-Gießstab 120 cm

Profi-Gießstab aus Aluminium

- Profi-Gießstab mit 3/4" Innengewinde ohne Brausenkopf aus Aluminium mit 30° abgewinkeltem Gelenk
- Länge 120 cm
- Metallgriff mit Absperrventil

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73852	7	Profi-Gießstab 120 cm plus

short long

Aluminiumbrause

- Aluminiumbrause für Profi-Gießstab
- Durchmesser 60 mm
- 469 Löcher, Lochgröße 0,75 mm

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73820	7	Aluminiumbrause 60mm 3/4" short
73825	7	Aluminiumbrause 60mm 3/4" long

Aluminiumbrause

- Aluminiumbrause für Profi-Gießstab
- Durchmesser 80 mm
- 919 Löcher, Lochgröße 0,75 mm

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73832	7	Aluminiumbrause 80mm 3/4"

Aluminiumbrause

- Aluminiumbrause für Profi-Gießstab
- Durchmesser 100 mm
- 181 Löcher, Lochgröße 1,3 mm

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73824	7	Aluminiumbrause 100mm 3/4"

Spiralschlauch Komplettset mit Wandbefestigung

- Komplettset als "Plug & Play" für die flexible Gartenbewässerung
- 10 m Spiralschlauch mit Multifunktionsbrause sowie allem notwendigen Zubehör zum Anschluss an einen Wasserhahn (out- & indoor)

LIEFERUMFANG

Spiralschlauch Komplettset, bestehend aus:

- ✓ 1 x Multifunktionsbrause 8 Jet Basic Plus
- ✓ 10 m Spiralschlauch
- ✓ 1 x Schlauchstück 1/2“ Soft-Touch
- ✓ 1 x Wasserstop 1/2“ Soft-Touch
- ✓ 1 x Indoor Wasserhahnadapter
- ✓ 1 x Hahnstück 1/2“-3/4“
- ✓ 1 x Wandbefestigung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72008	7	Spiralschlauch-Komplettset

Spiralschlauch Komplettset mit Wandbefestigung

- Komplettset als "Plug & Play-System" für die flexible Gartenbewässerung von kleinen Gärten, Terassen, Balkonen, Camping und Booten.
- dank der Qualität der Materialien und der Spiralform des Schlauches kehrt dieser nach der Verwendung immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück.
- der Schlauch ist bis zu einer Länge von 10 m verwendbar.

LIEFERUMFANG

Spiralschlauch Spiral Kit Basic, bestehend aus:

- ✓ 10 m Spiralschlauch
- ✓ Handspritze mit regulierbarem Strahl
- ✓ Hahnstück 3/4" IG für Wasserhahn
- ✓ Schnellkupplung und 1 x Schnellkupplung mit Aquastop
- ✓ Wandhalterung mit Schrauben und Dübeln

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL90340000	33	Spiralschlauch Komplettset SPIRAL KIT BASIC

Flachschlauch für die Gartenbewässerung

- kombiniert eine innovative Technologie, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen verschiedene Beanspruchungen gewährleistet, mit fortschrittlichen Materialien
- außergewöhnliche Leichtigkeit und selbst in extremen Situationen einfach zu handhaben
- geeignet sowohl für den intensiven Einsatz in großen Gärten und bei der Bewässerung als auch für den täglichen Gebrauch in privaten Bereichen
- doppelt so leicht und drei Mal kompakter im Vergleich zu herkömmlichen PVC-Schläuchen
- inklusive kompakter und ergonomischer Reinigungsspritze, entwickelt, um ein neues Maß an Eleganz zu erreichen. Die Kegelstrahldüse ermöglicht einen kontinuierlichen Wasserfluss und lässt sich je nach Bedarf anpassen. Der weiche Gummiummantel und das rutschfeste Muster sorgen für maximalen Komfort, auch wenn die Hände nass sind

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
76347	32	Force grau/limette 1/2", 25 m
76349	32	Force grau/limette 3/4", 25 m

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Wandschlauchhalter aus Kunststoff

- langlebiger & robuster Wandschlauchhalter in Sattelform mit Korpus aus PP T20
- mit geformten Aussparungen für Spritzen, Kupplungen und anderes Bewässerungszubehör an der Vorderseite
- mit Löchern für Wandhaken (Wandseite), dadurch leicht zu installieren
- unverformbar dank Versteifungsstreben
- Schlauchaufnahme bis max. 30 m 1/2"

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72016	7	Wandschlauchhalter Kunststoff

Wandschlauchhalter aus Edelstahl

- praktischer und kompakter Wandschlauchhalter aus Edelstahl mit Löchern zur Wandbefestigung
- Schlauchaufnahme max. 25 Meter 1/2“

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73WIN	7	Wandschlauchhalter Inox

Wandschlauchhalter Kit

- Wandschlauchhalter Komplettset unmontiert
- hochwertiger und robuster Wandschlauchhalter in Sattelform mit Korpus aus Kunststoff
- 5-lagiger Wasserschlauch aus PVC mit gestrickter Einlage, beständig gegen Abrieb und Witterungseinflüsse sowie UV und Ozon, frei von Phthalaten, Temperaturbeständig von -15 bis +50 °C
- Premium Gartenspritze aus Metall mit Gummiüberzug, sehr robust, handlich und rutschfest, in ergonomischer Form, mit Wasserstrahlregulierung von Sprühnebel bis zum geraden Strahl (einstellbar durch Verdrehen am Spritzenkopf) sowie einem Hebel zur einfachen und schnellen Wasserstrahlregulierung
- 2 Schlauchstücken aus Kunststoff für 1/2" Schläuche (davon 1x mit Wasserstop) mit hoher Griffestigkeit durch Soft-Touch-Ausführung
- Hahnstück aus Kunststoff mit 3/4“ Innengewinde zum Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4“ Schlauchverbindung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72012	33	Wandschlauchhalter Kit

mobiles Minischlauchbox-Komplettset

- manuell auf- und abrollbare Schlauchbox zum Anschluss an einen Wasserhahn (out- & indoor) mit Gartenspritze
- max. Wasserdurchfluss ca. 6 l/min (4 bar)
- mit allem erforderlichen Anschluss-Zubehör für Wasserhahn, Schlauch und Spritze zum Einsatz für die Bewässerung von Terrasse oder Balkon aber auch praktisch als Helfer für jedes Kundenfahrzeug

LIEFERUMFANG

Minischlauchbox Aquabag, bestehend aus:

- ✓ 10 m Schlauch (8 mm) in der Box und 1,5 m Anschlussschlauch
- ✓ 1 x ergonomische Gartenspritze mit Durchflussregulierung in Soft-Touch
- ✓ 2 x passende Schlauchstücke (Standard-Schnellkupplungen)
- ✓ 1 x Hahnstück 3/4“
- ✓ 1 x Indoor-Wasserhahnadapter

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72004	29	Aquabag



mobiles Schlauchbox-Komplettset

- mobiler Schlauchaufroller FITT Freel mit 20 m Schlauch Fitt Force, Handspritze und Anschluss-Zubehör
- superleicht und sehr kompakt gegenüber anderen Schlauchwagen mit klassischem Schlauch aus PVC.
- wenn der Aufroller nicht verwendet wird, ist der Schlauch FITT Force flach und platzsparend in seinem Inneren untergebracht
- Der Aufroller verfügt über das zum Patent angemeldete Dynamic Tech System, speziell für kompakte und leichte Schläuche entwickelt. Es passt sich dem Schlauchvolumen an, dehnt sich bei vollem Schlauch aus, verhindert Engpässe im Wasserdurchfluss und zieht sich bei leerem Schlauch wieder zusammen.geeignet sowohl für eine intensive als auch für eine alltägliche und private Nutzung

LIEFERUMFANG

Schlauchbox Fitt Freel, bestehend aus:

- ✓ 1 Schlauch FITT Force 20 m
- ✓ 4 Kupplungen
- ✓ 1 Reinigungsspritze
- ✓ 1 Adapter für Wasserhähne

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72099	33	Fitt Freel

NEU

automatische Wandschlauchbox aus Kunststoff

- Wandschlauchtrommel mit automatischer Aufrollfunktion für eine komfortable und platzsparende Bewässerung
- ausgestattet mit 28 m Premiumschlauch (15 mm) und 2 m Anschlussschlauch
- inklusive neuester Generation der Soft-Touch-Anschlüsse für höchste Benutzerfreundlichkeit
- Hahnanschluss passend für alle gängigen Außenanschlüsse
- stufenlos regulierbare Schlauchspritze für flexible Einsatzmöglichkeiten
- alle benötigten Kupplungen im Lieferumfang enthalten
- starke Rückholfeder für zuverlässiges und vollständiges Einrollen des Schlauchs
- integrierte Schlauchführung verhindert ein Verknoten oder Verdrehen

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72705	33	Flowmax Auto Reel

automatische Premium-Wandschlauchbox

- hochwertige Schlauchtrommel mit automatischer Schlauchaufwicklung & Wandbefestigung für Gärten und Terrassen von kleiner oder mittlerer Größe
- einsatzbereites, montiertes Schlauchtrommel-Kit mit 20 m (30m) Schlauch und allem notwendigen Befestigungszubehör aus widerstandsfähigem, stoßfestem und UV-beständigem Material für eine lange Lebensdauer
- mit leicht gleitendem Spezialschlauch (frei von Schwermetallen und phthalatefrei) mit abriebfester Oberfläche und verstellbarer Stopperkugel für eine perfekte Aufwicklung
- mit automatischem Aufwickelsystem SLOW REWIND für eine präzise, ordentliche und sichere Aufwicklung ganz ohne Anstrengung
- Schlauchtrommel um 180° schwenkbar mit Vorrichtung zur Anbringung eines Schlosses (nicht im Lieferumfang enthalten)
- durch optional erhältlichem Standfuß um 360° schwenkbar

LIEFERUMFANG

Automatische Wandschlauchbox Rotoroll Evolution, bestehend aus:

- ✓ 20m oder 30 m Schlauch, 1/2”
- ✓ Anschlussschlauch 1,5 m, 1/2"
- ✓ 2x Schlauchstück mit Schnellkupplung (Quick-Click-System)
- ✓ 1x Hahnstück 3/4“ IG
- ✓ 1x Spritze mit regulierbarer Düse
- ✓ 1x Befestigungsbügel
- ✓ 3x Schrauben & 5x Dübel zur Wandmontage

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL86960000	7	Rotoroll Evolution 20
CL86970000	7	Rotoroll Evolution 30

alternativ auch mit Standfuß im Erdreich installierbar:

Standfuß für Rotoroll Evolution

- Standfuß für die automatische Schlauchbox Rotoroll Evolution
- die Schlauchbox kann an einer beliebigen Stelle im Garten positioniert werden, sofern sie sich in der Nähe eines Wasserhahns befindet
- diese kann mit den mitgelieferten Schrauben am Boden befestigt werden, wodurch der Rotoroll Evolution dann um 360° schwenkbar ist

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
cL8690000	7	Standfuß für Rotoroll Evolution

mobiler Schlauchwagen mit Aufrollautomatik

- Premium-Schlauchwagen mit automatischer Schlauchaufwicklung zur flexiblen und einfachen Bewässerung für Gärten kleiner und mittlerer Größe
- große und breite Räder mit Bremssystem für einen sicheren Transport
- der an der Vorderseite verbaute ausstellbare Ständer garantiert einen sicheren Stand
- die integrierte Kindersicherung schützt vor unbeabsichtigtem Zugriff
- der verstellbare Griff und die Aufbewahrungsbox an der Rückseite erlauben das komfortable Verstauen des mitgelieferten Zubehörs
- inklusive verstellbarer Gartenspritze PLUS 3-in-1 und Soft-Touch-Kupplungen
- mit 35 Meter hochwertigem und knickfesten Gartenschlauch 1/2" (30 m + 5 m Zulaufschlauch)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72097	33	Auto Reel Mobile 35

Kindersicherung

verstellbarer Griff

Ablagemöglichkeiten am Griff

Zubehörbox Rückseite

Schlauchtrommel klein aus Kunststoff

- transportable, kompakte Schlauchtrommel für maximale Platzersparnis
- zur Bodenaufstellung oder Wandaufhängung, Montage ohne Werkzeug
- Wandhalterung (CL87110000) optional erhältlich
- Schlauchkapazität: 20 m 1/2“
- inklusive 1x Schlauchkupplung 1/2"

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL88870000	33	Aquapony

Schlauchtrommel mittel aus Kunststoff

- transportable, kompakte Schlauchtrommel
- zur Bodenaufstellung oder zur Wandaufhängung
- Montage ohne Werkzeug
- Schlauchkapazität: 40 m 1/2“
- inklusive 1x Schlauchkupplung 1/2" und 2x Wandbügel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL89210000	33	Kiros

Wandbefestigung für Schlauchtrommel

- Befestigungset für die Wandmontage der Schlauchtrommeln Aquapony und Kiros
- Set bestehend aus 2 Bügel, 4 Schrauben, 4 Dübel sowie 2 Feststellkappen mit 2 passenden Schrauben

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL87110000	7	Wandbefestigung für Schlauchtrommel

Kunststoffschlauchwagen mittel

- überaus benutzerfreundlicher Schlauchwagen aus robustem Kunststoff mit Gestell und Griff aus Aluminium
- sehr stabil auf dem Boden mit Nut gegen Verdrehen des Schlauches
- leichtes Aufrollen durch verstärkte Trommel aus Kunststoff mit Kugelgriff
- einfache Montage ohne Werkzeug
- Schlauchkapazität: 60 m 1/2"

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL88620000	33	Genius 60

Kunststoffschlauchwagen groß

- benutzerfreundlicher Schlauchwagen mit der idealen Größe für große Gärten
- mit Gestell aus robustem und witterungsbeständigem Aluminium und verstärkter, großer Trommel aus Kunststoff mit Kugelgriff, bei dem sich der Schlauch besonders bequem aufrollen lässt
- schnelle Montage ohne Werkzeug
- die Gummiräder gestatten die Verwendung auf jedem Untergrund
- Schlauchkapazität: 100 m 1/2“

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL88720000	33	Genius 100

Schlauchtrommel groß aus Metall

- transportable Schlauchtrommel vollständig aus Metall gefertigt mit Epoxidharzbeschichtung zum Schutz vor Witterung und Alterung
- zur Bodenaufstellung oder zur Wandaufhängung, Montage ohne Werkzeug, inklusive 2 Wandbügel und Schnellkupplung 1/2"
- Schlauchkapazität: 85 m 1/2“ oder 40 m 3/4“

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL88900000	7	Metal 40

Metallschlauchwagen Plus

- vollständig aus Metall gefertigter Schlauchwagen mit Epoxidharzbeschichtung zum Schutz vor Witterung und Alterung
- dank "Silent-Block-Technologie" besonders leichtläufige Trommel
- Räder mit großem Durchmesser erleichtern die Bewegung und garantieren erhöhte Standfestigkeit
- schnelle Montage ohne Werkzeug
- inklusive Schlauchstück mit Schnellkupplung 1/2“
- Schlauchkapazität: 85 m 1/2“ oder 40 m 3/4“

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL88910000	7	Metal 60

Metallschlauchwagen Premium

- vollständig aus Metall gefertigter Schlauchwagen mit Epoxidharzbeschichtung zum Schutz vor Witterung und Alterung
- dank"Silent-Block-Technologie" besonders leichtläufige Trommel
- Räder mit großem Durchmesser erleichtern die Bewegung und garantieren erhöhte Standfestigkeit
- schnelle Montage ohne Werkzeug
- inklusive 2 Schlauchstücken mit Schnellkupplung 1/2“
- Schlauchkapazität: 130 m 1/2“ oder 60 m 3/4“

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL88940000	7	Metal Gemini

Metallschlauchwagen Profi

- vollständig aus Metall gefertigter Schlauchwagen mit Epoxidharzbeschichtung zum Schutz vor Witterung und Alterung
- dank "Silent-Block-Technologie" besonders leichtläufige Trommel
- Räder und Schlauchtrommel mit großem Durchmesser und Räder mit Gummibeschichtung
- schnelle Montage ohne Werkzeug
- inklusive 2 Schlauchstücken mit Schnellkupplung 1/2“
- Schlauchkapazität: 165 m 1/2“ oder 75 m 3/4“

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL88950000	7	Metal Profy

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Metallschlauchwagen Jumbo

- vollständig aus Metall gefertigter Schlauchwagen mit Epoxidharzbeschichtung zum Schutz vor Witterung und Alterung
- dank "Silent-Block-Technologie" besonders leichtläufige Trommel
- 4 Räder mit großem Durchmesser und Gummibeschichtung
- schnelle Montage ohne Werkzeug
- inklusive einem Hahnstück und 2 m Anschlußgarnitur 5/8"
- Schlauchkapazität: 165 m 1/2“ oder 75 m 3/4“

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL89000000	7	Metallschlauchwagen Jumbo

Schlauchwagen-Komplettset aus Aluminium

- qualitativ hochwertiger, benutzerfreundlicher Schlauchwagen geeignet für kleine oder
- mittelgroße Gärten
- robust, witterungsbeständig, leicht und wendig
- Konstruktion aus Aluminium mit Teleskopgriff, Drehkurbel und teilverkleideten Rädern,
- vormontiert und schnell einsatzbereit

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL88650000	7	METAL JUNIOR PRONTO AQUAVIVA 25

Anschlussgarnitur für Schlauchwagen

- Anschluss-Set für die Verbindung vom Wasserhahn zum Schlauchwagen
- Set bestehend aus 1,5 m Gewebeschlauch 1/2", 2 Schlauchstücken 1/2“ und 1 Hahnstück 3/4“ mit Innengewinde

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72010	7	Anschlussgarnitur für Schlauchwagen 1/2“

Schwenkregner Plus

- Kapazität bis zu 220 m² Beregnungsfläche
- schwenkbarer Metallarm mit 18 Messingdüsen stufenlos einstellbar von 20° bis 100°
- maximaler Wasserdurchfluss 18 l/min (mind. 2 bar bis max. 4 bar), maximale Strahlbreite 13 x 17 m
- schwerer Standfuß aus PP für hohe Standfestigkeit
- inklusive Nadel zum Reinigen der Düsen

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72122	7	Sideral

Schwenkregner Eco

- Kapazität bis zu 320 m² Beregnungsfläche
- schwenkbarer Arm aus ABS mit 20 Düsen, davon 8 verstellbar und maximaler Strahlbreite von 19,2 x 16,7 m
- 5 verschiedene Beregnungsvarianten möglich (1 = nur rechts, 2 = nur links, 3 = rechts & links schmal, 4 = rechts & links mittel 5 = rechts & links breit)
- besonders geformte Turbine garantiert auch bei niedrigem Druck große Beregnungsflächen
- maximaler Wasserdurchfluss 21 l/min (mind. 1 bis max. 4 bar)
- mit Quick-Click-System-Anschluss

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL87530000	33	Compact 20 Aqua Control

Schwenkregner Plus

- Kapazität bis zu 290 m² Beregnungsfläche
- schwenkbarer Arm aus Aluminium mit 16 Messingdüsen und maximaler Strahlbreite von 19,9 x 14,6 m
- 5 verschiedene Beregnungsvarianten möglich (1 = nur rechts, 2 = nur links, 3 = rechts & links schmal, 4 = rechts & links mittel 5 = rechts & links breit)
- besonders geformte Turbine garantiert auch bei niedrigem Druck große Beregnungsflächen
- maximaler Wasserdurchfluss 25 l/min (mind. 1 bis max. 4 bar)
- mit Quick-Click-System-Anschluss

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL87430000	33	Compact 16 Super Metal

Erdspieß

Standfuß

rotierender Kreisregner

- Kreis- und Sektorenregner zur Beregnung von jeder Fläche
- mit schwerem Standfuß aus PP für hohe Standfestigkeit oder mit Erdspieß
- Kapazität bis zu 260 m² Beregnungsfläche
- 4 verschiedene Strahlformen einstellbar (über orangene Drehscheibe am Regnerkopf)
  - Beregnete Fläche: 132 m² / Radius 6,5 m
  - Beregnete Fläche: 154 m² / Radius 7,0 m
  - Beregnete Fläche: 200 m² / Radius 8,0 m
  - Beregnete Fläche: 260 m² / Radius 9,0 m
- Bewässerungswinkel (horizontale Rotation) stufenlos einstellbar von 15° bis 360° (über 2 orangene Arretierscheiben)
- Regnerkopf vertikal am Gelenk verstellbar
- maximaler Wasserdurchfluss 15 l/min (mind. 2 bis max. 4 bar)
- Möglichkeit, über ein 3/4" Außengewinde mehrere Kreisregner in Reihe anzuschließen (nur 72120 Kreisregner mit Standfuß)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72121	7	4 Jet Lift auf Erdspieß
72120	7	4 Jet Lift auf Standfuß

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Impulsregnerkopf aus ABS

- für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0° - 360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- automatische Einstellung bis 4 bar und zusätzlich Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte > 5 bar
- max. Durchflußmenge 16,9 l/min (mind. 1 bis max. 4 bar)
- Durchmesser Eingangsgewinde 3/4“
- Korpus aus ABS, mittiger Stift aus Messing

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL87050000	7	Impact

Impulsregner auf Erdspieß aus ABS

- für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0° - 360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- automatische Einstellung bis 4 bar und zusätzlich Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte > 5 bar
- max. Durchflußmenge 16,9 l/min (mind. 1 bis max. 4 bar)
- Durchmesser Eingangsgewinde 3/4“
- extra stabil wegen doppeltem Erdspieß
- Korpus aus ABS, mittiger Stift aus Messing, Erdspieß aus Edelstahl

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL87070000	7	Impact Spike

Impulsregner auf Stativ aus ABS

- für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0° - 360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche
- max. Bewässerungsfläche 491 m²
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- automatische Einstellung bis 4 bar und zusätzlich Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte > 5 bar
- max. Durchflußmenge 16,9 l/min (mind. 1 bar bis 4 bar)
- max. Strahlbreite 25 m (Radius 12,5 m)
- Korpus aus ABS, mittiger Stift aus Messing, Stativ aus Aluminium

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL87090000	7	Impact Tripot

Impulsregner auf verstellbarem Stativ aus ABS

- für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0° - 360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche
- max. Bewässerungsfläche 572 m²
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- automatische Einstellung bis 4 bar und zusätzlich Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte > 5 bar
- max. Durchflußmenge 16,9 l/min (mind. 1 bis 4 bar)
- max. Strahlbreite 27 m (Radius 13,5 m)
- stabiles und robustes Stativ aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung und höhenverstellbarem Aluminiumrohr
- Korpus aus ABS

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL87150000	7	Impact Tripot Kit

Impulsregnerkopf aus Metall

- Impulsregnerkopf für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0-360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche durch einer speziell geformten Flügelklappe
- hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit durch Messingteile und verchromtes Zink
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- maximale Durchflußmenge 16 l/min (mind. 2 bis max. 4 bar)
- Außengewinde 1/2“ aus Messing

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73530	7	Aquajet

Impulsregner mit Erdspieß aus Metall

- Impulsregnerkopf Aquajet mit Erdspieß für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0 - 360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche durch einer speziell geformten Flügelklappe
- maximale Beregnungsfläche 450 m²
- hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit durch Messingteile und verchromtes Zink
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- max. Durchflußmenge 16 l/min (mind. 2 bis max. 4 bar), max. Strahlbreite 24 m (Radius 12 m)
- mit Quick-Click-Anschluss und 3/4“ Innengewinde als Ausgang für weitere Regner

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73550	7	Aquajet Spike

Impulsregner mit Rädern aus Metall

- Impulsregnerkopf Aquajet mit Kunststoffrädern für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0 - 360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche durch einer speziell geformten Flügelklappe
- maximale Beregnungsfläche 450 m²
- hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit durch Messingteile und verchromtes Zink
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- max. Durchflußmenge 16 l/min (mind. 2 bis max. 4 bar), max. Strahlbreite 24 m (Radius 12 m)
- mit Quick-Click-Anschluss und 3/4“ Innengewinde als Ausgang für weitere Regner

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73590	7	Aquajet Wheel

Impulsregner mit Schlitten aus Metall

- Impulsregnerkopf Aquajet auf Metallschlitten für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0 - 360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche durch einer speziell geformten Flügelklappe
- maximale Beregnungsfläche 210 m²
- hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit durch Messingteile und verchromtes Zink
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- max. Durchflußmenge 16 l/min (mind. 2 bis max. 4 bar), max. Strahlbreite 24 m (Radius 12 m)
- mit Quick-Click-Anschluss

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73560	7	Aquajet Slide

Passstück für Bewässerungscomputer

- Passstück für den Anschluss von Bewässerungscomputern an den Wasserhahn
- 1" Innen- und 3/4" Aussengewinde

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72139	25	Passstück für Bewässerungscomputer

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Logica

Logica Plus

Aquauno Logica

- elektronischer 1-Wege Bewässerungscomputer
- 15 voreingestellte Programme die einfach und schnell über ein Drehrad wählbar und einstellbar sind (Programme sind in einer Tabelle auf der Rückseite der Schutzabdeckung zusammengefasst.
- Bewässerungszyklus abhängig vom gewählten Programm entweder 2 mal am Tag (alle 12 oder 24 Stunden) oder 1x pro Woche (alle 2, 3 oder 7 Tage)
- Bewässerungsdauer abhängig vom gewählten Programm von 2 Minuten bis zu einer Stunde
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik
- Betrieb mit 1x 9V-Batterie (nicht inklusive)
- Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar und einer Durchflussmenge von 42 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter, Kontrollleuchte und klappbarem Schutzdeckel
- bei der Plus-Version gibt es zusätzlich die Möglichkeit einen Regensensor mit Kabel anzuschließen ("CL909150000 Rain Sensor mit Kabel")

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL84220000	35	Aquauno Logica
CL84190000	35	Aquauno Logica Plus

Select

Aquauno Select

- elektronischer 1-Wege Bewässerungscomputer
- 63 einstellbare Bewässerungsmöglichkeiten (+ off und 5-Minuten-Test), durch einfache und schnelle Einstellung mit 2 Drehgriffen: einer mit 7 Häufigkeiten und einer mit 9 Bewässerungsdauern.
- Bewässerungszyklus abhängig vom gewählten Programm entweder bis zu 3 mal am Tag (8, 12 oder 24 Stunden) oder 1 mal pro Woche (alle 2, 3 oder 7 Tage)
- Bewässerungsdauer abhängig vom gewählten Programm von 1 Minute bis zu einer Stunde
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik
- Betrieb mit 1x 9V-Batterie (nicht inklusive)
- Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar und einer Durchflussmenge von 42 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter, Kontrollleuchte und klappbarem Schutzdeckel
- keine Anschlussmöglichkeit eines Regensensors

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL84230000	35	Aquauno Select

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Tempo Dual Logic

Tempo Logic

- elektronischer 1-Wege oder 2-Wege Bewässerungscomputer
- 19 voreingestellte Programme (+off) pro Leitung die einfach und schnell über ein Drehrad wählbar und einstellbar sind (Programme sind in einer Tabelle auf der Vordeseite der Abdeckung zusammengefasst). Außerdem Taste für den sofortigen oder 1-23 Stunden zeitverzögerten Start sowie Taste zum manuellen Öffnen für 5 Minuten (z.B als Test)
- Bewässerungszyklus abhängig vom gewählten Programm bis zu 3 mal am Tag oder 1x pro Woche sowie Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Wochentage
- Bewässerungsdauer abhängig vom gewählten Programm von 1 Minuten bis zu einer Stunde
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik aufgrund isolierter elektronischer Teile
- mit kleinem LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige der Funktionen (Programmierung, Restdauer, Bewässerungsdauer und Regensensor)
- Betrieb mit 2x 1,5V-Batterie Typ AA (nicht inklusive)
- Betriebsdruck bei
  - Tempo Dual Logic von 0,5 bis 12 bar und einer Durchflussmenge von 42 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter, Kontrollleuchte und klappbarem transparentem Schutzdeckel
- optional erhältlicher Regensensor mit Kabel oder Funk-Regensensor anschließbar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL84850000	26	Tempo Dual Logic

Tempo Select

Tempo Dual Select

Tempo Select

- hochwertiger elektronischer 1-Wege oder 2-Wege Bewässerungscomputer
- 98 einstellbare Bewässerungsmöglichkeiten (+ off), durch einfache und schnelle Einstellung mit 2 Drehgriffen: einer mit 7 Häufigkeiten und einer mit 14 Bewässerungszeiten. Außerdem Tasten für den sofortigen oder 1-23 Stunden zeitverzögerten Start sowie Taste zum manuellen Öffnen für 5 Minuten (z.B als Test)
- Bewässerungszyklus abhängig vom gewählten Programm bis zu 3 mal am Tag oder 1x pro Woche sowie Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Wochentage
- Bewässerungsdauer abhängig vom gewählten Programm von 1 Minuten bis zu einer Stunde und 30 Minuten
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik aufgrund isolierter elektronischer Teile
- mit kleinem LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige der Funktionen (Programmierung, Restdauer, Bewässerungsdauer und Regensensor)
- Betrieb mit 2x 1,5V-Batterie Typ AA (nicht inklusive)
- Betriebsdruck bei
  - Tempo Logic von 0,5 bis 12 bar und einer Durchflussmenge von 33 l/min bei 5 bar
  - Tempo Dual Logic von 0,5 bis 12 bar und einer Durchflussmenge von 42 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter, Kontrollleuchte und klappbarem transparentem Schutzdeckel
- optional erhältlicher Regensensor mit Kabel oder Funk-Regensensor anschließbar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL84860000	26	Tempo Select
CL84880000	26	Tempo Dual Select

MyAquaSolar

- solarbetriebener Bewässerungscomputer MyAquaSolar ist der erste und einzige intelligente Bewässerungscomputer, der dank der neuesten Generation von Photovoltaikmodulen ohne Batterien und ohne die Notwendigkeit einer direkten und kontinuierlichen Sonneneinstrahlung auskommt. Selbst bei indirektem Licht wird er zuverlässig versorgt
- erhältlich in den Varianten Tempo (ein Bewässerungskreis) oder Dual (zwei Bewässerungskreise)
- bequem über die intuitive myAquaSolar-App per Bluetooth® programmierbar
- zwei individuelle Programme je Bewässerungskreis, ein separater Schalter zum Deaktivieren des Bewässerungscomputers und für den manuellen Betrieb (auch über App steuerbar)
- flexible Wochenprogrammierung mit der Option bestimmte Wochentage auszuschließen
- isolierte elektronische Komponenten in einem stoßfesten und witterungsbeständigem Gehäuse, abnehmbares Solarmodul, ein waschbarer Filter und ein Hahnstück mit 3/4" Innengewinde
- Betriebsdruck zwischen 0,5 und 10 bar wählbar, Durchflussmenge von 33 l/min bei 5 bar (Tempo), bzw. 42 l/min bei 5 bar (Dual)
- optional erhältlicher Regensensor anschließbar (CL909150000 Rain Sensor mit Kabel)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL84970000	26	MyAquaSolar Tempo
CL84980000	26	MyAquaSolar Dual

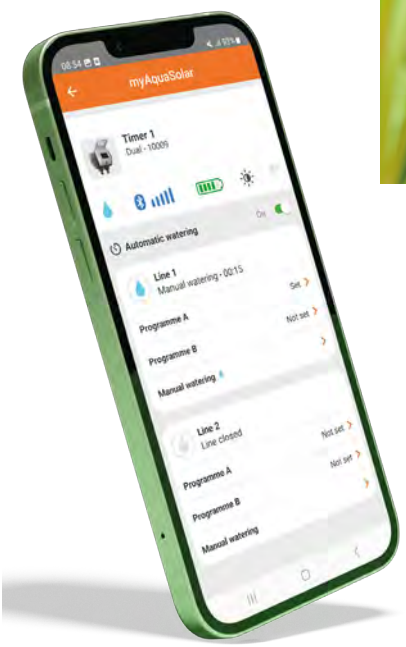

intelligente Programmierung mit der MyAquaSolar App

GET IT ON Google Play

DOWNLOAD ON THE Apple Store

myAquaSolar

kostenloser Download
werbefrei
keine Abo-Kosten

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Bluetooth® Hydro 4 Bluetooth

NEU

- vormontierte Box (Schutzklasse IP68) mit einem batteriebetriebenen Bewässerungscomputer und 4 Magnetventilen für die Bewässerung von Gärten bis 700 m²
- kann erdvergraben oder oberirdisch eingesetzt werden
- einfache Programmierung mit nur 3 Tasten und einem großen Display. Bewässerung zwischen 1 und 60 Minuten, 2 Programme pro Ausgang, bis zu 8 Bewässerungszyklen pro Tag. Wochen-einstellung mit Ausschluss von Wochentagen. Manuelle Testfunktion von 5 Minuten, kann wie die Bewässerungsdauer auch geändert werden
- kabelloser RF-Regensensor anschließbar (CL908310000)
- inklusive 5 Blindstopfen für nicht verwendete Bewässerungskreise
- Betrieb mit 2 x AAA 1,5 V Batterie (die für eine ganze Saison ausreichen)
- 1 x 3/4“ Außengewinde als Wassereingang, 4 x 3/4“ Außengewinde als Wasserausgang
- Betriebsdruck: 0,2 bis 12 bar, Durchflussmenge: 25 l/min (2,5 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL908400000	26	Bewässerungsbox Hydro 4 Bluethooth

Regensensor mit Kabel

- Regensensor mit Anschlusskabel, der die Bewässerung bei Regen unterbricht
- kommuniziert mit Bewässerungscomputern der Reihe Aquauno Plus, Aquadue, Tempo und Dual sowie den Steuergeräten Multipla 24 V und 9 V und Aquahome
- wenn der Schwimmer im Inneren einen Pegel von 5 Millimetern Regen pro Quadratmeter erreicht, wird der Betrieb der Anlage unterbrochen
- bei Verdunsten des Wassers im Sensor wird die programmierte Bewässerung automatisch wieder fortgesetzt
- der Sensor wird an den gemeinsamen Anschluss der Magnetventile angeschlossen (Spannung 24 V)
- der Regensensor wird im Freien an einer ungeschützten Stelle mithilfe des mitgelieferten Edel-stahlbügels angebracht
- Gehäuse aus ABS; Abmessungen: B 128 mm x H 177 mm x T 84,5 mm
- Gewicht: 150 g

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL909150000	35	Rain Sensor mit Kabel

NEU

kabelloser Regensensor RF Bluetooth

Bluetooth®

- Regensensor mit Funkbetrieb, der die Bewässerung bei Regen unterbricht
- kommuniziert mit Bewässerungscomputern der Reihen Dual und Tempo, sowie Hydro-4
- Funk-Reichweite bis 30 m
- batteriebetrieben mit 2 Batterien 1,5 V AA (nicht inkl.)
- der Funk-Regensensor „Rain Sensor RF“ wird im Freien an einer ungeschützten Stelle mit Hilfe des mitgelieferten Edelstahlbügels aufgestellt
- zum Betrieb in den Reihen Dual und Tempo benötigt man das Steuermodul RF, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist. Bei der Bewässerungsbox Hydro-4 ist das Steuermodul RF bereits integriert

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL908440000	26	Rain Sensor RF Bluetooth

NEU



Steuermodul für Regensensor Bluetooth

Bluetooth®

- Steuerungsmodul für Regensensor RF (Funkbetrieb) und Schnittstelle zu Tempo- und Dual-Be-wässerungscomputern
- bei Regen sendet der Rainsensor ein Signal an den Bewässerungscomputer, dieser unterbricht daraufhin das Programm und setzt erst bei schönem Wetter wieder ein
- Einsatz im entsprechenden Fach bei Tempo und Dual Bewässerungscomputern
- Stromversorgung durch Bewässerungscomputer
- Reichweite: 30 m
- Gehäuse: ABS

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL908420000	26	Steuermodul RF (Funkbetrieb)

Wasserzapfstelle zur Unterflurmontage

- Ventilbox mit drehbarer Schlauchverbindung 180° als Wasserentnahmestelle für den Garten zum Einbau in das Erdreich
- grüner klapp- und schließbarer Deckel mit Schlauchöffnung
- Wasseranschluss 3/4" Innengewinde an der Unterseite und Schnellkupplungssystem mit Absperrhahn an der Entnahmestelle, kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen
- Maximaler Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73999	7	iWell 180

Wasserzapfstelle zur Unterflurmontage

- Ventilbox mit integriertem Kugelhahn als Wasserentnahmestelle zum Einbau in das Erdreich
- grüner klapp- und schließbarer Deckel mit Schlauchöffnung
- seitlicher Wasseranschluss mit 3/4" Innengewinde, hervorragend geeignet, z.B. um eine Entnahmestelle in eine unterirdische Bewässerungsanlage zu integrieren
- 3/4" Außengewinde an der Entnahmestelle mit Absperrhahn
- Löcher im Boden sorgen für einen reibungslosen Abfluss bei kleineren Leckagen
- Maximaler Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL90520	7	iWell Pro

Wasserzapfstelle zur Wandaufhängung aus Aluminium

- Wasserentnahmestelle (40 cm) zur Wandmontage aus Aluminium mit Polyester-Pulverbeschichtung zum Schutz vor Verkratzen
- verfügbar in den Farben grau oder grün
- inklusive 2 verchromten Wasserhähnen mit 3/4" Außengewinde, 1 Schlauchträger aus Metall zum Einhängen in die Aquapoint Wall

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73403	7	Aquapoint Wall grau
73402	7	Aquapoint Wall grün

Wasserzapfstelle zur Wandaufhängung aus Aluminium

- Schlauchträger aus Edelstahl zum Einhängen in die Zapfstelle Aquapoint Wall

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73132	7	Schlauchträger Aquapoint Wall

weiß

braun

Aquapoint Loop

Wasserzapfstelle zur Wandaufhängung aus Aluminium

- gerundete Wasserentnahmestelle (120 cm) in weiß oder braun zur freien Aufstellung im Garten
- die Zapfstelle Aquapoint Loop ist aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkratzen mit einer farbigen Pulverbeschichtung aus Polyester versehen
- die Zapfstelle verfügt über einen 1/2" AG Wasseranschluss an der Unterseite und einen 1/2" Wasserausgang mit Innengewinde für den Wasserhahn
- inklusive passendem Wasserhahn mit 1/2" Außengewinde und Hahnstück mit Schnellkupplung
- zur Fixierung am Boden wird ein optional erhältlicher Bodenbefestigungssatz benötigt (73134 Aquafix S, 73135 Aquafix L oder 73140 Aquafix Base)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73409B	7	Aquapoint Loop weiß
73409C	7	Aquapoint Loop braun

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Aquapoint

grau

dunkelgrün

bronze

creme

Wasserzapfstelle Premium als Gartenstele aus Aluminium

- dreieckige Wasserentnahmestelle (120 cm) zur freien Aufstellung im Garten
- die Zapfstelle Aquapoint ist aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung aus Polyester verstehen
- Farbe grau, aber auch lieferbar in den Sonderfarben dunkelgrün, bronze und creme
- die Zapfstelle verfügt über einen 3/4“ AG Wasseranschluss in Bodennähe und zwei Entnahmestellen 3/4" in passendem Design mit Außengewinde und verchromten Hahnstücken
- inklusive zwei verchromte Wasserhähne in passendem Design mit 3/4“ Außengewinde, zwei Schnellkupplungen zum Schlauchanschluss und eine Schlauchaufhängung aus Metall
- Maximaler Durchfluss 15 l/min bei 8 bar
- zur Fixierung am Boden wird ein optional erhältlicher Bodenbefestigungssatz benötigt (73134 Aquafix S, 73135 Aquafix L oder 73140 Aquafix Base)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73401	7	Aquapoint grau
73400	7	Aquapoint dunkelgrün
73404	7	Aquapoint bronze
73405	7	Aquapoint creme

Wasserzapfstelle Premium als Gartenstele aus Aluminium

- ovale Wasserentnahmestelle (120 cm) zur freien Aufstellung im Garten
- die Zapfstelle Aquapoint ist aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung mit Edelstahl-Effekt verstehen
- die Gartenstele verfügt über einen 3/4“ AG Wasseranschluss in Bodennähe, einen Zapfhahn "ECO"mit Wasserdurchflussreduzierer 3/4" AG sowie einen Edelstahl-Schlauchhalter
- maximaler Durchfluss 15 l/min bei 8 bar
- zur Fixierung am Boden wird ein optional erhältlicher Bodenbefestigungssatz benötigt (73134 Aquafix S, 73135 Aquafix L oder 73140 Aquafix Base)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73408C	7	Aquapoint Steel-O

Bodenbefestigungssatz für Aquapoint

- Befestigungssatz für die Gartenstelen Aquapoint, Aquapinot Loop oder Aquapoint Steel-O
- Set bestehend aus 3 Metallwinkel und 6 Befestigungsschrauben

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73134	7	Aquafix S

Bodenbefestigungssatz Premium für Aquapoint

- Standfuß für die Gartenstelen Aquapoint, Aquapinot Loop oder Aquapoint Steel-O
- Set bestehend aus Standfuß und 3 Schrauben zur Fixierung der Gartenstele

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73135	7	Aquafix L

Bodenbefestigungssatz Premium für Aquapoint

- PE-Sockel für die Gartenstelen Aquapoint, Aquapinot Loop oder Aquapoint Steel-O
- Set mit verzinktem Metallfuß, Befestigungsschrauben und Abfluss

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73140	7	Aquafix Base

Schlauchträger für Aquapoint

• Schlauchträger aus Edelstahl zum Einhängen in die Zapfstelen Aquapoint

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73131	7	Schlauchträger Aquapoint

Wasserhahn für Aquapoint

• verchromter Wasserhahn 3/4" mit Außengewinde
• im Design speziell auf die Wasserstele Aquapoint abgestimmt

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73130	7	Aquapoint Wasserhahn

Wasserhahn verchromt

• verchromter Wasserhahn mit 1/2“ AG zum Wasseranschluss
• inklusive einem Messinghahnstück 3/4" zum Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
• kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73450	7	Aquajet Single

Wasserhahn mit zusätzlichem Auslauf verchromt

• verchromter Wasserhahn mit 1/2“ AG Wasseranschluss
• inklusive einem Messinghahnstück 3/4“ zum Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung und einem zusätzlichen Auslauf mit 3/4“AG für eine Schlauchverbindung
• beide Wasserausläufe sind einzeln absperrbar
• kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73455	7	Aquajet Twin

Doppelzapfstelle verchromt

• verchromte Doppelzapfstelle mit 1/2“ AG zum Wasseranschluss
• zwei nebeneinanderliegende Wasserhähne mit 3/4“AG für eine Schlauchverbindung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73464C	7	Aquajet Duo

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Wasserhahn verchromt

• verchromter Wasserhahn mit 1/2“ oder 3/4“ AG mit Hahnstück zum Übergang auf eine 1/2“oder 3/4“ Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplungen)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73995C	7	Wasserhahn 1/2“ verchromt
73996C	7	Wasserhahn 3/4“ verchromt

Wasserhahn Schwarz

• Wasserhahn in schwarz oder weiß mit 1/2“ oder 3/4“ AG mit Hahnstück zum Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4“ Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplungen)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73B995BLK	7	Wasserhahn 1/2“ schwarz

Wasserhahn Messing

• Wasserhahn aus Messing mit 1/2“ oder 3/4“ AG und Hahnstück zum Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4“ Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplungen)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73995M	7	Wasserhahn 1/2“ Messing
73996M	7	Wasserhahn 3/4“ Messing

Absperrgriff

runder Griff

Wasserhahn Messing

• Nostalgie - Wasserhahn aus Messing mit Wasseranschluss 1/2" AG und Wasserauslass 3/4" AG

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73506B	33	Wasserhahn "runder Griff"
73507B	33	Wasserhahn "Absperrgriff"

Hahnstück aus Kunststoff

- Hahnstück mit 3/4“ (1") Innengewinde
- Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72041	25	Hahnstück 3/4“
72042	25	Hahnstück 1“

Hahnstück aus Kunststoff mit Adapter

- Hahnstück mit 3/4“ Innengewinde und Reduzieradapter auf 1/2“ Innengewinde für Wasseranschlüsse mit Außengewinde und Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4“ Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72043	25	Hahnstück 1/2“ und 3/4“ Standard

Hahnstück aus Kunststoff mit Reduzierer

- Hahnstück mit 1“ Innengewinde und Reduzieradapter auf 3/4“ Innengewinde für Wasseranschlüsse mit Außengewinde und Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4“ Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72044	25	Hahnstück für 1“ und 3/4“ AG

Geräteadapter aus Kunststoff

- Geräteadapter mit Außengewinde für den Anschluss an Wasserhähne mit 3/4“ Innengewinde und Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4“ Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72047	25	Geräteadapter 3/4" AG

2-Wege-Verbinder aus Kunststoff

- 2-Wege-Kupplung zum Verbinden von 2 Schlauchlinien
- auf beiden Seiten mit Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72045	25	Kupplung (2-Wege-Verbinder)

3-Wege-Verbinder aus Kunststoff

- 3-Wege-Kupplung in Y-Aufteilung zum Verbinden von 3 Schlauchlinien
- auf allen Seiten mit Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72046	25	Y-Stück (3-Wege-Verbinder)

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Hahnstück aus Kunststoff mit Messing-Adapter

- Hahnstück aus Kunststoff mit 3/4" Innengewinde für den Anschluss eines Schlauchs an einen Indoor-Wasserhahn mit Perlstrahlkopf (z. B. in Küche und Bad)
- Adapter aus vernickeltem Messing mit 3/4“Außengewinde sowie als Anschluss für den Indoor-Wasserhahn M24 x 1 außen + M22 x 1 innen
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72065	25	Perlstrahl-Gewindeadapter

Schlauchstück 1/2" in Soft-Touch Ausführung

- Schlauchstück für 1/2“ (3/4") Schläuche
- hohe Grifffestigkeit durch Soft-Touch- Ausführung
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72049	25	Schlauchstück 1/2“ Soft-Touch
72051	25	Schlauchstück 3/4“ Soft-Touch

Wasserstop 1/2" in Soft-Touch Ausführung

- Schlauchstück mit Wasserstop für 1/2“ (3/4") Schläuche
- hohe Grifffestigkeit durch Soft-Touch- Ausführung
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72050	25	Wasserstop 1/2“ Soft-Touch
72052	25	Wasserstop 3/4“ Soft-Touch

Reparator aus Kunststoff

- Reparator für 1/2“ oder 3/4" Schläuche zur Reparatur oder Verbindung von Schläuchen
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72053	25	Reparator 1/2“
72054	25	Reparator 3/4“

Hahnstück mit Durchflussregler aus Kunststoff

- regulierbares Hahnstück zum Anschluss an den Wasserhahn mit 3/4“ Innengewinde Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72038	25	Kugelwasserhahn mit Durchflussregler

Regulierventil aus Kunststoff

- Schlauchstück für 1/2“ Schläuche mit Schnellkupplung und Ventil zur Regulierung der Wasserdurchflussmenge bis zum vollständigen Absperren direkt am Schlauch (z.B. für den Anschluß eines Regners)
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72055	25	Regulierventil 1/2“
72056	25	Regulierventil 3/4“

Hahnstück aus Kunststoff

- Hahnstück mit 3/4“ (1“) Innengewinde zum Anschrauben an einen Wasserhahn
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click®-System), kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL86260000	31	Hahnstück 3/4"	Karton	100
CLE8606	25	Hahnstück 3/4“	Lose	1
CL86280000	31	Hahnstück 1"	Karton	100
CLE8628	25	Hahnstück 1“	Lose	1

Multi-Hahnstück aus Kunststoff

- Hahnstück mit Innengewinde 3/4“ (1") und Reduziergewinde 1/2“ (3/4")
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click®-System), kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL85910000	31	Multi-Hahnstück 3/4" und 1/2"	Karton	100
CLE8591	31	Multi-Hahnstück 3/4“ und 1/2“	Lose	1
CL85950000	31	Multi-Hahnstück 1“ und 3/4“	Karton	40
CLE8595	31	Multi-Hahnstück 1“ und 3/4“	Lose	1

Winkelhahnstück aus Kunststoff mit Reduziergewinde

- Winkelhanhnstück mit Innengewinde 1“ und Reduziergewinde 3/4“
- 180° schwenk- und 360° drehbares Anschluss-Stück, daher kein Knicken und Verdrehen des Schlauches am Wasserhahn
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click®-System), kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL85920000	25	Winkelhahnstück	Blister	8

Hahnstück aus Kunststoff mit Adapter für Wasserhähne ohne Gewinde

- Hahnstück zum Anschluss einer Schnellkupplung an handelsübliche Wasserhähne ohne Schraubgewinde
- praktisches Schraubsystem mit einer Schelle aus nichtrostendem Edelstahl
- für Wasserhähne ohne Außengewinde (Aussendurchmesser mind. 15 und höchstens 20 mm)
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click®-System), kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL85250000	25	Hahnstück für Wasserhähne o. Gewinde	Blister	10

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Hahnstück aus Kunststoff mit Metalladapter für Indoor-Wasserhahn

- Hahnstück mit 3/4" Innengewinde und Quick-Click-Anschluss zur Verbindung mit dem Schlauch über eine Schnellkupplung
- Adapter für einen Indoor-Wasserhahn (z. B. in Bad oder Küche) mit Innengewinde 24 mm oder Außengewinde 22 mm
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL85970000	25	Hahnstück 3/4“ mit Metalladapter M24 und M22	Blister	14

Geräteadapter aus Kunststoff

- Geräteadapter mit Außengewinde für den Anschluss an Wasserhähne mit 3/4“ Innengewinde
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click®-System), kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL86360000	31	Geräteadapter 3/4“ AG	Karton	50
CLE8636	31	Geräteadapter 3/4“ AG	Lose	1

Schnellkupplung mit Regulierventil

- Schnellkupplung mit Regulierventil zum Verbinden von 2 Schläuchen
- Quick-Click®-Anschluss am Ein- und Ausgang, kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL86010000	25	Schnellkupplung mit Regulierventil	Blister	8

Schlauchstück aus Kunststoff

- Schlauchstück für 1/2“ (3/4") Schläuche, ausgesprochen robust und langlebig durch patentierter interner Feder
- Quick-Click®-Anschluss am Ein- und Ausgang, kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL86060000	31	Schnellkupplung 1/2"	Karton	50
CLE8606	31	Schnellkupplung 1/2“	Lose	1
CL86080000	31	Schnellkupplung 3/4"	Karton	50
CLE8608	31	Schnellkupplung 3/4“	Lose	1

Schlauchstück mit Wasserstop aus Kunststoff

- Schlauchstück mit Wasserstopfür 1/2“ (3/4") Schläuche, ausgesprochen robust und langlebig durch patentierter interner Feder
- Quick-Click®-Anschluss am Ein- und Ausgang, kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL86020000	31	Schnellkupplung 1/2" mit Wasserstop	Karton	50
CLE8602	31	Schnellkupplung 1/2“ mit Wasserstop	Lose	1
CL86040000	31	Schnellkupplung 3/4" mit Wasserstop	Karton	50
CLE8604	31	Schnellkupplung 3/4“ mit Wasserstop	Lose	1

Schlauchstück mit Wasserstop aus Kunststoff

- Reparator für 1/2" oder 3/4" Schläuche, gewährleistet eine stabile und leckfreie Verbindung
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL86180000	31	Reparatorkupplung 1/2“	Karton	50
CLE8618	31	Reparatorkupplung 1/2“	Lose	1
CL86200000	31	Reparatorkupplung 3/4"	Karton	50
CLE8620	31	Reparatorkupplung 3/4“	Lose	1

Kupplung (2-Wege-Verbinder) aus Kunststoff

- 2-Wege-Kupplung zum Verbinden von 2 Schlauchlinien
- auf beiden Seiten mit Quick-Click®-Anschlüssen, kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL86120000	31	2-Wege-Verbinder	Karton	100
CLE8612	31	2-Wege-Verbinder	Lose	1

Kupplung (2-Wege-Verbinder) mit Regulierventil aus Kunststoff

- 2-Wege-Kupplung zum Verbinden von 2 Schlauchlinien mit Absperrventil zur stufenlosen Regulierung des Durchflusses
- auf beiden Seiten mit Quick-Click®-Anschlüssen, kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL86110000	25	2-Wege-Verbinder mit Regulierventil	Blister	8

Kupplung (2-Wege-Verbinder) aus Kunststoff

- 3-Wege-Kupplung in Y-Aufteilung zum Verbinden von 3 Schlauchlinien
- auf allen Seiten mit Quick-Click®-Anschlüssen, kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL86140000	31	Y-Stück (3-Wege Verbinder)	Karton	40
CLE8614	31	Y-Stück (3-Wege-Verbinder)	Lose	1

2-Wege-Verteiler aus Kunststoff

- für Wasserhähne mit 3/4“ Außengewinde
- mit 2 Wasseranschlüssen mit Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- beide Wasseranschlüsse sind individuell regulierbar sowie vollständig absperrbar
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
72060	7	2-Wege-Verteiler Soft-Touch	Blister	1

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

2-Wege-Y-Verteiler aus Kunststoff

- für Wasserhähne mit 3/4" oder 1/2" Außengewinde
- mit Innengewinde 3/4" und Reduzierstück auf 1/2" Innengewinde
- verdoppelt die Anschlussmöglichkeiten, mit 2 Wasseranschlüssen mit Übergang auf eine 1/2" oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss Schnellkupplung), beide Anschlüsse sind unabhängig voneinander regulier- und absperrbar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL85980000	33	2-Wege-Y-Ventil	Karton	25
CLE8598	33	2-Wege-Y-Ventil	Lose	1

2-Wege-Verteiler aus Kunststoff

- für Wasserhähne mit 3/4“ Außengewinde
- 2 separate, stufenlos regulierbare Wasseranschlüsse mit 3/4" Außengewinde z.B. für Hahnstücke oder Bewässerungscomputer

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL85890000	33	2-Wege-Verteiler	Karton	5
CLE8589	33	2-Wege-Verteiler	Lose	1

4-Wege-Verteiler aus Kunststoff

- für Wasserhähne mit 3/4“ Außengewinde
- mit 4 regulierbaren Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click®-System), kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL85800000	33	4-Wege-Verteiler	Karton	8
CLE8580	33	4-Wege-Verteiler	Lose	1

Messing-Schnellkupplungen, die mit Präzisionsmaschinen aus Messingstangen gedreht wurden, um maximale Kompatibilität mit allen Kunststoffsystemen zu gewährleisten. Die Kupplung ist dank der 6 Kugeln vollautomatisch, Federn und Kugeln aus Edelstahl. Patentierte selbstschmierende Kartuschen für eine längere Lebensdauer der O-Ringe. Betriebsdruck garantiert bis 10 bar.

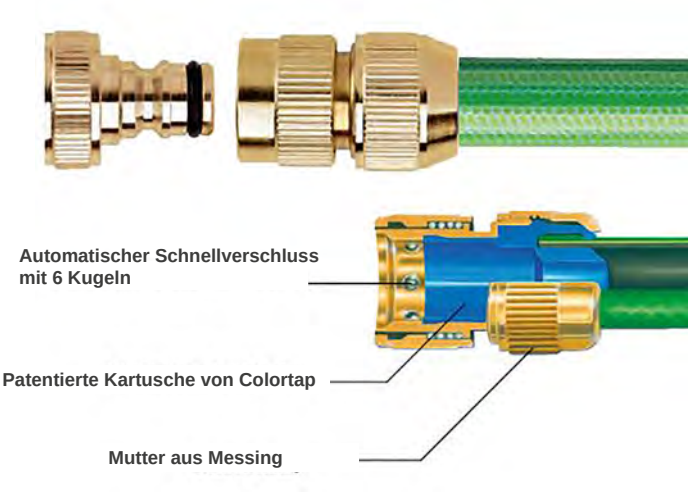

Hahnstück aus Messing

- mit 1/2", 3/4“ oder 1" Innengewinde und Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73310B	31	Hahnstück 1/2“ Messing	Bulk	10
73310M	25	Hahnstück 1/2“ Messing	Blister	10
73311B	31	Hahnstück 3/4“ Messing	Bulk	10
73311M	25	Hahnstück 3/4“ Messing	Blister	10
73312B	31	Hahnstück 1“ Messing	Bulk	10
73312M	25	Hahnstück 1“ Messing	Blister	10

Geräteadapter aus Messing

- mit 1/2" oder 3/4" Außengewinde für den Anschluss an Entnahmestellen mit Innengewinde und Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73320B	31	Geräteadapter 1/2“ Messing	Bulk	10
73320M	25	Geräteadapter 1/2“ Messing	Blister	10
73321B	31	Geräteadapter 3/4“ Messing	Bulk	10
73321M	25	Geräteadapter 3/4“ Messing	Blister	10

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Schlauchstück aus Messing

- Schlauchstück für 1/2“ (3/4") Schläuche und Schnellkupplung mit patentierter 6-Kugel-Technik für eine besonders lange Lebensdauer
- Betriebsdruck garantiert bis 10 bar
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73330B	31	Schlauchstück 1/2“ Messing	Bulk	10
73330M	25	Schlauchstück 1/2“ Messing	Blister	10
73331B	31	Schlauchstück 3/4“ Messing	Bulk	10
73331M	25	Schlauchstück 3/4“ Messing	Blister	10

Wasserstop aus Messing

- Schlauchstück mit Wasserstop für 1/2“ (3/4") Schläuche und Schnellkupplung mit patentierter 6-Kugel-Technik für eine besonders lange Lebensdauer
- Betriebsdruck garantiert bis 10 bar
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73335B	31	Wasserstop 1/2“ Messing	Bulk	10
73335M	25	Wasserstop 1/2“ Messing	Blister	10
73336B	31	Wasserstop 3/4“‘“ Messing	Bulk	10
73336M	25	Wasserstop 3/4“‘“ Messing	Blister	10

Reparator aus Messing

- Reparator zur Reparatur von Schläuchen 1/2" (3/4")
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73360B	31	Reparator 1/2“ Messing	Bulk	10
73360M	25	Reparator 1/2“ Messing	Blister	10
73361B	31	Reparator 3/4“ Messing	Bulk	10
73361M	25	Reparator 3/4“ Messing	Blister	10

2-Wege-Verbinder aus Messing

- 2-Wege-Kupplung zum Verbinden von 2 Schlauchlinien, kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73340B	31	Kupplung (2-Wege-Verbinder) Messing	Bulk	10
73340M	25	Kupplung (2-Wege-Verbinder) Messing	Blister	10

3-Wege-Verbinder aus Messing

- 3-Wege-Kupplung in Y-Aufteilung zum Verbinden von 3 Schlauchlinien, kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73341M	25	Y-Stück (3-Wege-Verbinder) Messing	Blister	10

2-Wege-Verbinder aus Messing

- Schlauchtülle aus Messing zum Verbinden von 2 Schlauchlinien mit Schlauchschellen
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73941B	31	Schlauchkupplung 12/14 mm	Bulk	10
73942B	31	Schlauchkupplung 15/16 mm	Bulk	10
73943B	31	Schlauchkupplung 19/20 mm	Bulk	10
73944B	31	Schlauchkupplung 25 mm	Bulk	10
73946B	31	Schlauchkupplung 32 mm	Bulk	10
73947B	31	Schlauchkupplung 40 mm	Bulk	10

T-Kupplung aus Messing

- Schlauchtülle aus Messing zum Verbinden von 2 Schlauchlinien mit Schlauchschellen
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73490T12B	31	T-Kupplung 1/2"	Bulk	10
73490T34B	31	T-Kupplung 3/4"	Bulk	10
73490T38B	31	T-Kupplung 3/8"	Bulk	10
73490T58B	31	T-Kupplung 5/8"	Bulk	10
73490T01B	31	T-Kupplung 1"	Bulk	10

Drehbarer Schlauchverbinder 90° aus Messing

- drehbarer Schlauchverbinder 90° mit 3/4“ Innengewinde und Übergang auf 15/19 mm Schlauchtülle
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73NT002	31	Drehbarer Schlauchverbinder 90° Multisize	Bulk	10

Automatischer Schlauchverbinder Multisize aus Messing

- mit Schnellkupplung (Standardanschluss für Schnellkupplung) und Übergang auf 15/19 mm Schlauchtülle
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73MET001	31	Automatischer Schlauchverbinder Multisize	Bulk	10

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Big System

Das System für den großen Durchfluss

Hahnstück BIG-System aus Messing

- mit 3/4“ (1") Innengewinde und Übergang auf eine 3/4" Schlauchverbindung für einen großen Durchfluss
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73611M	25	Hahnstück BIG 3/4“ Messing	Blister	10
73612M	25	Hahnstück BIG 1“ Messing	Blister	10

Geräteadapter BIG-System aus Messing

- mit 3/4“ (1") Außengewinde und Übergang auf eine 3/4" Schlauchverbindung für einen großen Durchfluss
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73621M	25	Geräteadapter BIG 3/4“ Messing	Blister	10
73622M	25	Geräteadapter BIG 1“ Messing	Blister	10

Schlauchverbinder BIG-System aus Messing

- mit 3/4“ Schnellkupplung auf 19 mm (25 mm) Schlauchtülle für einen großen Durchfluss
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73631M	25	Schlauchverbinder BIG 3/4“ Messing	Blister	10
73632M	25	Schlauchverbinder BIG 1“ Messing	Blister	10

Schlauchkupplung BIG-System aus Messing

- Schlauchverbinder für 3/4" Schläuche auf Hahnstück BIG 3/4"
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73633M	25	Schlauchkupplung BIG 3/4“ Messing	Blister	10

Gartenspritze BIG-System aus Messing

- Gartenspritze aus Messing mit 3/4“ Schnellkupplung für einen großen Durchfluss

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73680M	7	Gartenspritze BIG	Blister	10

Schnellverschluss-Gewindestück mit Innengewinde aus Messing

- Schnellkupplungsgewindestück mit Innengewinde
- kompatibel zu gängigen Schnellverschluss-Kupplungen (ähnlich GEKA)
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73758B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1/4“ IG	Bulk	10
73758M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1/4“ IG	Blister	10
73759B	31	Schnellkupplungsgewindestück 3/8“ IG	Bulk	10
73759M	25	Schnellkupplungsgewindestück 3/8“ IG	Blister	10
73760B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1/2“ IG	Bulk	10
73760M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1/2“ IG	Blister	10
73761B	31	Schnellkupplungsgewindestück 3/4“ IG	Bulk	10
73761M	25	Schnellkupplungsgewindestück 3/4“ IG	Blister	10
73762B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1“ IG	Bulk	10
73762M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1“ IG	Blister	5
73763B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/4“ IG	Bulk	10
73763M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/4“ IG	Blister	5
73764B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/2“ IG	Bulk	10
73764M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/2“ IG	Blister	5

Schnellverschluss-Gewindestück mit Außengewinde aus Messing

- Schnellkupplungsgewindestück mit Außengewinde
- kompatibel zu gängigen Schnellverschluss-Kupplungen (ähnlich GEKA)
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73769B	31	Schnellkupplungsgewindestück 3/8“ AG	Bulk	10
73769M	25	Schnellkupplungsgewindestück 3/8“ AG	Blister	10
73770B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1/2“ AG	Bulk	10
73770M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1/2“ AG	Blister	10
73771B	31	Schnellkupplungsgewindestück 3/4“ AG	Bulk	10
73771M	25	Schnellkupplungsgewindestück 3/4“ AG	Blister	10
73772B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1“ AG	Bulk	10
73772M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1“ AG	Blister	5
73773B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/4“ AG	Bulk	10
73773M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/4“ AG	Blister	5
73774B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/2“ AG	Bulk	10
73774M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/2“ AG	Blister	5

Schnellkupplungsverschlusskappe aus Messing

- Schnellkupplungsverschlusskappe als Blindstopfen
- kompatibel zu gängigen Schnellverschluss-Kupplungen (ähnlich GEKA)
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73755B	31	Schnellkupplungsverschlusskappe	Bulk	10
73755M	25	Schnellkupplungsverschlusskappe	Blister	10

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Schnellkupplungschlauchstück aus Messing

- Schnellkupplung mit Schlauchverbindungsanschluss
- kompatibel zu in Deutschland gängigen Schnellkupplungssystemen (ähnlich GEKA)
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73786B	31	Schnellkupplungsschlauchstück 12/15	Bulk	10
73786M	25	Schnellkupplungsschlauchstück 12/15	Blister	10
73787B	31	Schnellkupplungsschlauchstück 16/19	Bulk	10
73787M	25	Schnellkupplungsschlauchstück 16/19	Blister	10

Schnellkupplungschlauchtülle aus Messing

- Schnellkupplung mit Schlauchtülle
- kompatibel zu in Deutschland gängigen Schnellkupplungssystemen (ähnlich GEKA)
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73779B	31	Schnellkupplungsschlauchtülle 10/12	Bulk	10
73779M	25	Schnellkupplungsschlauchtülle 10/12	Blister	10
73780B	31	Schnellkupplungsschlauchtülle 12/14	Bulk	10
73780M	25	Schnellkupplungsschlauchtülle 12/14	Blister	10
73781B	31	Schnellkupplungsschlauchtülle 15/16	Bulk	10
73781M	25	Schnellkupplungsschlauchtülle 15/16	Blister	10
73782B	31	Schnellkupplungsschlauchtülle 19/20	Bulk	10
73782M	25	Schnellkupplungsschlauchtülle 19/20	Blister	5
73783B	31	Schnellkupplungsschlauchtülle 23/25	Bulk	10
73783M	25	Schnellkupplungsschlauchtülle 23/25	Blister	5
73784B	31	Schnellkupplungsschlauchtülle 30/33	Bulk	10
73784M	25	Schnellkupplungsschlauchtülle 30/33	Blister	5
73785B	31	Schnellkupplungsschlauchtülle 40/43	Bulk	10
73785M	25	Schnellkupplungsschlauchtülle 40/43	Blister	5

Wasserspritze mit Schnellkupplung aus Messing

- regulierbare Wasserspritze mit Schnellkupplung
- kompatibel zu in Deutschland gängigen Schnellkupplungssystemen (ähnlich GEKA)
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73790B	31	Schnellverschluss-Spritze	Bulk	10
73790M	07	Schnellverschluss-Spritze	Blister	1

Dichtungsringe für Schnellkupplungsing

- Dichtungsring für Schnellkupplungen
- als Blister je 4 Stück pro Blister (gleich 40 Stück je Verpackungseinheit)
- als Bulk je 100 Stück pro Verpackungseinheit
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73740B	31	Dichtungsring für Schnellkupplung	Bulk	100
73740	25	Dichtungsringe (4x) für Schnellkupplung	Blister	10

Hahnstück verchromt

- F22 Innengewinde mit Strahlregler und Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73107C	25	Hahnstück F22 verchromt	Blister	10

Geräteadapter verchromt

- F22 Innengewinde mit Strahlregler und Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
73108C	25	Geräteadapter M24 verchromt	Blister	10

2-Wege-Verteiler verchromt

- mit 3/4“ Innengewinde zum Anschluss an den Wasserhahn und 2 paralellen Wasseranschlüssen mit 3/4“ Außengewinde für die Schlauchverbindung
- beide Anschlüsse sind individuell regulierbar sowie vollständig absperrbar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73469C	7	2-Wege-Verteiler 3/4" verchromt

2-Wege-Verteiler verchromt

- mit 1“ Innengewinde zum Anschluss an den Wasserhahn und 2 paralellen Wasseranschlüssen mit 1“ Außengewinde für die Schlauchverbindung
- beide Anschlüsse sind individuell regulierbar sowie vollständig absperrbar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73467C	7	2-Wege-Verteiler 1" verchromt

3-Wege-Verteiler verchromt

- mit 3/4“ Innengewinde zum Anschluss an den Wasserhahn und 3 paralellen Wasseranschlüssen mit 3/4“ Außengewinde für die Schlauchverbindung
- alle Anschlüsse sind individuell regulierbar sowie vollständig absperrbar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73468C	7	3-Wege-Verteiler 3/4" verchromt

2-Wege-Ventil verchromt

- mit 3/4“ Innengewinde zum Anschluss an den Wasserhahn und zwei Wasseranschlüssen in Y-Aufteilung mit 3/4“ Außengewinde für die Schlauchverbindung
- alle Anschlüsse sind individuell regulierbar sowie vollständig absperrbar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73466C	7	2-Wege-Ventil 3/4“ verchromt

2-Wege-Ventil mit Schlauchverbindung verchromt

- mit 3/4“ Innengewinde zum Anschluss an den Wasserhahn und zwei Wasseranschlüssen in Y-Aufteilung mit Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- alle Anschlüsse sind individuell regulierbar sowie vollständig absperrbar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73465C	7	2-Wege-Ventil 3/4“ mit Schlauchverbindung verchromt

2-Wege-Ventil verchromt

- für die Verbindung von 3 Schlauchlinien in Y-Aufteilung mit 3 Übergängen auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung), davon 2 Ausgänge individuell regulierbar und vollständig absperrbar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73460C	7	Y-Stück regulierbar verchromt

Gartendusche mit Dreibein-Stativ aus Aluminium

- Gartendusche auf stabilem Aluminium-Dreibein-Stativ, kann überall im Garten aufgestellt werden
- bis 2,0 m höhenverstellbar
- inklusive Durchflussregulierung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72140	7	Gartendusche auf Dreibein-Stativ

Premium Gartendusche aus Aluminium

- dreieckige Außendusche in bewährter Aquapoint-Qualität zur freien Aufstellung im Garten
- gefertigt aus Aluminium und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung aus Polyester versehen
- Mischbatterie für heißes / kaltes Wasser und Edelstahl-Sockel
- erhältlich in den Farben Bronze, Grün, Grau und Blau

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
73406T	29	Aquapoint Gartendusche blau
73406V	29	Aquapoint Gartendusche grün
73406G	29	Aquapoint Gartendusche grau
73406B	29	Aquapoint Gartendusche bronze

Solardusche Premium Komplettset

- Premium Solardusche als leicht aufzubauendes, mobiles Komplettset für Garten oder Terrasse
- Farbe: Blau
- höhenverstellbar von 1,40 m bis 2,0 m
- abnehmbarer und schwenkbarer Duschkopf
- Wassertemperatur individuell durch Einhebelmischer einstellbar
- für den Anschluss von Schläuchen von 1/2" bis 5/8" geeignet
- inkl. integriertem Überdruckventil
- Wasserinhalt 6 - 7 l

LIEFERUMFANG

Sunny Style Premium Komplettset, inklusive:

✓ 10 m Gartenschlauch 1/2“
✓ 2x Schlauchstück 1/2“
✓ 1x Hahnstück 3/4“

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72141	29	Solardusche Sunny Style Premium Komplettset (blau)

fester Verlängerungsstiel aus Aluminium

- fester Verlängerungstiel aus Aluminium für Reinigungsbürsten
- Länge 50 cm

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72703	29	Fester Verlängerungsstiel

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Solarheizgerät

- das Solarheizgerät wird mittels einer handeslüblichen (Garten-)Pumpe (Nennleistung 2.000 bis 10.000 l/h) in einem geschlossenen Kreislauf mit dem Pool verbunden.
- bei kontinuierlichen Durchfluss durch das Solarheizgerät wird das Wasser bei einer andauernden Sonneneinstrahlung von 10 h erwärmt und erhöht die Wassertemperatur des Pool um bis zu 4 °C (bei 2.000 l Wassermenge).
- bei Zuschaltung eines 2. Heizgerätes kann die Temperatur im Becken um max +6 °C (bei 2.000 l Wassermenge) erhöht werden.
- 1 Solarheizer: bei 2.000 l +4 °C / 4.000 l + 2,4 °C / 7.5000 l +1,8 °C --> bei einer dauernden Einstrahlung von 10 h, die Daten variieren je nach Wetterlage
- 2 Solarheizer: bei 2.000 l +6 °C / 4.000 l + 3,6 °C / 7.5000 l +2,5 °C --> bei einer dauernden Einstrahlung von 10 h, die Daten variieren je nach Wetterlage
- geeignet für Schwimmbecken bis maximal 7.500 Liter
- eine Reihenschaltung ist bis max. 4 Solarheizgeräten möglich
- Sockel mit 20" Neigung
- inklusive 2 Verbindungsrohren, jeweils mit 32 und 38 mm Durchmesser

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72400	29	Solarheizgerät

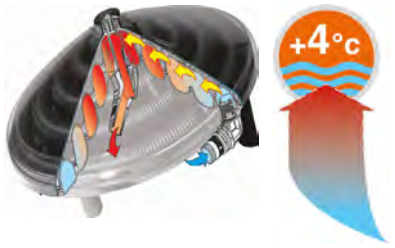

Waschbürste

- praktische und preiswerte Reinigungsbürste
- aus weichen, stoßfesten Materialien hergestellt
- mit Borsten aus PVC
- für den Anschluss von 1/2" bis 5/8" Schläuchen geeignet

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72702	29	Feste Bürste

rotierende Waschbürste

- rotierende Bürste mit Zahnrädersystem für das Reinigen verschiedener Anwendungsbereiche, welche die Benutzung auch bei sehr niedrigem Druck erlaubt
- Kante aus weichem stoßfestem Polypropylen
- Außenkörper aus transparentem Polykarbonat
- Borsten aus weichem kratzfestem PVC
- mit Standardanschluss für Schnellkupplung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72700	29	Rotierende Zahnradbürste

Seifenstäbchen

- Seifenstäbchen-Packung zum Waschen als Zubehör für die feste Bürste (72702) und rotierende Waschbürste (72700)
- ungiftig und über 90 % biologisch abbaubar
- enthält keine Phosphate
- Inhalt: 20 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
72750	29	Seifenstäbchen (20 Stück)

Kompettset MicroDrip für 20 Topfpflanzen

- gebrauchsfertiges Komplettset für eine Tropfbewässerungsanlage bis 20 Topfpflanzen
- verstellbare Tropfer zur Anpassung des Wasserflusses an jeder Pflanze
- beliebig erweiterbar mit anderen Komponenten des Programms RainJet

LIEFERUMFANG

Drip Starter Kit 20 Topfpflanzen, bestehend aus:

- ✓ 1x Verteilerrohr 1/4“ 20 m, schwarz (CL903700000)
- ✓ 1x Druckminderer (CL910400000)
- ✓ 5x 3-Wege-Verbinder für Tropfrohr 1/4“ (CL911410000)
- ✓ 10x Stopfen für Tropfrohr 1/4“ und Verteilerrohröffnungen (CL911700000)
- ✓ 20x Erdspieß für Tropfschlauch (CL91190000)
- ✓ 20x Reihentropfer 0-6 l/h mit Regulierventil (CL92170000)
- ✓ 3x Regulierventil für 2 Tropfrohre 1/4“ (CL912700000)
- ✓ 1x Hahnstück IG 3/4“ od. 1/2“ für Verteilerrohr 1/2“ u. Tropfrohr 1/4“ (CL913450000)
- ✓ 1x Schnellkupplung mit AG 3/4“ (CL914940000)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL907640000	26	Drip Starter Kit 20 Topfpflanzen

Kompettset MicroDrip plus für 25 Topfpflanzen

- gebrauchsfertiges Komplettset für eine Tropfbewässerungsanlage bis 25 Topfpflanzen
- verstellbare Tropfer zur Anpassung des Wasserflusses an jeder Pflanze
- beliebig erweiterbar mit anderen Komponenten des Programms RainJet

LIEFERUMFANG

Drip Starter Kit 25 Topfpflanzen, bestehend aus:

- ✓ 1x Verteilerrohr 1/4“ 25 m, schwarz
- ✓ 1x Druckminderer (CL910400000)
- ✓ 5x 3-Wege-Verbinder für Tropfrohr 1/4“ (CL911410000)
- ✓ 10x Stopfen für Tropfrohr 1/4“ und Verteilerrohröffnungen (CL911700000)
- ✓ 25x Erdspieß für Tropfschlauch (CL911900000)
- ✓ 25x Reihentropfer 0-10 l/h Plus (CL921800000)
- ✓ 3x Regulierventil für 2 Tropfrohre 1/4“ (CL912700000)
- ✓ 1x Hahnstück IG 3/4“ od. 1/2“ für Verteilerrohr 1/2“ u. Tropfrohr 1/4“ (CL913450000)
- ✓ 1x Schnellkupplung mit AG 3/4“ (CL914940000)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL907590000	26	Drip Starter Kit plus 25 Topfpflanzen

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

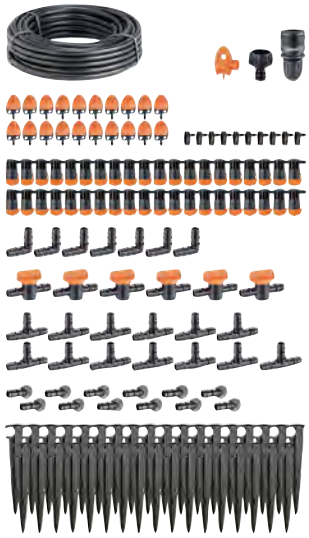

Orto Drip Kit Gemüsegarten 60 Pflanzen

- einsatzbereites Tropfbewässerungs-Kit für die optimale Bewässerung des häuslichen Gemüsegartens
- für die Bewässerung von bis zu 60 Pflanzen
- inklusive aller benötigten Anschlüsse für die Realisierung von 6 Bewässerungszonen
- die Wassermenge kann für jede Pflanze nach ihren Bedürfnissen eingestellt werden
- nach Belieben erweiterbar

LIEFERUMFANG

Orto Drip Kit Gemüsegarten 60 Pflanzen, bestehend aus:

- ✓ 1x Verlegerohr, 25 m 1/2“ (CL903650000)
- ✓ 1x Hahnstück 3/4“ (CLE8626)
- ✓ 1x Schnellkupplung für Hahnstück und Verteilerrohr 1/2“ (CL910090000)
- ✓ 6x Verbinder mit Absperrventil für Verteilerrohre 1/2“ (CL912800000)
- ✓ 7x Winkelstück-Verbinder für Verteilerschläuche 1/2“ (CL910810000)
- ✓ 11x T-Verbindungen für Verteilerrohre 1/2“ (CL910710000)
- ✓ 12x Endstopfen für Verteilerrohr 1/2“ (CL910860000)
- ✓ 35x Erdspieße für Verteilerrohr (CL910900000)
- ✓ 1x Lochstanze für Verteilerrohr u. Schraubschlüssel für Sprühdüsen (CL911850000)
- ✓ 10x Stopfen für Tropfrohr 1/4“ und Verteilerrohröffnungen (CL911700000)
- ✓ 40x Endtropfer 0-10 l/h Plus (CL912140000)
- ✓ 20x Micro-Sprühdüse (CL912320000)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL907670000	26	Orto Drip Kit Gemüsegarten 60 Pflanzen

Kompettset Timer Kit 20 Logica

- Komplettset für eine Bewässerungsnlage mit bis zu 20 Topfpflanzen
- verstellbare Tropfer zur Anpassung des Wasserflusses an jeder Pflanze
- inklusive Bewässerungscomputer zur automatischen Bewässerung
- nach Belieben erweiterbar mit anderen Komponenten des Programms RainJet

LIEFERUMFANG

Timer Kit 20 Logica, bestehend aus:

- ✓ 1x Bewässerungscomputer Aquauno Logica (CL84220000)
- ✓ 1x PE-Verteilerrohr 1/4“ 20 m, schwarz (CL903700000)
- ✓ 1x Druckminderer aus Kunststoff (CL910400000)
- ✓ 5x 3-Wege-Verbinder für Tropfrohr 1/4“ (CL911410000)
- ✓ 10x Stopfen für Tropfrohr 1/4“ und Verteilerrohröffnungen (CL911700000)
- ✓ 20x Erdspieß für Tropfrohr 1/4“ (CL911900000)
- ✓ 20x Reihentropfer 0-6 l/h mit Regulierventil (CL912170000)
- ✓ 3x Regulierventil für Tropfrohr 1/4“ (CL912700000)
- ✓ 1x Hahnstück mit Reduzierung 1/4" (CL913450000)
- ✓ 1x Schnellkupplung mit AG 3/4“ (CL914940000)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL907660000	26	Timer Kit 20 Logica

PVC-3-Kammer-Sprühschlauch

- grüner 3-Kanal-Sprühschlauch mit Mikrolöchern zur Gartenbewässerung mit großer Reichweite für den semiprofessionellen Gebrauch
- garantiert eine gleichmäßige Sprüh-Beregnung
- empfohlener Betriebsdruck: 2 - 4 bar (bei 23 °C)
- komplett mit Anschlussstücken aus Messing, kann an andere Sprühschläuche angeschlossen werden

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
76214	26	Pluvio 7,5 m Set
76215	26	Pluvio 15 m Set

Mikroporöser Bewässerungsschlauch

- schwarzer Perlschlauch, der durch eine Reihe winziger Löcher für eine gleichmäßige und langsame Bewässerung sorgt
- er kann unter- oder überirdisch für die örtliche Bewässerung von Gärten (Hecken, Büsche, Beete oder Rasenflächen) verwendet werden und ermöglicht eine hohe Wassereinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Bewässerungssystemen
- empfohlener Betriebsdruck: 1 - 3 bar (bei 23°C)
- als Set (76218) einschließlich Stöpsel und Druckminderer

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
76217	26	Ecodrop 1/2“ 25 m
76218	26	Ecodrop 1/2“ Set mit 15 m

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

PE-Hauptleitungsrohr

- PE-Verlegerohr 1/2“ (13 - 16 mm) für die Hauptleitung einer Tropf- oder Mikrobewässerungsanlage
- flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlung. Kann mit einer normalen Schere nach Bedarf zugeschnitten werden

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL903620000	26	PE-Verlegerohr 1/2" 15 m, schwarz
CL903650000	26	PE-Verlegerohr 1/2" 25 m, schwarz
CL903660000	26	PE-Verlegerohr 1/2" 50 m, schwarz

PE-Abzweigrohr

- PE-Verteilerrohr 1/4“ (4 - 6 mm) für Abzweigungen vom Hauptrohr für Tropf- und Mikrobewässerungskreise für Topf-, Beet- und Gartenpflanzen
- versorgt Reihen- und Endtropfer mit Wasser. Flexibel und beständig gegen Algen, niedrige Temperaturen und UV-Strahlung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL903700000	26	PE-Verteilerrohr 1/4" 20 m, schwarz

PE-Tropfrohr

- biegsames PE-Tropfrohr 1/4“ (4-6 mm) mit integrierten, labyrinthartig angeordneten Tropfern (alle 33 cm) für die einfache Bewässerung von Blumen- und Gemüsebeeten
- die integrierten Tropfer benetzen den Boden in der Nähe der Wurzeln und geben jeweils 1,2 l/h an den Boden ab. Dadurch wird eine extrem gleichmäßige Bewässerung auf der gesamten Fläche gewährleistet (bei Betriebsdruck zwischen 0,5 und 1 bar geringerer Wasserverbrauch)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL903530000	26	PE-Tropfrohr 1/4" 15 m, schwarz

PE-Tropfrohr

- biegsames PE-Tropfrohr 1/2“ (13 - 16 mm) mit integrierten, labyrinthartig angeordneten Tropfern (alle 33 cm) für die effiziente Bewässerung von Blumen- und Gemüsebeeten
- die integrierten Tropfer benetzen den Boden in der Nähe der Wurzeln und geben jeweils 2 l/h an den Boden ab. Dadurch wird eine extrem gleichmäßige Bewässerung auf der gesamten Fläche gewährleistet (bei Betriebsdruck zwischen 0,5 und 1 bar geringerer Wasserverbrauch)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL903550000	26	PE-Tropfrohr 1/2" 25 m, schwarz
CL903570000	26	PE-Tropfrohr 1/2" 50 m, schwarz

PE-Tropfrohr, druckausgleichend

- druckausgleichendes PE-Tropfrohr 1/2“ (13 - 16 mm) mit integrierten, labyrinthartig angeordneten Tropfern (alle 33 cm) als effiziente Lösung für die Tropfbewässerung einer langen und schmalen Fläche, wie etwa einer Hecke oder eines Beets.
- seine internen druckausgleichenden Tropfer mit Labyrinthstruktur gewährleisten eine konstante Verteilung des Wassers am Anfang und am Ende der Leitung – selbst an Hängen
- die integrierten Tropfer benetzen den Boden in der Nähe der Wurzeln und geben jeweils 2,1 l/h an den Boden ab. Dadurch wird eine extrem gleichmäßige Bewässerung auf der gesamten Fläche gewährleistet (bei Betriebsdruck zwischen 0,5 und 4 bar geringerer Wasserverbrauch)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL903540000	26	PE-Tropfrohr 1/2" 25 m, druckausgleichend, schwarz

Druckminderer

- wird an Entnahmestellen mit 1/2" oder 3/4" Außengewinde angeschraubt
- verringert automatisch den Eingangsdruck von max. 10 bar) auf einen Wert von 1 bar und hält diesen dann konstant aufrecht
- sorgt für eine gleichmäßige Bewässerung
- Quick-Klick-System am Ausgang

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL910400000	26	Druckminderer	4

Multi-Hahnstück

- Hahnstück mit Innengewinde 3/4“ (1") und Reduziergewinde 1/2“ (3/4")
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click®-System), kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE
CL85910000	31	Multi-Hahnstück 3/4" und 1/2"	Bulk	100
CLE8591	25	Multi-Hahnstück 3/4“ und 1/2“	Blister	14
CL85950000	31	Multi-Hahnstück 1“ und 3/4“	Bulk	40
CLE8595	25	Multi-Hahnstück 1“ und 3/4“	Blister	12

Klemmverbinder mit Schnellkupplung

- Schnellkupplung zum Anschluss an ein Wasserhahnstück (über Quick-Click- System) am Eingang zur Verbindung mit einem Verteilerrohr 1/2“ (13 - 16 mm) am Ausgang

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL990090000	26	Klemmverbinder 1/2" mit Schnellkupplung	25

Schnellkupplung mit Adapter

- Schnellkupplung mit Quick-Klick-System am Eingang
- am Ausgang mit 3/4“ Außengewinde zum Anschluss von diversen Stecksystemteilen der Tropfbewässerung: Druckminderer, Verteilerrohre 1/2“ (13 - 16 mm), Kupplungen für Tropfrohre 1/4" (4 - 6 mm) und anderer Zubehörteile mit 3/4“ Innengewinde

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL914940000	26	Schnellkupplung mit 3/4" AG	10

Klemmverbinder mit Adapter

- Klemmverbinder für den Anschluss eines 1/2” Verlegerohrs
- Adapter mit 3/4" oder 1" Außengewinde

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL990150000	26	Klemmverbinder 1/2" mit Schnellkupplung	25

2-Wege-Adapter

- Klemmverbinder für den Anschluss eines 1/2” Tropfschlauches
- Adapter mit Quick-Click-System (Standartanschluss für Schnellkupplung)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL910700000	26	2-Wege-Adapter für Tropfschläuche	15

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Leitungsfilter

- Wasserfilter für Tropf- oder Mikrobewässerungsanlagen
- wird direkt am Verteilerrohr 1/2“ installiert. Einfach zu reinigender Netzfilter
- einfach zu reinigender Netzfilter

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL910110000	26	Leitungsfilter für Verteilerrohr 1/2“	4

T-Stück Klemmverbinder mit Außengewinde

- T-Stück aus PP für den Anschluss von Versenkregner an ein Verteilerrohr
- 2x Klemmverbindung 1/2", 1x 1/2" Außengewinde

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL990170000	26	T-Stück Klemmverbinder 1/2" AG	4

Winkelstück mit Außengewindewinde

- Winkelstück mit 1/2" Außengewinde für den Anschluss von Versenkregner am Leitungsende eines Verteilerrohrs 1/2“ (13 - 16 mm)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL990190000	26	Klemmverbinder Winkelstück 1/2" AG	25

Klemmverbinder

- Klemmverbinder aus PP für die Verbindung von zwei Verteilerrohren 1/2“ (13 - 16 mm)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL990230000	26	Klemmverbinder 1/2"	25

Winkel-Klemmverbinder

- Winkel-Klemmverbinder aus PP für die Verbindung von zwei Abschnitten eines Verteilerrohres 1/2“ (13 - 16 mm)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL990250000	26	Winkel-Klemmverbinder 1/2"	25

Klemmverbinder mit Anschlussnippel

- Verbinder von Verteilerschläuchen 1/2" mit 4 Anschlüssen für 1/4" Tropfrohre
- Abzweigung für bis zu vier Tropfleitungen aus der Hauptleitung
- inklusive 4 Stopfen für nicht benutzte Tropfleitungs-Ausgänge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL990270000	26	Klemmverbinder 1/2" mit 4x Anschlussnippel 1/4"	25

T-Stück Klemmverbinder

- T-Stück Klemmverbinder, welches 3 Verteilerrohre 1/2“ (13 - 16 mm) miteinander verbindet

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL990290000	26	T-Stück Klemmverbinder 1/2"	25

Klemmverbinder mit Regulierventil

• Klemmverbinder mit Regulierventil zum stufenlosen öffnen und schließen des Wasserflusses einer Leitung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL990330000	26	Klemmverbinder 1/2" mit Regulierventil	25

Klemmverbinder Endstück

• Klemmverbinder Endstück zum Stoppen des Wasserflusses am Ende eines 1/2” Verlegerohrs (13 - 16 mm)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL990350000	26	Klemmverbinder Endstück 1/2"	25

Klemmverbinder mit Ablassventil

• Klemmverbinder mit Ablassventil zur automatischen Entleeren eines Verteilerrohres 1/2“ (13-16 mm)
• besonders hilfreich für Gebiete mit kalten Wintern. Entleert automatisch die Anlage nach der Verwendung und schützt sie damit vor Frostschäden

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL910370000	26	Klemmverbinder mit Ablassventil 1/2"	5

Hahnstück mit Reduzierung

• Hahnstück mit 3/4" Innengewinde 3/4“ und Adapter auf 1/2" Innengewinde
• für den direkten Anschluss eines Verteilerrohres 1/2“ (13 - 16 mm) oder Tropfrohres 1/4“ (4 - 6 mm) an einen Wasserhahn

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL913450000	26	Hahnstück mit Reduzierung 1/4"	10

Erdspieß für Verteilerrohr

• für die stabile Befestigung eines Verteilerrohres 1/2” (13 - 16 mm) auf dem Erdreich
• schont Boden, Rasen oder Wurzeln
• Blister mit 8 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL910900000	26	Erdspieß für Verteilerrohr 1/2" (8 St.)	10

Lochstanze für Verteilerrohr

• Lochstanze für Verteilerrohre 1/2“ (13 - 16 mm) zum Bohren von Löchern für die Abzweigung von Tropfschläuchen 1/4“
• die seitliche Kappe kann zur Einstellung bzw. Regulierung von Sprühdüsen verwendet werden

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL911850000	26	Lochstanze für Verteilerrohr 1/2"	10

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Regulierventil

- Regulierventil für Tropfrohr 1/4“ (4 - 6 mm), zur stufenlosen Regelung des Wasserdurchflusses
- Blister mit 5 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912700000	26	Regulierventil für Tropfrohr 1/4" (5 St.)	10

2-Wege-Verbinder

- 2-Wege-Verbinder für Tropfrohre 1/4“ (4 - 6 mm) zur Verbindung von zwei Tropfrohren
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL911550000	26	2-Wege-Verbinder für Tropfrohr 1/4" (10 St.)	13

2-Wege-Winkelverbinder

- 2-Wege-Winkelverbinder für Tropfrohre 1/4“ (4 - 6 mm)
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL911430000	26	2-Wege-Winkelverbinder für Tropfrohr 1/4" (10 St.)	13

3-Wege-Verbinder

- 3-Wege-Verbinder als T-Stück für Tropfrohre 1/4“ (4 - 6 mm)
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL911410000	26	3-Wege-Verbinder für Tropfrohr 1/4" (10 St)	13

4-Wege-Verbinder

- 4-Wege-Verbinder als Kreuz-Stück für Tropfrohre 1/4“ (4 - 6 mm)
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL911450000	26	4-Wege-Verbinder für Tropfrohr 1/4" (10 St.)	13

Blindstopfen

- Blindstopfen zum Verschließen von gestochenen Löchern im PE-Verlegerohr 1/2” (13 - 16 mm) oder zum Verschließen eines PE-Verteilerrohres 1/4” (4 - 6 mm).
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL911700000	26	4-Wege-Verbinder für Tropfrohr 1/4" (10 St.)	13

Erdspieß für Tropfrohr

- für die stabile Befestigung eines Tropfrohres 1/4” (4 - 6 mm) auf dem Erdreich
- schont Boden, Rasen oder Wurzeln
- Blister mit 15 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL911900000	26	Erdspieß für Tropfrohr 1/4" (15 St.)	10

Endtropfer regulierbar

- Endtropfer für die gezielte Bewässerung einer Pflanze am Leitungsende. Wird direkt in die Öffnung am Ende des Tropfrohres 1/4” (4 - 6 mm) eingesteckt.
- stufenlos regulierbar durch Drehkopf
- für eine einfache Reinigung zerlegbar
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912140000	26	Endtropfer, regulierbar 0-10L (10 St.)	10

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Durchfluss (l/h)	9,1	12,5	16,0	19,5	24,0

Reihentropfer regulierbar

- Endtropfer für die gezielte Bewässerung einer Pflanze am Leitungsende. Wird direkt in die Öffnung am Ende des Tropfrohres 1/4” (4 - 6 mm) eingesteckt.
- stufenlos regulierbar durch Drehkopf
- für eine einfache Reinigung zerlegbar
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912170000	26	Reihentropfer, regulierbar 0-6L plus (10 St.)	10

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Durchfluss (l/h)	1,8	3,6	4,8	5,4	6,1

Reihentropfer regulierbar

- Endtropfer für die gezielte Bewässerung einer Pflanze am Leitungsende. Wird direkt in die Öffnung am Ende des Tropfrohres 1/4” (4 - 6 mm) eingesteckt.
- stufenlos regulierbar durch Drehkopf
- für eine einfache Reinigung zerlegbar
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912180000	26	Reihentropfer, regulierbar 0-10L plus (10 St.)	10

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Durchfluss (l/h)	10,0	12,3	16,0	18,6	21,0

Tropfer druckausgleichend

- druckausgleichender Tropfer mit konstanter Wasserabgabe für die gezielte Bewässerung über die gesamte Leitung. Beim Verteilerrohr 1/2” (13 - 16 mm) werden an den gewünschten Stellen Löcher gestanzt (Lochstanze CL911850000 optional erhältlich) und ein oder mehrere Tropfer in Reihe bzw. entlang der Leitung eingesteckt. Beim Tropfrohr 1/4” (4 - 6 mm) wird der Tropfer einfach in eine Seite der Rohröffnung eingesteckt
- für die Reinigung zerlegbar
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912220000	26	Tropfer, druckausgleichend (10 St.)	10

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Durchfluss (l/h)	4,1	3,9	4,0	3,7	3,2

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Tropfer regulierbar

- Tropfer für die gezielte Bewässerung einer Pflanze entlang oder am Ende der Leitung. Beim Verteilerrohr 1/2” (13 - 16 mm) werden an den gewünschten Stellen Löcher gestanzt (siehe Lochstanze) und ein oder mehrere Tropfer in Reihe bzw. entlang der Leitung eingesteckt. Beim Tropfrohr 1/4” (4 - 6 mm) wird der Tropfer einfach in eine Seite der Rohröffnung eingesteckt.
- regulierbar von 0-40 l/h am Drehkopf, einfach die gewünschte Wassermenge durch Drehen einstellen (Einstellung von geschlossen bis voll aufgedreht)
- für die Reinigung zerlegbar
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912250000	26	Tropfer, regulierbar 0-40L (10 St.)	10

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Durchfluss (l/h)	6,1	9,1	11,6	13,4	16,2

Mikrosprühdüse 360° regulierbar

- Kleinflächendüse für eine flächendeckende 360°-Bewässerung von Beet- oder Rabattpflanzen. Beim Verteilerrohr 1/2” (13 - 16 mm) werden an den gewünschten Stellen Löcher gestanzt (siehe Lochstanze) und ein oder mehrere Düsen in Reihe bzw. entlang der Leitung eingesteckt. Beim Tropfrohr 1/4” (4 - 6 mm) wird die Düse einfach in eine Seite der Rohröffnung eingesteckt.
- stufenlos regulierbar durch Drehkopf
- für die Reinigung zerlegbar
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912320000	26	Mikrosprühdüse, regulierbar 0-40L (10 St.)	10

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Durchfluss (l/h)	26,8	38,4	47,4	55,3	62,0

Tropfer auf Erdspieß regulierbar

- Tropfer montiert auf einem Erdspieß für eine gezielte Bewässerung der Pflanzenwurzeln. Das Tropfrohr 1/4” (4 - 6 mm) wird an den Anschluss unterhalb des Kopfes aufgesteckt und am anderen Ende mit einem 2-Wegeverbinder verbunden. An der gewünschten Stelle des Verteilerrohres 1/2” (13 - 16 mm) wird (nach Lochen mit der Lochstanze) der Verbinder in die Öffnung des Verteilerrohres eingesteckt.
- stufenlos regulierbar bis max. 40 l/h durch den Drehkopf
- für die Reinigung zerlegbar
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912270000	26	Tropfer auf Erdspieß, regulierbar 0-40L (10 St.)	6

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Durchfluss (l/h)	6,1	9,1	11,6	13,4	16,2

Mikrosprühdüse 360° auf Erdspieß regulierbar

- Kleinflächendüse montiert auf einem Erdspieß für eine flächendeckende 360°-Bewässerung von Beet- oder Rabattpflanzen. Das Tropfrohr 1/4” (4 - 6 mm) wird an den Anschluss unterhalb des Kopfes aufgesteckt und am anderen Ende mit einem 2-Wegeverbinder verbunden. An der gewünschten Stelle des Verteilerrohres 1/2” (13 - 16 mm) wird (nach Lochen mit der Lochstanze) der Verbinder in die Öffnung des Verteilerrohres eingesteckt.
- regulierbar durch Drehkopf
- für die Reinigung zerlegbar
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912280000	26	Mikrosprühdüse 360° auf Erdspieß, regulierbar 0-40L (10 St.)	6

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Durchfluss (l/h)	26,8	38,4	47,7	53,3	62,0

Nebeldüse 360° auf Erdspieß

- Nebeldüse montiert auf einem Erdspieß für eine flächendeckende 360°-Bewässerung von Beet- oder Rabattpflanzen. Verteilt das Wasser in einem feinen Sprühregen. Das Tropfrohr 1/4” (4 - 6 mm) wird an den Anschluss unterhalb des Kopfes aufgesteckt und am anderen Ende mit einem 2-Wegeverbinder verbunden. An der gewünschten Stelle des Verteilerrohres 1/2” (13 - 16 mm) wird (nach Lochen mit der Lochstanze) der Verbinder in die Öffnung des Verteilerrohres eingesteckt.
- für die Reinigung zerlegbar
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912290000	26	Nebeldüse 360° auf Erdspieß (10 St.)	6

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Durchfluss (l/h)	33,7	46,3	56,7	65,4	73,6

Mikrosprühdüse 360°

- Sprühdüse zur sanften Flächenbewässerung
- bewässert flächendeckend um 360° mit einem gleichmäßigen Sprühstrahl
- wird am Verteilerrohr 1/2“ (13 - 16 mm) oder am Tropfrohr 1/4“ (4 - 6 mm) angebracht, lässt sich leicht in das Verteilerrohr oder Tropfrohr stecken. Optional auf eine Verlängerung (CL912600000) oder ein Stativ (CL912650000) montierbar, wenn die Düse über die Pflanzen hinausragen soll
- maximale Bewässerungsfläche: 16 m²
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912560000	26	Mikrosprühdüse 360° (10 St.)	10

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Durchmesser (m)	1,5	1,75	2,25	2,0	2,0
Durchfluss (l/h)	22,0	34,0	46,0	52,0	72,0

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Mikrosprühdüse 360° regulierbar

- regulierbare Sprühdüse zur sanften Flächenbewässerung
- bewässert flächendeckend um 360° mit einem gleichmäßigen Sprühstrahl
- mit Regulierventil, zur stufenlosen Einstellung des Wasserdurchflusses bis zum vollständigen Absperren
- wird am Verteilerrohr 1/2“ (13 - 16 mm) oder am Tropfrohr 1/4“ (4 - 6 mm) angebracht, lässt sich leicht in das Verteilerrohr oder Tropfrohr stecken. Optional auf eine Verlängerung (CL912600000) oder ein Stativ (CL912650000) montierbar, wenn die Düse über die Pflanzen hinausragen soll
- maximale Bewässerungsfläche: 16 m²
- Blister mit 5 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912490000	26	Mikrosprühdüse 360°, regulierbar (5 St.)	10

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Durchmesser (m)	1,5	1,75	2,25	2,0	2,0
Durchfluss (l/h)	22,0	34,0	46,0	52,0	72,0

Mikrosprühregner 360° regulierbar

- regulierbarer Sprühregner zur sanften Flächenbewässerung
- bewässert flächendeckend um 360° mit einem gleichmäßigen Sprühstrahl
- mit Regulierventil, zur stufenlosen Einstellung des Wasserdurchflusses bis zum vollständigen Absperren
- wird am Verteilerrohr 1/2“ (13 - 16 mm) oder am Tropfrohr 1/4“ (4 - 6 mm) angebracht, lässt sich leicht in das Verteilerrohr oder Tropfrohr stecken. Optional auf eine Verlängerung (CL912600000) oder ein Stativ (CL912650000) montierbar, wenn die Düse über die Pflanzen hinausragen soll
- maximale Bewässerungsfläche: 57 m²
- Blister mit 5 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912500000	26	Mikrosprühregner 360°, regulierbar (5 St.)	10

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Durchmesser (m)	1,5	2,5	3,25	3,75	4,25
Durchfluss (l/h)	48,8	90,0	120,0	142,0	165,0

Mikrosprühdüse 180°

- Sprühdüse zur sanften Flächenbewässerung
- bewässert flächendeckend um 180° mit einem gleichmäßigen Sprühstrahl
- wird am Verteilerrohr 1/2“ (13 - 16 mm) oder am Tropfrohr 1/4“ (4 - 6 mm) angebracht, lässt sich leicht in das Verteilerrohr oder Tropfrohr stecken. Optional auf eine Verlängerung (CL912600000) oder ein Stativ (CL912650000) montierbar, wenn die Düse über die Pflanzen hinausragen soll
- maximale Bewässerungsfläche: 10 m²
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912550000	26	Mikrosprühdüse 180° (10 St.)	10

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Radius (m)	1,2	2,0	2,2	2,2	2,5
Durchfluss (l/h)	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0

Mikrosprühdüse 180° regulierbar

- regulierbare Sprühdüse zur sanften Flächenbewässerung
- bewässert flächendeckend um 180° mit einem gleichmäßigen Sprühstrahl
- mit Regulierventil, zur stufenlosen Einstellung des Wasserdurchflusses bis zum vollständigen Absperren
- wird am Verteilerrohr 1/2“ (13 - 16 mm) oder am Tropfrohr 1/4“ (4 - 6 mm) angebracht, lässt sich leicht in das Verteilerrohr oder Tropfrohr stecken. Optional auf eine Verlängerung (CL912600000) oder ein Stativ (CL912650000) montierbar, wenn die Düse über die Pflanzen hinausragen soll
- maximale Bewässerungsfläche: 10 m²
- Blister mit 5 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912480000	26	Mikrosprühdüse 180°, regulierbar (5 St.)	10

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Radius (m)	1,2	2,0	2,2	2,2	2,5
Durchfluss (l/h)	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0

Mikrosprühdüse 90°

- Sprühdüse zur sanften Flächenbewässerung
- bewässert flächendeckend um 90° mit einem gleichmäßigen Sprühstrahl
- wird am Verteilerrohr 1/2“ (13 - 16 mm) oder am Tropfrohr 1/4“ (4 - 6 mm) angebracht, lässt sich leicht in das Verteilerrohr oder Tropfrohr stecken. Optional auf eine Verlängerung (CL912600000) oder ein Stativ (CL912650000) montierbar, wenn die Düse über die Pflanzen hinausragen soll
- maximale Bewässerungsfläche: 8 m²
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912540000	26	Mikrosprühdüse 90° (10 St.)	10

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Radius (m)	1,5	2,2	2,7	3,0	3,2
Durchfluss (l/h)	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0

Mikrostreifendüsedüse 90°

- Sprühdüse zur sanften Flächenbewässerung
- bewässert schmale rechteckige Flächen mit einem gleichmäßigen Sprühstrahl
- wird am Verteilerrohr 1/2“ (13 - 16 mm) oder am Tropfrohr 1/4“ (4 - 6 mm) angebracht, lässt sich leicht in das Verteilerrohr oder Tropfrohr stecken. Optional auf eine Verlängerung (CL912600000) oder ein Stativ (CL912650000) montierbar, wenn die Düse über die Pflanzen hinausragen soll
- maximale Bewässerungsfläche: 6,8 m²
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912570000	26	Mikrostreifendüse (10 St.)	10

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Radius (m)	3,2	5,5	7,2	8,5	9,0
Durchfluss (l/h)	17,0	33,0	45,0	58,0	61,0

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Mikronebeldüse 360°

- Nebeldüse für kreisrunde Flächen, erzeugt einen sanften Sprühregen bzw. eine Sprühnebelwolke
- wird am Verteilerrohr 1/2“ (13 - 16 mm) oder am Tropfrohr 1/4“ (4 - 6 mm) angebracht, lässt sich leicht in das Verteilerrohr oder Tropfrohr stecken. Optional auf eine Verlängerung (CL912600000) oder ein Stativ (CL912650000) montierbar, wenn die Düse über die Pflanzen hinausragen soll
- maximale Bewässerungsfläche: 3,0 m²
- Blister mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912580000	26	Mikronebeldüse 360° (10 St.)	10

Hydraulische Daten					
Wasserdruck (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Radius (m)	0,5	0,8	0,9	1,0	1,0
Durchfluss (l/h)	13,0	19,0	23,0	26,0	29,0

Stativ für Mikrosprühdüsen

- schwarzer höhenverstellbarer Erdspieß für die Tropfbewässerung
- wird in den Boden bzw. in Beete und Gemüsegärten gesteckt, damit Sprüh- oder Nebeldüsen über die Pflanzen hinausragen und das Wasser wie natürlicher Regen herabfällt
- die Düsen werden auf den Stab gesteckt und dann an die jeweilige Pflanzenhöhe angepasst (min. 380 mm bis max. 570 mm)
- Beutel mit 2 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912650000	26	Stativ für Mikrosprühdüsen (2 St.)	8

Verlängerungsstab

- Verlängerungsstab für Erdspieße, Sprühdüsen oder Stativ zum Verschrauben an einen Verteilerschlauch 1/2“ (13 - 16 mm)
- lässt sich einfach und stabil installieren, um die Sprüh- oder Nebeldüsen über die Pflanzen zu heben, so dass Wasser wie natürlicher Regen auf diese herabfällt
- maximale Erhöhung 30 cm
- Beutel mit 10 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL912600000	26	Verlängerungsstab (10 St.)	10

Starter-Kit Colibri

- gebrauchsfertiges Komplettset für eine unterirdische Mikrobewässerungsanlage für kleine Grünflächen bis 50 m²
- umfasst einen Verteilerschlauch 1/2", Schlauchschellen, eine Schnellkupplung, ein Hahnstück, ein Ablassventil, diverse Verbinder und Versenkregner des Systems Colibri
- das Kit kann für für eine bequeme Steuerung der Bewässerungsdauer und -häufigkeit an einen Bewässerungscomputer angeschlossen werden
- beliebig erweiterbar durch optional erhältliche Mikro-Regner und weitere Zubehörteile der Colibri-Serie

LIEFERUMFANG

Starter-Kit Colibri, bestehend aus:

- ✓ 1x 3291 PE-Verteilerrohr 1/2“ 25 m, schwarz
- ✓ 1x CL913470000 Hahnstück mit 3/4“ od. 1/2“ (Adapter) IG für Verteilerrohr 1/2“
- ✓ 1x CL914940000 Schnellkupplung mit AG 3/4“
- ✓ 5x CL910810000 Winkelstück-Verbinder für Verteilerrohre 1/2“
- ✓ 2x CL910710000 T-Verbinung für Verteilerrohre 1/2“
- ✓ 2x CL910820000 Winkelstück mit AG 1/2“
- ✓ 3x CL910720000 3 -Wege-Verteiler (T-Stück) mit AG 1/2“
- ✓ 1x CL909200000 Ablassventil für Verteilerrohr 1/2“
- ✓ 1x CL902100000 Mikroversenkregner 360° (2“)
- ✓ 4x CL902200000 Mikroversenkregner 180° (2“)
- ✓ 24x CL910960000 Schlauchschellen für Verteilerohr 1/2“
- ✓ 5x CL902500000 Schutzring für Colibri-Regner

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL902000000	26	Bewässerungs-Starter-Kit Colibri

Mikroversenkregner 2" 90°

- Mikroversenkregner mit geringem Wasserverbrauch, ideal zum Bewässern von Gemüsebeeten und kleinen Gärten auch bei niedrigem Druck
- bewässert eine 90°-Fläche mit feinem Sprühregen
- Durchfluss und Sprühweite regulierbar, mit waschbarem Filter
- Arbeitshöhe über dem Boden: 2“ (ca. 5 cm)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL902300000	26	Mikroversenkregner Colibri 90° (2")	12

Hydraulische Daten			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Fläche (m²)	9,6	13,8	13,8
Durchfluss (l/min)	1,7	2,0	2,1
Radius (m)	3,5	4,2	4,2
Wurfweite (m)	5,0	6,0	6,0

Mikroversenkregner 2" 180°

- Mikroversenkregner mit geringem Wasserverbrauch, ideal zum Bewässern von Gemüsebeeten und kleinen Gärten auch bei niedrigem Druck
- bewässert eine 180°-Fläche mit feinem Sprühregen
- Durchfluss und Sprühweite regulierbar, mit waschbarem Filter
- Arbeitshöhe über dem Boden: 2“ (ca. 5 cm)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL902200000	26	Mikroversenkregner Colibri 180° (2")	12

Hydraulische Daten			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Fläche (m²)	25,1	31,8	34,7
Durchfluss (l/min)	2,9	3,3	3,6
Radius (m)	4,0	4,5	4,7
Wurfweite (m)	5,7	6,4	6,7

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Mikroversenkregner 2" 360°

- Mikroversenkregner mit geringem Wasserverbrauch, ideal zum Bewässern von Gemüsebeeten und kleinen Gärten auch bei niedrigem Druck
- bewässert eine 360°-Fläche mit feinem Sprühregen
- Durchfluss und Sprühweite regulierbar, mit waschbarem Filter
- Arbeitshöhe über dem Boden: 2“ (ca. 5 cm)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL902100000	26	Mikroversenkregner Colibri 360° (2")	12

Hydraulische Daten			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Fläche (m²)	38,5	50,2	63,6
Durchfluss (l/min)	4,0	4,5	5,1
Radius (m)	3,5	4,0	4,5
Wurfweite (m)	5,0	5,7	6,4

Versenkregner Turbo-Jet 80-360°

- innovativer Versenkregner mit geringem Wasserverbrauch, ideal zum Bewässern von kleinen Gärten, auch bei niedrigem Druck
- spezieller interner Getriebemechanismus mit konstanter Rotationsgeschwindigkeit, der eine ausgewogene Bewässerung garantiert
- einstellbarer Beregnungsbogen zwischen 80° und 360°, Regulierung der Reichweite durch Drehen des Gewinderings
- mit waschbarem, vormontiertem Filter für eine effiziente Wasserfiltration
- mit Standard-Anschluss 1/2“ und 3“ (ca. 7,5 cm), oder 4" (ca. 10cm) Arbeitshöhe über dem Boden
- max. Bewässerungsfläche: 86,5 m² (bei 2,5 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL902660000	26	Versenkregner Turbo-Jet 80-360° (4")	12

Hydraulische Daten 90°			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	1,5	1,7	2,1
Radius (m)	4,0	4,5	5,3
Wurfweite (m)	4,8	5,4	6,3

Hydraulische Daten 180°			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	2,6	2,9	3,5
Radius (m)	3,5	4,5	5,0
Wurfweite (m)	4,2	5,4	6,0

Hydraulische Daten 360°			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	4,7	5,3	6,4
Radius (m)	3,6	4,3	5,0
Wurfweite (m)	4,3	5,1	6,0

Schutzring für Colibri-Regner

- Zubehör für Versenkregner Colibrì
- Schutzring hält Erde, Sand und kleine Steinchen zurück
- Korpus aus PE

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL902500000	26	Schutzring für Colibri-Regner	10

Versenkregner Pop-up 80-350°

- innovativer Versenkregner mit geringem Wasserverbrauch, ideal zum Bewässern von kleinen Gärten, auch bei niedrigem Druck
- spezieller interner Getriebemechanismus mit konstanter Rotationsgeschwindigkeit, der eine ausgewogene Bewässerung garantiert
- einstellbarer Beregnungsbogen zwischen 80° und 360°, Regulierung der Reichweite durch Drehen des Gewinderings
- mit waschbarem, vormontiertem Filter für eine effiziente Wasserfiltration
- mit Standard-Anschluss 1/2“ und 3“ (ca. 7,5 cm), oder 4" (ca. 10cm) Arbeitshöhe über dem Boden
- max. Bewässerungsfläche: 86,5 m² (bei 2,5 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL900040000	26	Versenkregner Pop-up 0-350° (2")	24
CL900050000	26	Versenkregner Pop-up 0-350° (3")	24
CL900060000	26	Versenkregner Pop-up 0-350° (4")	24

Hydraulische Daten 90°			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	2,8	3,3	4,0
Radius (m)	4,0	4,5	5,0
Wurfweite (m)	6,4	5,0	7,1

Hydraulische Daten 180°			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	5,3	5,8	6,9
Radius (m)	4,0	4,5	5,0
Wurfweite (m)	6,4	5,0	7,1

Hydraulische Daten 270°			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	7,7	9,0	10,8
Radius (m)	4,0	4,5	5,0
Wurfweite (m)	6,4	5,0	7,1

Hydraulische Daten 350°			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	9,2	10,8	13,0
Radius (m)	4,0	4,5	5,0
Wurfweite (m)	6,4	5,0	7,1

Versenkregner Pop-up Profi 80-350°

- professioneller statischer Regner mit regulierbarem Kopf von 0° bis 350°, gewährleistet eine präzise Ausrichtung
- Düse mit speziellem Profildesign für einen gleichmäßigen und ausgewogenen Wasserauswurf
- mit waschbarem Filter, selbstschmierender Kupplung und Edelstahl-Schraube zur Wurfweitenregulierung
- Standard-Anschluss mit 1/2“ Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen
- max. Bewässerungsfläche: 55 m², max. Wurfweite: 4,2 m bei einer max. Durchflussmenge von 8,2 l/min bei 3 bar
- Arbeitshöhe über dem Boden, je nach Variante 5, oder 10 cm (2 oder 4“)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL900200000	26	Versenkregner Pop-up Profi 0-350° (2")	24
CL900190000	26	Versenkregner Pop-up Profi 0-350° (4")	24

Hydraulische Daten 90°			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	2,0	2,2	2,5
Radius (m)	3,7	4,0	4,2
Wurfweite (m)	5,3	5,7	6,0

Hydraulische Daten 180°			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	3,3	3,6	4,4
Radius (m)	3,7	4,0	4,2
Wurfweite (m)	5,3	5,7	6,0

Hydraulische Daten 270°			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	4,5	5,2	6,4
Radius (m)	3,7	4,0	4,2
Wurfweite (m)	5,3	5,7	6,0

Hydraulische Daten 350°			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	6,0	6,8	8,2
Radius (m)	3,7	4,0	4,2
Wurfweite (m)	5,3	5,7	6,0

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Ersatz-Regnerkopf 0-350° mit Filter

- Ersatzteil für regulierbare Versenkregner Pop-up
- Versenkregnerkopf aus stoßfestem ABS inkl. Filter mit Schraube aus Edelstahl zur Sprühweiten-regulierung
- einfache Einstellung des bewässerten Sektors auf bis zu 350° durch Drehen der Schraube mit Sechskantschlüssel
- das Innengewinde ist kompatibel zu Versenkregnern anderer Marken

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL900070000	26	Versenkregnerkopf 0-350° mit Filter	12

Ersatzteilset für Versenkregner

- Ersatzteilset zur Erhaltung derVersenkregnener aus den Serien Colibri, Pop-up und Turbo-Jet
- Set bestehend aus: 2 Überwurfmuttern für Versenkregner, 4 Dichtungen für Versenkregner Pop-up, Colibrì und Turbo-Jet

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL901240000	26	Ersatzteilset für Versenkregner	12

Ersatzfilte für Versenkregner Pop-up

- Ersatzfilter für Versenkregner Pop-up und Colibrì
- Blister mit 5 Stück

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL901230000	26	Ersatzfilter für Versenkregner Pop-up (5 St.)	12

Viereck-Versenkregner Pop-up (4")

professioneller statischer Regner mit Strahl für quadratische Flächen
Düse mit speziellem Profildesign für einen gleichmäßigen und ausgewogenen Wasserauswurf
mit Edelstahl-Schraube zur Sprühweitenregulierung mit Sechskanteinsatz
mit waschbarem Filter
Standard-Anschluss mit 1/2“ Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen
max. Bewässerungsfläche: 64 m², max. Strahlbreite: 8x8 m bei einer max. Durchflussmenge von 12,6 l/min bei 3 bar
Arbeitshöhe über dem Boden: 10 cm (4“)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL901330000	26	Viereck-Versenkregner Pop-up (4")	12

Hydraulische Daten			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Fläche (m²)	36,0	49,0	64,0
Durchfluss (l/min)	8,9	10,3	12,6
Bereich (m x m)	6,0x6,0	7,0x7,0	8,0x8,0
Wurfweite (m)	5,5	6,3	7,3

Ersatz-Regnerkopf Viereck mit Filter

Versenkregnerkopf für quadratische Fläche aus stoßfestem ABS, inkl. Filter und Schraube aus Edelstahl zur Sprühweitenregulierung
das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken
Erstatzkopf für Artikel CL901330000 (inkl. Filter)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL901340000	26	Ersatzregnerkopf Viereck mit Filter	12

Mittelstreifen-Versenkregner Pop-up (4")

- professioneller statischer Regner mit Strahl für rechteckige, schmale Flächen
- Düse mit speziellem Profildesign für einen gleichmäßigen und ausgewogenen Wasserauswurf
- mit Edelstahl-Schraube zur Sprühweitenregulierung mit Sechskanteinsatz
- mit waschbarem Filter
- Standard-Anschluss mit 1/2“ Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen
- max. Bewässerungsfläche: 20,3 m², max. Strahlbreite: 13,5x1,5 m bei einer max. Durchflussmenge von 10,2 l/min bei 3 bar
- Arbeitshöhe über dem Boden: 10 cm (4“)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL901090000	26	Mittelstreifen-Versenkregner Pop-up (4")	12

Hydraulische Daten			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Fläche (m²)	13,2	17,2	20,3
Durchfluss (l/min)	6,8	8,3	10,2
Bereich (m x m)	12,0x1,1	13,2x1,3	13,5x1,5
Wurfweite (m)	1,2	1,2	1,2

Ersatz-Regnerkopf Mittelstreifen mit Filter

- Versenkregnerkopf für Mittelstreifen-Regner aus stoßfestem ABS, inkl. Filter und Schraube aus Edelstahl zur Sprühweitenregulierung
- das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken
- Erstatzkopf für Artikel CL901090000 (inkl. Filter)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL901100000	26	Ersatzrregnerkopf Mittelstreifen mit Filter	12

Endstreifen-Versenkregner Pop-up (4")

- professioneller statischer Regner mit seitlichem Strahl für rechteckige, schmale Flächen
- Düse mit speziellem Profildesign für einen gleichmäßigen und ausgewogenen Wasserauswurf
- mit Edelstahl-Schraube zur Sprühweitenregulierung mit Sechskanteinsatz
- mit waschbarem Filter
- Standard-Anschluss mit 1/2“ Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen
- max. Bewässerungsfläche: 11,2 m², max. Strahlbreite: 9,3x1,2 m bei einer max. Durchflussmenge von 5,4 l/min bei 3 bar
- Arbeitshöhe über dem Boden: 10 cm (4“)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL901210000	26	Endstreifen-Versenkregner Pop-up (4")	12

Hydraulische Daten			
Wasserdruck (bar)	1,5	2,0	3,0
Fläche (m²)	8,0	9,1	11,2
Durchfluss (l/min)	3,8	4,4	5,4
Bereich (m x m)	8,0x1,0	8,3x1,1	9,3x1,2
Wurfweite (m)	1,1	1,1	1,1

Ersatz-Regnerkopf Endstreifen mit Filter

- Versenkregnerkopf für Endstreifen-Regner aus stoßfestem ABS, inkl. Filter und Schraube aus Edelstahl zur Sprühweitenregulierung
- das Innengewinde ist kompatibel mit Regnern anderer Marken
- Erstatzkopf für Artikel CL901210000 (inkl. Filter)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL901220000	26	Ersatzrregnerkopf Endstreifen mit Filter	12

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Turbinenregner für mittlere Reichweite

- Turbinenregner mit mittlerer Reichweite und austauschbaren Düsen für mittelgroße Gärten
- mit Hilfe eines einfachen Schraubendrehers kann der Radius zwischen 40° und 360° reguliert werden, eine Markierung auf der Abdeckung zeigt den gewählten Radius
- der Regner kann vor und nach der Installation entweder in der statischen Position oder während des Betriebs eingestellt werden, ein spezieller Mechanismus verhindert Schäden am Getriebe während der Einstellung
- herausnehmbarer und auswaschbarer interner Filter
- Variation der Reichweite und der Wasserabgabemenge
- inklusive Gewindeschlüssel und 5 austauschbaren Düsen
- Standard-Anschluss mit 1/2“ Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen
- max. Bewässerungsfläche: 254m², max. Strahldurchmesser: 18,0 m bei einer max. Durchflussmenge von 11,8 l/min bei 3 bar
- Arbeitshöhe über dem Boden: 10 cm (4“)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL904740000	26	Turbinen-Versenkregner, mittlere Wurfweite	12

Hydraulische Daten Düse 0,75 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	2,7	2,8	3,1
Radius (m)	4,8	5,0	5,2
Wurfweite (m)	6,8	7,1	7,4

Hydraulische Daten Düse 1,0 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	4,4	4,8	5,8
Radius (m)	5,8	5,9	6,3
Wurfweite (m)	8,2	8,3	8,9

Hydraulische Daten Düse 1,5 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	4,5	5,1	6,7
Radius (m)	6,7	6,9	7,2
Wurfweite (m)	9,5	9,8	10,2

Hydraulische Daten Düse 2,0 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	6,0	6,6	8,3
Radius (m)	7,2	7,5	8,1
Wurfweite (m)	10,3	10,6	11,5

Hydraulische Daten Düse 3,0 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	9,4	10,0	11,8
Radius (m)	8,0	8,4	9,0
Wurfweite (m)	11,3	11,9	12,7

Turbinenregner für große Reichweite

- Turbinenregner mit großer Reichweite und austauschbaren Düsen für große Gärten
- mit Hilfe eines einfachen Schraubendrehers kann der Radius zwischen 30° und 360° reguliert werden, eine Markierung auf der Abdeckung zeigt den gewählten Radius
- der Regner kann vor und nach der Installation entweder in der statischen Position oder während des Betriebs eingestellt werden, ein spezieller Mechanismus verhindert Schäden am Getriebe während der Einstellung
- herausnehmbarer und auswaschbarer interner Filter
- Variation der Reichweite mit proportionaler Verringerung der Wasserabgabemenge, dadurch eine Reduzierung des Wasserverbrauchs um bis zu 30%
- inklusive Gewindeschlüssel und 8 austauschbaren Düsen
- Standard-Anschluss mit 3/4“ Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen
- max. Bewässerungsfläche: 670², max. Strahldurchmesser: 29,2 m bei einer max. Durchflussmenge von 31,0 l/min bei 3 bar
- Arbeitshöhe über dem Boden: 12,5 cm (5“)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL904780000	26	Turbinen-Versenkregner, große Wurfweite	8

Hydraulische Daten Düse 0,5 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	1,5	1,7	1,9
Radius (m)	8,5	9,1	8,8
Wurfweite (m)	12,0	12,9	12,4

Hydraulische Daten Düse 0,75 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	2,2	2,6	3,0
Radius (m)	9,6	9,8	9,8
Wurfweite (m)	13,6	13,9	13,9

Hydraulische Daten Düse 1,0 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	3,5	4,2	4,9
Radius (m)	9,0	9,1	9,8
Wurfweite (m)	12,7	12,9	13,9

Hydraulische Daten Düse 2,0 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	7,9	8,7	9,5
Radius (m)	11,4	11,6	11,6
Wurfweite (m)	16,1	16,4	16,4

Hydraulische Daten Düse 2,5 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	8,4	9,5	10,6
Radius (m)	10,2	10,7	11,0
Wurfweite (m)	14,4	15,1	15,6

Hydraulische Daten Düse 3,0 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	11,4	12,9	14,4
Radius (m)	10,4	10,7	11,0
Wurfweite (m)	14,7	15,1	15,6

Hydraulische Daten Düse 4,0 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	13,6	15,5	17,4
Radius (m)	12,1	12,8	13,4
Wurfweite (m)	17,1	18,1	19,0

Hydraulische Daten Düse 6,0 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	19,8	22,0	24,2
Radius (m)	13,3	14,0	14,6
Wurfweite (m)	18,8	19,8	20,6

Hydraulische Daten Düse 8,0 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	25,8	28,4	31,0
Radius (m)	11,8	12,8	13,7
Wurfweite (m)	16,7	18,1	19,4

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Multistrahl-Turbinenregner für große Reichweite

- Turbinenregner mit großer Reichweite und 4 integrierte, austauschbare Düsen für große Gärten
- mit Hilfe eines einfachen Schraubendrehers kann der Radius zwischen 40° und 360° reguliert werden, eine Markierung auf der Abdeckung zeigt den gewählten Radius
- der Regner kann vor und nach der Installation entweder in der statischen Position oder während des Betriebs eingestellt werden, ein spezieller Mechanismus verhindert Schäden am Getriebe während der Einstellung
- herausnehmbarer und auswaschbarer interner Filter
- inklusive Gewindeschlüssel und 4 austauschbaren Düsen
- Standard-Anschluss mit 3/4“ Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen
- max. Bewässerungsfläche: 580², max. Strahldurchmesser: 22,2 m bei einer max. Durchflussmenge von 22,4 l/min bei 3 bar
- Arbeitshöhe über dem Boden: 12,5 cm (5“)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL904800000	26	Multistrahl-Turbinen-Versenkregner, große Wurfweite	8

Hydraulische Daten Düse 1,0 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	3,5	4,8	5,9
Radius (m)	7,5	10,0	10,5
Wurfweite (m)	10,7	14,2	14,9

Hydraulische Daten Düse 2,0 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	5,6	7,9	9,8
Radius (m)	8,4	11,0	12,0
Wurfweite (m)	11,9	15,5	17,0

Hydraulische Daten Düse 3,0 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	9,3	13,3	16,5
Radius (m)	7,8	11,8	13,0
Wurfweite (m)	11,1	16,7	18,5

Hydraulische Daten Düse 4,0 mm			
Wasserdruck (bar)	1,0	2,0	3,0
Durchfluss (l/min)	12,6	18,5	22,4
Radius (m)	6,5	11,4	13,6
Wurfweite (m)	9,2	16,2	19,3

Steuerung bis 6 Leitungen, 9 V

- elektronischer Bewässerungscomputer Multipla mit 6 Leitungen (Linien) für die Bewässerung
- Bewässerungsdauer: 5, 10, 15, 20, 30 oder 60 Minuten
- Einstellung der Bewässerungsdauer mit 6 Drehknöpfen (je einer pro Leitung)
- Drehknopf „Frequency“ für die Einstellung der Wiederholung des Bewässerungsprogramms in festgelegten Zeitintervallen: alle 8, 12 oder 24 h oder 2, 3, 4 oder 7 Tage
- „Start“-Taste für den sofortigen Start des Programms
- „Test/Manual“-Taste für eine 5 Min. Testbewässerung (Auswahl der Linie durch Drücken des Knopfes 1x = Leitung 1, 2x = Leitung 2 etc.) der einzelnen Linien
- die LED der jeweiligen Leitung leuchtet beim Bewässerungsvorgang und im Display wird die aktive Liniennr. sowie die verbleibende Restbewässerungszeit angezeigt
- „Start + ... Hours“-Taste für eine Verzögerung des Programmstarts um bis zu 23 Stunden
- betrieben mit einer 9 V-Alkali-Mangan-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten), die für eine ganze Saison ausreicht. Eine LED zeigt an, wann die Batterie gewechselt werden muss, erfüllt die EG-Richtlinien
- Installation: an der Wand, überdacht, witterungsgeschützt, nicht unter 0°C und über +50°C
- Anschlussmöglichkeit für Regensensor mit Kabel vorhanden
- Gehäuse: ABS, Abdeckung: PC

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL80600000	26	Steuergerät Multipla DC 9 V LCD

Steuerung bis 8 Leitungen, 230 V

- der Bewässerungscomputer für kleine, mittelgroße oder große Gärten mit kompaktem Design, einfach zu installieren und zu verwenden
- steuert bis zu 8 Bewässerungskreise
- 2 Bewässerungsprogramme pro Bewässerungskreis
- Bewässerungshäufigkeit: 4 Startzeiten pro Tag und Bewässerungskreis
- Bewässerungszyklus: wöchentlich, zyklisch von 1 bis 12 Tagen, jeden zweiten Tag
- Bewässerungsdauer: 1 Min. bis 4 h 15 Min.
- Funktion "Water Budget" --> Variation der Bewässerungsmenge zwischen 0 und 200%
- Funktion "Rain-Stop" --> Aussetzen der Bewässerung bei Regen
- Möglichkeit zur halbautomatischen oder manuellen Bewässerung mit einer Dauer zwischen 5 Min. und 4 h 15 Min.
- mit externem Transformator (230 V)
- mit großem und leicht ablesbarem Display, 4 Tasten sowie einen Drehschalter, der eine differenzierte und individuell abgestimmte Bewässerung auf bis zu 8 Kreisen ermöglicht
- äußerst zuverlässig Dank des innovativen Kondensators SuperCap mit praktisch unbegrenzter Lebensdauer, der die Speicherung der Einstellungen auch bei Stromausfall (länger als eine normale Pufferbatterie) gewährleistet
- Versorgungs- und Ventilspannung 24 V AC
- Gehäuse: ABS

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL80220000	26	Aqua-Home 4-6-8

Magnetventil für eine unterirdische Bewässerungsanlage

- eine praktische und zuverlässige Lösung für die Programmierung unterirdischer Bewässerungsanlagen, die bei fehlender Stromversorgung ein Magnetventile steuert (für 1 Leitung)
- mit bistabiler 9 V-Magnetspule mit niedrigem Energieverbrauch
- kann direkt an einen Wasserhahn oder an einen Wasseranschluss im Schacht installiert werden, funktioniert dank einer perfekt dichten Abdeckung auch unter Wasser
- für eine bequeme Programmierung oder zum Verstauen über den Winter kann die Elektronik von der Hydraulik getrennt werden
- batteriebetrieben, Versorgung über 1 x 9 V-Alkali-Mangan-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schutzklasse IP 68
- Innengewinde 1"
- 6 voreingestellte Programme
- Bewässerungshäufigkeit: 6x pro Tag, Ausschluss bestimmter Wochentage möglich
- Bewässerungsdauer: 1 Minute bis 23 Stunden und 59 Minuten
- einfache Programmierung mit nur drei Tasten
- Betriebsdruck: 0,5 bis 12 bar
- Durchflussmenge: 4,6 bis 96 l/min
- Betriebstemperatur: +5° bis +70 °C

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL908260000	26	Magnetventil 1" IG, programmierbar
CL908430000	26	Magnetventil 1" IG, programmierbar BLUETOOTH

Magnetventil, 1" Innengewinde 9 V

- Magnetspule mit Sandfilter und Faston-Anschlüssen
- funktioniert mit dem 9-V-Bewässerungscomputer Multipla (CL80600000), mit dem 9-VSteuermodul (CL908210000) oder mit dem Funkmodul Aqua-Radio (CL908330000)
- Innengewinde 1“ am Ein- und Ausgang
- Korpus aus Nylon mit Glasfaserverstärkung, Metallkomponenten aus Edelstahl
- langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung, manuelle Öffnung und Schließung möglich
- Betriebsdruck: 0,5 bis 12 bar
- Durchflussmenge: 4,6 bis 96 l/min
- Betriebstemperatur: +5 bis +70 °C

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL908120000	26	Magnetventil 9 V 1" IG

Magnetventil, 1" Außengewinde 9 V

- Magnetspule mit Sandfilter und Faston-Anschlüssen
- funktioniert mit dem 9-V-Bewässerungscomputer Multipla (CL80600000), mit dem 9-V-Steuermodul (CL908210000) oder Funkmodul Aqua-Radio (CL90833)
- Außengewinde 1“ am Ein- und Ausgang
- Korpus aus Nylon mit Glasfaserverstärkung, Metallkomponenten aus Edelstahl
- langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung, manuelle Öffnung und Schließung möglich
- Betriebsdruck: 0,5 bis 12 bar
- Durchflussmenge: 4,6 bis 96 l/min
- Betriebstemperatur: +5 bis +70 °C

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL908130000	26	Magnetventil 9 V 1" AG

Magnetventil, 1" Innengewinde 24 V

- Magnetspule mit Sandfilter
- verstärkte Konstruktion, die mechanischen und thermischen Belastungen besser standhält
- funktioniert mit jeder Art von 24 V AC Bewässerungscomputer für mehrere Leitungen
- Innengewinde 1“ am Ein- und Ausgang
- Korpus aus Nylon mit Glasfaserverstärkung, Metallkomponenten aus Edelstahl
- langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung, manuelle Öffnung und Schließung möglich
- Betriebsdruck: 0,5 bis 12 bar
- Durchflussmenge: 4,6 bis 96 l/min
- Betriebstemperatur: +5 bis +70 °C

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL908140000	26	Magnetventil 24 V 1" IG

Magnetventil, 1" Außengewinde 24 V

- Magnetspule mit Sandfilter
- verstärkte Konstruktion, die mechanischen und thermischen Belastungen besser standhält
- funktioniert mit jeder Art von 24 V AC Bewässerungscomputer für mehrere Leitungen
- Außengewinde 1“ am Ein- und Ausgang
- Korpus aus Nylon mit Glasfaserverstärkung, Metallkomponenten aus Edelstahl
- langsamer Schließmechanismus mit Druckstoßreglung, manuelle Öffnung und Schließung möglich
- Betriebsdruck: 0,5 bis 12 bar
- Durchflussmenge: 4,6 bis 96 l/min
- Betriebstemperatur: +5 bis +70 °C

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
CL908150000	26	Magnetventil 24 V 1" AG

Doppelnippel, kürzbar

• kürzbarer Doppelnippel mit 1/2" (3/4") Außengewinde

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL907200000	26	Doppelnippel 1/2", kürzbar	50
CL907220000	26	Doppelnippel 3/4", kürzbar	20

Doppelnippel mit Reduzierung, kürzbar

• kürzbarer Doppelnippel 3/4" Außengewinde und Reduzierung 1/2" Außengewinde

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL907210000	26	Doppelnippel mit Reduzierung 3/4"x1/2", kürzbar	50

Leitungsfilter

• Leitungsfilter, der dazu dient, eventuelle Verunreinigungen im Wasser auszufiltern und den korrekten Betrieb der Anlage über lange Zeit zu gewährleisten.
• Filter aus Polypropylen mit doppeltem Außengewinde 1“
• Filterkartusche aus Edelstahlnetz 120 Mesh
• maximale Durchflussmenge 5 m³/h
• Betriebsdruck von 0,5 bis 8 bar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL909190000	26	Leitungsfilter 1"	3

Hydrant mit Schnellkupplung

• Hydrant mit Schnellkupplung zum Anschluss eines Schlauchs an die unteridirsche Bewässerungsanlage
• Komplett-Kit mit 3/4"Außengewinde und Hahnstück mit Quick-Click-Schnellkupplung für den Anschluss von Schläuchen in jeder Ecke des Gartens
• schließbares Anschlussstück mit Außengewinde 3/4“ für die Anbohrschelle

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL909300000	26	Hydrant mit Schnellkupplung	4

Ventilschacht, klein

• runder Schacht aus langlebigen und qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt, zur Installation eines Magnetventils im Erdreich
• UV-Beständig und formstabil bei hohen und niedrigen Temperaturen, mit verschraubtem Deckel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL905000000	26	Schacht für Magnetventil, kreisrund	1

Ventilschacht, mittel

• rechteckiger Schacht aus langlebigen und qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt, zur Installation von bis zu 4 Magnetventilen im Erdreich
• UV-Beständig und formstabil bei hohen und niedrigen Temperaturen, mit verschraubtem Deckel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL905150000	26	Schacht für Magnetventile, mittelgroß	1

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

T-Stück mit Überwurfmutter

• T-Stück mit 1" Außengewinde, 1" Innengewinde und 1" Innengewinde mit Überwurfmutter, z.B. für den Anschluss eines Magnetventils

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL908080000	26	T-Stück mit Überwurfmutter 1"	10

Winkelstück mit Überwurfmutter

• Winkelstück mit 1" Außengewinde auf 1" Innengewinde mit Überwurfmutter, z.B. für den Anschluss eines Magnetventils

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL908070000	26	Winkelstück 90° mit Überwurfmutter 1"	10

Adapter mit Überwurfmutter

• Adapter mit 1" Außengewinde auf 1" Innengewinde mit Überwurfmutter, z.B. für den Anschluss eines Magnetventils

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL908030000	26	Adapter mit Überwurfmutter 1"	10

Doppelnippel

• Doppelnippel mit 2x 1" Außengewinde, z.B. für den Anschluss eines Magnetventils

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL908050000	26	Doppelnippel 1" AG	20

Reduzierstück

• Reduzierstück mit 1" Außengewinde auf 3/4" Innengewinde
• dient dem Anschluss von Magnetventilen mit 1" Innengewinde an Kupplungen 3/4"

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL908090000	26	Reduzierstück 1" AG x 3/4" IG	30

Endstopfen

• Endstopfen mit 1/2" (3/4") Außengewinde zum Stoppen des Wasserflusses am Ende einer Leitung. Beutel mit 2 Stück.

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL908010000	26	Endstopfen 1/2" IG	20
CL908020000	26	Endstopfen 3/4" IG	20

Doppelnippel

• Doppelnippel mit 2x 1" Außengewinde, z.B. für den Anschluss eines Magnetventils

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL907030000	26	Nippel 3/4" AG x 3/4" AG	40

Ventilschacht, groß

- rechteckiger Schacht aus langlebigen und qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt, zur Installation von bis zu 5 Magnetventilen im Erdreich
- UV-Beständig und formstabil bei hohen und niedrigen Temperaturen, mit verschraubtem Deckel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL905100000	26	Schacht für Magnetventile, groß	1

PE-Verlegerohr

- PE-Verlegerohr PFA6 als Hauptleitung
- einfache Verbindung mit Klemmverschraubungen
- beständig gegen Algen und niedrige Temperaturen

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL903720000	26	PE-Verlegerohr 1/2“ (20 mm), 15 m	1
CL903730000	26	PE-Verlegerohr 1/2“ (20 mm), 25 m	1
CL903800000	26	PE-Verlegerohr 3/4“ (25 mm), 25 m	1
CL903850000	26	PE-Verlegerohr 3/4“ (25 mm), 50 m	1
CL903900000	26	PE-Verlegerohr 1“ (32 mm), 25 m	1
CL903950000	26	PE-Verlegerohr 1“ (32 mm), 50 m	1

Anbohrschelle für PE-Rohr

- Anbohrschelle zum Anschluss von Versenkregner an das Verteilerrohr, ohne dass gebohrt werden muss
- 1/2" Innengewinde für Versenkregner
- Rohrdurchmesser 20 mm
- 2 Stück je Paket

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL908580000	26	Anbohrschelle 1/2" für PE-Rohr, 20 mm (2 Stück)	10

Anbohrschelle für PE-Rohr

- Anbohrschelle zum Anschluss von Versenkregner an das Verteilerrohr, ohne dass gebohrt werden muss
- 3/4" Innengewinde für Versenkregner
- Rohrdurchmesser 25 mm
- 2 Stück je Paket

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL904500000	26	Anbohrschelle 3/4" für PE-Rohr, 25 mm (2 Stück)	8

Anbohrschelle für PE-Rohr

- Anbohrschelle zum Anschluss von Versenkregner an das Verteilerrohr, ohne dass gebohrt werden muss
- 3/4" Innengewinde für Versenkregner
- Rohrdurchmesser 32 mm
- 2 Stück je Paket

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL902760000	26	Anbohrschelle 3/4" für PE-Rohr, 32 mm (2 Stück)	7

Klemmverbinder mit Außengewinde

• Klemmverbinder 1/2" (20 mm) mit 1“ Außengewinde, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL903180000	26	Klemmverbinder 1/2“ (20 mm) mit 1" AG	20

Klemmverbinder mit Innengewinde

• Klemmverbinder 1/2" (20 mm) mit 1“ Innengewinde, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL903190000	26	Klemmverbinder 1/2“ (20 mm) mit 1" IG	20

Klemmverbinder mit Adapter

• Klemmverbinder 1/2" (20 mm) mit Adapter auf 3/4“ Innengewinde, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL903200000	26	Klemmverbinder 1/2“ (20 mm) mit Adapter 3/4" IG	20

Klemmverbinder, gerade

• 2-Wege-Klemmverbinder 1/2" (20 mm), zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL903210000	26	2-Wege-Klemmverbinder 1/2“ (20 mm)	15

Klemmverbinder, Winkel

• Winkel-Klemmverbinder 1/2" (20 mm), zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL903220000	26	Winkel-Klemmverbinder 1/2" (20 mm)	15

Klemmverbinder, T-Stück

• T-Stück-Klemmverbinder 1/2" (20 mm), zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL903230000	26	T-Stück-Klemmverbinder 1/2" (20 mm)	10

Klemmverbinder, Winkel

• Winkel-Klemmverbinder 1/2" (20 mm) mit 1/2" Außengewinde, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL903240000	26	Winkel-Klemmverbinder 1/2" (20 mm) mit 1/2" AG	20

Klemmverbinder, T-Stück

• T-Stück-Klemmverbinder 1/2" (20 mm) mit 1x 1/2" Außengewinde, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL903250000	26	T-Stück-Klemmverbinder 1/2" (20 mm) mit 1/2" AG	15

Klemmverbinder, Winkel

• Winkel-Klemmverbinder 1/2" (20 mm) mit 3/4" Innengewinde, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL903260000	26	Winkel-Klemmverbinder 1/2" (20 mm) mit 3/4" IG	15

Klemmverbinder, Blindstopfen

• Klemmverbinder Blindstopfen 1/2" (20 mm) zum Verschluss einer PE-Rohrleitung, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL903270000	26	Klemmverbinder Blindstopfen 1/2" (20 mm)	20

Ablassventil

• Ablassventil zum automatischen Entleeren einer Leitung
• empfohlen für Gebiete mit harten Wintern, leert automatisch die unterirdische Bewässerungsanlage nach der Verwendung und verhindert so die Bildung von Eis im Inneren der Leitungen
• Ventilkörper aus Bronze
• mit Außengewinde 3/4“ und Reduzierstück 1/2“

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL909100000	26	Klemmverbinder Blindstopfen 1/2" (20 mm)	20

Regulierventil

• Regulierventil mit 3/4” Innengewinde und Überwurfmutter, gestattet das Schließen einer Wasserleitung vor den Magnetventilen für Inspektionen oder Wartungsarbeiten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL909180000	26	Regulierventil 3/4"	5

Klemmverbinder mit Innengewinde

• Klemmverbinder 3/4" (25 mm) mit 3/4" (1“) Innengewinde, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL904240000	26	Klemmverbinder 3/4“ (25 mm) mit 3/4" IG	15
CL905240000	26	Klemmverbinder 3/4“ (25 mm) mit 1" IG	10

Klemmverbinder mit Außengewinde

• Klemmverbinder 3/4" (25 mm) mit 3/4" (1“) Außengewinde, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL904210000	26	Klemmverbinder 3/4“ (25 mm) mit 3/4" AG	15
CL904200000	26	Klemmverbinder 3/4“ (25 mm) mit 1" AG	15

Klemmverbinde, gerade

• 2-Wege-Klemmverbinder 3/4" (25 mm), zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL904190000	26	2-Wege-Klemmverbinder 3/4“ (25 mm)	9

Klemmverbinder, Winkel

• Winkel-Klemmverbinder 3/4" (25 mm), zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL904170000	26	Winkel-Klemmverbinder 3/4“ (25 mm)	7

Klemmverbinder, T-Stück

• T-Stück-Klemmverbinder 3/4" (25 mm), zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL904220000	26	T-Stück-Klemmverbinder 3/4" (25 mm)	4

Klemmverbinder, Winkel

• Winkel-Klemmverbinder 3/4" (25 mm) mit 3/4" Innengewinde, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL904230000	26	Winkel-Klemmverbinder 3/4" (25 mm) mit 3/4" IG	12

Klemmverbinder, T-Stück

• T-Stück-Klemmverbinder 3/4" (25 mm) mit 1x 3/4" Innengewinde, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL904180000	26	T-Stück-Klemmverbinder 3/4" (25 mm) mit 3/4" IG	6

Klemmverbinder, Winkel

• Winkel-T-Klemmverbinder 3/4" (25 mm) mit 90° Winkel und 1/2" Innengewinde für Versenkregner, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL904270000	26	Winkel-T-Klemmverbinder 3/4" (25 mm) mit 1/2" IG	8

Regulierventil

• Regulierventil mit 1” Innengewinde und Überwurfmutter, gestattet das Schließen einer Wasserleitung vor den Magnetventilen für Inspektionen oder Wartungsarbeiten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL909170000	26	Regulierventil 1"	5

Klemmverbinder mit Innengewinde

• Klemmverbinder 1" (32 mm) mit 1“ Innengewinde, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL903740000	26	Klemmverbinder 1“ (32 mm) mit 1" IG	12

Klemmverbinder mit Außengewinde

• Klemmverbinder 1" (32 mm) mit 1“ Außengewinde, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL902710000	26	Klemmverbinder 1“ (32 mm) mit 1" AG	20

Klemmverbinde, gerade

• 2-Wege-Klemmverbinder 1" (32 mm), zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL902750000	26	2-Wege-Klemmverbinder 1“ (32 mm)	12

Klemmverbinder, Winkel

• Winkel-Klemmverbinder 1" (32 mm), zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL902700000	26	Winkel-Klemmverbinder 1“ (32 mm)	8

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos

Klemmverbinder, T-Stück

• T-Stück-Klemmverbinder 1" (32 mm), zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL902720000	26	T-Stück-Klemmverbinder 1" (32 mm)	5

Klemmverbinder, Winkel

• Winkel-Klemmverbinder 1" (32 mm) mit 3/4" Innengewinde, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL902730000	26	Winkel-Klemmverbinder 1" (32 mm) mit 3/4" IG	12

Klemmverbinder, T-Stück

• T-Stück-Klemmverbinder 1" (32 mm) mit 1x 3/4" Innengewinde, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL904160000	26	T-Stück-Klemmverbinder 1" (32 mm) mit 3/4" IG	5

Klemmverbinder, Winkel

• Winkel-T-Klemmverbinder 1" (32 mm) mit 90° Winkel und 1/2" Innengewinde für Versenkregner, zur schnellen und sicheren Verschraubung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL904260000	26	Winkel-T-Klemmverbinder 1" (32 mm) mit 1/2" IG	7

NEU

Klemmverbinder mit Innengewinde

• Für den Anschluss eines Schlauchs aus Polyethylen an einen Wasserhahn
• mit Gewinde 3/4“ oder an ein Magnetventil mit Außengewinde 3/4“. Zum
• Abzweigen einer Schlauchleitung aus Polyethylen 1/2“ mit der Kupplung mit
• Außengewinde 3/4“

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE
CL902740000	26	Kupplung Ø 32 mm mit 3/4“ IG	10

iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 6

53567 Asbach

E-Mail: info@iwater.de

www.ewu-aqua.de

Zentrale:
Tel.: +49 2683 / 94348 – 100
Fax: +49 2683 / 94348 – 25

Verkauf:
Tel.: +49 2683 / 94348 – 20
E-Mail: verkauf@iwater.de

Kundendienst:
Tel.: +49 2683 / 94348 – 23
E-Mail: service@iwater.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur nach Genehmigung.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.ewu-aqua.de/agb).

Preise gültig ab 01.01.2024 in Deutschland. Alle genannten Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Stand: Januar 2024.

2026