ewuaqua

iWATER WASSERTECHNIK GMBH & CO.KG

GARTENKATALOG

2022

iWATER WASSERTECHNIK GMBH & CO. KG

Unter der Eigenmarke ewuaqua bietet die iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG als Spezialist für das dezentrale Wassermanagement Lösungen und Produkte für die Regenwassernutzung, Grauwassernutzung, Brunnenwassernutzung, Trinkwassertrennstationen, Pumpentechnik, Bewässerungstechnik und Schlauchtechnik an. Mit unserem ewuaqua-Angebot bieten wir ein am Markt einzigartiges, speziell auf die dezentrale Wasserversorgung abgestimmtes Produkt- und Dienstleistungsportfolio.

ewuaqua ist eine Premiummarke für den Fachhandel, das Fachhandwerk und die Industrie. Wir betreuen und begleiten unsere Kunden und Partner in allen wesentlichen Schritten: von der Planung bis zur Umsetzung.

Unsere Partner für die Bewässerungstechnik:

Bildnachweise: iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG; stock.adobe.com

INHALT

GARTENBEWÄSSERUNG OBERIRDISCH	Seite 4 – 55
MICRODRIP (TROPFBEWÄSSERUNG)	Seite 56 – 57
INDOOR, OUTDOOR & LIFESTYLE	Seite 58 – 63
PUMPEN FÜR DIE GARTENBEWÄSSERUNG	Seite 64 – 89
REGENWASSERNUTZUNG	Seite 90 – 95
TRINKWASSERTRENNSTATIONEN	Seite 96 – 97

Gartenspritze aus Kunststoff

- Spritzenkörper aus hochwertigem und stabilem PP
- 3 verschiedene Strahlformen (Stechstrahl, Fächerstrahl, Sprühkegel)
- Durchflussregulierung in Soft-Touch Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 18 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72025	7	Gartenspritze 3 Jet	10,60

Multifunktionsbrause aus Kunststoff

- Spritzenkörper aus hochwertigem und stabilem PP
- 8 verschiedene Strahlformen
- Durchflussregulierung in Soft-Touch Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 18 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72026	7	Multifunktionsbrause 8 Jet	15,90

Premium Spritzpistole aus Kunststoff

- Spritzenkörper aus hochwertigem und stabilem PP mit ergonomischer Form
- 3 verschiedene Strahlformen (Stechstrahl, Fächerstrahl, Sprühkegel)
- Durchlussregulierung in Soft-Touch-Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 18 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72032	7	Gartenspritze 3 Jet Basic Plus	15,37

Premium Multifunktionsbrause aus Kunststoff

- Spritzenkörper aus hochwertigem und stabilem PP mit ergonomischer Form
- 8 verschiedene Strahlformen
- Durchflussregulierung in Soft-Touch-Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 18 l/ min (4 bar)
- Weichkunststoffring am Brausekopf hilft Beschädigungen bspw. durch Fallenlassen auf hartenUntergrund zu verhindern
- Lochscheibe am Brausekopf kann bei Bedarf gereinigt werden

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72033	7	Multifunktionsbrause 8 Jet Basic Plus	22,79

Impulsspritzpistole aus Metall & Gummi

- Spritzenkörper aus Metall mit Messingkomponenten und Gummiüberzug
- Wasserstrahlregulierung vom Sprühnebel bis zum geraden Strahl
- mit arretierbarem Trigger
- max. Wasserdurchfluss 10 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72028	7	Impulsspritze Inox	19,61

Multifunktionsbrause aus Metall & Gummi

- Spritzenkörper aus Metall mit Gummiüberzug
- 7 verschiedene Strahlformen
- mit arretierbarem Trigger
- max. Wasserdurchfluss 8 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72029	7	Multifunktionsbrause Inox	25,44

Premium Gartenspritze aus Metall & Gummi

- Spritzenkörper aus Metall mit Gummiüberzug
- 7 verschiedene Strahlformen
- mit arretierbarem Trigger
- max. Wasserdurchfluss 8 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72801	7	Metallspritze Premium	24,38

Premium Multifunktionsbrause aus Metall & Gummi

- hochwertige Gartenspritze aus Metall mit Gummiüberzug
- 8 verschiedene Strahlformen
- Trigger für Durchflussregulierung in Soft-Touch-Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 16 l/min (4 bar)
- Kunststoffring am Brausekopf schützt vor Beschädigungen

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72800	7	Metallbrause 8 Jet Premium	28,62

Impulsspritzpistole aus Metall

- Spritzenkörper aus hochwertigem antikorrosionsbehandeltem Metall
- 3 verschiedene Strahlformen (Stech-, Kegel- und Flachstrahl)
- Durchflussregulierung in Soft-Touch-Ausführung
- On-/Off Trigger in Soft-Touch-Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 20 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72022	7	Impulsspritze 3 Jet Metall	24,91

Multifunktionsspritzpistole aus Metall



- Brausenkörper aus hochwertigem antikorrosionsbehandeltem Metall
- 8 verschiedene Strahlformen
- Durchflussregulierung in Soft-Touch-Ausführung
- On-/Off-Trigger in Soft-Touch-Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 20 l/min (4 bar)
- Weichkunststoffring am Brausekopf hilft Beschädigungen bspw. durch Fallenlassen auf harten Untergrund zu verhindern
- Lochscheibe am Brausekopf kann bei Bedarf gereinigt werden

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72020	7	Multifunktionsbrause 8 Jet Metall	29,68

Handspritze zur Gartenbewässerung

- mit Korpus aus ABS, gummibeschichteter und stoßfester Kappe, rutschfestem Griff und Quick-Click-System zum Anschluss
- arretierbarer Tastenmechanismus zum Öffnen und Schließen des Wasserdurchflusses
- Regulierung des Wasserdurchflusses über eine drehbare Kappe und Drehgriff zur Möglichkeit für die Auswahl des Strahlbildes von Vollstrahl bis Sprühnebel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL95610000	33	Gartenspritze „Precision“	25,44

Handspritze zur Gartenbewässerung

- mit Korpus aus ABS, Aluminiumkappe integriert in einen Stoßschutz, rutschfestem gummibeschichtetem Griff und Quick-Click-System aus Aluminium zum Anschluss
- arretierbarer Tastenmechanismus zum Öffnen und Schließen des Wasserdurchflusses
- Regulierung des Wasserdurchflusses über eine drehbare Kappe und Drehgriff zur Möglichkeit für die Auswahl des Strahlbildes von Vollstrahl bis Sprühnebel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL95670000	33	Gartenspritze Metal-Jet Alu	55,12

Handspritze zur Gartenbewässerung

- Spritzpistole aus verchromtem Metall, ergonomischer Griff aus Kunststoff. Stoßfest und witterungsbeständig
- Hebel zum Regulieren des Wasserflusses und Vorrichtung zum Feststellen des gewünschten Strahls.
- Quick-Click Anschluss, kompatibel mit allen gängigen Verbindungssystemen

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL96210000	33	Spritzpistole Metal-Jet	30,74

Gartenspritze aus Kunststoff

- Spritzenköper aus ABS
- mit Einstellkappe für die Strahlregulierung von Vollstrahl bis Sprühstrahl
- mit Ventil zum Regulieren und Absperren des Wasserdurchflusses
- max. Wasserdurchfluss 16 l/min (3 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL85370000	7	Gartenspritze Plus	8,27

Mittlere Gartenspritze aus Kunststoff

- Spritzenkörper aus hochwertigem und stabilem PP
- Wasserstrahlregulierung von Sprühnebel bis zum geraden Strahl
- max. Wasserdurchfluss 14 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72036	7	Gartenspritze easy 14	6,57

Große Gartenspritze aus Kunststoff

- Spritzenkörper aus hochwertigem und stabilem PP
- Wasserstrahlregulierung von Sprühnebel bis zum geraden Strahl
- Durchflussregulierung in Soft-Touch
- max. Wasserdurchfluss 18 l/min (4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72024	7	Gartenspritze easy 18	8,06

Handbrause zur Gartenbewässerung

- mit Korpus aus ABS, einer Lochplatte aus Edelstahl, rutschfestem Griff und Quick-Click-System zum Anschluss
- mit offenem und zarten Strahl für einen leichten und gleichmäßigen Regen
- Regulierung des Wasserstrahls über Hahn mit integriertem Regulierventil

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL89170000	33	Spritzbrause „Fan Spray“	13,78

Handbrause zur Gartenbewässerung

- mit Korpus aus ABS, gummibeschichteter und stoßfestem Gewindering, rutschfestem Griff und Quick-Click-System zum Anschluss
- arretierbarer Tastenmechanismus zum Öffnen und Schließen des Wasserdurchflusses
- Regulierung des Wasserdurchflusses über eine drehbare Kappe und Gewindering zur Möglichkeit für die Auswahl einer der 4 Strahlformen

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL95630000	33	Multi-Jet Spritz-Pistole	34,98

Multifunktionsbrause zur Gartenbewässerung

- Multifunktionsbrause aus verchromtem Metall, ergonomischer Griff aus Kunststoff. Stoßfest und witterungsbeständig
- 8 verschiedene Strahlformen
- Hebel zum Regulieren des Wasserflusses und Vorrichtung zum Feststellen des gewünschten Strahls.
- Quick-Click Anschluss, kompatibel mit allen gängigen Verbindungssystemen

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL96220000	33	Multifunktionsbrause Metal-Jet	32,33

Multifunktionsgießstab mit Gelenk

- Gießstab aus Aluminium, ABS, PP
- 8 verschiedene Strahlformen
- 82 cm Länge
- Brausekopf auf abwinkelbarem Gelenk
- mit Durchflussregulierung am Griff
- max. Wasserdurchfluss 16 l/min (4 bar)

<– 82 cm –>





Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72027	7	Multifunktionsgießstab 8 Jet	21,2

Regulierbarer Multifunktionsstab mit Gelenk

- Gießstab aus Aluminium und ABS
- 4 verschiedene Strahlformen (Brause, Sprühnebel, Perl- und Vollstrahl)
- in der Länge variabel einstellbarer Stab (70 - 105 cm)
- On-/Off-Trigger
- Brausenkopf mit abwinkelbarem Gelenk
- max. Wasserdurchfluss 16 l/min (4 bar)



Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL90860000	33	Gießstab Premium Plus	54,06

Ausziehbarer Profi-Gießstab aus Aluminium

- Profi-Gießstab mit 3/4" Innengewinde ohne Brausenkopf aus Aluminium mit 30° abgewinkeltem Gelenk
- in der Länge variabel einstellbarer Stab (80 - 145 cm oder 145 - 250 cm)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73800	7	Profi-Gießstab Teleskop (80 - 145 cm)	202,46
73801	7	Profi-Gießstab Teleskop (145 - 250 cm)	222,60

Brausenköpfe auf der Folgeseite

< 80 - 145 cm >

< 145 - 250 cm >

Profi-Gießstab aus Aluminium

- Profi-Gießstab mit 3/4" Innengewinde ohne Brausenkopf aus Aluminium mit 30° abgewinkeltem Gelenk
- Metallgriff mit Kugelhahn
- Länge 90 cm oder 120 cm

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73889	7	Profi-Gießstab 90 cm	57,24
73882	7	Profi-Gießstab 120 cm	63,60

Brausenköpfe auf der Folgeseite

< 90 cm >

< 120 cm >

Profi-Gießstab aus Aluminium

- Profi-Gießstab mit 3/4" Innengewinde ohne Brausenkopf aus Aluminium mit 30° abgewinkeltem Gelenk
- Metallgriff mit Absperrventil
- Länge 120 cm

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73852	7	Profi-Gießstab 120 cm plus	82,68

Brausenköpfe auf der Folgeseite



< 120 cm >

Aluminiumbrause

- Aluminiumbrause für Profi-Gießstab
- Durchmesser 60 mm
- 469 Löcher, Lochgröße 0,75 mm

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73820	7	Aluminiumbrause 60mm 3/4" short	15,90

Aluminiumbrause

- Aluminiumbrause für Profi-Gießstab
- Durchmesser 60 mm
- 469 Löcher, Lochgröße 0,75 mm

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73825	7	Aluminiumbrause 60mm 3/4" long	19,08

Aluminiumbrause

- Aluminiumbrause für Profi-Gießstab
- Durchmesser 80 mm
- 919 Löcher, Lochgröße 0,75 mm

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73832	7	Aluminiumbrause 80mm 3/4"	20,14

Aluminiumbrause

- Aluminiumbrause für Profi-Gießstab
- Durchmesser 100 mm
- 181 Löcher, Lochgröße 1,3 mm

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73824	7	Aluminiumbrause 100mm 3/4"	25,44

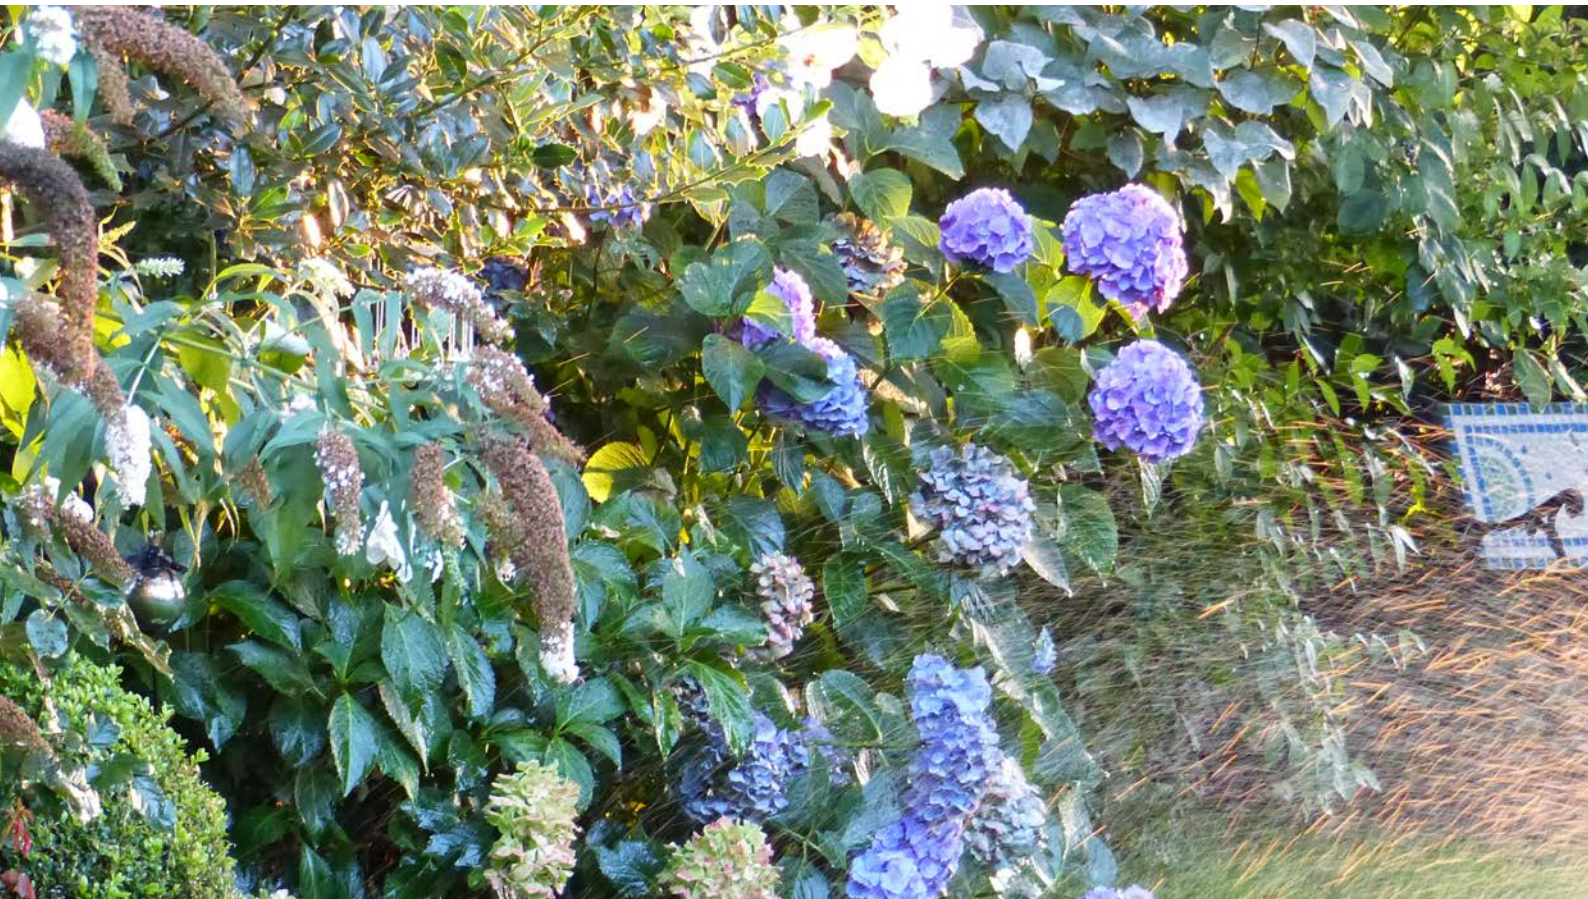

Spiralschlauch Komplettset mit Wandbefestigung

- Komplettset als "Plug & Play" für die flexible Gartenbewässerung
- 10 m Spiralschlauch mit Multifunktionsbrause sowie allem notwendigen Zubehör zum Anschluss an einen Wasserhahn (out- & indoor)

LIEFERUMFANG

✓ **Spiralschlauch Komplettset,** bestehend aus:

- 1 x Multifunktionsbrause 8 Jet Basic Plus
- 10 m Spiralschlauch
- 1 x Schlauchstück 1/2“ Soft-Touch
- 1 x Wasserstop 1/2“ Soft-Touch
- 1 x Indoor Wasserhahnadapter
- 1 x Hahnstück 1/2“-3/4“
- 1 x Wandbefestigung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72008	7	Spiralschlauch-Komplettset	61,48

Spiralschlauch Komplettset mit Wandbefestigung

- Komplettset als "Plug & Play-System" für die flexible Gartenbewässerung von kleinen Gärten, Terassen, Balkonen, Camping und Booten
- dank der Qualität der Materialien und der Spiralform des Schlauches kehrt dieser nach der Verwendung immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück
- der Schlauch ist bis zu einer Länge von 10 m verwendbar

LIEFERUMFANG

✓ **Spiralschlauch Spiral Kit Basic,** bestehend aus:

- 10 m Spiralschlauch
- Handspritze mit regulierbarem Strahl
- Hahnstück 3/4" IG für Wasserhahn
- Schnellkupplung und 1 x Schnellkupplung mit Aquastop
- Wandhalterung mit Schrauben und Dübeln

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL90340000	33	Spiralschlauch Komplettset SPIRAL KIT BASIC	53,53

Gartenschlauch mit Verstautasche

- schickes Schlauchset für Balkone, Terassen und kleine Gärten
- 5 m Schlauch mit regulierbarer Gartenspritze, der sich bei Befüllen durch den Wasserdruck bis 15 m ausdehnt
- mit optisch ansprechender Tasche (wahlweise in aquamarin oder fuchsia) zum Transport oder zum Verstauen des Schlauches

LIEFERUMFANG

✓ **Verstautasche Aquapop,** bestehend aus:

- selbstausdehnender Schlauch 5 bis 15 m
- regulierbare Gartenspritze (Aquapop aquamarin: in grau, Aquapop fuchsia: in grün, max. Wasserdurchfluss 14 l/min (4 bar))
- 2 passende Schlauchstücke (Aquapop aquamarin: in grau, Aquapop fuchsia: in grün)
- 1 Hahnstück 3/4"

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72901	7	Aquapop aquamarin	68,90
72902	7	Aquapop fuchsia	68,90

Wandschlauchhalter aus Kunststoff

- langlebiger & robuster Wandschlauchhalter in Sattelform mit Korpus aus PP T20
- mit geformten Aussparungen für Spritzen, Kupplungen und anderes Bewässerungszubehör an der Vorderseite
- mit Löchern für Wandhaken (Wandseite), dadurch leicht zu installieren
- unverformbar dank Versteifungsstreben
- Schlauchaufnahme bis max. 30 m 1/2"
- Abmessungen: B 250 mm, H 151 mm, T 165 mm, Gewicht 380 g

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72016	7	Wandschlauchhalter Kunststoff	6,89

Wandschlauchhalter aus Edelstahl

- praktischer und kompakter Wandschlauchhalter aus Edelstahl mit Löchern zur Wandbefestigung
- Schlauchaufnahme max. 25 Meter 1/2“

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73WIN	7	Wandschlauchhalter Inox	33,92

mobiles Minischlauchbox-Komplettset

- manuell auf- und abrollbare Schlauchbox zum Anschluss an einen Wasserhahn (outdoor & indoor) mit Gartenspritze
- max. Wasserdurchfluss ca. 6 l/min (4 bar)
- mit allem erforderlichen Anschluss-Zubehör für Wasserhahn, Schlauch und Spritze zum Einsatz für die Bewässerung von Terrasse oder Balkon aber auch praktisch als Helfer für jedes Kundenfahrzeug

LIEFERUMFANG

✓ **Minischlauchbox Aquabag,** bestehend aus:

- 10 m Schlauch (8 mm) in der Box und 1,5 m Anschlussschlauch
- 1 x ergonomische Gartenspritze mit Durchflussregulierung in Soft-Touch
- 2 x passende Schlauchstücke (Standard-Schnellkupplungen)
- 1 x Hahnstück 3/4“
- 1 x Indoor-Wasserhahnadapter

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72004	29	Aquabag	51,36

NEU

Automatische Wandschlauchbox Rewall 35 Style

- Schlauchbox zur Wandmontage mit 35 m Schlauch, Handspritze und Anschluss-Zubehör
- mit "stop anywhere"-Funktion ermöglicht, den Schlauch nahe der Einsatzstelle zu blockieren
- mit "low return"-Funktion, sichert ein langsames, ruckfreies Aufrollen des Schlauches
- mit "safty block"-Funktion, verhindert dass der Schlauch aus der Befestigung gezogen wird
- horizontal um 180° schwenkbar

LIEFERUMFANG

✓ **Automatische Wandschlauchbox Rewall 35,** bestehend aus:

- 35 m 1/2“ Schlauch mit verstärkendem Kreuzgewebe
- 2 m Verlängerung zum Anschluss an den Wasserhahn
- 1 x Schlauchstück 1/2“ in Soft-Touch-Ausführung
- 1 x Wasserstop 1/2“ in Soft-Touch-Ausführung
- 1 x Hahnstück 3/4“
- 1 x regulierbare Gartenspritze für mittleren Durchfluss
- inkl. Wandbefestigung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72098	7	Rewall 35	249,10

Automatische Premium-Wandschlauchbox Rotoroll Evolution

- hochwertige Schlauchtrommel mit automatischer Schlauchaufwicklung & Wandbefestigung für Gärten und Terrassen von kleiner oder mittlerer Größe
- einsatzbereites, montiertes Schlauchtrommel-Kit mit 20 m oder 30 m Schlauch und allem notwendigen Befestigungszubehör aus widerstandsfähigem, stoßfestem und UV-beständigem Material für eine lange Lebensdauer
- mit leicht gleitendem Spezialschlauch (frei von Schwermetallen und phthalatefrei) mit abriebfester Oberfläche und verstellbarer Stopperkugel für eine perfekte Aufwicklung
- mit automatischem Aufwickelsystems SLOW REWIND für eine präzise, ordentliche und sichere Aufwicklung ganz ohne Anstrengung
- Schlauchtrommel um 180° schwenkbar mit Vorrichtung zur Anbringung eines Schlosses (nicht im Lieferumfang enthalten)

LIEFERUMFANG

✓ **Automatische Wandschlauchbox Rotoroll Evolution,** bestehend aus:

- 20 m oder 30 m Schlauch (ø 1/2”)
- Anschlussschlauch 1,5 m (ø 1/2”)
- 2x Schlauchstück mit Schnellkupplung (Quick-Click-System)
- 1x Hahnstück 3/4“ IG
- 1x Spritze mit regulierbarer Düse
- 1x Befestigungsbügel
- 3x Schrauben & 5x Dübel zur Wandmontage

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL86960000	7	Rotoroll Evolution 20	185,50
CL86970000	7	Rotoroll Evolution 30 *NEU	280,90
CL86900000	7	Standfuß für Rotoroll Evolution	42,40

alternativ auch mit Standfuß im Erdreich installierbar:



Schlauchtrommel klein aus Kunststoff

- transportable, kompakte Schlauchtrommel für maximale Platzersparnis
- zur Bodenaufstellung oder Wandmontage
- Montage ohne Werkzeug
- Schlauchkapazität: 20 m 1/2“
- inklusive 1x Schlauchstück mit Schnellkupplung 1/2"

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL88870000	33	Aquapony	34,98

Schlauchtrommel mittel aus Kunststoff

- transportable, kompakte Schlauchtrommel
- zur Bodenaufstellung oder zur Wandaufhängung
- Montage ohne Werkzeug
- Schlauchkapazität: 40 m 1/2“
- inklusive 1x Schlauchstück mit Schnellkupplung 1/2" und 2 Wandbügel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL89210000	33	Kiros	39,22

Schlauchtrommel Komplettset aus Kunststoff

- transportables, kompaktes Schlauchtrommel-Kompletsett zur Bodenaufstellung mit 20 m Schlauch, regulierbarer Handspritze und Anschluss-Zubehör
- die Schlauchtrommel kann auch mit dem entsprechendem Zubehör an der Wand befestigt werden (siehe Artikel CL87110)
- komplett montiert und einsatzbereit

LIEFERUMFANG

✓ **Kiros Pronto Kit,** bestehend aus:
- 20 m Schlauch 1/2“ (Ø 12-17 mm) Silver Elegant
- 4 Schnellkupplungen (davon eine mit Wasserstopp)
- 1 Hahnstück 3/4“ IG und Adapter 1/2“ IG
- 1 regulierbare Handspritze (Vollstrahl, Sprühstrahl)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL89930000	7	Kiros Pronto Kit	83,74

Kunststoffschlauchwagen mittel

- überaus benutzerfreundlicher Schlauchwagen aus robustem Kunststoff und mit Gestell und Griff aus Aluminium
- sehr stabil auf dem Boden mit Nut gegen Verdrehen
- leichtes Aufrollen durch verstärkte Trommel aus Kunststoff mit Kugelgriff
- einfache Montage ohne Werkzeug
- Schlauchkapazität: 60 m 1/2"
- inklusive 1 xSchlauchstück mit Schnellkupplung 1/2"

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL88620000	33	Genius 60	74,20

Kunststoffschlauchwagen groß

- benutzerfreundlicher Schlauchwagen mit der idealen Größe für große Gärten
- mit Gestell aus robustem und witterungsbeständigem Aluminium
- mit verstärkter, großer Trommel aus Kunststoff und Kugelgriff, mit dem sich der Schlauch besonders bequem aufrollen lässt
- schnelle Montage ganz ohne Werkzeug
- die Gummiräder gestatten die Verwendung auf jedem Untergrund
- Schlauchkapazität: 100 m 1/2“
- inklusive 1x Schlauchstück mit Schnellkupplung 1/2"

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL88720000	33	Genius 100	100,70

Schlauchwagen-Komplettset Aluminium

- kompakter, platzsparender Schlauchwagen mit schmaler Trommel (41 cm) zum Bewässern kleiner Gärten oder Terassen
- Komplettset mit 25 m Schlauch, regulierbarer Handspritze und Anschluss-Zubehör
- mit Gestell aus Aluminium
- mit verstellbarem Teleskopgriff
- mit innenliegenden, verkleideten Rädern für leichte Manövrierbarkeit auf nahezu jedem Untergrund

LIEFERUMFANG

✓ **Qubo Pronto 25,** bestehend aus:

- 25 m Schlauch Silver Elegant 1/2"
- 4x Schnellkupplung 1/2" (davon 1x mit Wasserstop)
- 1x Hahnstück 3/4"
- 1x regulierbare Gartenspritze (Vollstrahl, Sprühstrahl)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL89240	33	Qubo Pronto 25	104,94

Schlauchwagen-Komplettset Aluminium

- qualitativ hochwertiger, benutzerfreundlicher Schlauchwagen zum Bewässern von kleinen oder mittelgroßen Gärten
- robust, witterungsbeständig, leicht und wendig
- vormontiert und einsatzbereit
- Konstruktion aus Aluminium mit Teleskopgriff, Drehkurbel und teilverkleideten Rädern

LIEFERUMFANG

✓ **Metal Junior Pronto 30,** bestehend aus:

- 30 m Schlauch Silver Elegant 1/2"
- 4x Schnellkupplung 1/2" (davon 1x mit Wasserstop)
- 1x Hahnstück 3/4"
- 1x regulierbare Gartenspritze (Vollstrahl, Sprühstrahl)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL88630000	7	Metal Junior Pronto 30	129,32

Metallschlauchwagen-Komplettset

NEU

- qualitativ hochwertiger, benutzerfreundlicher Schlauchwagen
- robust, witterungsbeständig, leicht und wendig
- vormontiert und einsatzbereit
- Konstruktion aus Aluminium mit Teleskopgriff, Edelstahl-Trommel, Drehkurbel und teilverkleideten Rädern

LIEFERUMFANG

✓ **Metal Compact 25,** bestehend aus:

- Schlauchwagen vormontiert und einsatzbereit
- 25 m Schlauch Silver Elegant 5/8"
- 4 Schnellkupplungen (davon eine mit Wasserstopp)
- 1 Hahnstück 3/4" IG und Adapter 1/2" IG
- 1 regulierbare Handspritze (Vollstrahl, Sprühstrahl)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL89060000	7	Metal Compact 25	196,10

Wandschlauchtrommel aus Edelstahl

- äußerst hochwertige Wandschlauchtrommel aus Edelstahl in speziellem Design
- fertig montiert mit verchromten Anschlüssen
- Kapazität: 50 m 1/2“

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
7350W	7	Aquadesign	217,30

Schlauchtrommel groß aus Metall

- transportable Schlauchtrommel vollständig aus Metall gefertigt mit Epoxidharzbeschichtung zum Schutz vor Witterung und Alterung
- zur Bodenaufstellung oder zur Wandaufhängung
- Montage ohne Werkzeug
- Schlauchkapazität: 85 m 1/2“ oder 40 m 3/4“
- inklusive 1x Schlauchstück mit Schnellkupplung 1/2" und 2 Wandbügel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL88900000	7	Metal 40	111,30

Wandbefestigung für Schlauchtrommel

- Befestigungset für die Wandmontage der Schlauchtrommeln Aquapony, Kiros und Metal 40
- Set bestehend aus 2 Bügel, 4 Schrauben, 4 Dübel sowie 2 Feststellkappem mit passenden Schrauben

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL87110000	7	Wandbefestigung für Schlauchtrommel	8,48

Metallschlauchwagen Plus

- vollständig aus Metall gefertigter Schlauchwagen mit Epoxidharzbeschichtung zum Schutz vor Witterung und Alterung
- dank "Silent-Block-Technologie" besonders leichtläufige Trommel
- Räder mit großem Durchmesser erleichtern die Bewegung und garantieren erhöhte Standfestigkeit
- schnelle Montage ohne Werkzeug
- Schlauchkapazität: 85 m 1/2“ oder 40 m 3/4“
- inklusive 1x Schlauchstück mit Schnellkupplung 1/2"

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL88910000	7	Metal 60	137,80

Metallschlauchwagen Premium

- vollständig aus Metall gefertigter Schlauchwagen mit Epoxidharzbeschichtung zum Schutz vor Witterung und Alterung
- dank"Silent-Block-Technologie" besonders leichtläufige Trommel
- Räder mit großem Durchmesser erleichtern die Bewegung und garantieren erhöhte Standfestigkeit
- schnelle Montage ohne Werkzeug
- Schlauchkapazität: 130 m 1/2“ oder 60 m 3/4“
- inklusive 2x Schlauchstück mit Schnellkupplung 1/2"

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL88940000	7	Metal Gemini	174,90

Metallschlauchwagen Professionell

- vollständig aus Metall gefertigter Schlauchwagen mit Epoxidharzbeschichtung zum Schutz vor Witterung und Alterung
- dank "Silent-Block-Technologie" besonders leichtläufige Trommel
- Räder mit großem Durchmesser und Gummibeschichtung
- Schlauchtrommel mit großem Durchmesser
- schnelle Montage ohne Werkzeug
- Schlauchkapazität: 165 m 1/2“ oder 75 m 3/4“
- inklusive 2x Multi-Schlauchstück mit Schnellkupplung 1/2“ - 3/4"

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL88950000	7	Metal Profy	201,40

Metallschlauchwagen Jumbo

- vollständig aus Metall gefertigter Schlauchwagen mit Epoxidharzbeschichtung zum Schutz vor Witterung und Alterung
- dank "Silent-Block-Technologie" besonders leichtläufige Trommel
- 4 Räder mit großem Durchmesser und Gummibeschichtung
- schnelle Montage ohne Werkzeug
- Schlauchkapazität: 165 m 1/2“ oder 75 m 3/4“
- inklusive 1x Hahnstück 1/2“ und 2 m Anschlußgarnitur 5/8"

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL89000000	7	Metallschlauchwagen Jumbo	280,90

Anschlussgarnitur für Schlauchwagen

- Anschluss-Set für die Verbindung vom Wasserhahn zum Schlauchwagen

LIEFERUMFANG

✓ **Anschlussgarnitur für Schlauchwagen,** bestehend aus:

- 1,5 m 1/2“ Gewebeschlauch
- 2 x Schlauchstück 1/2“
- 1 x Hahnstück 3/4“ IG

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72010	7	Anschlussgarnitur für Schlauchwagen 1/2“	12,72

Anschlussgarnitur für Schlauchwagen

- Komplettset fertig montiert für den flexiblen Anschluss von Schlauchträgersystemen (z. B. Schlauchwagen oder Schlauchrollen)
- Anschluss-Set zur mühelosen und einfachen Verbindung vom Wasserhahn zum Schlauchträger durch automatisches Quick-Click-System und hochwertigem 1,5 m Wasserschlauch

LIEFERUMFANG

✓ **Anschlussgarnitur Extension,** bestehend aus:

- 1,5 m hochwertigem 1/2" Wasserschlauch
- 1 x Multi-Hahnstück 1/2" und 3/4" IG für Anschluss an Wasserhahn
- 2 x Schnellkupplungen 1/2", montiert

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL89620000	33	Anschlussgarnitur Extension	18,02

Schwenkregner Sideral

- bis zu 220 m² Beregnungsfläche
- Beregnungsbogen stufenlos einstellbar von 20° bis 100°
- schwenkbarer Metallarm mit 18 Messingdüsen
- maximaler Wasserdurchfluss 18 l/min (mind. 2 bar bis max. 4 bar)
- maximale Strahlbreite 13 x 17 m
- schwerer Standfuß aus PP für hohe Standfestigkeit
- inklusive Nadel zum Reinigen der Düsen

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72122	7	Sideral	33,92

Schwenkregner Plus

- bis zu 290 m² Beregnungsfläche
- 5 verschiedene Beregnungsvarianten möglich (1 = nur rechts, 2 = nur links, 3 = rechts & links schmal, 4 = rechts & links mittel 5 = rechts & links breit)
- schwenkbarer Arm aus Aluminium mit 16 Messingdüsen
- besondere Turbine garantiert auch bei niedrigem Druck große Beregnungsflächen
- maximaler Wasserdurchfluss 25 l/min (mind. 1 bis max. 4 bar)
- maximale Strahlbreite 19,9 x 14,6 m
- mit Quick-Click-System-Anschluss

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL87430000	33	Compact 16 Super Metal	54,59

Schwenkregner Eco

- bis zu 320 m² Beregnungsfläche
- 5 verschiedene Beregnungsvarianten möglich (1 = nur rechts, 2 = nur links, 3 = rechts & links schmal, 4 = rechts & links mittel 5 = rechts & links breit)
- schwenkbarer Arm aus ABS mit 20 Düsen, davon 8 verstellbar
- durch Drehung der Sprühköpfe der verstellbaren Düsen kann die Breite der Beregnungsfläche geändert werden
- besondere Turbine garantiert auch bei niedrigem Druck eine große Beregnungsfläche
- maximaler Wasserdurchfluss 21 l/min (mind. 1 bis max. 4 bar)
- maximale Strahlbreite 19,2 x 16,7 m
- mit Quick-Click-System-Anschluss
- inklusive Nadel zum Reinigen der Düsen (seitlich eingesteckt)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL87530000	33	Compact 20 Aqua Control	45,58

Erdspieß

Standfuß

Rotierender Kreisregner 4 Jet Lift

- Kreis- und Sektorenregner zur Beregnung von jeder Fläche
- mit schwerem Standfuß aus PP für hohe Standfestigkeit oder Erdspieß
- bis zu 260 m² Beregnungsfläche
- Bewässerungswinkel (horizontale Rotation) stufenlos einstellbar von 15° bis 360° (über 2 orangene Arretierscheiben)
- Regnerkopf vertikal am Gelenk verstellbar
- maximaler Wasserdurchfluss 15 l/min (mind. 2 bis max. 4 bar)
- 4 verschiedene Strahlformen einstellbar (über orangene Drehscheibe am Regnerkopf)
  - beregnete Fläche: 132 m² / Radius 6,5 m
  - beregnete Fläche: 154 m² / Radius 7,0 m
  - beregnete Fläche: 200 m² / Radius 8,0 m
  - beregnete Fläche: 260 m² / Radius 9,0 m

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72121	7	4 Jet Lift auf Erdspieß	26,50
72120	7	4 Jet Lift auf Standfuß	32,86





Impulsregnerkopf

- für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0° - 360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- automatische Einstellung bis 4 bar und zusätzlich Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte > 5 bar
- max. Durchflußmenge 16,9 l/min (bei min. 1 bis max. 4 bar)
- Durchmesser Eingangsgewinde 3/4“
- Korpus aus ABS, mittiger Stift aus Messing

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL87050000	7	Impact	23,32

Impulsregner auf Erdspieß

- für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0° - 360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche
- max. Bewässerungsfläche 397 m²
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- automatische Einstellung bis 4 bar und zusätzlich Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte > 5 bar
- max. Durchflußmenge 16,9 l/min (bei min. 1 bis 4 max. bar)
- max. Strahlbreite 22,5 m (Radius 11,25 m)
- extra stabil wegen doppeltem Erdspieß
- Korpus aus ABS, Erdspieß aus Edelstahl

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL87070000	7	Impact Spike	37,10

Impulsregner auf Stativ

- für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0° - 360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche
- max. Bewässerungsfläche 491 m²
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- automatische Einstellung bis 4 bar und zusätzlich Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte > 5 bar
- max. Durchflußmenge 16,9 l/min (bei min. 1 bar bis max. 4 bar)
- max. Strahlbreite 25 m (Radius 12,5 m)
- Korpus aus ABS, Stativ aus Aluminium

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL87090000	7	Impact Tripot	53,00

Impulsregner auf verstellbarem Stativ

- für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0° - 360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche
- max. Bewässerungsfläche 572 m²
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- automatische Einstellung bis 4 bar und zusätzlich Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte > 5 bar
- max. Durchflußmenge 16,9 l/min (bei min. 1 bis 4 max. bar)
- max. Strahlbreite 27 m (Radius 13,5 m)
- stabiles und robustes Stativ aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung und höhenverstellbarem Aluminiumrohr
- Korpus aus ABS

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL87150000	7	Impact Tripot Kit	104,94

Impulsregnerkopf aus Metall

- Impulsregnerkopf für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0-360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche
- gleichmäßige Beregnung der Fläche durch speziell geformte Flügelklappe
- hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit durch Messingteile und verchromtes Zink
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- maximale Durchflußmenge 16 l/min (mind. 2 bis max. 4 bar)
- Außengewinde 1/2“ aus Messing

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73530	7	Aquajet	32,86

Impulsregner mit Erdspieß aus Metall

- Impulsregnerkopf Aquajet mit Erdspieß
- für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0 - 360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche
- maximale Beregnungsfläche 450 m²
- gleichmäßige Beregnung der Fläche durch speziell geformte Flügelklappe
- hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit durch Messingteile und verchromtes Zink
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- maximale Durchflußmenge 16 l/min (mind. 2 bis max. 4 bar)
- maximale Strahlbreite 24 m (Radius 12 m)
- 3/4“ Innengewinde als Ausgang zum Anschluss weiterer Regner

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73550	7	Aquajet Spike	40,28

Impulsregner mit Rädern aus Metall

- Impulsregnerkopf Aquajet mit Kunststoffrädern für den mobilen Einsatz
- für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0 - 360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche
- maximale Beregnungsfläche 450 m²
- gleichmäßige Beregnung der Fläche durch speziell geformte Flügelklappe
- hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit durch Messingteile und verchromtes Zink
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- maximale Durchflußmenge 16 l/min (mind. 2 bis max. 4 bar)
- maximale Strahlbreite 24 m (Radius 12 m)
- 3/4“ Innengewinde als Ausgang zum Anschluss weiterer Regner

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73590	7	Aquajet Wheel	53,00

Impulsregner mit Schlitten aus Metall

- Impulsregnerkopf Aquajet auf Metallschlitten
- für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0 - 360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche
- maximale Beregnungsfläche 210 m²
- gleichmäßige Beregnung der Fläche durch speziell geformte Flügelklappe
- hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit durch Messingteile und verchromtes Zink
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- maximale Durchflußmenge 16 l/min (mind. 2 bis max. 4 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73560	7	Aquajet Slide	63,60

Impulsregner mit Dreibein aus Metall

- Impulsregnerkopf Aquajet mit Dreibein aus Polyesterharz-beschichtetem Metall
- mit in der Höhe verstellbarem Wasserrohr aus Aluminium
- für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0-360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche
- maximale Beregnungsfläche 530 m²
- gleichmäßige Beregnung der Fläche durch speziell geformte Flügelklappe
- hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit durch Messingteile und verchromtes Zink
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- maximale Durchflußmenge 16 l/min (mind. 2 bis max. 4 bar)
- maximale Strahlbreite 26 m (Radius 13 m)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73510	7	Aquajet Tripod	97,52



Rotationsegner mit Dreibein aus Metall

- Schwenkregnerkopf Aquajet mit Dreibein aus Polyesterharz-beschichtetem Metall
- mit in der Höhe verstellbarem Wasserrohr aus Aluminium
- Sprühnebel und -Höhe einstellbar
- Beregnungsradius 5 - 15 Meter (bei max. 3 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73520	7	Aquajet Tripod Spray	97,52



Passstück für Bewässerungscomputer

- Passstück für den Anschluss von Bewässerungscomputern an den Wasserhahn
- 1" Innengewinde und 3/4" Aussengewinde

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72139	25	Passstück für Bewässerungscomputer	7,74

Passstück mit Schnellverschluss

- Schnellverschluss-Anschluss 1/2" für den Wasserhahn
- mit 3/4" AG, z.B. für Bewässerungscomputer

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72067	25	Passstück mit Schnellverschluss	4,13

GF16 easy

- 16+1 Bewässerungsprogramme per Wählscheibe einstellbar
- Bewässerungs-Start alle 6, 12, 24 oder 48 Stunden mit festgelegten Bewässerungszeiten
- Programm "Easy Garden" zur Optimierung der Bewässerungszyklen: 2 vorgegebene, tägliche Bewässerungen morgens und abends
- Taste "man" zur manuellen Beregnung außerhalb der Programmierungszyklen
- Betrieb mittels einer alkalischen 9 V Batterie (nicht inklusive)
- 3/4" IG für Wasserhahnanschluss
- mit Stopp-Vorrichtung bei niedrigem Batteriestand
- Schutz der elektrischen Bestandteile vor Wasser und Feuchtigkeit
- maximaler Betriebsdruck: 8 bar
- witterungsbeständig, aber nicht winterfest
- inklusive 1x Hahnstück 3/4"
- Material: ABS

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72136	26	GF16 easy	70,00

Aquatime easyDrop

- einfach zu bedienender Bewässerungscomputer mit stufenlos einstellbarem 24-Stunden-Zyklus
- mit manueller Funktion zum Bewässern außerhalb des voreingestellten Zyklus
- Vorrichtung zum Unterbrechen des Wasserflusses bei unzureichendem Batterieladestand
- Stromzufuhr über 9V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- vor Wasser und Feuchtigkeit geschützte elektronische Bauteile (nicht winterfest)
- Wasseranschluss 3/4" IG
- Maximaler Betriebsdruck 8 bar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72063	26	Aquatime easyDrop	65,27

Aquatime Due.5

- bis zu 25+1 Programme einstellbar
- einschalten alle 6, 12, 24, 48 oder 72 Stunden für 1, 3, 5, 20 oder 45 Minuten und Taste zum Einschalten von Hand außerhalb des voreingestellten Zyklus
- Taste zur Einschaltverzögerung von 1-8 Stunden nach der Ersteinrichtung
- Funktion Easy Balcony: Ideal für die Tröpfchenbewässerung
- Vorrichtung zum Unterbrechen des Wasserflusses bei unzureichendem Batterieladestand
- Stromzufuhr über 9V-Blockbatterie (nicht im Liefeumfang enthalten)
- vor Wasser und Feuchtigkeit geschützte elektronische Bauteile (nicht winterfest)
- Wasserhahnanschluss 3/4"IG
- maximaler Betriebsdruck 8 bar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72064	26	Aquatime Due.5	82,39

Aquauno Logica

- elektronischer 1-Wege Bewässerungscomputer
- 15 voreingestellte Programme die einfach und schnell über ein Drehrad wählbar und einstellbar sind (Programme sind in einer Tabelle auf der Rückseite der Schutzabdeckung zusammengefasst.
- Bewässerungszyklus abhängig vom gewählten Programm entweder 2 mal am Tag (alle 12 oder 24 Stunden) oder 1x pro Woche (alle 2, 3 oder 7 Tage)
- Bewässerungsdauer abhängig vom gewählten Programm, einstellbar von 2 Minuten bis zu einer Stunde
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik
- Betrieb mit 1x 9V-Batterie (nicht inklusive)
- Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar und einer Durchflussmenge von 35 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter, Kontrollleuchte und klappbarem Schutzdeckel
- bei der Plus-Version gibt es zusätzlich einen Anschluss zur Installation für den Regensensor mit Kabel ("CL909150 Rain Sensor")

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL84220000	35	Aquauno Logica	100,70
CL84190000	35	Aquauno Logica Plus	111,30

Logica

Logica Plus

Aquauno Select

- elektronischer 1-Wege Bewässerungscomputer
- 63 einstellbare Bewässerungsmöglichkeiten (+ off und 5-Minuten-Test), durch einfache und schnelle Einstellung mit 2 Drehgriffen: einer mit 7 Häufigkeiten und einer mit 9 Bewässerungsdauern.
- Bewässerungszyklus abhängig vom gewählten Programm entweder bis zu 3 mal am Tag (8, 12 oder 24 Stunden) oder 1 mal pro Woche (alle 2, 3 oder 7 Tage)
- Bewässerungsdauer abhängig vom gewählten Programm von 1 Minute bis zu einer Stunde
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik
- Betrieb mit 1x 9V-Batterie (nicht inklusive)
- Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar und einer Durchflussmenge von 35 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter, Kontrollleuchte und klappbarem Schutzdeckel
- Anschluss eines Regensensors nicht möglich

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL84230000	35	Aquauno Select	111,30

Select

Video-2

Video-2 Plus

Aquauno Video-2

- elektronischer 1-Wege Bewässerungscomputer für die präzise und flexible Steuerung von bis zu zwei Bewässerungen pro Tag
- verschiedene teil-individuelle Bewässerungsprogramme durch einfache Einstellung mit nur 3 Tasten und Anzeige sämtlicher Funktionen auf einem großen Flüssigkristalldisplay. Das Display ermöglicht die Anzeige und das Löschen der Programme.
- Bewässerungszyklus einstellbar entweder bis zu 2 mal am Tag (Abstand frei wählbar) oder 1 mal pro Woche sowie Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Wochentage
- Bewässerungsdauer frei einstellbar von 1 Minute bis zu 24 Stunden
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik
- Betrieb mit 1x 9V-Batterie (nicht inklusive)
- Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar und einer Durchflussmenge von 35 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter und klappbarem Schutzdeckel
- bei der Plus-Version gibt es zusätzlich einen Anschluss zur Installation für den Regensensor mit Kabel (CL909150 "Rain Sensor")

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL84280000	35	Aquauno Video-2	126,14
CL84120000	35	Aquauno Video-2 Plus	132,50

Video-6 Plus

Aquauno Video-6 Plus

- elektronischer 1-Wege Bewässerungscomputer für die präzise und flexible Steuerung bis zu 6 Bewässerungen pro Tag
- verschiedene teil-individuelle Bewässerungsprogramme durch einfache Einstellung mit nur 3 Tasten und Anzeige sämtlicher Funktionen auf einem großen Flüssigkristalldisplay. Das Display ermöglicht die Anzeige und das Löschen der Programme.
- Bewässerungszyklus einstellbar entweder bis zu 6 mal am Tag (Abstand frei wählbar) oder 1 mal pro Woche sowie Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Wochentage
- Bewässerungsdauer frei einstellbar von 1 Minute bis 24 Stunden
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik
- Betrieb mit 1x 9V-Batterie (nicht inklusive), digitale Anzeige des Batteriestandes
- Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar und einer Durchflussmenge von 35 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter und klappbarem Schutzdeckel
- zum Anschluss eines Regensensor mit Kabel (CL905150 "Rain Sensor")

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL84130000	35	Aquauno Video-6 Plus	166,42

Duplo Evolution

Aquadue Duplo Evolution

- elektronischer 2-Wege Bewässerungscomputer für die präzise und flexible Steuerung bis zu 3 Bewässerungen pro Tag und Leitung
- verschiedene teil-individuelle Bewässerungsprogramme pro Leitung durch einfache Einstellung mit nur 3 Tasten und Anzeige sämtlicher Funktionen auf einem großen Flüssigkristalldisplay. Das Display ermöglicht die Anzeige und das Löschen der Programme. Außerdem besteht die Möglichkeit zur Einstellung mit einer manuellen Funktion zwischen 15 - 60 Minuten
- Bewässerungszyklus pro Leitung getrennt einstellbar entweder bis zu 3 mal am Tag (Abstand frei wählbar) oder 1 mal pro Woche sowie Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Wochentage
- Bewässerungsdauer frei einstellbar von 1 Minute bis zu 24 Stunden
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik sowie doppelten bistabilem Magnetventil
- Betrieb mit 1x 9V-Batterie (nicht inklusive), digitale Anzeige des Batteriestandes
- Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar und einer Durchflussmenge von 35 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter und klappbarem Schutzdeckel
- Möglichkeit zum Anschluss eines Regensensor mit Kabel (CL905150 "Rain Sensor")

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL84100000	35	Aquadue Duplo Evolution	243,80

Tempo Logic

Tempo Logic

- hochwertiger elektronischer 1-Wege Bewässerungscomputer
- 19 voreingestellte Programme (+off) die einfach und schnell über ein Drehrad wählbar und einstellbar sind (Programme sind in einer Tabelle auf der Vordeseite der Abdeckung zusammengefasst). Außerdem Taste für den sofortigen oder 1 bis 23 Stunden zeitverzögerten Start sowie Taste zum manuellen Öffnen für 5 Minuten (z.B als Test)
- Bewässerungszyklus abhängig vom gewählten Programm bis zu 3x am Tag oder 1x pro Woche sowie die Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Wochentage
- Bewässerungsdauer abhängig vom gewählten Programm von 1 Minute bis zu einer Stunde
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik aufgrund isolierter elektronischer Teile
- mit kleinem LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige der Funktionen (Programmierung, Restdauer, Bewässerungsdauer und Regensensor)
- Betrieb mit 2x 1,5V-Batterie Typ AA (nicht inklusive)
- Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar und einer Durchflussmenge von 40 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter, Kontrollleuchte und klappbarem transparentem Schutzdeckel
- Möglichkeit zum Anschluss eines Regensensor mit Kabel ("Rain Sensor") oder eines Funk-Regensensors (mittels optionaler Schnittstelle welche zusätzlich erworben werden muss)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL84830000	26	Tempo Logic	111,28

Tempo Dual Logic

Tempo Dual Logic

- hochwertiger elektronischer 2-Wege Bewässerungscomputer
- 19 voreingestellte Programme (+off) pro Leitung die einfach und schnell über ein Drehrad wählbar und einstellbar sind (Programme sind in einer Tabelle auf der Vordeseite der Abdeckung zusammengefasst). Außerdem Taste für den sofortigen oder 1 bis 23 Stunden zeitverzögerten Start sowie Taste zum manuellen Öffnen für 5 Minuten (z.B als Test)
- Bewässerungszyklus abhängig vom gewählten Programm bis zu 3x am Tag oder 1x pro Woche sowie die Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Wochentage
- Bewässerungsdauer abhängig vom gewählten Programm von 1 Minute bis zu einer Stunde
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik aufgrund isolierter elektronischer Teile
- mit kleinem LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige der Funktionen (Programmierung, Restdauer, Bewässerungsdauer und Regensensor)
- Betrieb mit 2x 1,5V-Batterie Typ AA (nicht inklusive)
- Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar und einer Durchflussmenge von 40 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter, Kontrollleuchte und klappbarem transparentem Schutzdeckel
- Möglichkeit zum Anschluss eines Regensensors mit Kabel ("Rain Sensor") oder eines Funk-Regensensors (mittels optionaler Schnittstelle welche zusätzlich erworben werden muss)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL84850000	26	Tempo Dual Logic	186,18

Tempo Select

Tempo Select

- hochwertiger elektronischer 1-Wege Bewässerungscomputer
- 98 einstellbare Bewässerungsmöglichkeiten (+ off), durch einfache und schnelle Einstellung mit 2 Drehgriffen: einer mit 7 Häufigkeiten und einer mit 14 Bewässerungszeiten. Außerdem Tasten für den sofortigen oder 1 - 23 Stunden zeitverzögerten Start eine sowie Taste zum manuellen Öffnen für 5 Minuten (z.B als Test)
- Bewässerungszyklus abhängig vom gewählten Programm bis zu 3 mal am Tag oder 1x pro Woche sowie die Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Wochentage
- Bewässerungsdauer abhängig vom gewählten Programm von 1 - 90 Minuten
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik aufgrund isolierter elektronischer Teile
- mit kleinem LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige der Funktionen (Programmierung, Restdauer, Bewässerungsdauer und Regensensor)
- Betrieb mit 2x 1,5V-Batterie Typ AA (nicht inklusive)
- Betriebsdruck von 0,5 - 12 bar und einer Durchflussmenge von 40 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter, Kontrollleuchte und klappbarem transparentem Schutzdeckel
- Möglichkeit zum Anschluss eines Regensensor mit Kabel ("Rain Sensor") oder eines Funk-Regensensors (mittels optionaler Schnittstelle welche zusätzlich erworben werden muss)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL84860000	26	Tempo Select	130,54

Tempo Dual Select

Tempo Dual Select

- hochwertiger elektronischer 2-Wege Bewässerungscomputer
- 98 einstellbare Bewässerungsmöglichkeiten (+ off), durch einfache und schnelle Einstellung mit 2 Drehgriffen: einer mit 7 Häufigkeiten und einer mit 14 Bewässerungszeiten. Außerdem Tasten für den sofortigen oder 1 - 23 Stunden zeitverzögerten Start eine sowie Taste zum manuellen Öffnen für 5 Minuten (z.B als Test)
- Bewässerungszyklus abhängig vom gewählten Programm bis zu 3 mal am Tag oder 1x pro Woche sowie die Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Wochentage
- Bewässerungsdauer abhängig vom gewählten Programm von 1 - 90 Minuten
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik aufgrund isolierter elektronischer Teile
- mit kleinem LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige der Funktionen (Programmierung, Restdauer, Bewässerungsdauer und Regensensor)
- Betrieb mit 2x 1,5V-Batterie Typ AA (nicht inklusive)
- Betriebsdruck von 0,5 - 12 bar und einer Durchflussmenge von 40 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter, Kontrollleuchte und klappbarem transparentem Schutzdeckel
- Möglichkeit zum Anschluss eines Regensensor mit Kabel ("Rain Sensor") oder eines Funk-Regensensors (mittels optionaler Schnittstelle welche zusätzlich erworben werden muss)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL84880000	26	Tempo Dual Select	199,02

Tempo Hybrid

Tempo Hybrid

- hochwertiger und ökologischer elektronischer 1-Wege Bewässerungscomputer mit Photovoltaikmodul
- verschiedene teil-individuelle Bewässerungsprogramme durch einfache Einstellung über 3 Tasten und Anzeige sämtlicher Funktionen auf einem großen Flüssigkristalldisplay. Das Display ermöglicht die Anzeige und das Löschen der Programme. Außerdem Tasten für den sofortigen oder 1 - 23 Stunden zeitverzögerten Start sowie Taste zum manuellen Öffnen für 5 Minuten (z.B als Test).
- Bewässerungszyklus einstellbar entweder bis zu 4 mal am Tag (Abstand frei wählbar) oder als Wocheneinstellung mit Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Wochentage
- Bewässerungsdauer frei einstellbar von 5 - 60 Sekunden oder von 1 - 90 Minuten
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekter wasserdichter Elektronik aufgrund isolierter elektronischer Teile
- mit kleinem LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige der Funktionen (Programmierung, Restdauer, Bewässerungsdauer, Batterieladestand und Regensensor)
- Betrieb über Solarenergie (funktioniert auch ohne direkte Sonneneinstrahlung) oder über 1x 1,5V-Batterie Typ AA (nicht inklusive) falls keine oder zu wenig Sonnenenergie vorhanden ist
- Betriebsdruck von 0,5 - 12 bar und eine Durchflussmenge von max. 40 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter, Kontrollleuchte und klappbarem transparentem Schutzdeckel
- Möglichkeit zum Anschluss eines Regensensors mit Kabel ("Rain Sensor") oder eines Funk-Regensensors (mittels optionaler Schnittstelle welche zusätzlich erworben werden muss)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL84870000	26	Tempo Hybrid	175,48

Rain Sensor mit Kabel

- verhindert Wasserverschwendung durch Aussetzen des Starts der Regner bei Regen
- kommuniziert mit Bewässerungscomputern der Reihe Aquauno Plus, Aquadue, Tempo und Dual sowie den Steuergeräten Multipla 24 V und 9 V und Aquahome
- wenn der Schwimmer im Inneren einen Pegel von 5 Millimetern Regen pro Quadratmeter erreicht, wird der Betrieb der Anlage unterbrochen
- bei Verdunsten des Wassers im Sensor wird die programmierte Bewässerung automatisch wieder fortgesetzt
- der Sensor wird an den gemeinsamen Anschluss der Magnetventile angeschlossen (Spannung 24 V)
- der „Rain Sensor“ wird im Freien an einer ungeschützten Stelle mithilfe des mitgelieferten Edelstahlbügels angebracht

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL909150000	35	Rain Sensor mit Kabel	68,90

Rain Sensor RF (Funkbetrieb)

- Regensensor mit Funkbetrieb, der die Bewässerung bei Regen unterbricht
- kommuniziert mit Bewässerungscomputern der Reihe Tempo und Dual sowie der Bewässerungsbox Hydro 4
- Funk-Reichweite bis 30 m
- batteriebetrieben mit 2 Alkali-Mangan-Batterien 1,5 V AA (nicht inkl.)
- der Funk-Regensensor „Rain Sensor RF“ wird im Freien an einer ungeschützten Stelle mit Hilfe des mitgelieferten Edelstahlbügels aufgestellt
- zum Betrieb benötigt man das Steuermodul RF (Art. Nr. CL84800000), welches nicht im Lieferumfang enthalten ist
- Korpus: ABS

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL908310000	26	Rain Sensor RF (Funkbetrieb)	105,93



Steuermodul RF (Funkbetrieb)

- Steuerungsmodul für Regensensor RF (Funkbetrieb) und Schnittstelle zu Tempo- und Dual-Bewässerungscomputern
- bei Regen sendet der Rainsensor ein Signal an den Bewässerungscomputer, dieser unterbricht daraufhin das Programm und setzt erst bei schönem Wetter wieder ein
- Modul wird im entsprechenden Fach bei Tempo und Dual Bewässerungscomputern eingesetzt
- Stromversorgung über den Bewässerungscomputer
- Reichweite: 30 m
- Gehäuse: ABS

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL84800000	26	Steuermodul RF (Funkbetrieb)	52,43

Bewässerungsbox Hydro 4

Hydro 4

nicht für Funkfernbedienung geeignet!

- vormontierte Box (Schutzklasse IP68) mit einem batteriebetriebenen Bewässerungscomputer und 4 Magnetventilen für die Bewässerung von Gärten bis 700 m²
- Einsatz: erdvergraben oder oberirdisch
- Bewässerungszyklus: bis zu 4 x pro Tag oder wöchentlich mit Ausschluss bestimmter Wochentage, bei einer Bewässerungsdauer von 1 - 60 Minuten
- 2 Programme je Leitung
- Betrieb mit 2 x AAA 1,5 V Batterie (nicht im Lieferumfang)
- 1 x 3/4“ AG als Wassereingang, 4 x 3/4“ AG als Wasserausgang
- Betriebsdruck 0,2 - 12 bar bei einer maximalen Durchflussmenge von 25 l/min bei 2,5 bar
- inklusive 2 Gewindestopfen für nicht genutzte Ausgänge
- ist nicht für die Steuerung per Funkferbedienung geeignet und kann auch nicht nachgerüstet werden

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL908290000	26	Bewässerungsbox Hydro 4	337,05

Bewässerungsbox Hydro 4-RF

Hydro 4-RF

für Funkfernbedienung geeignet, Fernbedienung muss separat als Zubehör bestellt werden (CL83470 oder CL83480)

- vormontierte Box analog Bewässerungsbox Hydro 4 (s.o.) mit dem Unterschied, dass Sie einen Funkempfänger enthält und daher für die Steuerung durch eine Funkfernbedienung geeignet ist.
- die Funkfernbedienung mit ca. 30 m Reichweite (Art. Nr. CL83470 oder CL83480) ist nicht inklusive und muss separat als Zubehör bestellt werden

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL908390000	26	Bewässerungsbox Hydro 4-RF (für Funksteuerung geeignet)	424,79

Aqua-Radio Funkfernbedienung

- Funkfernbedienung für die bequeme Programmierung des Steuergerätes Hydra 4-RF sowie die Kontrolle des Ladestandes der Batterien, ohne dass die Schachtabdeckung geöffnet werden muss
- zur Bedienung von bis zu 2 (Art.-Nr. CL 83470) oder 6 (Art.-Nr. CL83480) Steuergeräten
- batteriebetrieben mit 2x Alkali-Mangan-Batterien 1,5 V AAA (nicht enthalten)
- mit großformatigem Anzeigedisplay
- einfache Programmierung mit nur 5 Tasten
- verwaltet bis zu 2 Tagesprogramme pro Steuergerät mit 4 Starts pro Tag
- Wochenprogrammierung mit Ausschlussmöglichkeit (Ausnahme einzelner Wochentage)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL83470	26	Funkfernbedienung Aqua-Radio 2 Units	138,03
CL83480	26	Funkfernbedienung Aqua-Radio 6 Units	169,06

iWell 180

- Wassersteckdose mit drehbarer Schlauchverbindung 180° als Entnahmestelle für den Garten zum Einbau in das Erdreich.
- die Box besitzt einen grünen, klapp- und verschließbaren Deckel mit Schlauchöffnung
- Wasseranschluss 3/4" Innengewinde auf der Unterseite und Schnellkupplungssystem mit Absperrhahn an der Entnahmestelle, kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73999	7	iWell 180	63,60

Wasserzapfstelle Premium

- Wasserzapfsäule (99 cm) in Farbe Black-Granit aus hochwertigem Kunststoff mit Gießkannenablage und Schlauchhalter
- Die Wasserzapfsäule kann einfach an einem beliebigen Wasseranschluss angeschlossen werden oder in Verbindung mit einer Regenwassernutzungsanlage speziell in Kombination mit dem Twindeckel S für die iStore-Tanks eingesetzt werden
- durch ihre ebene Unterseite und die Bolzenführungen der runden Bodenplatte gibt es viele Möglichkeiten, die Zapfsäule anzubringen, z. B. auf einer Gehwegplatte aus Beton, das Eingießen in ein Fundament oder das Verankern in Verbundstein

LIEFERUMFANG

✓ **Wasserzapfstelle Premium,** inklusive:

- 1 x Wasserhahn 1/2"AG, anschlussfertig montiert
- Ablage für Gießkanne und Schlauchhalter
- Bodenplatte mit ebener Unterseite und 4 Löchern zur Bolzenführung
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
13040	1	Wasserzapfstelle Premium	451,50

Wasserzapfstelle zur Wandaufhängung aus Aluminium

- Wasserentnahmestelle (40 cm) zur Wandmontage aus Aluminium mit Polyester-Pulverbeschichtung zum Schutz vor Verkratzen
- verfügbar in den Farben grau oder grün

LIEFERUMFANG

✓ **Aquapoint Wall,** inklusive:

- 2x chromierte Wasserhähne mit 3/4" AG
- 1x Schlauchträger aus Metall zum Einhängen in die Aquapoint Wall

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73403	7	Aquapoint Wall grau	206,70
73402	7	Aquapoint Wall grün	206,70

Schlauchträger für Aquapoint Wall

- Schlauchträger aus Edelstahl zum Einhängen in die Zapfstelle Aquapoint Wall

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73132	7	Schlauchträger Aquapoint Wall	49,82

Wasserzapfstelle als Gartenstele aus Aluminium

- gerundete Wasserentnahmestelle (120 cm) zur freien Aufstellung im Garten
- die Zapfstelle Aquapoint Loop ist aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkratzen mit einer farbigen Pulverbeschichtung aus Polyester versehen
- die Zapfstelle verfügt über einen 1/2" AG Wasseranschluss (unten) und ein 1/2“ Wasserausgang mit Innengewinde für den Wasserhahn
- lieferbar in den Farben weiß, braun und hellgrün

LIEFERUMFANG

✓ **Gartenstele Aquapoint Loop,** inklusive:

- 1x passender Wasserhahn mit 1/2" AG
- 1x Schnellkupplung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73409B	7	Aquapoint Loop weiß	196,10
73409C	7	Aquapoint Loop braun	196,10
73409VS	7	Aquapoint Loop hellgrün	196,10

Wasserzapfstelle Premium als Gartenstele aus Aluminium

- dreieckige Wasserentnahmestelle (120 cm) zur freien Aufstellung im Garten
- die Zapfstelle Aquapoint ist aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung aus Polyester versehen
- die Zapfstelle verfügt über einen 1/2“ AG Wasseranschluss und zwei 1/2“ Wasserausgänge mit Innengewinde für den Wasserhahn
- Farbe grau, aber auch lieferbar in den Sonderfarben dunkelgrün, bronze und creme

LIEFERUMFANG

✓ **Gartenstele Aquapoint,** inklusive:

- 2x verchromte Wasserhähne mit passendem Design (3/4“ Außengewinde)
- 2x Schnellkupplungen zum Schlauchanschluss
- 1x Schlauchaufhängung aus Metall

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73401	7	Aquapoint grau	265,00
73400	7	Aquapoint dunkelgrün	265,00
73404	7	Aquapoint bronze	286,20
73405	7	Aquapoint creme	286,20

Wasserzapfstelle Premium als Gartenstele aus Aluminium

- ovale Wasserentnahmestelle (120 cm) zur freien Aufstellung im Garten
- die Zapfstele Aquapoint ist aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung mit Edelstahl-Optik versehen
- die Gartenstele verfügt über einen 1/2“ AG Wasseranschluss, einen Zapfhahn "ECO" mit Wasserdurchflussreduzierer sowie einen Edelstahl-Schlauchhalter

LIEFERUMFANG

✓ **Gartenstele Aquapoint Steel-O,** inklusive:

- 1x verchromter Wasserhahn "ECO"
- 1x Schlauchaufhängungen aus Edelstahl

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73408C	7	Aquapoint Steel-O	307,40

Schlauchträger für Aquapoint

- Schlauchträger aus Edelstahl zum Einhängen in die Wasserstelen Aquapoint

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73131	7	Schlauchträger Aquapoint	36,04

Wasserhahn für Aquapoint

- verchromter Wasserhahn, im Design speziell auf die Wasserstele Aquapoint abgestimmt
- mit 1/2“ AG Wasseranschluss
- mit 3/4“ AG Anschluss für die Schlauchverbindung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73130	7	Aquapoint Wasserhahn	29,68

Bodenbefestigungssatz Eco für Aquapoint

- Bodenbefestigungssatz für Wasserstele Aquapoint zur Befestigung oder Fixierung im oder auf dem Boden
- Set bestehend aus 3 Metallwinkel und 6 Schrauben

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73134	7	Aquafix S	34,98

Bodenbefestigungssatz Plus für Aquapoint

- Standfuß für Wasserstele Aquapoint zur Befestigung oder Fixierung im oder auf dem Boden

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73135	7	Aquafix L	62,54

Bodenbefestigungssatz Premium für Aquapoint

- PE-Sockel für Wasserstele Aquapoint zur Befestigung oder Fixierung im oder auf dem Boden
- mit verzinktem Metallfuß, Befestigungsschraube und Abfluss

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73140	7	Aquafix Base	169,60

Zapfhahn verchromt

- verchromter Zapfhahn mit 1/2“ AG zum Wasseranschluss
- inklusive einem Messinghahnstück 3/4" zum Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73450	7	Aquajet Single	22,26

Zapfhahn mit zusätzlichem Auslauf verchromt

- verchromter Zapfhahn mit 1/2“ AG Wasseranschluss
- inklusive einem Messinghahnstück 3/4“ zum Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung) und einem zusätzlichen Auslauf mit 3/4“AG für eine Schlauchverbindung
- beide Wasserausläufe sind einzeln absperrbar
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73455	7	Aquajet Twin	41,34

Doppelzapfstelle verchromt

- verchromte Doppelzapfstelle mit 1/2“ AG zum Wasseranschluss
- 2 nebeneinanderliegende Wasserhähne mit 3/4“AG für eine Schlauchverbindung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73464C	7	Aquajet Duo	47,70

Zapfstelle verchromt

- verchromter Zapfhahn mit 1/2“ AG zum Wasseranschluss und Auslauf mit 3/4“ AG
- dank des neuen „ECO“ -Lüfters wird der Wasserverbrauch um 25% reduziert, ohne dass dies Auswirkungen auf die Bewässerungseffizienz hat

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73B150BLK	7	Zapfstelle ECO schwarz	76,32

Doppelzapfstelle verchromt

- verchromter Zapfhahn mit 1/2“ AG zum Wasseranschluss und 2 Ausläufe mit 3/4“ AG
- dank des neuen „ECO“ -Lüfters wird der Wasserverbrauch um 25% reduziert, ohne dass dies Auswirkungen auf die Bewässerungseffizienz hat

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73B142BLK	7	Zwillings-Zapfstelle ECO schwarz	76,32

Runder Design-Zapfhahn verchromt

- runder Design-Zapfhahn aus verchromtem Messing und Aluminium
- mit 1/2“AG Wasseranschluss und mit 3/4“ Hahnstück zum Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73110S	7	Aquajet Design	43,46

Design-Doppelzapfstelle verchromt

- Design-Doppelzapfstelle aus verchromtem Messing und Aluminium
- mit 1/2“ Außengewinde zum Wasseranschluss und 2 nebeneinander liegende Wasserzapfstellen mit 3/4“ Hahnstück zum Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73120S	7	Aquajet Design-Duo	68,90

Wasserhahn verchromt

- verchromter Wasserhahn mit 1/2“ AG (73995C) oder 3/4“ AG (73996C) zum Wasseranschluss, und mit Hahnstück zum Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4“ Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplungen)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73995C	7	Wasserhahn 1/2“ verchromt	26,50
73996C	7	Wasserhahn 3/4“ verchromt	30,74

Wasserhahn farbig

- farbiger Wasserhahn mit 1/2“ AG zum Wasseranschluss, und mit Hahnstück zum Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4“ Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplungen)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73B995BLK	7	Wasserhahn 1/2“ schwarz	28,62
73B995WHT	7	Wasserhahn 1/2" weiß	28,62

Wasserhahn Messing

- Wasserhahn aus Messing mit 1/2“ AG (73995C) oder 3/4“ AG (73996C) zum Wasseranschluss und mit Hahnstück zum Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4“ Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplungen)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73995M	7	Wasserhahn 1/2“ Messing	27,56
73996M	7	Wasserhahn 3/4“ Messing	28,62

Frosch

Nostalgie-Wasserhahn

- Nostalgie - Wasserhahn aus Messing mit 1/2“ AG Wasseranschluss und mit Wasserauslass 3/4" AG

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73501B	33	Wasserhahn "Frosch"	47,70
73503B	33	Wasserhahn "Ente"	47,70
73506B	33	Wasserhahn "runder Griff"	65,72
73507B	33	Wasserhahn "Absperrgriff"	65,72

Ente

runder Griff

Absperrgriff

Outdoor-Wandbrunnen

- Wandbrunnen komplett mit farbigem Wasserhahn und Aluminiumtopf sowie Wandhalterung und Rosette in schwarz
- keine Abfluss - Installation notwendig, da das Wasser in dem Aluminiumtopf aufgefangen wird

LIEFERUMFANG

✓ **Aquapoint Wandbrunnen,** bestehend aus:

- 1x Wandrosette, schwarz Ø 35 cm
- 1x verchromter Wasserhahn 1/2", farbig
- 1x farbige Auffangschüssel aus Aluminium Ø 35 cm, Höhe 16 cm
- 1x Wandkonsole, schwarz, 35 x 20 cm

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73414GRT	7	Aquapoint Wandbrunnen grau	238,50
73414IVR	7	Aquapoint Wandbrunnen creme	238,50
73414SLV	7	Aquapoint Wandbrunnen grün	238,50
73414TCT	7	Aquapoint Wandbrunnen terracotta	238,50

Wasser- und Gartenschlauch aus PVC mit Gewebeverstärkung

Qualitätsstufe 4

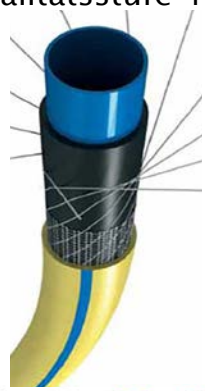

- 5-lagiger Wasserschlauch aus PVC mit gestrickter Einlage für den halbprofessionellen Einsatz bei der Bewässerung sowie für die Wasserversorgung
- mit gelber PVC-Außenschicht, die den Schlauch beständig gegen Abrieb und Witterungseinflüsse sowie UV- und Ozon macht
- speziell geflochtene Gewebeverstärkung (gestrickte Einlage) unterstützt durch 12 Polyester-Textil-Fäden, damit gewährleistet ist, dass der Schlauch auch im Einsatz flexibel und handlich bleibt, nicht verdrehbar ist (Anti-Torsion), aber trotzdem belastbar gegen Druck (bis 8 bar) und Ausdehnung ist
- verfügt über eine schwarze Innenschicht aus PVC, die der Norm zum Durchleiten von Simulanzien der Kategorie A EU 10/2011 entspricht, sowie eine zusätzliche schwarze Anti-Algen-Schicht und eine weitere schwarze Schicht als Stützeinlage
- Konformitätserklärung: frei von Phtalaten
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +60 °C

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Nennweite Zoll	Betriebsdruck bar	Länge m	Euro
76570	27	Super Garden	1/2	8	25	33,17
76572	27	Super Garden	1/2	8	50	64,20
76574	27	Super Garden	3/4	7	25	55,64
76576	27	Super Garden	3/4	7	50	109,14
76578	27	Super Garden	1	7	25	90,95
76580	27	Super Garden	1	7	50	181,90

EINSATZBEDINGUNGEN		
Ø	Betriebsdruck	Berstdruck
1/2"	8 bar	24 bar
3/4"	7 bar	21 bar
1"	7 bar	21 bar

hochwertiger Gartenschlauch aus Weich-PVC mit spezieller Textileinlage

Qualitätsstufe 5

- hochwertiger 6-lagiger Wasserschlauch für den professionellen Einsatz im Garten, bei der Bewässerung oder der Wasserversorgung
- mit NTS-System (No-Torsion-System) mit speziellem Textilgewebe, welches gewährleistet, dass der Schlauch eine hohe Flexibilität besitzt, bei der Verwendung aber nicht verdreht und nicht verknotet
- das NTS-System gewährleistet eine gute Beständigkeit gegen Druck (bis zu 9 bar) und Ausdehnung
- Außenschicht mit Sky-Tech-Technologie, eine innovative und patentierte dünne Technopolymerschicht, die den Schlauch weitaus widerstandsfähiger als eine normale Schlauchoberfläche macht und ihm eine äußerst hohe Scher- und Abriebfestigkeit verleiht
- die Sky-Tech-Technologie in der Außenschicht bewirkt, dass der Schlauch leichtgängiger ist (bessere Gleitfähigkeit an Ecken und allen Oberflächen), über eine Selbstreinigung verfügt (Schmutz haftet nicht mehr am Schlauch) und sehr beständig gegen UV-Strahlung ist
- Weichmacher erhöhen die Leistung in Bezug auf Flexibilität sowie Handlichkeit, der Schlauch besitzt eine zusätzliche Anti-Algen-Schicht
- Konformitätserklärung: frei von Phthalaten, REACH-konform (ohne SVHC), RoHS-konform und ohne PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe), außerdem für Simulanzien (Lebensmittel) der Kategorie A nach EU 10/2011 geeignet
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Nennweite Zoll	Betriebsdruck bar	Länge m	Euro
76082	27	NTS Yellow	1/2	9	25	46,01
76083	27	NTS Yellow	1/2	9	50	89,88
76085	27	NTS Yellow	3/4	7	25	69,55
76086	27	NTS Yellow	3/4	7	50	136,96
76088	27	NTS Yellow	1	7	25	120,91
76089	27	NTS Yellow	1	7	50	238,61
76091	27	NTS Yellow	1 1/4	6	25	159,43

EINSATZBEDINGUNGEN		
Ø	Betriebsdruck	Berstdruck
1/2"	9 bar	27 bar
3/4"	7 bar	21 bar
1"	7 bar	21 bar
1 1/4"	6 bar	18 bar

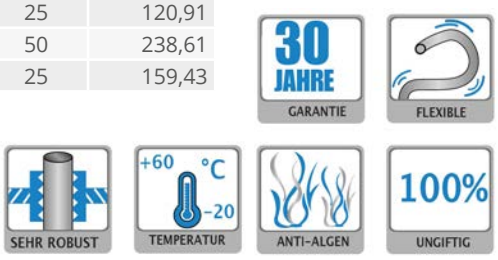

professioneller Gartenschlauch aus Weich-PVC mit spezieller Textileinlage

Qualitätsstufe 6

EINSATZBEDINGUNGEN		
Ø	Betriebsdruck	Berstdruck
1/2"	16 bar	50 bar
3/4"	11 bar	33 bar
1"	9 bar	27 bar

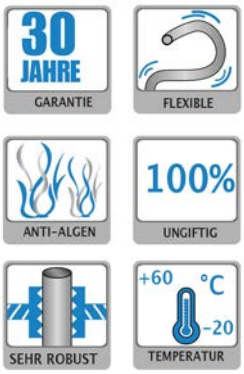

- äußerst hochwertiger 6-lagiger Wasserschlauch für den professionellen Einsatz im Garten, bei der Bewässerung oder der Wasserversorgung
- mit NTS-plus-System (No-Torsion-System) mit drei Lagen aus einem speziellen Textilgewebe, welches gewährleistet, dass der Schlauch eine sehr hohe Flexibilität besitzt, bei der Verwendung aber nicht verdreht und nicht verknotet
- das NTS-plus-System garantiert darüber hinaus eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Druck (bis zu 16 bar) und Ausdehnung
- Außenschicht mit Sky-Tech-Technologie, eine innovative und patentierte dünne Technopolymerschicht, die den Schlauch weitaus widerstandsfähiger als eine normale Schlauchoberfläche macht und ihm eine äußerst hohe Scher- und Abriebfestigkeit verleiht
- die Sky-Tech-Technologie in der Außenschicht bewirkt, dass der Schlauch leichtgängiger ist (bessere Gleitfähigkeit an Ecken und allen Oberflächen), über eine Selbstreinigung verfügt (Schmutz haftet nicht mehr am Schlauch) und sehr beständig gegen UV-Strahlung ist
- Weichmacher erhöhen die Leistung in Bezug auf Flexibilität sowie Handlichkeit und der Schlauch besitzt eine zusätzliche Anti-Algen-Schicht
- besonders kennzeichnend für den Master-Plus sind neben der außergewöhnlichen Beständigkeit gegen Druck und Ausdehnung, eine spezielle Mischung in der Außenschicht, die dafür sorgt, dass der Schlauch selbst bei niedrigen Temperaturen seine hervorragende Flexibilität behält
- Konformitätserklärung: frei von Phthalaten, REACH-konform (ohne SVHC), RoHS-konform und ohne PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Nennweite Zoll	Betriebsdruck bar	Länge m	Euro
76220	27	NTS Master-Plus	1/2	16	30	67,41
76221	27	NTS Master-Plus	1/2	16	50	111,28
76222	27	NTS Master-Plus	3/4	11	25	111,28
76223	27	NTS Master-Plus	3/4	11	50	220,42
76224	27	NTS Master-Plus	1	9	25	170,13
76225	27	NTS Master-Plus	1	9	50	333,84

professioneller Wasserschlauch aus EPDM

Qualitätsstufe 7

EINSATZBEDINGUNGEN		
Ø	Betriebsdruck	Berstdruck
1"	20 bar	60 bar
1/2"	20 bar	60 bar
3/4"	20 bar	60 bar

- sehr hochwertiger und langlebiger 4-lagiger Wasserschlauch für den professionellen Einsatz
- Schlauch mit glatter Außenschicht aus EPDM, die den Schlauch sehr widerstandsfähig und beständig gegen Witterungseinflüsse sowie UV und Ozon macht. Er hat eine äußerst hohe Abrieb- und Scherfestigkeit, eine gute Selbstreinigung und Leichtgängigkeit. Selbst bei extremen Temperaturen bleibt der Schlauch noch flexibel und handlich und ist auch erdvergraben einsetzbar
- zwei spezielle Textileinlagen verleihen dem Schlauch eine hervorragende Beständigkeit gegen Druck (bis 20 bar) und Ausdehnung
- mit glatter, schwarzer EPDM-Innenschicht, die als Anti-Algenschicht dient. Die porenfreie Innenschicht sorgt für einen niedrigen Durchflusswiderstand und eine Selbstreinigung. Außerdem hat der iRubber eine weitere Zwischenschicht aus EPDM. Durch seinen speziellen Aufbau ist er sehr robust im Einsatz, drallfrei und knickstabil und trotzdem hochflexibel
- durch seine besondere Konstruktion, die Verwendung hochwertiger Materialien für Innen- und Außenschicht sowie aufgrund seines speziellen Druckträgers verfügt der iRubber in den Größen DN 13 (1/2“) und DN 19 (3/4“) über eine geringere Wandstärke als andere Gummischläuche vergleichbarer Qualität. Bei dem iRubber in den Größen DN 13 und DN 19 ist deshalb auch eine Kombination mit den handelsüblichen Kupplungssystemen für den Garten (vergleichbar Gardena) möglich, weswegen der Schlauch auch problemlos für die häusliche Gartenbewässerung in den Größen DN 13 und DN 19 eingesetzt werden kann
- LABS-, Trennmittel- und fettfrei
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Nennweite Zoll	Betriebsdruck bar	Länge m	Euro
76093	27	iRubber	1/2	20	25	107,00
76094	27	iRubber	1/2	20	50	211,86
76096	27	iRubber	3/4	20	25	169,06
76097	27	iRubber	3/4	20	50	334,91
76198	27	iRubber	1	20	25	219,35
76199	27	iRubber	1	20	50	436,56

PVC Spiralsaugschlauch



- leistungsstarker Saugschlauch aus PVC mit Federdrahtspirale zum Ansaugen und Durchleiten von Flüssigkeiten und Lebensmitteln bei mittlerem Arbeitsdruck
- mit schwarzer Außenschicht aus Weich-PVC, die den Schlauch gegen Algenbildung schützt, robust gegen Abrieb und Witterungseinflüsse macht sowie UV- und Ozonbeständig ist
- die integrierte Federdrahtspirale sorgt dafür, dass der Schlauch flexibel und handlich ist und eine gute Beständigkeit gegen Unterdruck (bis 0,85 bar) aufweist. Trotz einer Beständigkeit gegen Druck (bis 5 bar) und Ausdehnung empfehlen wir, den iFlex Aqua außschlielich als Saugschlauch zu verwenden oder nur als Druckschlauch für Anwendungen mit niedrigem Arbeitsdruck einzusetzen
- verfügt über eine Innenschicht aus Weich-PVC, die auch zum Durchleiten von bestimmten Lebensmitteln geeignet ist, außerdem bedingt beständig gegen Öl-, Laugen,- und Säuren. Der Schlauch ist innen und außen glatt
- Wichtig: es ist zu beachten, dass bei falscher Anwendung oder der Einwirkung von Zugkraft oder Drucklast sowie der Nichteinhaltung des maximalen Biegeradius zu Einschränkungen in der Funktionsfähigkeit kommen kann und im schlimmsten Fall sogar zu Beschädigungen am Schlauch führt
- Konformitätserklärung: frei von Phtalaten, außerdem geeigent für Simulanzien (Lebensmittel) der Kategorie A und B unter Beachtung der Richtlinie EU 10/2011
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +60 °C

Art. Nr.	WG	Bezeichnung	Nennweite Zoll	Betriebsdruck bar	Unterdruck bar	Länge m	Euro
76269	27	iFlex aqua	1	5	0,85	1	10,70
76154	27	iFlex aqua	1	5	0,85	50	390,55
76273	27	iFlex aqua	1 1/4	4,5	0,85	1	13,38
76277	27	iFlex aqua	1 1/4	4,5	0,85	50	395,90

Hinweis:
Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Gewährleistungsansprüche verfallen, sollte bei dem Agro-Flex LD® oder iFlex Aqua in Verwendung als Druck- oder Saugschlauch der Biegeradius nicht eingehalten werden (z.B. Bögen oder Winkel in einem Leerrohr), Zug- oder Druckkraft auf den Schlauch ausgeübt wurde (z.B. beim Ziehen / Drücken durch ein Leerrohr) oder der Schlauch in einer anderen Verwendung als angegeben und erlaubt eingesetzt worden ist!

PVC Spiralsaug- und Druckschlauch



- Saug- und Druckschlauch aus PVC mit Hart-PVC-Spirale zum Durchfluss von Flüssigkeiten, Staub, Getreide und Lebensmitteln bei niedrigem Arbeitsdruck
- mit Außenschicht aus Weich-PVC, robust gegen Abrieb und Witterungseinflüsse
- die integrierte Hart-PVC-Spirale sorgt dafür, dass der Schlauch flexibel und leicht ist, aber trotzdem bei geringer Belastung eine Beständigkeit gegen Druck (bis 6 bar) und Unterdruck (bis 0,6 bar) sowie Ausdehnung aufweist
- mit Innenschicht aus PVC, innen glatt und außen leicht wellig, zum Durchleiten von bestimmten Lebensmitteln geeignet
- Konformitätserklärung: frei von Phthalaten, außerdem geeignet für Simulanzien (Lebensmittel) der Kategorie A-B-C unter Beachtung der Richtlinie EU 10/2011
- Hinweis: Wir empfehlen den Agro-Flex LD® nicht für den Anschluss von Gartenpumpen und Hauswasserwerken. Hier empfehlen wir den Saug- und Druckschlauch iFlex Aqua einzusetzen.
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +50 °C

EINSATZBEDINGUNGEN		
Ø	Betriebsdruck	Unterdruck
1"	6 bar	0,6 bar
3/4"	6 bar	0,6 bar
1 1/4"	6 bar	0,6 bar

Art. Nr.	WG	Bezeichnung	Nennweite Zoll	Betriebsdruck bar	Unterdruck bar	Länge m	Euro
76058	27	Agro-Flex LD®	3/4	6	0,60	50	143,38
76059	27	Agro-Flex LD®	1	6	0,60	25	82,39
76060	27	Agro-Flex LD®	1	6	0,60	50	164,78
76061	27	Agro-Flex LD®	1 1/4	6	0,60	50	214,00

NEU

PVC Spiralsaug- und Druckschlauch

- sehr flexibler Saug- und Druckschlauch aus PVC mit Spirale aus hartem, stoßfestem PVC zum Ansaugen und Durchleiten von Flüssigkeiten bei niedrigem Arbeitsdruck! Besonders gut als Teich- oder Springbrunnenschlauch zur Wasserversorgung oder Wasserverteilung geeignet.
- mit schwarzer Außenschicht aus Weich-PVC, die den Schlauch gegen Algenbildung schützt, robust gegen Abrieb und Witterungseinflüsse macht sowie bedingt beständig gegen UV und Ozon ist
- die integrierte Spirale aus PVC sorgt dafür, dass der Schlauch sehr flexibel und handlich ist und eine Beständigkeit gegen Unterdruck (bis 0,6 bar) aufweist.
- verfügt über eine Innenschicht aus Weich-PVC, der Schlauch ist innen glatt und außen leicht gewellt
- Wichtig: es ist zu beachten, dass es bei falscher Anwendung oder der Einwirkung von Zugkraft oder Drucklast sowie der Nichteinhaltung des maximalen Biegeradius zu Einschränkungen in der Funktionsfähigkeit kommen kann und im schlimmsten Fall sogar zu Beschädigungen am Schlauch führt
- Konformitätserklärung: REACh und RoHS konform, frei von Phtalaten
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Nennweite Zoll	Betriebsdruck bar	Länge m	Euro
76310	27	Superelastic	1/2	6	30	67,95
76311	27	Superelastic	3/4	5	30	73,83
76313	27	Superelastic	1	5	30	94,16
76315	27	Superelastic	1 1/4	5	30	111,28
76317	27	Superelastic	1 1/2	4	30	146,59
76319	27	Superelastic	2	4	30	228,98

PVC 3-Kammer-Sprühschlauch

- grüner 3-Kanal-Sprühschlauch mit Mikrolöchern zur Gartenbewässerung mit großer Reichweite für den semiprofessionellen Gebrauch
- garantiert eine gleichmäßige Sprüh-Beregnung
- empfohlener Betriebsdruck: 2 - 4 bar (bei 23 °C)
- komplett mit Anschlussstücken aus Messing, kann an andere Sprühschläuche angeschlossen werden

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
76214	7	Pluvio 7,5 m Set	26,50
76215	7	Pluvio 15 m Set	43,46

Mikroporöser Bewässerungsschlauch

- schwarzer Perlschlauch, der durch eine Reihe winziger Löcher für eine gleichmäßige und langsame Bewässerung sorgt
- er kann unter- oder überirdisch für die örtliche Bewässerung von Gärten (Hecken, Büsche, Beete oder Rasenflächen) verwendet werden und ermöglicht eine hohe Wassereinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Bewässerungssystemen
- empfohlener Betriebsdruck: 1 - 3 bar (bei 23°C)
- im Set (76218) einschließlich Stöpsel und Druckminderer

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
76217	7	Ecodrop 1/2“ 25 m	34,98
76218	7	Ecodrop 1/2“ Set mit 15 m	42,40

Hahnstück

- mit 3/4“ oder 1" Innengewinde
- Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE	Euro
72041	25	Hahnstück 3/4“	10	2,08
72042	25	Hahnstück 1“	10	2,11

Hahnstück mit Adapter

- mit 3/4“ Innengewinde und Reduzierer mit 1/2“ Innengewinde für Wasserhähne mit Außengewinde
- Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE	Euro
72043	25	Hahnstück 1/2“ und 3/4“ Standard	10	2,18

Hahnstück mit Reduzierer 1" auf 3/4"

- mit 1" Innengewinde und Reduzierer mit 3/4" Innengewinde für Wasserhähne mit Außengewinde
- Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE	Euro
72044	25	Hahnstück für 1“ und 3/4“ AG	10	3,50

Hahnstück mit Adapter für Wasserhähne ohne Gewinde

- um eine Schnellkupplung an Wasserhähne ohne Gewinde anzuschließen
- mit Metallschelle und Schmetterlingsschlüssel als Adapter zur manuellen Anpassung
- Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE	Euro
72039	25	Hahnstück für Wasserhähne ohne Gewinde	10	10,39

Geräteadapter

- mit 3/4" Außengewinde für den Anschluss an Entnahmestellen
- Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE	Euro
72047	25	Geräteadapter 3/4" AG	10	2,26

Hahnstück mit Perlstrahl-Gewindeadapter

- Hahnstück aus Kunststoff mit 3/4" Innengewinde für den Anschluss eines Schlauchs an einen Indoor-Wasserhahn mit Perlstrahlkopf (z. B. in Küche und Bad)
- Adapter aus Messing mit 3/4“Außengewinde sowie als Anschluss für den Indoor-Wasserhahn M24 x 1 außen + M22 x 1 innen
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE	Euro
72065	25	Perlstrahl-Gewindeadapter	10	12,72

Kupplung (2-Wege-Verbinder)

- zum Verbinden von 2 Schlauchlinien
- auf beiden Seiten mit Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE	Euro
72045	25	Kupplung (2-Wege-Verbinder)	10	2,44

Y-Stück (3-Wege Verbinder)

- zum Verbinden von 3 Schlauchlinien
- mit Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE	Euro
72046	25	Y-Stück (3-Wege-Verbinder)	10	3,66

Flachdichtung- und O-Ring Satz

- 6 St. OR für Standardendstücke
- 3 St. Flachdichtungen von 3/4“ (Ø 20-27 mm)
- 1 St. Flachdichtung von 1“ (Ø 26-34 mm)
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE	Euro
75011	25	Flachdichtung- und OR-Satz	10	6,36

Schlauchstück Soft-Touch

- für 1/2" oder 3/4“ Schläuche
- hohe Grifffestigkeit durch Soft-Touch Ausführung
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE	Euro
72049	25	Schlauchstück 1/2“ Soft-Touch	10	4,03
72051	25	Schlauchstück 3/4“ Soft-Touch	10	4,35

Wasserstop Soft-Touch

- für 1/2" oder 3/4“ Schläuche
- hohe Grifffestigkeit durch Soft-Touch Ausführung
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE	Euro
72050	25	Wasserstop 1/2“ Soft-Touch	10	4,88
72052	25	Wasserstop 3/4“ Soft-Touch	10	4,93

Anschlussstück

- Schnellkupplung 1/2" für den Wasserhahn
- mit Schlauchanschluß 14x16 cm
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE	Euro
72066	25	Automatisches Anschlussstück 1/2"	10	4,72

Reparator

- für 1/2“ oder 3/4" Schläuche zur Reparatur oder Verbindung von Schläuchen
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE	Euro
72053	25	Reparator 1/2“	10	3,71
72054	25	Reparator 3/4“	10	4,35

Hahnstück mit Durchflussregler

- zum Anschluss an den Wasserhahn
- mit 3/4“ Innengewinde und Regler
- Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE	Euro
72038	25	Kugelwasserhahn mit Durchflussregler	10	9,54

Regulierventil mit Durchflussregler

- Schlauchstück für 1/2" oder 3/4“ Schläuche mit Regulierventil und Schnellkupplung
- zur Regulierung der Wasserdurchflussmenge zum vollständigen Absperren direkt am Schlauch (z.B. für den Anschluß eines Regners)
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	VPE	Euro
72055	25	Regulierventil 1/2“	10	6,73
72056	25	Regulierventil 3/4“	10	6,89

Hahnstück

- Hahnstück für ein einfaches und schnelles Anschließen einer Schnellkupplung an einen Wasserhahn, gewährleistet eine stabile, leckfreie Verbindung
- mit 3/4“ oder 1“ Innengewinde zum Anschrauben an einen Wasserhahn
- Schenllkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click-System®), kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
CL86260000	31	Hahnstück 3/4"	Bulk	100	1,91
CL86270000	25	Hahnstück 3/4“	Blister	14	2,79
CL86280000	31	Hahnstück 1"	Bulk	100	1,91
CL86290000	25	Hahnstück 1“	Blister	12	2,85

Hahnstück mit Reduzierstück

- für Wasserhähne mit 1/2 und 3/4“
- zum Anschließen einer Kupplung an den Wasserhahn, gewährleistet eine stabile, leckfreie Verbindung, kompatibel mit zwei verschiedenen Hahngrößen
- mit Innengewinde 3/4“ (1") und Reduzierstück 1/2“ (3/4")
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click-System®), kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
CL85910000	31	Multi-Hahnstück 3/4" und 1/2"	Bulk	100	2,85
CL88040000	25	Multi-Hahnstück 3/4“ und 1/2“	Blister	14	3,46
CL85950000	31	Multi-Hahnstück 1“ und 3/4“	Bulk	40	3,92
CL88030000	25	Multi-Hahnstück 1“ und 3/4“	Blister	12	4,85

Winkelhahnstück mit Reduzierstück

- 180° schwenk- und 360° drehbares Anschlussstück, kein Knicken und Verdrehen des Schlauches am Wasserhahn
- mit Innengewinde 1“ und Reduzierstück 3/4“
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click-System®), kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
CL85920000	25	Winkelhahnstück	Blister	8	19,77

Hahnstück mit Adapter für Wasserhähne ohne Gewinde

- zum Anschluss einer Kupplung an handelsübliche Wasserhähne ohne Schraubgewinde, gewährleistet eine stabile, leckfreie Verbindung
- praktisches Schraubsystem mit einer Schelle aus nichtrostendem Edelstahl
- für Wasserhähne ohne Außengewinde (Aussendurchmesser mind. 15 und höchstens 20 mm)
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click-System®), kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
CL85250000	25	Hahnstück für Wasserhähne o. Gewinde	Blister	10	12,08

Hahnstück mit Metalladapter für Indoor-Wasserhahn

- für den Anschluss eines Schlauchs an einen Indoor-Wasserhahn (z. B. in Bad oder Küche) mit Innengewinde 24 mm oder Außengewinde 22 mm
- Anschluss des Metalladapters an den Indoor-Wasserhahn
- Anschluss des Hahnstück 3/4“ an den Metalladapter
- Hahnstück 3/4" mit Quick-Click-System® zur Verbindung mit dem Schlauch über eine Schnellkupplung
- wird ohne die Verwendung von Werkzeug installiert
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
CL85970000	25	Hahnstück 3/4“ mit Metalladapter M24 und M22	Blister	14	21,87

Hahnstück

- Anschluss-Stück mit 3/4" Außengewinde (z.B. für die Verbindung von Schlauch und Regner), gewährleistet eine stabile, leckfreie Verbindung
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click-System®), kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
CL86360000	31	Geräteadapter 3/4“ AG	Bulk	50	1,70
CL86370000	25	Geräteadapter 3/4“ AG	Blister	14	2,43

Schnellkupplung mit Regulierventil

- Schnellkupplung mit Regulierventil zum Verbinden von 2 Schläuchen
- Quick-Click-System® am Ein- und Ausgang, kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
CL86010000	25	Schnellkupplung mit Regulierventil	Blister	8	15,74

Schnellkupplung

- Schnellkupplung für 1/2" (3/4“) Schläuche
- frei von metallischen Teilen und somit vollständig rostfrei, stoßfest, witterungsbeständig, UV-beständig
- geeignet für einen sehr hohen Wasserdruck von bis zu 40 bar, die patentierte interne Feder ist ausgesprochen robust und langlebig
- Schnellkupplungssystem am Eingang (Quick-Click-System®), kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- auch mit Wasserstop erhältlich,beim Abnehmen der Kupplung wird der Wasserfluss gestoppt
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
CL86060000	31	Schnellkupplung 1/2"	Bulk	50	2,65
CL86070000	25	Schnellkupplung 1/2“	Blister	14	4,29
CL86080000	31	Schnellkupplung 3/4"	Bulk	50	3,92
CL86090000	25	Schnellkupplung 3/4“	Blister	12	6,20
CL86020000	31	Schnellkupplung 1/2" mit Wasserstop	Bulk	50	4,03
CL86030000	25	Schnellkupplung 1/2“ mit Wasserstop	Blister	14	6,10
CL86040000	31	Schnellkupplung 3/4" mit Wasserstop	Bulk	50	5,41
CL86050000	25	Schnellkupplung 3/4“ mit Wasserstop	Blister	12	7,53

Reparator

- für 1/2" oder 3/4" Schläuche, gewährleistet eine stabile und leckfreie Verbindung
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
CL86180000	31	Reparatorkupplung 1/2“	Bulk	50	2,65
CL86190000	25	Reparatorkupplung 1/2“	Blister	14	3,71
CL86200000	31	Reparatorkupplung 3/4"	Bulk	50	4,61
CL86210000	25	Reparatorkupplung 3/4“	Blister	10	5,25

Kupplung (2-Wege-Verbinder)

- zum Verbinden von 2 Schlauchlinien, gewährleistet eine stabile, leckfreie Verbindung
- auf beiden Seiten mit Quick-Click-System®, kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
CL86120000	31	2-Wege-Verbinder	Bulk	100	2,17
CL86130000	25	2-Wege-Verbinder	Blister	14	3,29

Kupplung (2-Wege-Verbinder) mit Regulierventil

- zum Verbinden von 2 Schlauchlinien, gewährleistet eine stabile, leckfreie Verbindung
- mit Ventil zum Regulieren des Wasserflusses
- auf beiden Seiten mit Quick-Click-System®, kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
CL86110000	25	2-Wege-Verbinder mit Regulierventil	Blister	8	16,85

Y-Stück (3-Wege Verbinder)

- zum Verbinden von 3 Schlauchlinien, (es werden drei Quick-Click-Kupplungen an den Schlauchenden angebracht und das Verbindungselement dazwischen gesetzt), gewährleistet eine stabile, leckfreie Verbindung
- auf allen 3 Seiten mit Quick-Click-System®, kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungssystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
CL86140000	31	Y-Stück (3-Wege Verbinder)	Bulk	40	4,08
CL86150000	25	Y-Stück (3-Wege-Verbinder)	Blister	12	5,14

2-Wege-Verteiler Soft-Touch

- für Wasserhähne mit 3/4“ Außengewinde
- mit 2 Wasseranschlüssen mit Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standard-anschluss für Schnellkupplung)
- beide Wasseranschlüsse sind individuell regulierbar sowie vollständig absperrbar
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
72060	7	2-Wege-Verteiler Soft-Touch	Blister	1	18,02



2-Wege-Verteiler

- für Wasserhähne mit 3/4“ Außengewinde
- 2 separate und regulierbare Wasseranschlüsse mit 3/4" Außengewinde z.B. für Hahnstück oder Bewässerungscomputer
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
CL85900000	33	2-Wege-Verteiler	Bulk	8	24,38
CL85890000	7	2-Wege-Verteiler	Blister	1	25,44

2-Wege-Y-Ventil

- für Wasserhähne mit 3/4" oder 1/2" Außengewinde
- mit Innengewinde 3/4" und Reduzierstück mit 1/2" Innengewinde
- verdoppelt die Anschlussmöglichkeiten, mit 2 Wasseranschlüssen mit Übergang auf eine 1/2" oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss Schnellkupplung)
- beide Anschlüsse sind unabhängig voneinander regulier- und absperrbar
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
CL85980000	33	2-Wege-Y-Ventil	Bulk	25	12,72
CL85990000	7	2-Wege-Y-Ventil	Blister	1	14,84

4-Wege-Verteiler

- für Wasserhähne mit 3/4“ Außengewinde
- mit 4 regulierbaren Wasseranschlüssen mit Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
CL85800000	33	4-Wege-Verteiler	Bulk	8	37,10
CL85810000	7	4-Wege-Verteiler	Blister	1	39,22

BIG SYSTEM

Das System für den großen Durchfluss

Hahnstück mit Adapter BIG-System

- mit 1“ Innengewinde und Adapterring mit 3/4“ Innengewinde
- mit Übergang zu einer BIG-Schlauchverbindung
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
72300	25	Hahnstück BIG 1“ mit Adapter 3/4“	Blister	10	3,18

Gerätestück BIG-System

- mit 1“ Außengewinde und Übergang auf eine BIG-Schlauchverbindung
- verbindet einen mit einer BIG-Schnellkupplung ausgestatteten Schlauch mit Pumpen und Bewässerungsgeräten mit 1“ Innengewinde-Wassereingang
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
72324	25	Gerätestück BIG für 1“ Schlauch	Blister	10	3,18

Schlauchstück BIG-System

- für 3/4“ oder 1" Schläuche
- mit Schnellkupplung für ein Hahnstück BIG (mit großem Durchfluss)
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
72311	25	Schlauchstück BIG für 3/4“ Schläuche	Blister	8	6,78
72310	25	Schlauchstück BIG für 1“ Schläuche	Blister	8	7,31

Reparator BIG-System

- zur Reparatur von 3/4" oder 1"Schläuchen
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
72316	25	Reparator BIG 3/4“	Blister	8	4,35
72315	25	Reparator BIG 1“	Blister	8	5,30

Übergangsreparator BIG-System

- zum Übergang von einem 1“ Schlauch auf einen 3/4“ Schlauch
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
72317	25	Übergangsreparator BIG 1“-3/4“	Blister	8	5,57

BIG SYSTEM

Das System für den großen Durchfluss

Kupplung (2-Wege-Verbinder) BIG-System

- für die Verbinung von 2 Schläuchen mit 3/4" oder 1"
- mit Anschluss für BIG Schlauchstücke 72310 (1“) oder 72311 (3/4“)
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
72320	25	Kupplung (2-Wege-Verbinder) BIG	Blister	10	3,50

Reduzierkupplung BIG-System

- zum Übergang von BIG-System ins Standardsystem
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
72321	25	Reduzierkupplung BIG	Blister	10	3,50

Y-Reduzierstück BIG-System

- zum Übergang von BIG-System ins Standardsystem
- zur Abzweigung vom BIG-System in 2 Standardanschlüsse
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
72322	25	Y-Reduzierstück BIG	Blister	10	4,98

Y-Stück BIG-System

- zur Verbindung von 3 Schläuchen mit Schlauchstück 72310 (1“) oder 72311 (3/4“)
- BIG-System für den großen Durchfluss
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
72323	25	Y-Stück BIG	Blister	10	4,98

Adapter für Wasserhahn BIG-System

- mit 1 1/4“ Innengewinde und 1“ Aussengewinde
- passend für Hahnstück 72300 zum Übergang in das BIG-System
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
72301	25	Adapter für Wasserhahn BIG 1 1/4“	Blister	10	4,03

Gartenspritze BIG

- zwei Strahlformen einstellbar (Stechstrahl und Kegelstrahl)
- Durchflussmenge regulierbar
- max. Wasserdurchflussmenge: 40 l/min (3 bar)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
72330	7	Gartenspritze BIG	Blister	1	9,54

Messing-Schnellkupplungen, die mit Präzisionsmaschinen aus Messingstangen gedreht wurden, um maximale Kompatibilität mit allen Kunststoffsystemen zu gewährleisten. Die Kupplung ist dank der 6 Kugeln vollautomatisch, Federn und Kugeln aus Edelstahl. Patentierte selbstschmierende Kartuschen für eine längere Lebensdauer der O-Ringe. Betriebsdruck garantiert bis 10 bar.

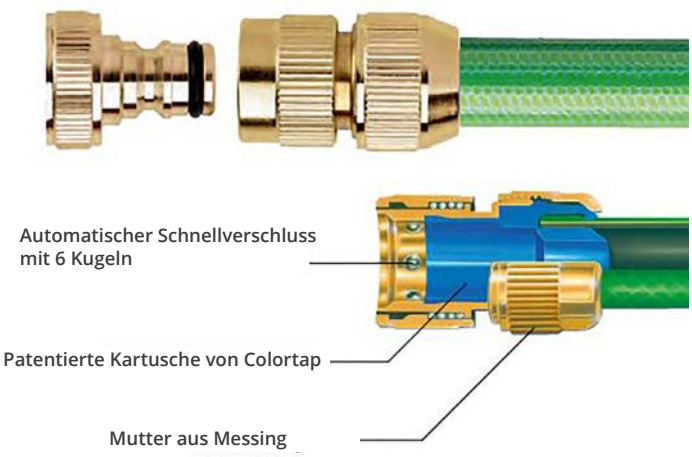

Hahnstück aus Messing

- mit 1/2“, 3/4" oder 1" Innengewinde
- mit Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73310B	31	Hahnstück 1/2“ Messing	Bulk	10	4,40
73310M	25	Hahnstück 1/2“ Messing	Blister	10	5,09
73311B	31	Hahnstück 3/4“ Messing	Bulk	10	4,40
73311M	25	Hahnstück 3/4“ Messing	Blister	10	5,09
73312B	31	Hahnstück 1“ Messing	Bulk	10	6,68
73312M	25	Hahnstück 1“ Messing	Blister	10	7,00

Geräteadapter aus Messing

- mit Außengewinde für den Anschluss an Hähne oder Geräte mit 1/2" oder 3/4“ Innengewinde
- mit Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73320B	31	Geräteadapter 1/2“ Messing	Bulk	10	4,08
73320M	25	Geräteadapter 1/2“ Messing	Blister	10	4,82
73321B	31	Geräteadapter 3/4“ Messing	Bulk	10	4,08
73321M	25	Geräteadapter 3/4“ Messing	Blister	10	4,88

AUSLAUFARTIKEL

Regulierventil aus Messing

- Schlauchstück für 3/4“ Schläuche mit Regulierventil und Kupplung
- zur Regulierung der Wasserdurchflussmenge bis zum vollständigen Absperren direkt am Schlauch
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73338M	25	Regulierventil 3/4“ Messing	Blister	10	24,00

Schlauchstück aus Messing

- für 1/2" oder 3/4“ Schläuche
- Schnellkupplung mit spezieller 6-Kugel-Technik
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73330B	31	Schlauchstück 1/2“ Messing	Bulk	10	12,30
73330M	25	Schlauchstück 1/2“ Messing	Blister	10	13,99
73331B	31	Schlauchstück 3/4“ Messing	Bulk	10	13,94
73331M	25	Schlauchstück 3/4“ Messing	Blister	10	14,52

Wasserstop aus Messing

- für 1/2" oder 3/4“ Schläuche
- Schnellkupplung mit spezieller 6-Kugel-Technik
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73335B	31	Wasserstop 1/2“ Messing	Bulk	10	13,46
73335M	25	Wasserstop 1/2“ Messing	Blister	10	14,42
73336B	31	Wasserstop 3/4"“ Messing	Bulk	10	15,69
73336M	25	Wasserstop 3/4"“ Messing	Blister	10	15,90

Reparator aus Messing

- zur Reparatur von 1/2" oder 3/4" Schläuchen
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73360B	31	Reparator 1/2“ Messing	Bulk	10	9,86
73360M	25	Reparator 1/2“ Messing	Blister	10	10,34
73361B	31	Reparator 3/4“ Messing	Bulk	10	12,72
73361M	25	Reparator 3/4“ Messing	Blister	10	12,72

Schlauchkupplung aus Messing

- mit 3/4“ Außengewinde am Wasseranschluss und Schnellkupplung mit spezieller 6-Kugel-Technik (Standardanschluss)
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73333B	31	Schlauchkupplung 3/4“ AG Messing	Bulk	10	12,88
73333M	25	Schlauchkupplung 3/4“ AG Messing	Blister	10	13,25

Schlauchkupplung aus Messing

- mit 3/4“ Innengewinde am Wasseranschluss und Schnellkupplung mit spezieller 6-Kugel-Technik (Standardanschluss)
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73334B	31	Schlauchkupplung 3/4“ IG Messing	Bulk	10	12,77
73334M	25	Schlauchkupplung 3/4“ IG Messing	Blister	10	13,36

Kupplung (2-Wege-Verbinder) aus Messing

- zum Verbinden von 2 Schlauchlinien
- an beiden Seiten Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73340B	31	Kupplung (2-Wege-Verbinder) Messing	Bulk	10	5,04
73340M	25	Kupplung (2-Wege-Verbinder) Messing	Blister	10	5,46

AUSLAUFARTIKEL

Kupplung (3-Wege-Verbinder) aus Messing

- zum Verbinden von 3 Schlauchlinien
- an beiden Seiten Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73341M	25	Y-Stück (3-Wege-Verbinder) Messing	Blister	10	8,40

2-Wege-Verteiler aus Messing

- 2-Wege-Verteiler mit 3/4" Innengewinde auf 2x 3/4" Außengewinde
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73457B	31	2-Wege-Verteiler 3/4"	Bulk	10	7,69
73457M	25	2-Wege-Verteiler 3/4"	Blister	10	8,48

2-Wege-Verbinder aus Messing

- Schlauchtülle zum Verbinden von 2 Schlauchlinien mit Schlauchschellen
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73941B	31	Schlauchkupplung 12/14 mm	Bulk	10	1,61
73942B	31	Schlauchkupplung 15/16 mm	Bulk	10	1,80
73943B	31	Schlauchkupplung 19/20 mm	Bulk	10	2,49
73944B	31	Schlauchkupplung 25 mm	Bulk	10	3,82
73946B	31	Schlauchkupplung 32 mm	Bulk	10	5,67
73947B	31	Schlauchkupplung 40 mm	Bulk	10	9,38

T-Kupplung aus Messing

- Schlauchtülle zum Verbinden von 3 Schlauchlinien mit Schlauchschellen
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73490T12B	31	T-Kupplung 1/2"	Bulk	10	4,61
73490T34B	31	T-Kupplung 3/4"	Bulk	10	5,51
73490T38B	31	T-Kupplung 3/8"	Bulk	10	4,19
73490T58B	31	T-Kupplung 5/8"	Bulk	10	4,19
73490T01B	31	T-Kupplung 1"	Bulk	10	10,60

Drehbarer Schlauchverbinder aus Messing

- mit 3/4“ Innengewinde und Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73313B	31	Drehbarer Schlauchverbinder 90° Messing	Bulk	10	14,26
73313M	25	Drehbarer Schlauchverbinder 90° Messing	Blister	10	14,58

Schlauchverbinder aus Messing

- mit 3/4“ Innen- und Außengewinde und 45° Winkel
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73314B	31	Drehbarer Schlauchverbinder 45° Messing	Bulk	10	11,45
73314M	25	Drehbarer Schlauchverbinder 45° Messing	Blister	10	11,40

Drehbarer Schlauchverbinder 90° Multisize aus Messing

- mit 3/4“ Innengewinde und Übergang auf 15/19 mm Schlauchtülle
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73NT002	31	Drehbarer Schlauchverbinder 90° Multisize	Bulk	10	15,21

Kupplung (3-Wege-Verbinder) aus Messing

- mit Schnellkupplung (Standardanschluss für Schnellkupplung) und Übergang auf 15/19 mm Schlauchtülle
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73MET001	31	Automatischer Schlauchverbinder Multisize	Bulk	10	14,31

BIG SYSTEM

Das System für den großen Durchfluss

Hahnstück BIG-System aus Messing

- mit 3/4“ Innengewinde für eine 3/4“ Schlauchverbindung
- großer Durchfluss
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73611M	25	Hahnstück BIG 3/4“ Messing	Blister	10	8,53
73612M	25	Hahnstück BIG 1“ Messing	Blister	10	12,72

Geräteadapter BIG-System aus Messing

- mit 3/4" (1“) Außengewinde für eine 3/4“ Schlauchverbindung
- großer Durchfluss
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73621M	25	Geräteadapter BIG 3/4“ Messing	Blister	10	8,53
73622M	25	Geräteadapter BIG 1“ Messing	Blister	10	12,72

Geräteadapter BIG-System aus Messing

- 19mm (25 mm) Schlauchtülle für eine 3/4" (1“) Schlauchverbindung
- großer Durchfluss
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73631M	25	Schlauchverbinder BIG 3/4“ Messing	Blister	10	23,32
73632M	25	Schlauchverbinder BIG 1“ Messing	Blister	10	24,38

Schlauchkupplungen BIG-System aus Messing

- Verbinder für 3/4“ Schläuche und 3/4“ Hahnstück BIG
- großer Durchfluss
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73633M	25	Schlauchkupplung BIG 3/4“ Messing	Blister	10	26,50

Gartenspritze BIG-System aus Messing

- Gartenspritze aus Messing für eine 3/4“ Schlauchverbindung
- großer Durchfluss

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73680M	7	Gartenspritze BIG	Blister	1	33,92

Schnellverschluss-Gewindestück mit Innengewinde aus Messing

- Schnellkupplungsgewindestück mit Innengewinde
- kompatibel zu gängigen Schnellverschluss-Kupplungen (ähnlich GEKA)
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73758B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1/4“ IG	Bulk	10	5,16
73758M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1/4“ IG	Blister	10	6,36
73759B	31	Schnellkupplungsgewindestück 3/8“ IG	Bulk	10	5,16
73759M	25	Schnellkupplungsgewindestück 3/8“ IG	Blister	10	6,36
73760B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1/2“ IG	Bulk	10	5,16
73760M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1/2“ IG	Blister	10	6,36
73761B	31	Schnellkupplungsgewindestück 3/4“ IG	Bulk	10	5,16
73761M	25	Schnellkupplungsgewindestück 3/4“ IG	Blister	10	6,36
73762B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1“ IG	Bulk	10	5,46
73762M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1“ IG	Blister	5	6,36
73763B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/4“ IG	Bulk	10	7,21
73763M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/4“ IG	Blister	5	7,95
73764B	33	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/2“ IG	Bulk	10	7,63
73764M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/2“ IG	Blister	5	8,48

Schnellverschluss-Gewindestück mit Innengewinde aus Messing

- Schnellkupplungsgewindestück mit Außengewinde
- kompatibel zu gängigen Schnellverschluss-Kupplungen (ähnlich GEKA)
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73769B	31	Schnellkupplungsgewindestück 3/8“ AG	Bulk	10	5,19
73769M	25	Schnellkupplungsgewindestück 3/8“ AG	Blister	10	6,36
73770B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1/2“ AG	Bulk	10	5,14
73770M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1/2“ AG	Blister	10	6,36
73771B	31	Schnellkupplungsgewindestück 3/4“ AG	Bulk	10	5,14
73771M	25	Schnellkupplungsgewindestück 3/4“ AG	Blister	10	6,36
73772B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1“ AG	Bulk	10	5,57
73772M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1“ AG	Blister	5	6,36
73773B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/4“ AG	Bulk	10	7,21
73773M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/4“ AG	Blister	5	7,95
73774B	31	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/2“ AG	Bulk	10	7,63
73774M	25	Schnellkupplungsgewindestück 1 1/2“ AG	Blister	5	8,48

Schnellverschluss-Blindkappe aus Messing

- Blindkappe mit Schnellverschluss-System
- kompatibel zu gängigen Schnellverschluss-Kupplungen (ähnlich GEKA)
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73755B	31	Schnellkupplungsverschlusskappe	Bulk	10	4,54
73755M	25	Schnellkupplungsverschlusskappe	Blister	10	5,30

Schnellverschluss-Schlauchstück aus Messing

- Schnellkupplung mit Schlauchverbindungsanschluss
- kompatibel zu gängigen Schnellverschluss-Kupplungen (ähnlich GEKA)
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73786B	31	Schnellkupplungsschlauchstück 12/15	Bulk	10	10,60
73786M	25	Schnellkupplungsschlauchstück 12/15	Blister	10	12,72
73787B	31	Schnellkupplungsschlauchstück 16/19	Bulk	10	12,19
73787M	25	Schnellkupplungsschlauchstück 16/19	Blister	10	13,94

Schnellverschluss-Schlauchtülle mit Innengewinde aus Messing

- Schnellkupplung mit Schlauchtülle
- kompatibel zu gängigen Schnellverschluss-Kupplungen (ähnlich GEKA)
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73779B	31	Schnellkupplungsschlauchtülle 10/12	Bulk	10	5,78
73779M	25	Schnellkupplungsschlauchtülle 10/12	Blister	10	7,69
73780B	31	Schnellkupplungsschlauchtülle 12/14	Bulk	10	5,46
73780M	25	Schnellkupplungsschlauchtülle 12/14	Blister	10	6,89
73781B	31	Schnellkupplungsschlauchtülle 15/16	Bulk	10	5,57
73781M	25	Schnellkupplungsschlauchtülle 15/16	Blister	10	7,42
73782B	31	Schnellkupplungsschlauchtülle 19/20	Bulk	10	5,78
73782M	25	Schnellkupplungsschlauchtülle 19/20	Blister	5	7,42
73783B	31	Schnellkupplungsschlauchtülle 23/25	Bulk	10	6,36
73783M	25	Schnellkupplungsschlauchtülle 23/25	Blister	5	7,95
73784B	31	Schnellkupplungsschlauchtülle 30/33	Bulk	10	7,69
73784M	25	Schnellkupplungsschlauchtülle 30/33	Blister	5	9,54
73785B	31	Schnellkupplungsschlauchtülle 40/43	Bulk	10	11,13
73785M	25	Schnellkupplungsschlauchtülle 40/43	Blister	5	13,25

Wasserspritze mit Schnellverschluss aus Messing

- Wasserspritze mit Schnellverschlusskupplung
- kompatibel zu gängigen Schnellverschluss-Kupplungen (ähnlich GEKA)
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73790B	31	Schnellverschluss-Spritze	Bulk	10	26,24
73790M	07	Schnellverschluss-Spritze	Blister	1	27,56

Dichtungsringe für Schnellverschluss-System

- Dichtungsringe für Schnellkupplung (als Blisterverpackung in 4er Einheiten)
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73740B	31	Dichtungsring für Schnellkupplung	Bulk	100	1,03
73740	25	Dichtungsringe (4x) für Schnellkupplung	Blister	10	5,30

Hahnstück verchromt

- mit 1/2", 3/4“ oder 1" Innengewinde und Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73310C	25	Hahnstück 1/2“ verchromt	Blister	10	5,57
73311C	25	Hahnstück 3/4“ verchromt	Blister	10	5,57
73312C	25	Hahnstück 1“ verchromt	Blister	10	8,16

Hahnstück F22 verchromt

- F22 Innengewinde mit Strahlregler und Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73107C	25	Hahnstück F22 verchromt	Blister	10	13,20

Geräteadapter verchromt

- mit Außengewinde für den Anschluss an Hähne mit 1/2" oder 3/4“ Innengewinde und Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73320C	25	Geräteadapter 1/2“ verchromt	Blister	10	5,46
73321C	25	Geräteadapter 3/4“ verchromt	Blister	10	5,46

Geräteadapter M24 verchromt

- mit M24 Außengewinde und Strahlregler sowie Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73108C	25	Geräteadapter M24 verchromt	Blister	10	13,20

Regulierventil verchromt

- Schlauchstück für 1/2“ (3/4") Schläuche mit Regulierventil und Kupplung
- zur Regulierung der Wasserdurchflussmenge bis zum vollständigen Absperren direkt am Schlauch
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73337C	25	Regulierventil 1/2“ verchromt	Blister	10	23,32
73338C	25	Regulierventil 3/4“ verchromt	Blister	10	25,44

Regulierventil verchromt

- mit 3/4“ Innen- und 3/4“ Außengewinde zur Regulierung der Wasserdurchflussmenge bis zum vollständigen Absperren
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73420C	25	Regulierventil 3/4“ IG x 3/4“ AG verchromt	Blister	10	16,96

Schlauchstück verchromt

- für 1/2“ oder 3/4" Schläuche
- Schnellkupplung mit 6-Kugel-Technik
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73330C	25	Schlauchstück 1/2“ verchromt	Blister	10	13,99
73331C	25	Schlauchstück 3/4“ verchromt	Blister	10	15,58

Wasserstop verchromt

- für 1/2" oder 3/4“ Schläuche
- mit Schnellkupplung mit 6-Kugel-Technik
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73335C	25	Wasserstop 1/2“ verchromt	Blister	10	15,90
73336C	25	Wasserstop 3/4“ verchromt	Blister	10	17,49

Reparator verchromt

- für 1/2" oder 3/4“ Schläuche
- zur Reparatur von Schläuchen
- Abgabe nur als VPE; Preisangabe ist Einzelpreis

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73360C	25	Reparator 1/2“ verchromt	Blister	10	11,66
73361C	25	Reparator 3/4“ verchromt	Blister	10	14,31

Drehbarer Schlauchverbinder verchromt

- mit 3/4“ Innengewinde und Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Verpackungsart	VPE	Euro
73315C	25	Drehbarer Schlauchverbinder 30° verchromt	Blister	1	11,66

2-Wege-Verteiler verchromt

- mit 3/4“ Innengewinde zum Anschluss an den Wasserhahn
- mit 2 paralellen Wasseranschlüssen mit 3/4“ Außengewinde für die Schlauchverbindung
- beide Anschlüsse sind individuell regulierbar sowie vollständig absperrbar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73469C	7	2-Wege-Verteiler verchromt	49,82

3-Wege-Verteiler verchromt

- mit 3/4“ Innengewinde zum Anschluss an den Wasserhahn
- mit 3 Anschlüssen mit 3/4“ AG für die Schlauchverbindung
- alle 3 Anschlüsse sind individuell regulierbar sowie vollständig absperrbar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73468C	7	3-Wege-Verteiler verchromt	63,60

2-Wege-Ventil verchromt

- mit 3/4“ Innengewinde zum Anschluss an den Wasserhahn
- mit 2 Wasseranschlüssen (Y-Form) mit 3/4" Außengewinde für die Schlauchverbindung
- beide Wasseranschlüsse sind individuell regulierbar sowie vollständig absperrbar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73466C	7	2-Wege-Ventil 3/4“ verchromt	36,04

2-Wege-Ventil mit Schlauchverbindung verchromt

- mit 3/4“ Innengewinde zum Anschluss an den Wasserhahn
- mit 2 Ausgängen mit Übergang auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- jeder Wasserausgang ist individuell regulierbar sowie vollständig absperrbar
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73465C	7	2-Wege-Ventil 3/4“ mit Schlauchverbindung verchromt	39,22

Y-Stück verchromt

- für die Verbindung von 3 Schlauchlinien
- mit 3 Übergängen auf eine 1/2“ oder 3/4" Schlauchverbindung (Standardanschluss für Schnellkupplung)
- 2 Ausgänge individuell regulierbar und vollständig absperrbar
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindungsystemen für den Garten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73460C	7	Y-Stück regulierbar verchromt	34,10

Kompettset MicroDrip 20 Topfpflanzen

- Komplettset für eine Tropfbewässerungsanlage für 20 Topfpflanzen
- nach Belieben erweiterbar mit anderen Komponenten des Programms RainJet®

LIEFERUMFANG

✓ **Drip Starter Kit 20 Topfpflanzen,** bestehend aus:

- 1x Verteilerrohr 1/4“ 20 m, schwarz (CL903700000)
- 1x Druckminderer (CL910400000)
- 5x 3-Wege-Verbinder für Tropfrohr 1/4“ (CL911410000)
- 10x Stopfen für Tropfrohr 1/4“ und Verteilerrohröffnungen (CL911700000)
- 20x Erdspieß für Tropfschlauch (CL91190)
- 20x Reihentropfer 0-6 l/h mit Regulierventil (CL911700000)
- 3x Regulierventil für 2 Tropfrohre 1/4“ (CL912700000)
- 1x Hahnstück IG 3/4“ od. 1/2“ für Verteilerrohr 1/2“ u. Tropfrohr 1/4“ (CL913450000)
- 1x Schnellkupplung mit AG 3/4“ (CL914940000)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL907640000	26	Drip Starter Kit 20 Topfpflanzen	68,48

Kompettset MicroDrip plus 25 Topfpflanzen

- Komplettset für eine Tropfbewässerungsanlage für 25 Topfpflanzen
- nach Belieben erweiterbar mit anderen Komponenten des Programms RainJet®

LIEFERUMFANG

✓ **Drip Starter Kit plus 25 Topfpflanzen,** bestehend aus:

- 1x Verteilerrohr 1/4“ 25 m, schwarz (CL903700000)
- 1x Druckminderer (CL910400000)
- 5x 3-Wege-Verbinder für Tropfrohr 1/4“ (CL911410000)
- 10x Stopfen für Tropfrohr 1/4“ und Verteilerrohröffnungen (CL911700000)
- 25x Erdspieß für Tropfschlauch (CL91190)
- 25x Reihentropfer 0-6 l/h mit Regulierventil (CL911700000)
- 3x Regulierventil für 2 Tropfrohre 1/4“ (CL912700000)
- 1x Hahnstück IG 3/4“ od. 1/2“ für Verteilerrohr 1/2“ u. Tropfrohr 1/4“ (CL913450000)
- 1x Schnellkupplung mit AG 3/4“ (CL914940000)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL907590000	26	Drip Starter Kit plus 25 Topfpflanzen	85,60

Kompettset MicroDrip 50 Pflanzen

- einsatzbereites Tropfbewässerungs-Kit für die optimale Bewässerung der Pflanzen auf der Terrasse oder in Beeten
- für die Bewässerung von bis zu 50 Pflanzen
- die Wassermenge kann für jede Pflanze nach ihren Bedürfnissen eingestellt werden
- nach Belieben erweiterbar

LIEFERUMFANG

✓ **Drip Kit Terrasse 50 Pflanzen,** bestehend aus:

- 1 x 25 m Verteilerrohr 1/2“ (CL3291)
- 1 x 25 m Tropfrohr 1/4“ (CL345073)
- 1 x Multi-Hahnstück 1/2“ und 3/4“ (CL910020000)
- 1 x Schnellkupplung für Hahnstück und Verteilerrohr 1/2“ (CL910090000)
- 1 x Verbinder mit Absperrventil für Verteilerrohre 1/2“ (CL912800000)
- 5 x Winkelstück-Verbinder für Verteilerschläuche 1/2“ (CL910810000)
- 15 x T-Verbindung für Verteilerrohre 1/2“ u. Tropfrohr 1/4“ (CL910730000)
- 1 x Endstopfen für Verteilerrohr 1/2“ (CL910860000)
- 50 x Erdspieß für Tropfschlauch (CL911900000)
- 30 x Reihentropfer 0-10 l/h Plus (CL912180000)
- 20 x Endtropfer 0-10 l/h Plus (CL912140000)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL907720000	26	Drip Kit Terrasse 50 Pflanzen	127,33

Kompettset MicroDrip plus 60 Pflanzen

- einsatzbereites Tropfbewässerungs-Kit für die optimale Bewässerung des häuslichen Gemüsegartens
- für die Bewässerung von bis zu 60 Pflanzen
- inklusive aller benötigten Anschlüsse für die Realisierung von 6 Bewässerungszonen
- die Wassermenge kann für jede Pflanze nach ihren Bedürfnissen eingestellt werden
- nach Belieben erweiterbar

LIEFERUMFANG

✓ **Orto Drip Kit Gemüsegarten 60 Pflanzen,** bestehend aus:

- 1x 25 m Verteilerrohr 1/2“ (CL3291)
- 1x Hahnstück 3/4“ (CL86270000)
- 1x Schnellkupplung für Hahnstück und Verteilerrohr 1/2“ (CL910090000)
- 6x Verbinder mit Absperrventil für Verteilerrohre 1/2“ (CL912800000)
- 7x Winkelstück-Verbinder für Verteilerschläuche 1/2“ (CL910810000)
- 11x T-Verbindungen für Verteilerrohre 1/2“ (CL910710000)
- 12x Endstopfen für Verteilerrohr 1/2“ (CL910860000)
- 35x Erdspieße für Verteilerrohr (CL910900000)
- 1x Lochstanze für Verteilerrohr u. Schraubschlüssel für Sprühdüsen (CL911850000)
- 10x Stopfen für Tropfrohr 1/4“ und Verteilerrohröffnungen (CL911700000)
- 40x Endtropfer 0-10 l/h Plus (CL912140000)
- 20 x Kleinflächendüsen (CL912320000)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL907670000	26	Orto Drip Kit Gemüsegarten 60 Pflanzen	156,22

NEU

Automatisches Bewässerungssystem für Topfpflanzen

- universell einsetzbar für PET-Flaschen von 0,5 - 2 l, sowie für nahezu alle Topfarten verwendbar
- Wasserabgabe bis zu 15 Tage
- kontinuierliche Tropfbewässerung an der Wurzel
- Wasserabgabemenge kann individuell eingestellt werden
- mit praktischem Standflügel für mehr Stabilität
- kann innen wie auch draußen verwendet werden
- wartungsfrei

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72160	7	Aquaflora Holiday Premium	12,72

AUSLAUFARTIKEL



Automatisches Bewässerungssystem für Topfpflanzen

- automatisches Bewässerungssystem für Topfpflanzen auf Balkon, Terasse, in der Wohnung oder im Büro ohne Wasser- oder Stromanschluss unter Verwendung von herkömmlichen Plastikflaschen als Wasserbehälter
- Erdspieß aus Kunststoff zum Einsatz in den Topf
- mit 2 Tropfern mit unterschiedlicher Durchflussemenge (10 und 15 cl), zum Einsatz in den Erdspieß
- mit doppeltem Gewindestecker passend für verschiedene handelsübliche Plastikflaschen
- Abmessungen: Breite und Durchmesser 36 mm, Höhe 195 mm
- bis max. 2 l Behältervolumen

LIEFERUMFANG

✓ **Idris Erdspieß,** inklusive:

- 1x 10 cl Tropfer
- 1x 15 cl Tropfer
- 1x Gewindeadapter für Standard-Plastikflaschen bis 2 l

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL80520000	26	Idris Erdspieß	13,00

AUSLAUFARTIKEL

Automatisches Bewässerungssystem für große Topfpflanzen

- automatisches Bewässerungssystem für große Topfpflanzen auf Balkon,Terasse, in der Wohnung oder im Büro ohne Wasser- oder Stromanschluss unter Verwendung von herkömmlichen Plastikflaschen als Wasserbehälter
- Einsatzdüse mit Dreibein-Stativ (mit Kugellager, verstellbar) aus Kunststoff zum Einsatz in den Topf
- mit 4 Tropfern (10, 15, 20, 30 cl), zum Einsatz in die Düse
- mit vierfachem Gewindestecker passend für verschiedene handelsübliche Plastikflaschen
- Abmessungen: Breite und Durchmesser 135 mm, Höhe 176 mm
- bis max. 2 l Behältervolumen

LIEFERUMFANG

✓ **Idris Erdspieß,** inklusive:

- jeweils 1x 10, 15, 20, 30 cl Tropfer (1 Tropfer bereits in der Düse eingestzt, die anderen 3 Tropfer vorne im Stativ steckend)
- 1x Gewindeadapter für Standard-Plastikflaschen bis 2 l

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL80550000	26	Idris mit Stativ	19,00

Tropfbewässerungsset indoor für bis zu 20 Topfpflanzen

- praktisches und flexibles Tropfbewässerungsset zum Bewässern von bis zu 20 Indoor-Topfpflanzen während des Urlaubes oder sonstiger Abwesenheiten
- vollkommen autonomer und platzsparender Wasserverteiler, der in wenigen Minuten einsatzbereit ist
- es wird kein Strom- oder Wasseranschluss benötigt, da das Gerät batteriebetrieben ist (mit 2 x AA 1,5 V Batterien, nicht inklusive) und einen integrierten 25 Liter Tank hat
- ein Steuermodul ermöglicht eine Auswahl von 4 verschiedenen Bewässerungsprogrammen, die über einen Drehknopf einstellbar sind
- (Einstellung der Bewässerungstage: 7 Tage mit 145 ml pro Tropfer, 14 Tage mit 70 ml pro Tropfer, 21 Tage mit 45 ml pro Tropfer, 28 Tage mit 35 ml pro Tropfer)
- das Programm kann sofort oder mit einer Verzögerung von bis zu 23 Stunden gestartet werden
- eine LED zeigt das ausgewählte Programm, die Bewässerungsdauer, die programmierte Zeitverzögerung und die Zeit bis zur nächsten Bewässerung an
- kompaktes, elegantes und bis ins kleinste Detail durchdachtes Design

LIEFERUMFANG

✓ **Tropfbewässerungsset Oasis Evolution,** inklusive:

- 10 m PVC-Tropfrohr
- 20 Tropfer
- 20 Schlauchhalter

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
CL80540000	26	Oasis Evolution	203,30
CL80590000	26	Oasis Evolution Ersatztropfer (5 Stück)	11,50

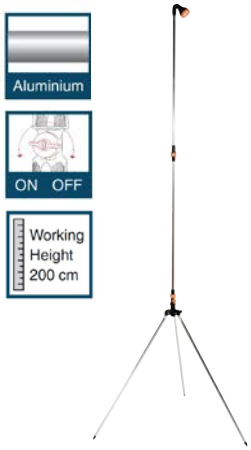

Gartendusche auf Dreibein-Stativ aus Aluminium

- kann überall im Garten aufgestellt werden
- auf stabilem Aluminium-Dreibein-Stativ
- höhenverstellbar bis 2,0 m
- mit Durchflussregulierung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72140	7	Gartendusche auf Dreibein-Stativ	42,40

Premium Gartendusche aus Aluminium

- dreieckige Außendusche zur freien Aufstellung im Garten
- gefertigt aus Aluminium und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung aus Polyester versehen
- Mischbatterie für heißes / kaltes Wasser und Edelstahl-Sockel
- erhältlich in den Farben Bronze, Grün, Grau und Blau

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
73406T	29	Aquapoint Gartendusche blau	765,05
73406V	29	Aquapoint Gartendusche grün	765,05
73406G	29	Aquapoint Gartendusche grau	765,05
73406B	29	Aquapoint Gartendusche bronze	765,05

Mehr Infos online:

Solardusche Premium Komplettset

- Premium Solardusche als leicht aufzubauendes, mobiles Komplettset für Garten oder Terrasse
- Farbe: Blau
- höhenverstellbar von 1,40 m bis 2,0 m
- abnehmbarer und schwenkbarer Duschkopf
- Wassertemperatur individuell durch Einhebelmischer einstellbar
- für den Anschluss von Schläuchen von 1/2" bis 5/8" geeignet
- inkl. integriertem Überdruckventil
- Wasserinhalt 6 - 7 l

LIEFERUMFANG

✓ **Sunny Style Premium Komplettset,** inklusive:

- 10 m Gartenschlauch 1/2“
- 2x Schlauchstück 1/2“
- 1x Hahnstück 3/4“

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72141	29	Solardusche Sunny Style Premium Komplettset (blau)	187,25

Mehr Infos online:

Solarheizgerät

- das Solarheizgerät wird mittels einer handeslüblichen (Garten-)Pumpe (Nennleistung 2.000 bis 10.000 l/h) in einem geschlossenen Kreislauf mit dem Pool verbunden.
- bei kontinuierlichen Durchfluss durch das Solarheizgerät wird das Wasser bei einer andauernden Sonneneinstrahlung von 10 h erwärmt und erhöht die Wassertemperatur des Pools um bis zu 4 °C (bei 2.000 l Wassermenge).
- bei Zuschaltung eines 2. Heizgerätes kann die Temperatur im Becken um max. +6 °C (bei 2.000 l Wassermenge) erhöht werden.
- für Schwimmbecken bis 7500 Liter geeignet
- eine Reihenschaltung ist bis max. 4 Solarheitzgeräten möglich
- Sockel mit 20" Neigung
- mit Verbindungsrohren mit Durchmesser 32 mm und 38 mm einsetzbar
- Heizwerte bei 1 Solarheizer: bei 2.000 Liter +4 °C, bei 4.000 Liter +2,4 °C, bei 7.5000 Liter +1,8 °C
- Heizwerte bei 2 Solarheizer: bei 2.000 Liter +6 °C, bei 4.000 Liter +3,6 °C, bei 7.5000 Liter +2,5 °C

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72400	29	Solarheizgerät	112,35

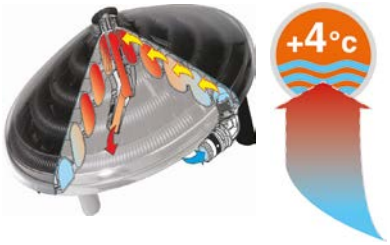

Mehr Infos online:

Beach Bag

- vielfältige und sehr hochwertige Tasche mit Henkeln aus weichem Kunststoff in rot, blau, braun und gelb
- durch die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material eignet sich die Tasche auch für anspruchsvolle Anwendungen z.B. als Strandtasche

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72920	29	Beach Bag rot	66,34
72921	29	Beach Bag blau	66,34

Waschbürste

- praktische und preiswerte Reinigungsbürste
- aus weichen, stoßfesten Materialien hergestellt
- mit Borsten aus PVC
- für den Anschluss von 1/2" bis 5/8" Schläuchen geeignet

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72702	29	Feste Bürste	16,59

Gelenk-Verlängerungsstiel aus verkleidetem Aluminium

- Verlängerungstiel mit Gelenk aus Aluminium mit rutschfestem und wärmebeständigem Schaummaterial verkleidet für Reinigungsbürsten
- Länge 60 cm

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72704	29	Gelenk-Verlängerungsstiel	18,73

Bürsten- und Stielset

- Reinigungs-Set mit Bürste, Stielen und Kupplung
- Set bestehend aus festem Schrubber mit PVC-Borsten ideal für große Oberflächen, 2 Verlängerungsstielen aus Aluminium mit 42,5 cm Länge und Schnellkupplung mit Regulierventil zur Verbindung von Bürste und Stiel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72701	29	Bürsten-Set Maxi	52,43

Rotierende Waschbürste

- rotierende Bürste mit Zahnrädersystem für das Reinigen verschiedener Anwendungsbereiche, welche die Benutzung auch bei sehr niedrigem Druck erlaubt
- Kante aus weichem stoßfestem Polypropylen
- Außenkörper aus transparentem Polykarbonat
- Borsten aus weichem kratzfestem PVC
- mit Standardanschluss für Schnellkupplung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72700	29	Rotierende Zahnradbürste	29,96

Seifenstäbchen

- Seifenstäbchen-Packung zum Waschen als Zubehör für die GF-Waschserie verwendbar (Inhalt: 20 Stück)
- ungiftig und über 90 % biologisch abbaubar
- enthält keine Phosphate

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
72750	29	Seifenstäbchen (20 Stück)	7,49

G 100

Mehr Infos online:

selbstansaugende Jetpumpe

- kraftvolle, selbstansaugende, einstufige Jetpumpe mit Luftkühlung. Die Pumpe verfügt über ein Pumpengehäuse aus hochwertigem Grauguss, einer Welle aus Edelstahl und Laufrädern aus verschleißfestem Technopolymer. Die Pumpe fördert sauberes und klares Wasser, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, außerdem Flüssigkeiten, die nicht zähflüssig oder aggressiv sind
- mit einphasigem Motor und einer Spannung von 220V - 230V bei einer Frequenz von 50 Hz im Netz, welcher für Dauerbetrieb (S1) geeignet ist und über einen thermischen Schutz verfügt
- Pumpe anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker, mit manuellem Ein-/ Ausschalter an der Motorbox, einem Druckstutzen und einem Saugstutzen mit 1" Aussengewinde aus Messing, Entlüftungsventil sowie einem Tragegriff und einen Pumpenfuß
- die maximale Ansaughöhe beträgt 8 m in <3 Minuten

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
TA102652840H	30	Gartenpumpe G100	289,44

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	TA102652840H
Förderhöhe maximal (Hmax)	50 m
Förderstrom maximal (Qmax)	4,6 m³/h
Schutzklasse Pumpe	IP 44
Pumpentyp	selbstansaugende Jetpumpe

Elektrische Daten

Art.-Nr.	TA102652840H
Spannung	230 V / 50 Hz
Nennstrom	4,9 A
Motorleistung P1	1085 W
Motorleistung P2	700 W

selbstansaugende Jetpumpe

- selbstansaugende, wassergekühlte Jetpumpe aus Kunststoff
- anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und Schukostecker, Tragegriff und schwingungsgedämpften Pumpenfuß
- fördert sauberes und klares Wasser aus Zisternen und Brunnen, die maximale Ansaughöhe beträgt 8 m

D–JET

Mehr Infos online:

LIEFERUMFANG

✓ **D-Jet,** bestehend aus:

a) Jetpumpe:
- einstufig, selbstansaugend, wassergekühlt
- mit integriertem Vorfilter und Rückschlagventil, sowie Ablassschraube und Entlüftungsventil
- drehbarer Druckstutzen 1" AG (Abgang nach oben), drehbarer Saugstutzen 1" AG (Abgang nach vorne), Tragegriff und schwingungsgedämpften Pumpenfuß sowie 1,5 m Kabel mit Schuko-Stecker

b) Werkzeugschlüssel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
TA60171831	30	D-JET 1100	232,20
TA60171830	30	D-JET 850 *	217,08

* Die D-Jet 850 ist keine Lagerware und kann nur Palettenweise bestellt werden (12 Stück)

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	TA60171831	TA60171830
Förderhöhe maximal (Hmax)	45 m	43 m
Förderstrom maximal (Qmax)	3,75 m³/h	3,18 m³/h
Schutzklasse Pumpe	IP X4	
Pumpentyp	selbstansaugende Jetpumpe, wassergekühlt	

Elektrische Daten

Art.-Nr.	TA60171831	TA60171830
Spannung	230 V / 50 Hz	
Nennstrom	4,6 A	3,9 A
Motorleistung P1	1100 W	850 W
Motorleistung P2	750 W	600 W

D-MULTI

Mehr Infos online:

selbstansaugende Kreiselpumpe

- selbstansaugende, wassergekühlte mehrstufige Kreiselpumpe aus Kunststoff mit manuellem Ein- und Ausschalter
- fördert sauberes und klares Wasser aus Zisternen und Brunnen, die maximale Ansaughöhe beträgt 8 m

LIEFERUMFANG

✓ **D-Multi,** bestehend aus:

- mehrstufiger, selbstansaugende und wassergekühlte Kreiselpumpe
- integriertem Vorfilter (herausnehmbar, mit Maschenweite 0,5 mm) und Rückschlagventil, sowie Ablassschraube und Entlüftungsventil
- Druckstutzen 1" AG (Abgang nach oben), drehbarem Saugstutzen 1" AG (Abgang nach vorne), Tragegriff und schwingungsgedämpftem Pumpenfuß sowie 1,5 m Kabel mit Schuko-Stecker
- manuellem Ein- und Auschalter

✓ Werkzeugschlüssel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
TA60180750	30	D-MULTI 1000 *	315,36

* Die D-Multi 1000 ist keine Lagerware und kann nur Palettenweise bestellt werden (12 Stück)

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	TA60180750
Förderhöhe maximal (Hmax)	40 m
Förderstrom maximal (Qmax)	4,8 m³/h
Schutzklasse Pumpe	IP X4
Pumpentyp	selbstansaugende mehrstufige Kreiselpumpe, wassergekühlt

Elektrische Daten

Art.-Nr.	TA60180750
Spannung	50Hz (220V - 230V)
Nennstrom	4,2 A
Motorleistung P1	920 W
Motorleistung P2	560 W

Hauswasserautomat mit integrierter Steuerung

D-EMULTI

- Hauswasserautomat bestehend aus selbstansaugender, wassergekühlter Kreiselpumpe und integrieter Steuerung.
- Betrieb des Systems wahlweise mit zwei Betriebsmodi: Entweder kann die Pumpe druckabhängig ein- und flussabhängig ausgeschaltet werden, oder druckabhängig ein- und ausgeschaltet werden. Der Einschaltdruck kann zwischen 1,5 - 3,0 bar und der Ausschaltdruck zwischen 2,0 - 3,5 bar eingestellt werden.
- das System verfügt über einen intelligenten Trockenlaufschutz sowie über die Möglichkeit von zwei einstellbaren Schutzfunktionen wie Anti-Leckage oder maximaler Betriebszeit, die die Pumpe vor Dauerlauf und zu häufigem Anlaufen schützen sollen.
- kompakt, einfach im Gebrauch, robust und aufgrund seiner Wasserkühlung leise im Betrieb. "Plug and Work": Anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und Schukostecker
- fördert saubers und klares Wasser aus Zisternen und Brunnen, die maximale Ansaughöhe beträgt 6 m

Mehr Infos online:

LIEFERUMFANG

✓ **D-EMULTI,** bestehend aus:

- mehrstufiger, selbstansaugender, und wassergekühlter Kreiselpumpe
- integrierter Steuerung, LED-Funktionsanzeige und Betätigungstasten sowie Stömungs- und Druckwächter
- integriertem Vorfilter (0,5 mm Maschenweite, waschbar), Rückschlagventil, Ablassschraube und Entlüftungsventil
- drehbarer Druckstutzen 1" AG (Abgang nach oben), drehbarer Saugstutzen 1" AG (Abgang nach vorne), Tragegriff und schwingungsgedämpften Pumpenfuß sowie 1,5 m Kabel mit Schuko-Stecker

✓ Werkzeugschlüssel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
TA60180752	30	D-EMULTI 1000 *	464,40

* Die D-EMULTI 1000 ist keine Lagerware und kann nur Palettenweise bestellt werden (12 Stück)

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	TA60180752
Förderhöhe maximal (Hmax)	40 m
Förderstrom maximal (Qmax)	4,8 m³/h
Anlagenhöhe max.	20 m
Einschaltdruck	einstellbar 1,5 - 3,0 bar
Ausschaltdruck/Ausschaltströmung	einstellbar 2,0 - 3,5 bar (Cut-Out) oder flussabhängig (Cut-In)
Schutzklasse Pumpe	IP X4
Pumpentyp	selbstansaugende mehrstufige Kreiselpumpe, wassergekühlt

Elektrische Daten

Art.-Nr.	TA60180752
Spannung	230V / 50Hz (220V - 230V)
Nennstrom	4,2 A
Motorleistung P1	920 W
Motorleistung P2	560 W

D-EBOOST

Mehr Infos online:

Hauswasserautomat mit integrierter Steuerung

- Hauswasserautomat bestehend aus selbstansaugender, wassergekühlter Jetpumpe und integrieter Steuerung
- Betrieb des Systems wahlweise mit zwei Betriebsmodi: Entweder kann die Pumpe druckabhängig ein- und flussabhängig ausgeschaltet werden, oder druckabhängig ein- und ausgeschaltet werden. Der Einschaltdruck kann zwischen 1,5 - 3,0 bar und der Ausschaltdruck zwischen 2,0 - 3,5 bar eingestellt werden.
- das System verfügt über einen intelligenten Trockenlaufschutz sowie über die Möglichkeit von zwei einstellbaren Schutzfunktionen wie Anti-Leckage oder maximaler Betriebszeit, die die Pumpe vor Dauerlauf und zu häufigem Anlaufen schützen sollen.
- "Plug and Work": Anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und Schukostecker
- fördert sauberes und klares Wasser aus Zisternen und Brunnen, die maximale Ansaughöhe beträgt 8 m

LIEFERUMFANG

✓ **D-EBOOST,** bestehend aus:

- einstufiger, selbstansaugender, und wassergekühlter Jetpumpe
- integrierter Steuerung, LED-Funktionsanzeige und Betätigungstasten sowie Stömungs- und Druckwächter
- integriertem Vorfilter (0,5mm Maschenweite, waschbar), Rückschlagventil, Ablassschraube und Entlüftungsventil
- drehbarer Druckstutzen 1" AG (Abgang nach oben), drehbarer Saugstutzen 1" AG (Abgang nach vorne), Tragegriff und schwingungsgedämpften Pumpenfuß sowie 1,5 m Kabel mit Schuko-Stecker

✓ Werkzeugschlüssel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
TA60171833	30	D-EBOOST 1100	340,20
TA60171832	30	D-EBOOST 850 *	309,96

* Die D-EBOOST 850 ist keine Lagerware und kann nur Palettenweise bestellt werden (12 Stück)

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	TA60171833	TA60171832
Förderhöhe maximal (Hmax)	45 m	43 m
Förderstrom maximal (Qmax)	3,75 m³/h	3,2 m³/h
Anlagenhöhe max.	20 m	
Einschaltdruck	einstellbar 1,5 - 3,0 bar	
Ausschaltdruck/Ausschaltströmung	einstellbar 2,0 - 3,5 bar (Cut-Out) oder flussabhängig (Cut-In)	
Schutzklasse Pumpe	IP X4	
Pumpentyp	selbstansaugende Jetpumpe, wassergekühlt	

Elektrische Daten

Art.-Nr.	TA60171833	TA60171832
Spannung	230 V / 50 Hz	
Nennstrom	4,6 A	3,9 A
Motorleistung P1	1100 W	850 W
Motorleistung P2	750 W	600 W

Hauswasserautomat mit Inverter für konstanten Druck

D-ECONCEPT

Mehr Infos online:

- kompakter Hauswasserautomat mit mehrstufiger, Kreiselpumpe, elektronischer Steuerung und Inverter
- die mehrstufige und wassergekühlte Kreiselpumpe wird werkseitig selbstansaugend ausgeliefert, kann allerdings durch einfachen und schnellen Umbau zu einem normalansaugenden System umgerichtet werden
- die Steuerung über den Inverter garantiert für das Pumpensystem die Wahl und Aufrechterhaltung eines konstanten Solldrucks an der Druckseite sowie eine energieffiziente Nutzung des Systems
- das System verfügt über verschiedenste Schutzsysteme und Alarmmeldungen. Die wichtigsten Schutzsyteme sind der Schutz gegen Trockenlauf, der Schutz gegen kontinuierliches Ein- und Ausschalten ohne Verbraucherbedarf und der Schutz gegen Vereisung des Systems.
- anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker, integriertem Vorfilter und Rückschlagventil
- fördert sauberes und klares Wasser aus Zisternen und Brunnen, die maximale Ansaughöhe beträgt 8 m, sowie geeignet als Druckerhöhung zur Hauswasserversorgung. Auch zur Förderung von Trinkwasser geeignet.

LIEFERUMFANG

✓ **D-ECONCEPT,** bestehend aus:

- integrierter mehrstufiger, selbstansaugender (max. 8 m bei <3 Min) oder normalansaugender wassergekühlten Kreiselpumpe
- integrierter Steuerung und Inverter sowie Stömungs-, Druck-, und Temperaturwächtern
- integriertem LCD-Display, Vorfilter (mit 0,5mm Maschenweite, waschbar) und Rückschlagventil, sowie Ablassschraube und Entlüftungsventil
- drehbarer Druckstutzen 1" AG (Abgang nach oben), drehbarer Saugstutzen 1" AG (Abgang nach vorne), Tragegriff und schwingungsgedämpften Pumpenfuß sowie 1,5 m Kabel mit Schuko-Stecker

✓ Werkzeugschlüssel

✓ Wasserschlagdämpfer mit T-Stück 1" IG und 1" AG

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
TA60168768	30	D-ECONCEPT	1.020,60

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	TA60168768
Förderhöhe maximal (Hmax)	60 m
Förderstrom maximal (Qmax)	5,1 m³/h
Anlagenhöhe max.	30 m
Einschaltdruck	einstellbar von 1,0 bis 5,5 bar
Schutzklasse Pumpe	IP X4
Pumpentyp	selbstansaugende / normalansaugende mehrstufige Kreiselpumpe, wassergekühlt

Elektrische Daten

Art.-Nr.	TA60168768
Spannung	1 ~ 230V / 50Hz (220V - 230V)
Nennstrom	4,8 A
Motorleistung P1	1000 W
Motorleistung P2	750 W

D-BOOST

Mehr Infos online:

Hauswasserwerk mit Druckwächter und Außdehnungsgefäß

- Hauswasserwerk bestehend aus einer selbstansaugenden Jetpumpe, einem Druckwächter und einem 18 Liter Spezialausdehnungsgefäß
- Spannung der Pumpe ist 230 V bei 50 Hz im Netz und ein Druckwächter schaltet die Pumpe druckabhängig ein (1,8 bar) und aus (3,2 bar).
- Pumpe mit dirketer Verbindung zum Außdehnungsgefäß dadurch weniger Undichtigkeiten und kleinere Einbaumaße. Spezialausdehnungsgefäß von GWS mit der Garantie von 5 Jahren Wartungsfreiheit
- fördert sauberes und klares Wasser aus Zisternen und Brunnen mit einer maximalen Ansaughöhe bis zu 8 Metern
- "Plug and Work": Anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und Schukostecker, intergriertem Vorfilter und Rückschlagventil

LIEFERUMFANG

✓ **D-BOOST**, bestehend aus:

- einstufiger, selbstansaugender und wassergekühlten Jetpumpe
- Druckwächter
- integriertem waschbarer Vorfilter mit 0,5mm Maschenweite und Rückschlagventil, Ablassschraube und Entlüftungsventil sowie Manometer
- drehbarem Druckstutzen 1" AG (Abgang nach oben), drehbarem Saugstutzen 1" AG (Abgang nach vorne) und schwingungsgedämpftem Pumpenfuß sowie 1,5 m Kabel mit Schuko-Stecker
- hochwertigem Spezialausdehungsgefäß aus Stahl (18 Liter) mit Spezielmembran (Diaphragm), welches 5 Jahre wartungsfrei ist

✓ Werkzeugschlüssel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
TA60171835	30	D-BOOST 1100	383,40
TA60171834	30	D-BOOST 850 *	354,24

* Die D-BOOST 850 ist keine Lagerware und kann nur Palettenweise bestellt werden (12 Stück)

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	TA60171835	TA60171834
Förderhöhe maximal (Hmax)	45 m	43 m
Förderstrom maximal (Qmax)	3,75 m³/h	3,2 m³/h
Anlagenhöhe max.	12 m	
Einschaltdruck	1,8 bar	
Ausschaltdruck/Ausschaltströmung (Betriebsdruck bei Frequenzsteuerung)	3,2 bar	
Schutzklasse Pumpe	IP X4	
Pumpentyp	selbstansaugende einstufige Jetpumpe, wassergekühlt	

Elektrische Daten

Art.-Nr.	TA60171835	TA60171834
Spannung	230 V / 50 Hz	
Nennstrom	4,6 A	3,9 A
Motorleistung P1	1100 W	850 W
Motorleistung P2	750 W	600 W

Hauswasserwerk mit integrierter Steuerung und Außdehnungsgefäß

D-BOOST i

- Hauswasserwerk bestehend aus selbstansaugender, wassergekühlter Jetpumpe, integrieter elektronischer Steuerung, und einem 18 Liter Spezialaudehnungsgefäß
- Betrieb der Pumpe in zwei Betriebsmodi: im Modus Cut-in wird die Pumpe druckabhängig ein- und flussabhängig ausgeschaltet und im Modus Cut-Out wird die Pumpe druckabhängig ein- und druckabhängig ausgeschaltet. Der Einschaltdruck kann zwischen 1,5 - 3,0 bar und der Ausschaltdruck zwischen 2,0 - 3,5 bar eingestellt werden oder im Automatikbetrieb des Cut-In-Modus wird das System mit Maximaldruck arbeiten.
- die Pumpe verfügt über einen intelligenten Trockenlaufschutz (Strömungswächter), sowie über die Möglichkeit von zwei einstellbaren Schutzmodi mit Anti-Leckage und maximaler Betriebszeit, die die Pumpe vor Dauerlauf und zu häufigem Anlaufen schützen sollen.
- die Spannung des Systems ist 230 V bei 50 Hz im Netz, anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und Schukostecker, intergriertem Vorfilter und Rückschlagventil
- Pumpe mit direkter Verbindung zum Ausdehnungsgefäß. Hochwertiges Ausdehnungsgefäß mit Garantie für 5 jährige Wartungsfreiheit
- fördert sauberes und klares Wasser aus Zisternen und Brunnen mit einer maximalen Ansaughöhe von bis zu 8 Metern

Mehr Infos online:

LIEFERUMFANG

✓ **D-BOOSTi,** bestehend aus:

- einstufiger, selbstansaugender und wassergekühlter Jetpumpe
- integrierter Steuerung mit Stömungs- und Druckwächter sowie LED-Funktions- und Alarmanzeige
- integriertem Vorfilter (0,5mm Maschenweite, waschbar) und Rückschlagventil, sowie Ablassschraube und Entlüftungsventil
- drehbarem Druckstutzen 1" AG (Abgang nach oben), drehbarem Saugstutzen 1" AG (Abgang nach vorne) und schwingungsgedämpftem Pumpenfuß sowie 1,5 m Kabel mit Schuko-Stecker
- hochwertigem Ausdehnungsgefäß von GWS aus Stahl (18 Liter) mit Spezielmembran (Diaphragma), welches 5 Jahre wartungsfrei ist

✓ Werkzeugschlüssel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
TA60171836	30	D-BOOST i 1100	480,60

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	TA60171836
Förderhöhe maximal (Hmax)	45 m
Förderstrom maximal (Qmax)	3,75 m³/h
Anlagenhöhe max.	20 m
Einschaltdruck	1,5 bis 3,0 bar
Ausschaltdruck / Ausschaltströmung	2,0 - 3,5 bar (Cut-Out) oder flussabhängig (Cut-In) mit Maximaldruck
Schutzklasse	IP X4
Pumpentyp	selbstansaugende einstufige Jetpumpe, wassergekühlt

Elektrische Daten

Art.-Nr.	TA60171836
Spannung	230 V / 50 Hz
Nennstrom	4,6 A
Motorleistung P1	1100 W
Motorleistung P2	750 W

D–SUB

Mehr Infos online:

6" Tauchdruckpumpe

- leistungsstarke, mehrstufige, mediumgekühlte 6" Tauchdruckpumpe mit Filtersieb
- Pumpe kann nur vertikal (maximale Neigung 15°) und mit einer maximalen Eintauchtiefe von 12 Metern betrieben werden. Für einen optimalen Betrieb, eine einwandfreie Funktion und zum Dauerbetrieb (S1) muss die Pumpe vollständig getaucht im Wasser arbeiten und einen Mindestabstand zum Boden von 20 cm aufweisen (Schmutzschutz). Aufgrund exzellenter Kühleigenschaften ist ein kurzfristiger Betrieb bei nicht ganz eingetauchter Pumpe möglich, sogar bis zu einer Mindestansaughöhe von 5 cm
- verfügt über einen einphasigen Motor mit integriertem Kondensator und einer Spannung von 220 V - 240 V bei einer Frequenz von 50 Hz im Netz
- mit Schwimmerschalter zum automatischen Starten und Stoppen je nach Wasserstand und Trockenlaufschutz
- eignet sich besonders gut zur Wasserversorgung mit Betriebswasser aus Zisternen und Brunnen bei diversen Anwendungen wie z.B. der Bewässerung und Beregnung, sowie der Hauswasserversorgung

LIEFERUMFANG

✓ **D-SUB 60/x,** bestehend aus:

- Tauchdruckpumpe anschlussfertig mit 15 m Netzkabel und Schuko-Stecker, Tragegriff und Rückschlagventil
- 4-Stufen-Schlauchanschlusstück
- 15 Meter Befestigungs-Seil

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
TA60188190	30	D-SUB 60/3	259,20
TA60189185	30	D-SUB 60/4	286,20

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	TA60188190	TA60189185
Förderhöhe maximal (Hmax)	36 m	46 m
Förderstrom maximal (Qmax)	5,7 m³/h	5,7 m³/h
Schutzklasse Pumpe	IP X8	IP X8
Pumpentyp	mehrstufige, medium gekühlte Tauchdruckpumpe	mehrstufige, medium gekühlte Tauchdruckpumpe

Elektrische Daten

Art.-Nr.	TA60188190	TA60189185
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Nennstrom	3,8 A	4,8 A
Motorleistung P1	900 W	1100 W
Motorleistung P2	650 W	750 W

4" Tauchdruckpumpe

- mehrstufige mediumgekühlte 4" Monoblock-Tauchdruckpumpe aus Edelstahl
- mit einphasigem Pumpenmotor mit einer Spannung von 220 - 240 V mit 50 Hz im Netz, integriertem Kondensator und thermischem Überlastungsschutz
- Pumpe mit integriertem Rückschlagventil und integriertem Filter im Pumpenfuss
- maximale Eintauchtiefe 12 m, maximale Fördermenge an Sand 60 g/m³ und eine maximale Körnung von 2 mm
- fördert sauberes und klares Wasser mit einer Temperatur bis max. 35 °C
- eignet sich besonders gut zur Wasserversorgung mit Betriebswasser aus Zisternen und Brunnen im privaten und klein-gewerblichen Bereich bei diversen Anwendungen wie der Gartenbewässerung und Beregnung sowie zur Hauswasserversorgung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
TA60114370	30	D-SUB 8	637,20

D–SUB 8

Mehr Infos online:

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	TA60114370
Förderhöhe maximal (Hmax)	60 m
Förderstrom maximal (Qmax)	4,8 m³/h
Schutzklasse Pumpe	IP X8
Pumpentyp	mehrstufige, medium gekühlte Tauchdruckpumpe

Elektrische Daten

Art.-Nr.	TA60114370
Spannung	230 V / 50 Hz
Nennstrom	4,3 A
Motorleistung P1	1000 W
Motorleistung P2	750 W

D–ESUB

Mehr Infos online:

6" Tauchdruckpumpensystem

- leistungsstarkes, mehrstufiges, mediumgekühltes 6" Tauchdruckpumpensystem mit Filtersieb
- die Tauchdruckpumpe verfügt über einen einphasigen Motor mit einer Spannung von 220 V - 240 V bei einer Frequenz von 50 Hz im Netz sowie einem integrierten Kondensator und Motorschutzschalter. Der Motor ist für Dauerbetrieb (S1) bei vollständig getauchter Pumpe geeignet und kann 20 Anlaufvorgangänge / Stunde mit einem Abstand von mindestens einer Minute leisten
- des Weiteren verfügt das System über eine integrierte Steuerung (Pumpenschaltautomat) welches die Tauchdruckpumpe druckabhängig ein- und flussabhängig ausschaltet, sie somit auch vor Trockenlauf schützt und einen Betrieb bis zu einer maximalen Anlagenhöhe von 20 m ermöglicht. Die Steuerung verfügt über eine automatische Reset-Funktion, eine Leckagekontrolle und eine Überwachung des Rückschlagventils vor Verschmutzung.
- Pumpe kann nur vertikal (maximale Neigung 15°) und mit einer maximalen Eintauchtiefe von 12 Metern betrieben werden. Für einen optimalen Betrieb, eine einwandfreie Funktion und zum Dauerbetrieb (S1) muss die Pumpe vollständig getaucht im Wasser arbeiten und einen Mindestabstand zum Boden von 20 cm aufweisen (Schmutzschutz). Aufgrund exzellenter Kühleigenschaften ist ein kurzfristiger Betrieb bei nicht ganz eingetauchter Pumpe möglich, sogar bis zu einer Mindestansaughöhe von 5 cm
- die Pumpe fördert sauberes und klares Wasser, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, außerdem Flüssigkeiten, die nicht zähflüssig oder aggressiv sind, nicht kristallisiert und chemisch neutral (ähnlich den Eigenschaften von Wasser) sowie deren Temperatur 35 °C nicht übersteigt
- eignet sich besonders gut zur Wasserversorgung mit Betriebswasser aus Zisternen und Brunnen bei diversen Anwendungen wie z.B. der Bewässerung und Beregnung, sowie der Hauswasserversorgung.

LIEFERUMFANG

✓ **D-ESUB,** bestehend aus:

- Tauchdruckpumpe anschlussfertig mit 15m Netzkabel und Schuko-Stecker, Tragegriff und Rückschlagventil
- 4-Stufen-Schlauchanschlussstück
- 15 Meter Befestigungs-Seil

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
TA60172703	30	D-ESUB 1000 *	610,20
TA60171886	30	D-ESUB 1200	648,00

* Die D-ESUB 1000 ist keine Lagerware und kann nur Palettenweise bestellt werden (40 Stück)

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	TA60172703	TA60171886
Förderhöhe maximal (Hmax)	36 m	46 m
Förderstrom maximal (Qmax)	5,7 m³/h	5,7 m³/h
Anlagenhöhe max.	20 m	20 m
Einschaltdruck	2,6 bar	2,6 bar
Ausschaltdruck / Ausschaltströmung	< 2,0 l/Min	< 2,0 l/Min
Schutzklasse Pumpe	IP X8	IP X8
Pumpentyp	mehrstufige, medium gekühlte Tauchdruckpumpe	mehrstufige, medium gekühlte Tauchdruckpumpe

Elektrische Daten

Art.-Nr.	TA60172703	TA60171886
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Nennstrom	3,8 A	4,8 A
Motorleistung P1	900 W	1100 W
Motorleistung P2	650 W	750 W

Kein
Trinkwasser
56

D-DW

Mehr Infos online:

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

- Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser mit Feststoffen bis zu einem maximalen Durchmesser von 30 mm
- mit Schwimmerschalter zum Automatikbetrieb sowie der Möglichkeit einfach und handlich den freien Durchgang am Pumpenfuß auf zwei verschiedene Positionen zu ändern und damit bei Restwasserhöhe und Korngröße auf 10 oder 30 mm je nach Anwendung und Einsatzgebiet zu variieren.
- die Einstellung der Einschalt- und Abschalthöhe erfolgt über die Fixierung des Schwimmerschalters an einer oberen oder unteren Kabelkerbe
- kann auch im manuellen Modus betrieben werden, mit einer Eintauchtiefe bis zu 7 Metern und einer maxinalen Temperatur des Fördermediums von 35 °C. Die Pumpe verfügt über einen thermischen Überlastungsschutz, ist medium gekühlt und kann nur im getauchten Zustand betrieben werden
- kann eingesetzt werden zur Trockenlegung von Kellern und Garagen, zum Abpumpen aus Entwässerungsschächten und Regenwassersammelbecken / Zisternen oder zu Infiltration aus Dachrinnen. Wegen ihrer handlichen Form sowie der Möglichkeit zum Betrieb im manuellen Modus und zur einfachen Umschaltung auf zwei verschieden große freie Durchgänge, ist die D-DW auch optimal als mobile Pumpe zur Wasserentnahme aus Tanks und Gewässern sowie zur Entleerung von Schwimmbecken, Springbrunnen und Ausschachtungen geeignet
- mit Tragegriff am Pumpenkopf, seitlichem Druckabgang 1 1/4" mit Winkelstück und Abgang nach oben sowie 10m Anschlusskabel mit Netzstecker und Ansaugfilter am Pumpenfuß

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
TA60171885	30	D-DW 400	124,20
TA60195047	30	D-DW 200 *	109,08

* Die D-DW 200 ist keine Lagerware und kann nur Palettenweise bestellt werden (72 Stück)

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	TA60171885	TA60195047
Förderhöhe maximal (Hmax)	7 m	4 m
Förderstrom maximal (Qmax)	8,4 m³/h	5,1 m³/h
Schutzklasse Pumpe	IP X8	
Pumpentyp	Tauchmotorpumpe, medium gekühlt	

Elektrische Daten

Art.-Nr.	TA60171885	TA60195047
Spannung	230 V / 50 Hz	
Nennstrom	1,6 A	0,8 A
Motorleistung P1	440 W	180 W
Motorleistung P2	210 W	135 W

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

- leistungsstarke und robuste Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser mit Feststoffen bis zu einem maximalen Durchmesser von 38 mm
- mit Schwimmerschalter zum Automatikbetrieb, hochwertigem selbstreinigendem Laufrad und sehr guter Motorkühlung die einen Betrieb auch dann kurzfristig möglich macht, wenn die Pumpe nicht vollständig getaucht ist
- die Einstellung der Einschalt- und Abschalthöhe im Automatikbetrieb erfolgt über die Fixierung des Schwimmerschalters an einer oberen oder unteren Kabelkerbe
- kann auch im manuellen Modus betrieben werden, mit einer Eintauchtiefe bis 7 m und die Temperatur des Fördermediums darf 35 °C nicht übersteigen. Die Pumpe ist medium gekühlt und verfügt über einen thermischen Überlastungsschutz
- Tauchmotorpumpe für den stationären oder mobilen Einsatz zum Ent- und Bewässern, zur Trockenlegung von Kellern und Garagen, zum (Ab-)Pumpen und Entleeren aus Entwässe-rungsschächten, Regenwassersammelbecken / Zisternen oder zur Infiltration aus Dachrinnen. Wegen ihrer handlichen Form sowie der Möglichkeit zum Betrieb im manuellen Modus, der hohen Leistung und der großen Körnung, auch optimal als mobile Pumpe zur Wasserentnahme aus Tanks und Gewässern sowie zur Entleerung von Teichen, Baugruben, Schwimmbecken, Springbrunnen, Ausschachtungen, Baugruben und Unterführungen geeignet
- mit Tragegriff am Pumpenkopf, seitlichem Druckabgang 1 1/2" mit Winkelstück und Abgang nach oben sowie 10 m Anschlusskabel mit Netzstecker und Ansaugfilter am Pumpenfuß

D-DWP

Mehr Infos online:

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
TA60171889	30	D-DWP 1000	307,80

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	TA60171889
Förderhöhe maximal (Hmax)	11 m
Förderstrom maximal (Qmax)	19,2 m³/h
Schutzklasse Pumpe	IP X8
Pumpentyp	Tauchmotorpumpe, medium gekühlt

Elektrische Daten

Art.-Nr.	TA60171889
Spannung	50Hz (220V - 230V)
Nennstrom	4,2 A
Motorleistung P1	920 W
Motorleistung P2	560 W

Mehr Infos online:

Tauchmotorpumpe mit innenliegendem Schwimmerschalter

- Tauchmotorpumpe mit innenliegendem Schwimmerschalter für Automatikbetrieb mit 115 mm Einschalthöhe und 45 mm Ausschalthöhe
- einfache und handliche Umschaltung zwischen Automatik- und manuellem Betrieb, im manuellen Betrieb flachabsaugend bis 2-3 mm
- Eintauchtiefe bis 7 m, die Temperatur des Fördermediums darf +35 °C nicht übersteigen
- Pumpe mediumgekühlt, mit thermischem Überlastungsschutz
- aufgrund des vertikalen innenliegenden Schwimmerschalters, der kompakten Baumaße und dem Druckabgang nach oben, besonders gut geeignet für den Einsatz in engen Schächten
- durch ihre einfache und handliche Umstellung zwischen Automatik- und manuellem Betrieb, sowie der Möglichkeit zur Flachabsaugung bis 2 mm ebenfalls gut geeignet für den mobilen Einsatz (Entleeren von Kellern und Garagen, Entwässerungsschächten, Schwimmbecken und Ausschachtungen)

LIEFERUMFANG

✓ **Tauchmotorpumpe Vertigo,** bestehend aus:

- Tauchmotorpumpe Vertigo mit Tragegriff und 1 1/4" Druckabgang nach oben am Pumpenkopf, 10 m Anschlusskabel mit Netzstecker sowie Ansaugfilter am Pumpenfuß
- einsetzbare Rückschlagklappe
- Multi-Anschluss zum Zuschneiden für verschiedene Maße an Gewinde oder Tülle

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
64010	6	Vertigo 8-7 A	212,55
10049	6	Vertigo 12-9 A	245,25

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	64010	10049
Förderhöhe maximal (Hmax)	6,5 m	9 m
Förderstrom maximal (Qmax)	7,5 m³/h	11,7 m³/h
Schutzklasse Pumpe	IP X8	
Pumpentyp	Tauchmotorpumpe, mediumgekühlt	

Elektrische Daten

Art.-Nr.	64010	10049
Spannung	230 V / 50 Hz	
Nennstrom	1,3 A	2,5 A
Motorleistung P1	300 W	600 W
Motorleistung P2	200 W	400 W

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

- Tauchmotorpumpe mit Welle, Gehäuse und Laufrädern aus Edelstahl für Schmutzwasser mit Feststoffen bis zu einem maximalen Durchmesser von 10 mm
- mit Schwimmerschalter zum Automatikbetrieb, die Einstellung der Einschalt- und Abschalthöhe erfolgt über die Fixierung des Schwimmerschalters an einer Kabelkerbe, kann auch im manuellen Modus betrieben werden
- Eintauchtiefe bis 5 m, die Temperatur des Fördermediums darf +40 °C nicht übersteigen
- mediumgekühlte Pumpe mit thermischem Überlastungsschutz
- mit Tragegriff am Pumpenkopf, Druckabgang 1 1/4" mit Abgang nach oben, 10 m Anschlusskabel mit Netzstecker und Ansaugfilter am Pumpenfuß
- Einsatzmöglichkeiten: Trockenlegung von Kellern und Garagen, Abpumpen aus Entwässerungsschächten und Regenwassersammelbecken/Zisternen, Infiltration aus Dachrinnen
- wegen ihrer handlichen Form sowie der Möglichkeit zum Betrieb im manuellen Modus, ist die Pumpe auch optimal als mobile Pumpe zur Wasserentnahme aus Tanks und Gewässern sowie zur Entleerung von Schwimmbecken, Springbrunnen und Ausschachtungen geeignet

Informationen zu **iMizar** online anschauen:

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
61020	6	iMizar (OPP) 9-8	239,80

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	61020
Förderhöhe maximal (Hmax)	7,0 m
Förderstrom maximal (Qmax)	8,5 m³/h
Schutzklasse Pumpe	IP 68
Pumpentyp	Tauchmotorpumpe, mediumgekühlt

Elektrische Daten

Art.-Nr.	61020
Spannung	230 V / 50 Hz
Nennstrom	1,7 A
Motorleistung P1	450 W
Motorleistung P2	250 W

Informationen zu **EUROCOVER** online anschauen:

Flachabsaugende Tauchmotorpumpe

- vollautomatische Elektrotauchmotorpumpe im kompaktem Design, robust und korrosionsbeständig
- aus widerstandsfähigem thermoplastischen Material, mit dreifacher Dichtung und Ölkammer sowie intergriertem Schwimmer für Automatikbetrieb (Start 55 mm / Stop 35 mm)
- mit einphasigem Motor 220 V - 240 V bei 50 Hz im Netz
- eignet sich besonders gut zur Wasserentsorgung von Schmelz- oder Regenwasser auf Schwimmbadabdeckung oder zur stationären oder festen Entwässerung und Entleerung. Die Pumpe darf nur in vertikaler Stellung mit max. 10° Neigung installiert werden
- fördert sauberes und klares Wasser, frei von Festkörpern (max. Korngröße 5 mm) oder schleifenden Partikeln, außerdem Flüssigkeiten, die nicht zähflüssig oder aggressiv sind, nicht kristallisiert und chemisch neutral (ähnlich den Eigenschaften von Wasser) und deren Temperatur zwischen +0 °C und +35 °C liegt

LIEFERUMFANG

✓ **Tauchmotorpumpe EUROCOVER,** bestehend aus:

- Elektrotauchmotorpumpe mit Standfüßen, integriertem Schwimmer, Ansaugfilter sowie 10 m Anschlusskabel mit Schukostecker
- 10 m Fixierseil
- Universal-Schlauchanschlussstück mit Rückschlagventil

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
12430	30	EUROCOVER	270,00

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	12430
Förderhöhe maximal (Hmax)	6,5 m
Förderstrom maximal (Qmax)	6,0 m³/h
Schutzklasse Pumpe	IP 68
Pumpentyp	vollautomatische Elektro-Tauchmotorpumpe

Elektrische Daten

Art.-Nr.	12430
Spannung	1 ~ 230V / 50Hz (220V - 240V)
Nennstrom	1,1 A
Motorleistung P1	250 W
Motorleistung P2	220 W

Anti-Flut-Set

- Komplett-Set bestehend aus einer Tauchmotorpumpe (Vertigo 12-9 A), einem C-Schlauch, einer Storzkupplung und einer Transportbox
- Tauchmotorpumpe mit innenliegendem Schwimmerschalter zum Automatikbetrieb
- die Pumpe kann auch im manuellen Modus betrieben werden, die Temperatur des Fördermediums darf +35 °C nicht übersteigen, mediumgekühlte Pumpe mit thermischem Überlastungsschutz
- aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung eignet sich das Komplett-Set besonders gut als mobiler Hochwasserschutz oder als mobiles Anti-Flut-Set.

LIEFERUMFANG

✓ **Komplett-Set Floody 600,** bestehend aus:

- Tauchmotorpumpe Vertigo 12-9 A mit Tragegriff und 1 1/4" Druckabgang nach oben am Pumpenkopf, 10 m Anschlusskabel mit Netzstecker sowie Ansaugfilter am Pumpenfuß
- Tragebox aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel und Belüftungslöchern in 60 cm Länge, 40 cm Tiefe und 32 cm Höhe
- 15 m C-Schlauch mit Storzkupplung zum Anschluss an die Tauchmotorpumpe

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
10882	30	Floody 600	351,00

Informationen zu **Floody 600** online anschauen:

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	10882
Förderhöhe maximal (Hmax)	9 m
Förderstrom maximal (Qmax)	11,7 m³/h
Schutzklasse Pumpe	IP X8
Pumpentyp	Tauchmotorpumpe, mediumgekühlt

Elektrische Daten

Art.-Nr.	10882
Spannung	1 ~ 230V / 50Hz (220V - 240V)
Nennstrom	2,5 A
Motorleistung P1	600 W
Motorleistung P2	400 W

Informationen zu **Floody 1000** online anschauen:

Anti-Flut-Set

- Komplett-Set bestehend aus einer Tauchmotorpumpe, einem C-Schlauch, einer Storzkupplung und einer Transportbox
- Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter zum Automatikbetrieb sowie der Möglichkeit, einfach und handlich den freien Durchgang am Pumpenfuß auf zwei verschiedene Positionen zu ändern und damit bei Restwasserhöhe und Korngröße auf 10 oder 30 mm je nach Anwendung und Einsatzgebiet zu variieren, die Pumpe kann auch im manuellen Modus betrieben werden, die Temperatur des Fördermediums darf +35 °C nicht übersteigen, medi-umgekühlte Pumpe mit thermischem Überlastungsschutz
- aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung eignet sich das Komplett-Set besonders gut als mobiler Hochwasserschutz oder als mobiles Anti-Flut-Set. Darüberhinaus kann es aufgrund der Handlichkeit, der Möglichkeit zur einfachen Umschaltung (der Tauchmotor-pumpe) auf zwei freie Durchgänge und des anschließbaren C-Schlauches auch ideal mobil oder stationär zur Entleerung von Schwimmbecken, Springbrunnen und Ausschachtungen verwendet werden

LIEFERUMFANG

✓ **Komplett-Set Floody 1000,** bestehend aus:

- Tauchmotorpumpe D-DWP mit Schwimmerschalter, Tragegriff, 10 m Anschlusskabel mit Netzstecker und verstellbarem Pumpenfuß zwischen 10 oder 30 mm mit Filtersieb
- Tragebox aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel und Belüftungslöchern in 60 cm Länge, 40 cm Tiefe und 32 cm Höhe
- 15 m C-Schlauch mit Storzkupplung zum Anschluss an die Tauchmotorpumpe

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
10883	30	Floody 1000	453,60,00

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	10883
Förderhöhe maximal (Hmax)	11 m
Förderstrom maximal (Qmax)	19,2 m³/h
Schutzklasse Pumpe	IP X8
Pumpentyp	Tauchmotorpumpe, medium gekühlt

Elektrische Daten

Art.-Nr.	10883
Spannung	50Hz (220V - 230V)
Nennstrom	4,2 A
Motorleistung P1	920 W
Motorleistung P2	560 W

Transportbox

- Transportbox 60 l aus Polypropylen inklusive Deckel
- Maße: 60 x 40 x 32 cm

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
10888	36	Transportbox 60 l	47,70

Wasselmelder

- Gefahrenmelder zur Früherkennung von Wasseraustritt aus Geräten und Leitungen
- Messprinzip als Leitwertmessung. Die Auslösung erfolgt bei Kontakt mit Wasser (in ca. 1 mm Abstand zum Boden)
- Alarm durch Signalton 85 dB
- inklusive 9V-Block-Batterie

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
10369	36	Wassermelder Waterdetect	23,32
10597	36	Wassermelder Waterdetect Karton (100 Stück)	1.855,00

NEU

Thekendisplay incl. 12x Wassermelder Waterdetect

- Thekendisplay als Karton zur Aufstellung in Verkaufsräumen, befüllt mit 12 Stück Wassermelder Waterdetect (10369)

LIEFERUMFANG

✓ **Thekendisplay Waterdetect,** bestehend aus:

- 1x Kartonage zur Aufstellung
- 12x Wassermelder Waterdetect

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
10596	36	Thekendisplay incl. 12x Wassermelder Waterdetect	238,50

i3 Basis-Paket

- mehrstufige Unterwassermotorpumpe für Brunnen und Bohrlöcher mit Durchmesser DN 90 und größer
- Lauf- und Leiträder sind aus hochwertigem Noryl gefertigt, die restliche Hydraulik ist vollständig aus Edelstahl gefertigt. Ein spezielles integriertes Rückschlagventil schützt die Pumpenhydraulik vor Druckschlägen und verhindert ein Abreißen der Wassersäule. Optimierte hydraulische Komponenten garantieren einen hohen Gesamtwirkungsgrad, wodurch der Energieverbrauch reduziert wird und das Pumpsystem kosteneffizienter arbeitet.
- Einphasen-Unterwassermotor aus Edelstahl, der von hoher Qualität und Effizienz ist und einen guten Wirkungsgrad für geringe Betriebskosten aufweist. Der Einsatz dieses Motors bietet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und ist einfach und leicht zu installieren. Der Motor verfügt über einen thermischen Überlastungsschutz, eine Gleitringdichtung aus Kohlegraphit und Keramik und eine spezielle Membran zum Druckausgleich sowie je nach Variante eine 30 m, 40 m oder 50 m lange elektrische Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker.
- fördert sauberes und klares Wasser mit einem Sandgehalt von bis zu 60 g/m³ aus Bohrlöchern und Brunnen, Zisternen und Wasserspeichern. Beim Einsatz der Pumpe muss gewährleistet werden, dass eine Mindestfließgeschwindigkeit von 8 cm/s zur Kühlung des Motors besteht (ansonsten muss ein Kühlmantel verwendet werden) und die Körnung der schleifenden Partikel nicht größer als 2 mm ist sowie die Temperatur des geförderten Mediums 40 °C nicht überschreitet.
- Pumpe für Dauerbetrieb geeignet und mit einer maximalen Eintauchtiefe bis 70 m.

LIEFERUMFANG

✓ **i3 Basis-Paket,** bestehend aus:

- Hydraulik mit Filtersieb, Anschlussstutzen als Gewindestutzen 1" und Befestigungsösen aus Edelstahl
- 1-Phasen Unterwassermotor mit integriertem Kondensator, Thermischen Überlastungsschutz und Spezialmembrane
- Rundleitung H07RN-F 3G1mm² mit Schutzkontaktstecker je nach Variante mit 30, 40 oder 50 m Länge

Mehr Infos online:

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
23530	37	i3 4-40 Tiefbrunnenpumpe 3" Basis-Paket	689,00
23535	37	i3 4-60 Tiefbrunnenpumpe 3" Basis-Paket	810,90
23540	37	i3 4-80 Tiefbrunnenpumpe 3" Basis-Paket	927,50

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	23530	23535	23540
Förderhöhe maximal (Hmax)	41 m	62 m	83 m
Förderstrom maximal (Qmax)	3,6 m³/h		
Schutzklasse Pumpe	IP 68		
Pumpentyp	mehrstufige Unterwassermotorpumpe 3"		

Elektrische Daten

Art.-Nr.	23530	23535	23540
Spannung	230 V / 50 Hz		
Nennstrom	3,3 A	4,6 A	6 A
Motorleistung P1	590 W	900 W	1100 W
Motorleistung P2	370 W	550 W	750 W

i3 Beregnungs-Paket

- das i3 Beregnungspaket ist ein Komplettpaket bestehend aus i3 Tiefbrunnenpumpe 3", Druckschalter PresFlow Multi und dem Rillenscheibenfilter DISC
- mit mehrstufiger Unterwassermotorpumpe eco3. Bestehend aus hochwertiger Hydraulik, die bis auf die Lauf- und Leiträder vollständig aus Edelstahl gefertigt ist und zum Schutz des Pumpe-Motor-Aggregats gegen "Durchschlag" ein spezielles eingebautes Rückschlagventil besitzt. Optimierte hydraulische Komponenten garantieren einen guten Gesamtwirkungsgrad, wodurch der Energieverbrauch reduziert wird und das Pumpensystem kosteneffizienter arbeitet. Besitzt einen Einphasen-Unterwassermotor aus Edelstahl, der von hoher Qualität und Effizienz ist und einen guten Wirkungsgrad für geringe Betriebskosten aufweist. Der Einsatz dieses Motor in Verbindung mit dem inkludierten Anlaufgerät bietet ein hohes Maß an Lebensdauer und Motorschutz. Anlaufgerät in Schutzklasse IP44 und inklusive intergriertem hochwertigem Kondensator in der Kontrollbox. Der Motor besitzt einen thermischen Überlastungsschutz, eine doppelte Gleitringdichtung aus Karbon und Keramik (Siliziumkarbid) und eine spezielle Membran zum Druckausgleich sowie je nach Variante ein 30 m, 40 m oder 50 m lange Anschlussleitung mit offenen Enden
- Pumpe fördert sauberes und klares Wasser mit einem Sandgehalt von bis zu 60 g/m³ aus Bohrlöchern und Brunnen mit Durchmesser 3" (DN 80) und größer, die beim Einsatz der Pumpe garantieren, dass eine Mindestfließgeschwindigkeit von 8 cm/s zur Kühlung des Motors besteht (ansonsten muss ein Kühlmantel verwendet werden) und die Körnung der schleifenden Partikel nicht größer wie 2mm ist sowie die Temperatur des geförderten Mediums 40 °C nicht überschreitet. Pumpe für Dauerbetrieb geeignet und mit einer maximalen Eintauchtiefe bis zu 70 m
- mit elektronischem Druckschalter PresFlow Multi, der eine Pumpe druckabhängig einschaltet und strömungsabhängig mit einer Nachlaufzeit von 7 Sekunden ausschaltet. Einschaltdruck einfach und genau von 1,0 bis 5,0 bar einstellbar. Der Druckschalter verfügt über einen Überstromschutz (einstellbar von 4- 16 Ampere), einen Trockenlaufschutz und eine automatischen Reset-Funktion, zum mehrmaligen automatischen Starten nach Betriebsstörung. Außerdem besitzt er ein 2-Liter Ausdehungsgefäß, um auch bei kleinsten Entnahmen die Pumpe vor zu häufigem Anlaufen zu schützen und ein spezielles integriertes Rückschlagventil, dass die Pumpe gegen Rammschläge aus der Druckleitung absichert und einen vertikalen wie horizontalen Einbau in die Installation erlaubt. Der Druckschalter ist zum Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit bis 90 % geeignet (z. B. Brunnenstube), allerdings muss die Schutzklasse IP 65 und die Verkabelung strikt beachtet werden
- mit Rillenscheibenfilter DISC als Betriebs- und Prozesswasserfilter zur Reinigung von Regen- und Brunnenwasser mit einer Filterfeinheit von bis zu 0,13 mm (130 Micron) zum Schutz der Systemkomponenten der Wasserversorgungsanlage und vor Funktionsstörungen. Spezieller Filter mit einer Filterkartusche aus "Rillenscheiben" die eine gegenüber herkömmlichen Siebfiltern eine um ein Vielfaches größere Filteroberfläche haben, die eine verbesserte und effezientere Filterung ermöglichen und die Reinigungsintervalle reduziert. Maximaler Durchfluss bis zu 6 m³/h

LIEFERUMFANG

✓ **i3 Beregnungs-Paket,** bestehend aus:

- i3 Tiefbrunnenpumpe
- Druckschalter PresFlow Multi
- Rillenscheibenfilter DISC

Mehr Infos online:

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
23531	37	i3 4-40 Tiefbrunnenpumpe 3" Beregnungs-Paket	901,00
23536	37	i3 4-60 Tiefbrunnenpumpe 3" Beregnungs-Paket	1.001,70
23541	37	i3 4-80 Tiefbrunnenpumpe 3" Beregnungs-Paket	1.086,50

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	23531	23536	23541
Förderhöhe maximal (Hmax)	41 m	62 m	83 m
Förderstrom maximal (Qmax)	3,6 m³/h		
Anlagenhöhe max.	35 m		
Einschaltdruck	einstellbar 1,0 bis 5,0 bar (werkseitig 2,0 bar)		
Ausschaltströmung	< 2,0 Liter / Minute		
Schutzklasse Pumpe	IP 68		
Pumpentyp	mehrstufige Unterwassermotorpumpe 3"		

Elektrische Daten

Art.-Nr.	23531	23536	23541
Spannung	230 V / 50 Hz		
Nennstrom	3,3 A	4,8 A	6 A
Motorleistung P1	590 W	760 W	1100 W
Motorleistung P2	370 W	430 W	750 W

4" Tiefbrunnenpumpe

- mehrstufige Unterwassermotorpumpe für Brunnen und Bohrlöcher mit Durchmesser 4" (min. 110mm) und größer
- besitzt eine mehrstufige 4" Hydraulik, die bis auf die Lauf- und Leiträder vollständig aus Edelstahl gefertigt ist, über schwimmende Laufräder verfügt sowie ein spezielles eingebautes Rückschlagventil besitzt. Hydraulik mit Saugsieb, einem Kabelschutz, Befestigungsösen und einen Anschlussstutzen als Gewindestutzen 1 1/2" mit IG nach ISO 228 sowie einen Motoradapter gemäß NEMA Standard. Die Laufräder sind aus POM (thermoplastischer Kunststoff mit sehr guten mechanischen Eigenschaften, vor allem einem auzgezeichneten Gleit- und Abriebverhalten) und die Leiträder aus Polycarbonat (thermoplastischer Kunststoff)
- verfügt über einen Einphasen-Asynchron-Unterwassermotor aus Edelstahl, der von hoher Qualität ist und auch unter schwierigen Lastbedingungen eingesetzt werden kann. Dieser 2-Wire Motor mit integriertem Kondensator ist für den direkten Anschluss an das 1-Phasen-Netz konzipiert (kein Anlaufgerät notwendig). Der Motor besitzt eine Gleitringdichtung aus Karbon und Keramik zur Abdichtung der Motorwelle, eine Ölfüllung mit Speiseöl (Nr. 10 Lebensmittelöl), Anschlussleitung als Rundkabel 30m (3-55) oder 40m (6-70) mit offenen Enden sowie eine Spezialmembrane aus NBR zum Druckausgleich im Motor. Der Motor sollte nicht mehr als maximal 20 gleichmäßig verteilte Starts und Stopps pro Stunde leisten, er hat eine Spannung von 220 V bis 240 V bei 50 Hz im Netz, ist für Dauerbetrieb (S1) geeignet und besitzt einen thermischen Überlastungsschutz
- fördert sauberes und klares Wasser mit einem Sandgehalt (Körnung nicht größer als 2 mm) von bis zu 120 g/m³ aus Bohrlöchern und Brunnen. Beim Einsatz der Pumpe muss garantiert sein, dass eine Mindestfließgeschwindigkeit von 8 cm/s zur Kühlung des Motors besteht
- eignet sich besonders gut zur Wasserversorgung mit Betriebswasser aus Brunnen und Bohrlöchern im privaten Bereich oder bei Kleingewerbe für diverse Anwendungen wie der Gartenbewässerung oder Beregnung und der Haus- oder Nutzwasserversorgung

Mehr Infos online:

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
23090	37	TBP-4 370 Hyline	577,70
23091	37	TBP-4 750 Hyline	636,00

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	23090	23091
Förderhöhe maximal (Hmax)	58 m	74 m
Förderstrom maximal (Qmax)	3,6 m³/h	6,5 m³/h
Schutzklasse Pumpe	IP X8	
Pumpentyp	mehrstufige Unterwassermotorpumpe	

Elektrische Daten

Art.-Nr.	23090	23091
Spannung	1 ~ 230 V / 50Hz (220 V - 230 V)	
Nennstrom	4,2 A	8,3 A
Motorleistung P1	800 W	1.150 W
Motorleistung P2	370 W	750 W

Elektronischer Druckschalter Compact 2

- elektronischer Druckschalter, der eine Pumpe druckabhängig einschaltet und strömungsabhängig mit einer Nachlaufzeit von 10 Sekunden ausschaltet
- Einschaltdruck mittels Stellschraube und Druckmesser von 1,5 bis 3,5 bar einstellbar
- Spannung 230 V / 50 Hz, anschließbare Pumpenleistung bis 1,5 kW und 16 A, Schutzklasse IP 65
- maximaler Durchfluss 10 m³/h und maximaler Wasserdruck 10 bar
- ausgestattet mit einem Manometer und LED-Leuchtanzeigen zur Funktionskontrolle, Trockenlaufschutz, Taste für manuellen Anlauf und einer automatischen Reset-Funktion (ART), zum mehrmaligen automatischen Starten nach Betriebsstörung
- besitzt eine Gummimembran mit Feder als kleiner Wasserpuffer, um bei kleinsten Leckagen die Pumpe vor zu häufigem Anlaufen zu schützen, und ein spezielles integriertes Rückschlagventil gegen Rammschläge aus der Druckleitung

LIEFERUMFANG

✓ **Compact 2,** bestehend aus:

- kompaktem Gehäuse aus Kunststoff mit Eingangs- und Ausgangsstutzen 1" AG (oben und unten zentriert), Stellschraube für Einschaltdruckeinstellung sowie Manometer (seitlich)
- integriert sind Druck- und Strömungssensor, spezielles Rückschlagventil, Gummimembran mit Ausdehnungsfeder (max. Inhalt 20 cm³) und Display mit 3 LED-Leuchtanzeigen und RESET-Knopf
- 1,5 m Kabel mit Schukostecker und 0,3 m Kabel mit Schukokupplung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
62060	37	Compact 2 blau	90,10

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	62072
Einschaltdruck	einstellbar 1,5 bis 3,5 bar (werkseitig 1,5 bar)
Ausschaltströmung	< 2 Liter / Minute

Rillenscheibenfilter DISC

- Betriebs- und Prozesswasserfilter zur Reinigung von Regen- und Brunnenwasser mit einer Filterfeinheit von bis zu 0,13 mm (130 Micron)
- spezieller Filter mit einer Filterkartusche aus Rillenscheiben, die gegenüber herkömmlichen Siebfiltern eine um ein Vielfaches größere Filteroberfläche haben, die eine verbesserte und effizientere Filterung ermöglichen und die Reinigungsintervalle reduzieren
- modularer Aufbau mit mehreren Verschlusskappen und herausnehmbarer und zerlegbarer Filterkartusche für eine leichte Reinigung
- zum Einbau in die Druckleitung zugelassen für maximal 8 bar Druck
- die Temperatur des Fördermediums darf +60°C nicht überschreiten
- möglicher Durchfluss je nach Variante von 5 m³/h bis zu 24 m³/h

LIEFERUMFANG

✓ **Rillenscheibenfilter DISC,** bestehend aus:

- Gehäuse aus thermoplastischem Kunststoff mit zwei Anschlüssen für die Wasserleitung mit Außengewinde von 3/4" bis 2" und zwei Anschlüssen für ein Manometer zur Druckkontrolle 1/4"
- einer großen Verschlusskappe zur Entnahme der Filterkartusche und einer kleinen Verschlusskappe zur Entleerung
- zerlegbare Filterkartusche mit übereinanderliegenden Rillenscheiben und Verschlussdeckel

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
20100	12	DISC 100 - 5 m³/h (3/4“)	58,85
20101	12	DISC 100 - 6 m³/h (1“)	69,55
20102	12	DISC 100 - 10 m³/h (1 1/4“)	144,45

Pumpenfilter 1"

- Betriebs- und Prozesswasserfilter zur Reinigung von Regen- und Brunnenwasser mit einer Filterfeinheit von bis zu 0,06 mm (60 Micron)
- schützt Pumpe und Systemkomponenten der Wasserversorgungsanlage vor Funktionsstörungen, die durch Verschmutzungen mit aufgeschwemmten Teilchen wie z.B. Sand, Rost, Sedimente etc. verursacht werden können
- für maximal 8 bar Druck geeignet
- die Temperatur des Fördermediums muss zwischen +5 °C und +45 °C liegen
- Filtereinsatz in den Größen 12,5 mm (klein) oder 25 mm (groß) erhältlich

LIEFERUMFANG

✓ **Pumpenfilter,** bestehend aus:

- 3-teiligem Filtergehäuse aus Polypropylen mit grauem Kopf und Ringmutter und transparentem Unterteil
- mit zwei Anschlüssen 1" mit Innengewinde aus Messing und einem Entlüftungsventil aus Polyamid
- Filterkartusche mit Filtergewebe aus Polyestergewebe

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
10370	12	Pumpenfilter 1“, klein	53,50
10372	12	Pumpenfilter 1“, groß	63,13

Pumpensaugset

Filter aus Kunststoff

- Pumpensaugset bestehend aus Saugschlauch, Fußfilter mit Rückschlagventil und Doppelnippel (1 1/4" AG auf 1" AG) zum Ansaugen von Klarwasser aus Brunnen, Zisternen, Seen und Bächen
- mit patentierter Polyfusion-Technologie, die die Dichtigkeit zwischen Schlauch und Anschluss garantiert und so das Risiko von Wasserverlusten und Luftansaugung vermeidet
- verwendbar im Temperaturbereich von -10 °C bis +50 °C, bis zu 0,6 bar Unterdruck, Länge 7 m und mit Pumpenanschluss 1 1/4" IG

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
76062	27	Aspir-Flex basic (Kunststofffilter)	29,96

Regenwasserfilter

- Filter für den Einbau in Regenwasserspeicher aus Kunststoff oder Beton
- alle Anschlüsse in DN 100 ohne Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf
- mit Schmutzfangkorb aus Kunststoff, besonders gut geeignet für die Gartenbewässerung und Versickerung
- Anschlusskapazität (nach DIN 1986) bis zu 213 m² bei einer Regenspende von 300 l/(sxha)
- optional mit Teleskopverängerung TV (10111) kombinierbar

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
10014	1	Gartenfilter S DN 100	222,60

Teleskopverlängerung TV

- Schachtverlängerung aus PE, passend für Gartenfilter S, XL sowie Volumenfilter VF1
- Höhe einstellbar von 380 mm bis 600 mm
- es können mehrere Schachtverlängerungen übereinander gesetzt werden
- im Bedarfsfall auch kürzbar
- Schachtverlängerung inklusive Deckel für die Verkehrsfläche der Klasse A (Radfahrer, Fußgänger)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
10111	1	Teleskopverlängerung TV	170,04

Fallrohrfilter

- Regenwasserfilter für den Einbau in ein Fallrohr mit einem Durchmesser von 80 bis 100 mm
- alle Anschlüsse in DN 100, ohne Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf
- mit integrierten Kaskaden für groben Schmutz und Feinfilter für feine Verschmutzungen, der Filter ist selbstreinigend, für längere Reinigungsintervalle
- Anschlusskapazität bis 70 m² Dachfläche, maximale Durchflussmenge durch den Siebeinsatz 0,6 l/sec (ca. 2 m³/h)
- einfache Installation und Wartung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
10021	1	Rainus grau	115,50

Laubabscheider

- Vorfilter für die Regenwassernutzung oder Versickerung aus Kunststoff in grau oder braun für den Einbau in ein Fallrohr mit einem Durchmesser von 80 mm oder 100 mm (Reduktion inklusive)
- filtert groben Schmutz (wie z. B. Laub) aus dem Wasser und schützt so nachgelagerte Fein- oder Korbfilter oder verhindert das Zusetzen von Abwasserrohren durch groben Schmutz im Regenwasser
- Möglichkeit für den Winterbetrieb

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
10055	1	Laubabscheider grau	48,30
10056	1	Laubabscheider braun	48,30

Fallrohrfilter

- Regenwasserfilter aus Kunststoff in grau oder braun für den Einbau in ein Fallrohr mit einem Durchmesser von 68 bis 100 mm (Reduktion inklusive)
- mit integrierter Filterkartusche und Feinfilter aus Edelstahl, Filter selbstreinigend, für längere Reinigungsintervalle
- Überlauffunktion durch Rückstauprinzip und Regelung für Sommer- und Winterbetrieb
- Anschlusskapazität bis 70 m² Dachfläche, einfache Installation und Wartung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
10051	1	Filtersammler braun	73,50
10052	1	Filtersammler grau	73,50

Anschluss-Set zur Verbindung von Filtersammler mit Regenspeicher

- Anschluss-Set mit Handbohrer für das Verbinden von Filtersammler (Art.-Nr. 10051/52) und PE-Regenspeicher
- mit dem Handbohrer kann die Zulauföffnung des Regenspeichers einfach ausgeführt werden.
- frachtkostenfreie Lieferung bei Kombination mit der Bestellung eines Gartentanks Modena, Rainbowl Flower, Noblesse oder Maurano

LIEFERUMFANG

✓ **Regenspeicher-Anschluss-Set,** bestehend aus:

- 25 cm Spiralschlauch Ø 25 mm mit 1 x Tankdurchführung ¾“, Handbohrer 25 mm (13250 Regenspeicher-Anschluss-Set 25 mm)
- 25 cm Spiralschlauch Ø 32 mm mit 1 x Tankdurchführung 1“, Handbohrer 32 mm (13251 Regenspeicher-Anschluss-Set 32 mm)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
13250	2	Regenspeicher-Anschluss-Set 25 mm	28,86
13251	2	Regenspeicher-Anschluss-Set 32 mm	31,08

Regensammler inklusive Anschluss-Set für Regenspeicher

- Regensammler EasyFix Comfort zur Installation in Fallrohren mit Durchmesser 80 bis 100 mm inklusive Verbindungszubehör zum Anschluss an einem PE-Regenspeicher
- geeignet für Dachflächen bis ca. 35 m²
- ein Herausnehmen des Fallrohres ist nicht notwendig, da der Regensammler in das Fallrohr eingesetzt wird (Anbohren des Fallrohres und Einsatz des Filters durch das Bohrloch), einfache und schnelle Montage mit Handbohrer (für Regenspeicher) und Kronenbohrer (für Fallrohr)
- füllt automatisch den Regenspeicher (der Schlauch sollte ca. 8 cm unterhalb der Oberkante eingeführt werden)
- frachtkostenfreie Lieferung in Kombination mit der Bestellung eines Gartentanks Modena, Rainbowl Flower, Noblesse oder Maurano

LIEFERUMFANG

✓ **Regensammler EasyFix Comfort,** bestehend aus:

- Regensammler
- 2x Tüllen 1“ mit Dichtung 32 mm
- 1x Kontermutter
- 1x Handbohrer
- 1x 25 cm Schlauch
- 1x Kronenbohrer

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
13253	2	Regensammler EasyFix Comfort	63,27

black granit

betongrau taupe

Die Regenwasserspeicher werden ohne Wasserhahn geliefert (optionales Zubehör)

Regenwasserspeicher Modena

- der PE-Regenwasserspeicher Modena überzeugt durch seine elegante schlichte Optik in Form eines Pflanzenkübels
- im oberen Bereich befindet sich eine Einlegeplatte mit integriertem Filterkorb. Für eine schönere Optik kann die Einlegeplatte individuell mit Kies dekoriert werden
- alle Ablauföffnungen sind bereits vorgebohrt
- der Regenspeicher hat einen hochwertigen 3/4“ Messinganschluß an der Vorderseite, in das ein handelsüblicher Wasserhahn 3/4“ IG eingeschraubt werden kann (nicht im Lieferumfang enthalten)
- an der Rückseite befindet sich eine Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung des Regenspeichers vor der Frostperiode.
- der Regenspeicher kann mit einer klassischen Regenklappe von oben oder seitlich mit dem Filtersammler (Art-Nr. 10051/10052) befüllt werden.
- Material: PE, äußerst formstabil (hohe Wanddicke von durchschnittlich > 6 mm), UV- und witterungsbeständig
- Volumen: 200 l (H 1022 x B 575 x T 299 mm)
- frachtkostenfreie Lieferung Deutschlandweit (ohne Inseln, LKW-Zufahrtsmöglichkeit vorausgesetzt, frei Bordsteinkante)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
13200	2	Modena 200 l black granit	516,15
13204	2	Modena 200 l betongrau	555,00
13207	2	Modena 200 l taupe	555,00

taupe

anthrazit betongrau

Die Regenwasserspeicher werden ohne Wasserhahn geliefert (optionales Zubehör)

Regenwasserspeicher Rainbowl Flower

- der elegante, vasenförmige PE-Regenwasserspeicher Rainbowl Flower hat eine fest integrierte Pflanzenkammer, welche eine individuelle, dem Gartenambiente angepasste Bepflanzung ermöglicht. Durch diese Bepflanzungmöglichkeit ist er nicht nur zweckmäßig sondern auch optisch ein echter „Hingucker“
- der Regenspeicher hat einen hochwertigen 3/4“-Messinganschluß an der Vorderseite, in das ein handelsüblicher Wasserhahn 3/4“ IG eingeschraubt werden kann (nicht im Lieferumfang enthalten).
- inklusive einer seitlichen Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung des Regenspeichers vor der Frostperiode oder zur Verbindung von zwei Speichern
- erweiterbar
- Material: PE, UV- und witterungsbeständig
- Volumen: 150 l (H 1100 x Ø 400-600 mm)
- frachtkostenfreie Lieferung Deutschlandweit (ohne Inseln, LKW-Zufahrtsmöglichkeit vorausgesetzt, frei Bordsteinkante)

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
13212	2	Rainbowl Flower 150 l taupe	316,35
13210	2	Rainbowl Flower 150 l anthrazit	316,35
13211	2	Rainbowl Flower 150 l betongrau	316,35

Regenwasserspeicher Noblesse

- schlichter, eleganter PE-Regenwasserspeicher mit einer fein strukturierten Oberfläche und kindersicherem Deckel, der optional auch bepflanzt werden kann (Pflanzenschalen im Lieferumfang enthalten)
- die Wassereinspeisung erfolgt im oberen Bereich des Speichers.
- an der Vorderseite befindet sich ein hochwertiger 3/4“-Messinganschluß, in das ein handelsüblicher Wasserhahn 3/4“ IG eingeschraubt werden kann (nicht im Lieferumfang enthalten)
- zwei seitliche Auslauföffnungen zur Entleerung für die Frostperiode
- erweiterbar
- kindersicherer Deckel
- Material: PE, UV- und witterungsbeständig
- Volumen: 275 l (H 1050 x B 790 x T 410 mm)
- frachtkostenfreie Lieferung Deutschlandweit (ohne Inseln, LKW-Zufahrtsmöglichkeit vorausgesetzt, frei Bordsteinkante)

black granit

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
13220	2	Noblesse 275 l black granit	466,20
13221	2	Noblesse 275 l granit	466,20

granit

Die Regenwasserspeicher werden ohne Wasserhahn geliefert (optionales Zubehör)

Regenwasserspeicher Maurano

- der Regenspeicher besticht durch seine naturgetreue Nachbildung einer Natursteinmauer. Er kann optional auch bepflanzt werden und passt sich dadurch harmonisch jeder Jahreszeit an (Pflanzschalen im Lieferumfang enthalten)
- der Zulauf erfolgt seitlich an der Oberkante
- an der Vorderseite befindet sich ein hochwertiger 3/4“-Messinganschluß, in das ein handelsüblicher Wasserhahn 3/4“ IG eingeschraubt werden kann (nicht im Lieferumfang enthalten)
- zwei seitliche Auslauföffnungen zur Entleerung für die Frostperiode
- erweiterbar
- Für die Wasserzufuhr empfehlen wir den Filtersammler (Art.-Nr. 10051/10052).
- kindersicherer Deckel
- Material: PE, UV- und witterungsbeständig
- Volumen: 300 l (H 1180 x B 800 x T 400 mm)
- frachtkostenfreie Lieferung Deutschlandweit (ohne Inseln, LKW-Zufahrtsmöglichkeit vorausgesetzt, frei Bordsteinkante)

sandstein

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
13230	2	Maurano 300 l black granit	616,05
13231	2	Maurano 300 l granit	616,05
13232	2	Maurano 300 l sandstein	616,05

black granit

granit

Die Regenwasserspeicher werden ohne Wasserhahn geliefert (optionales Zubehör)

mit KTW und DVGW-W270 zertifizierter Trinkwasser-nachspeisung

Regenwassermanager gemäß DIN EN 1717

- kompakte, anschlussfertige und vollautomatische Regenwasserzentrale mit bedarfsorientierter und hausinterner Trinkwassernachspeisung, automatischer Umschaltung zwischen Betriebswasservsorgung aus einer Zisterne oder einem Einspeisbehälter, störungsfreiem Betrieb auch bei Regenwassermangel und Trinkwassertrennung nach DIN EN 1717
- bestehend aus einer Kreiselpumpe, einem elektronischen Pumpenschaltautomaten, einem Einspeisebehälter aus Kunststoff mit mechanischer Trinkwassernachspeisung, einem Umschaltventil, einer Schaltbox und einem Schwimmerschalter
- mit mehrstufiger und selbstansaugender Kreiselpumpe, die zuverlässig und leise ist. Die Hydraulik der Pumpe besteht größtenteils aus Edelstahl mit Laufrädern aus Noryl und einer Gleitringdichtung aus Keramik und Graphite. Die Pumpe besitzt einen einphasigen, luftgekühlten Motor mit integriertem Überhitzungsschutz sowie einer Spannung von 220 - 240 V bei einer Frequenz von 50 Hz im Netz und sollte nicht mehr als 20 Anlaufvorgänge pro Stunde leisten
- mit elektronischem Pumpenschaltautomaten, der das System automatisch druckabhängig einschaltet und strömungsabhängig ausschaltet sowie die Pumpe vor Trockenlauf schützt. Bei dem Schaltautomat des RW-Matic ist der Einschaltdruck werksseitig bei 2,2 bar eingestellt und bei einem Durchfluss von <1 Liter / Minute schaltet der Schaltautomat das System ab. Der Schaltautomat ist ausgestattet mit einem kleinen Wasserpuffer, einem speziellen Rückschlagventil und einer manuellen sowie automatischen Reset-Funktion
- Umschaltung zur Ansaugung aus der Zisterne (Regenwasser) oder aus dem Einspeisbehälter bei Regenwassermangel (Trinkwassernachspeisung) erfolgt über ein motorgetriebenes Umschaltventil (Zonenventil). Ein Schwimmerschalter zeigt den Regenwassermangel an, über eine Schaltbox sind Umschaltventil und Schwimmerschalter miteinander verbunden. Die Schaltbox bietet die Möglichkeit der Einstellung im Automatikmodus (automatische Umschaltung) oder der Einstellung eines manuellen Betriebs
- enthält einen Einspeisebehälter zur Trinwassernachspeisung aus MDPE (Kunststoff) mit freiem Auslauf Typ AB nach DIN EN 13077 zur Erfüllung der Vorgaben nach DIN EN 1717. Die Trinkwassernachspeisung in den Einspeisebehälter erfolgt über ein mechanisches, proportional gesteuertes Schwimmerventil mit PE-Schwimmer und KTW- und DVGW-W270 Zertifizierung
- Einspeisebehälter auch als technische Plattform für Pumpe und Steuerung, welcher zur Bodenaufstellung oder Wandaufhängung geeignet ist.
- fördert sauberes und klares Wasser, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, außerdem Flüssigkeiten, die nicht zähflüssig oder aggressiv sind, nicht kristallisiert und chemisch neutral (ähnlich den Eigenschaften von Wasser) und deren Temperatur zwischen +0 °C und + 40 °C liegt. Die Umgebungstemperatur muss zwischen +5 °C und +35 °C liegen, der maximale Betriebsdruck ist 6 bar und das System darf nur in einer trockenen und frostfreien Umgebung installiert werden

LIEFERUMFANG

✓ **RW-Matic,** bestehend aus:
- mehrstufiger, selbstansaugender Kreiselpumpe
- elektronischem Pumpenschaltautomat mit LED-Statusanzeige, Wasserschlagdämpfer und Rückschlagventil
- Motorgesteuertes Umschaltventil 1" (Zonenventil) und Schaltbox
- Einspeisebehälter aus MDPE (Kunststoff) mit 24 Liter Nenn- und 7 Liter Nutzvolumen, freiem Auslauf Typ AB und mechanischem Schwimmerventil DN 17 sowie Laschen zur Wandaufhängung

✓ **Schwimmerschalter** mit 20m Anschlusskabel und Justiergewicht

✓ **Befestigungsmaterial** für die Wandhalterung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
42028	30	RW-Matic 750	1.350,00

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	42028
Förderhöhe maximal (Hmax)	42 m
Förderstrom maximal (Qmax)	4,8 m³
Anlagenhöhe max.	18 m
Einschaltdruck	2,2 bar
Ausschaltdruck	< 1 Liter / Minute
Schutzklasse Pumpe	IP X4
Pumpentyp	selbstansaugende mehrstufige Kreiselpumpe, luftgekühlt

Elektrische Daten

Art.-Nr.	42028
Spannung	1 ~ 230V / 50Hz (220V - 240V)
Nennstrom	3,9 A
Motorleistung P1	880 W
Motorleistung P2	550 W

Schwimmende Entnahme mit Seiher

- zur Wasserentnahme aus Tanks und Zisternen, um Verunreinigungen an der Wasseroberfläche und Sedimente nicht mit anzusaugen
- mit flexiblem, Saugschlauch, Edelstahl-Seiher mit PE-Kugel und Messing-Tankdurchführung

LIEFERUMFANG

✓ **Schwimmende Entnahme Eco,** bestehend aus:

- 1,2, 2,1 oder 3 m Saugschlauch Metal-Flex
- verpresstem Edelstahl-Seiher mit 1 mm Maschenweite und PE-Schwimmerkugel
- mit Schlauchklemme befestigte Messing-Tankdurchführung 1"

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
12420	37	Schwimmende Entnahme Eco 1,2 m	58,30
12421	37	Schwimmende Entnahme Eco 2,1 m	68,90
12422	37	Schwimmende Entnahme Eco 3,0 m	76,32

Schwimmerschalter (Füllen und Leeren)

- Schwimmerschalter zur Überwachungssteuerung für die automatische Ein- und Ausschaltung von z. B. Pumpen, Magnetventilen, Alarmeinrichtungen etc.
- mit den Funktionen Leeren und Füllen (Wechsler)
- Überwachungsniveau in Abhängigkeit der Kabellänge, lieferbar in 5 m, 10 m oder 20 m
- Schaltvermögen maximal 6 A, Auftrieb 120 g, Schaltwinkel +/- 45 °C

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
10194	8	Key Schwimmerschalter 5 m	74,20
10063	8	Key Schwimmerschalter 10 m	104,94
10062	8	Key Schwimmerschalter 20 m	150,52

Verbotsschild „Kein Trinkwasser“

- Laut Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) §17 (2) besteht eine Kennzeichnungspflicht für Leitungen und Entnahmestellen, in denen kein Trinkwasser eingesetzt wird.
  Das Verbotsschild mit oder ohne Text ist für die Kennzeichnung von Entnahmestellen gedacht, bei denen "Kein Trinkwasser" verwendet wird.
- selbstklebende Folie entweder nur mit Grafik "Kein Trinkwasser" oder als Kombination aus Grafik und Text "Kein Trinkwasser"

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
10537	8	Verbotsschild mit Text	8,58
10536	8	Verbotsschild ohne Text	5,30

Trinkwassertrennstationen

Die Nach der aktuell gültigen Trinkwasserverordnung (Novellierung 03. Mai 2011) [Zitat TrinkwV] gilt: „Wasserversorgungsanlagen, aus denen Trinkwasser abgegeben wird, dürfen nicht ohne eine den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende Sicherungseinrichtung mit Wasser führenden Teilen, in denen sich Wasser befindet, das nicht für den menschlichen Gebrauch im Sinne des § 3 Nummer 1 bestimmt ist, verbunden werden.“ (§ 17, Satz 6 TrinkwV).

Ebenfalls wurde mit der Novellierung der TrinkwVo der Bestandsschutz für Installationen, von denen eine Gefährdung des Menschen ausgehen kann, aufgehoben.

Diese gilt insbesonders für:

- **Vieh- oder Pferdetränken, an denen die Tiere sich selbst versorgen können**
- **Unterflurberegnungsanlagen von Gartenflächen, Tennisanlagen, Fußballfeldern u. Ä.**

Aufgrund der möglichen mikrobakteriellen Infektionsgefahr (Gefährdungsklasse 5) verlangt die TrinkwV eine strikte Trennung zwischen den Trinkwasseranlagen für Menschen und den Wasserversorgungsanlagen für Tiere oder Pflanzen.

Bei Vieh- und Pferdetränken besteht neben der möglichen mikrobakteriellen auch eine viruelle Infektionsgefahr (Gefährdungsklasse 5).

Das Gleiche gilt für Unterflurberegnungsanlagen, die nur in niederschlagsarmen Zeiten benutzt werden. Da diese Anlagen mit Wasser gefüllt sind, kann dieses stagnierende Wasser verkeimen und stellt eine mikrobakterielle Gefahr für den Menschen dar, da es direkt mit der Trinkwasserinstallation verbunden ist.

Das Wasser, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, muss frei von Krankheitserregern und genusstauglich sein (§ 4 TrinkwVo).

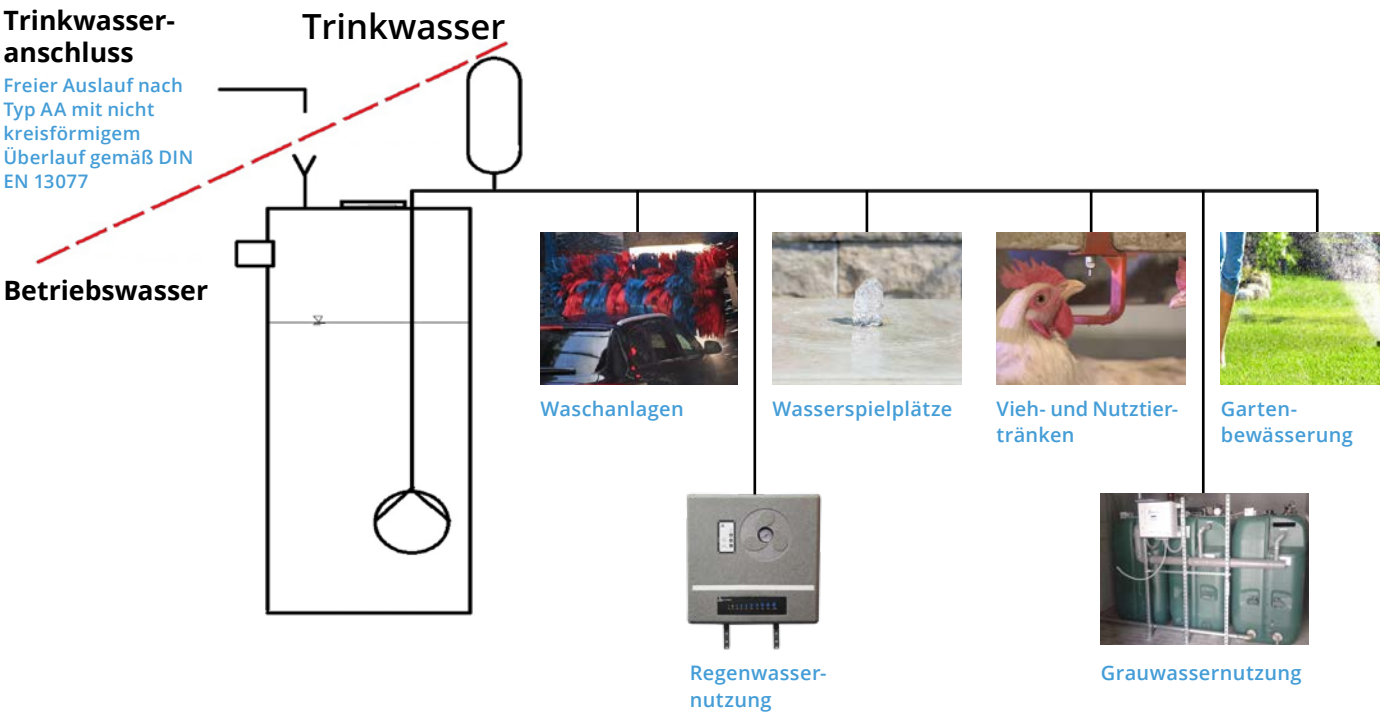

Trinkwassertrennstation gemäß DIN EN 1717

- kompakte, anschlussfertige und vollautomatische Trinkwassertrennstation nach DIN EN 1717 zur Absicherung der Trinkwasserinstallation gegen Rückverkeimung, Rückfließen und Vermischen durch verkeimtes Wasser der Kategorie 5 mit einer Sicherungseinrichtung "freier Auslauf" Typ AB nach DIN EN 13077 und KTW- und DVGW-W270 zertifizierter Nachspeiseeinrichtung
- bestehend aus einer Kreiselpumpe, einem elektronischen Pumpenschaltautomaten, 1,5 m Netzkabel mit Schukostecker und einem Einspeisebehälter aus Kunststoff mit mechanischer Trinkwassernachspeisung
- mit mehrstufiger und selbstansaugender Kreiselpumpe, die zuverlässig und leise ist. Die Hydraulik der Pumpe besteht größtenteils aus Edelstahl mit Laufrädern aus Noryl und einer Gleitringdichtung aus Keramik und Graphite. Die Pumpe besitzt einen einphasigen, luftgekühlten Motor mit integriertem Überhitzungsschutz sowie einer Spannung von 220 - 240 V bei einer Frequenz von 50 Hz im Netz und sollte nicht mehr als 20 Anlaufvorgänge pro Stunde leisten
- mit elektronischem Pumpenschaltautomaten, der das System automatisch druckabhängig einschaltet und strömungsabhängig ausschaltet sowie die Pumpe vor Trockenlauf schützt. Bei dem Schaltautomat der TWT-Matic ist der Einschaltdruck werksseitig bei 1,5 bar eingestellt und bei einem Durchfluss von <2 Liter / Minute schaltet der Schaltautomat mit einer Nachlaufzeit von ca. 7 Sekunden das System ab. Der Schaltautomat ist ausgestattet mit einem kleinen Wasserpuffer, einem speziellen Rückschlagventil und einer automatischen Reset-Funktion
- enthält einen Einspeisebehälter aus MDPE (Kunststoff) mit freiem Auslauf Typ AB nach DIN EN 13077 zur Erfüllung der Vorgaben nach DIN EN 1717. Die Trinkwassernachspeisung in den Einspeisebehälter erfolgt über ein mechanisches, proportional gesteuertes Schwimmerventil mit PE-Schwimmer mit KTW- und DVGW-W270 Zertifizierung
- Einspeisebehälter auch als technische Plattform für Pumpe und Steuerung, welcher zur Bodenaufstellung oder Wandaufhängung geeignet ist
- fördert sauberes und klares Wasser, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, außerdem Flüssigkeiten, die nicht zähflüssig oder aggressiv sind, nicht kristallisiert und chemisch neutral (ähnlich den Eigenschaften von Wasser) und deren Temperatur zwischen +0 °C und + 40 °C liegt. Die Umgebungstemperatur muss zwischen +5 °C und +35 °C liegen, der maximale Betriebsdruck ist 8 bar und das System darf nur in einer trockenen und frostfreien Umgebung installiert werden

mit KTW und DVGW-W270 zertifizierter Trinkwasser-nachspeisung

LIEFERUMFANG

✓ **TWT-Matic,** bestehend aus:

- mehrstufiger, selbstansaugender Kreiselpumpe
- elektronischem Pumpenschaltautomat mit LED-Statusanzeige, Wasserschlagdämpfer und Rückschlagventil
- Einspeisebehälter aus MDPE (Kunststoff) mit 24 Liter Nenn- und 7 Liter Nutzvolumen, freiem Auslauf Typ AB und mechanischem Schwimmerventil DN 17 sowie Laschen für Wandaufhängung

✓ **Wandhalterung** mit Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung	Euro
83106	30	TWT-Matic 750	1.063,80

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	83106
Förderhöhe maximal (Hmax)	42,2 m
Förderstrom maximal (Qmax)	4,8 m³/h
Anlagenhöhe max.	18 m
Einschaltdruck	2,2 bar
Ausschaltdruck	< 1 L / Min
Schutzklasse Pumpe	IP 44
Pumpentyp	selbstansaugende mehrstufige Kreiselpumpe, luftgekühlt

Elektrische Daten

Art.-Nr.	83106
Spannung	230 V / 50 Hz
Nennstrom	3,9 A
Motorleistung P1	880 W
Motorleistung P2	550 W

NOTIZEN

NOTIZEN

iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 6
53567 Asbach

E-Mail: info@iwater.de
www.ewu-aqua.de

Zentrale:
Tel.: +49 2683 / 94348 – 100
Fax: +49 2683 / 94348 – 25

Verkauf:
Tel.: +49 2683 / 94348 – 20
E-Mail: verkauf@iwater.de

Kundendienst:
Tel.: +49 2683 / 94348 – 23
E-Mail: service@iwater.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur nach Genehmigung.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.ewu-aqua.de/agb).

Preise gültig ab 01.05.2022 in Deutschland. Alle genannten Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Stand April 2022.