


iStore Retentionsertank Combi

Retentionstank ohne Nutzvolumen

Datenblatt

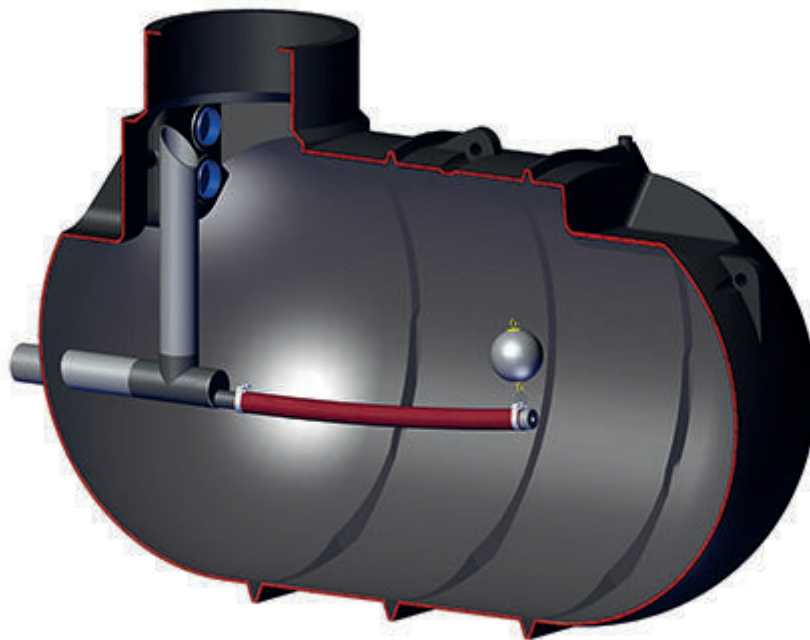

Produktgruppe

iStore Retentionsertank Combi

Art.-Nr.	Bezeichnung
24125	iStore Retentionsertank 2.600 Liter Combi
24126	iStore Retentionsertank 5.200 Liter Combi
24127	iStore Retentionsertank 7.600 Liter Combi
24128	iStore Retentionsertank 10.000 Liter Combi

Kurzbeschreibung

Retentionstank ohne Nutzvolumen

Einsatzbereich

Retentionstank aus PE zum Einbau in das Erdreich

Anwendungsgebiet

Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Gewächshäuser, Büro- und Industriegebäude

Verwendung

Regenwasserspeicher zum Einbau in das Erdreich

Technische Kurzbeschreibung

- Retentionstank als Kombinationslösung für Regenwasser-Rückhaltung und -Nutzung zum Einbau in das Erdreich
- hält Niederschläge zurück und leitet diese zeitverzögert in den Kanal
- Domöffnung DN 600
- 3x Anschlüsse DN 110 inkl. Dichtung (optional auch bis DN 300 möglich)
- Tank inklusive Notüberlauf, der ein Überlaufen des Speichers verhindert
- schwimmende Ablauföffnung mit Notüberlauf, inkl. Retentionsdrossel, im Tank anschlussfertig vormontiert
- weitere Größen oder Sonderaufbauten auf Anfrage
- frachtkostenfreie Lieferung deutschlandweit (Zufahrtsmöglichkeit vorausgesetzt, frei Bordsteinkante (Festland BRD), unabeladen)
- ankabdeckung, Filterschacht und Schachtverlängerung muss separat bestellt werden
- Retentionstanks sind Sonderanfertigungen nach Kundenvorgabe, individuell nach Rückhaltevolumen und Ablaufvolumenstrom angepasst. Die benötigten Daten für Rückhaltevolumen (in Liter) und Ablaufvolumenstrom (in Liter pro Sekunde) werden in der Regel von der Gemeinde vorgegeben

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	24125	24126	24127	24128
Länge	2400	2400	2765	3400
Höhe	1590	2250	2330	2330
Tiefe/Breite	1360	2010	2310	2310
Gesamtgewicht (kg)	90	160	220	340