

# Tauchdruckpumpe iPress Profi 8-x basic

Monoblock-Tauchdruckpumpe 5"

## Datenblatt



## Produktgruppe

# Tauchdruckpumpe iPress Profi 8-x basic

| Art.-Nr. | Bezeichnung             |
|----------|-------------------------|
| 61770    | iPress Profi 8-35 basic |
| 61771    | iPress Profi 8-45 basic |
| 61772    | iPress Profi 8-60 basic |
| 61773    | iPress Profi 8-70 basic |

## Kurzbeschreibung

Monoblock-Tauchdruckpumpe 5"

## Einsatzbereich

Brunnenwassernutzung, Regenwassernutzung, Druckerhöhung, Wasserentsorgung und Wasserversorgung

## Anwendungsgebiet

Ein- und Mehrfamilienhäuser, Sport-, Freizeit- und Grünflächen, Gewächshäuser, Gewerbe- und Industrieeinheiten, Landwirtschaft, Hotels

## Verwendung

Wasserversorgung mit Betriebswasser für die Wasserverteilung, Bewässerung und Beregnung, die Hausversorgung von Toiletten, Waschmaschine, Feuerlöschanlagen, Reinigungsgeräte und Nutz- und Prozesswasser sowie zur Entwässerung

## Produktbeschreibung

Die iPress Profi ist eine mehrstufige "Franklin"-Monoblock Edelstahl-Tauchdruckpumpe von höchster Qualität mit einem Maximum an Lebensdauer und höchster Effizienz auch unter schwierigsten Lastbedingungen. Sie wird zur Wasserversorgung und Wasserverteilung aus Oberflächengewässern, Zisternen sowie Brunnen und Bohrlöchern mit Durchmesser 6" (DN 150) und größer eingesetzt. Die Pumpe hat ein kompaktes, robustes und korrosionsbeständiges Design, verfügt über Laufräder und Stufengehäuse aus rostfreiem Stahl (AISI 304), die lange Haltbarkeit und überragende Qualität gewährleisten und besitzt zudem ein Saugsieb, Befestigungsösen und einen Anschlussstutzen als Gewindestutzen 1 1/4" (nach ISO 228) aus Edelstahl sowie ein steckbares Netzkabel für einen einfachen Austausch. Verbaut ist ein 1-Phasen-Asynchron-Hochleistungsmotor 50 Hz von Franklin, 220V - 240V, mit maximal 60 Starts pro Stunde (Wartezeit zwischen zwei aufeinander folgenden Starts mindestens 1 Minute) der einen hohen Wirkungsgrad für geringe Betriebskosten garantiert. Motor mit integriertem Kondensator und eingebautem thermischem Motorschutz, weswegen die Tauchdruckpumpe direkt im 1-Phasen-Netz betrieben werden kann. Zwei Gleitringdichtungen (aus Keramik / Karbon / NBR und Siliziumkarbit / Karbongraphit / NBR), getrennt durch eine Ölkammer, garantieren maximalen Motorschutz. Das verwendete Öl ist in Übereinstimmung mit der FDA und Anhang G.O. Nr. 104 von 20/04/73 für Öle in Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Bei dem Betrieb mit einem Frequenzumrichter ist darauf zu achten, dass die Grenzwerte von mindestens 30 Hz und maximal 50 Hz nicht überschritten werden. Die iPress Profi fördert sauberes und klares Wasser mit einem Sandgehalt von bis zu 50 gr/m<sup>3</sup>, die Körnung der schleifenden Partikel darf nicht größer als 2 mm sein und die Temperatur des geförderten Mediums muss zwischen -5°C und +40°C liegen. Pumpe für Dauerbetrieb (S1) in vertikaler und horizontaler Position geeignet, die maximale Einsatztiefe beträgt 20 m und der maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar. Die Ansaugung des Wassers erfolgt über ein Filtersieb am unteren Ende der Pumpe und durch das gepumpte Medium wird der

# Tauchdruckpumpe iPress Profi

## 8-x basic

innenliegende Motor gekühlt (sehr leiser Betrieb). Bei der Version basic wird die Pumpe ohne Schwimmerschalter und bei der Version plus mit Schwimmerschalter ausgeliefert.

Optimal geeignet ist die Pumpe zur Wasserversorgung mit Betriebswasser und Wasserverteilung aus Zisternen sowie Brunnen und Bohrlöchern.

### Technische Kurzbeschreibung

- die iPress Profi ist eine mehrstufige "Franklin" Monoblock Edelstahl-Tauchdruckpumpe von höchster Qualität mit einem Maximum an Lebensdauer und höchster Effizienz, auch unter schwierigsten Lastbedingungen, zur Wasserversorgung mit Betriebswasser oder zur Wasserverteilung aus Zisternen sowie Brunnen und Bohrlöchern mit Durchmesser 6" (DN 150) und größer
- die Pumpe verfügt über Laufräder und Stufengehäuse aus rostfreiem Stahl (AISI 304), die lange Haltbarkeit und überragende Qualität gewährleisten sowie zwei Gleitringdichtungen, getrennt durch eine Ölkammer, für einen maximalen Motorschutz
- mit einem 1-Phasen-Asynchron-Hochleistungsmotor 50 Hz von Franklin, 220V - 240V, mit maximal 60 Starts pro Stunde (Wartezeit zwischen zwei aufeinander folgenden Starts mindestens 1 Minute) der einen hohen Wirkungsgrad für geringe Betriebskosten garantiert
- die Pumpe verfügt über einen integrierten Kondensator und einen eingebauten thermischen Motorschutz, weswegen die iPress Profi direkt im 1-Phasen-Netz betrieben werden kann
- fördert sauberes und klares Wasser mit einem Sandgehalt von bis zu 50 g/m<sup>3</sup>, die Körnung der schleifenden Partikel darf nicht größer als 2 mm sein und die Temperatur des geförderten Wassers darf + 40 °C nicht überschreiten. Pumpe für Dauerbetrieb in horizontaler und vertikaler Position geeignet und mit einer maximalen Einsattiefe von 20 m.
- Version basic ohne Schwimmerschalter und Version plus mit Schwimmerschalter

### Lieferumfang

iPress Profi, bestehend aus:

- Monoblock-Pumpe mit Hydraulik und 1-Phasen-Asynchronmotor 50 Hz, sowie Filtersieb am Pumpenfuß, Anschlussstutzen als Gewindestutzen 1 1/4" (ISO 228) und Befestigungsösen
- Motor mit integriertem Kondensator und thermischem Motorschutz
- 20 m Anschlusskabel (steckbares Netzkabel, offenes Ende)

### Hydraulische Daten

| Art.-Nr.                                | 61770                                    | 61771  | 61772 | 61773 |
|---|--|--------|-------|-------|
| Förderhöhe maximal (H <sub>max</sub> )  | 34,5 m                                   | 45,5 m | 57 m  | 68 m  |
| Förderstrom maximal (Q <sub>max</sub> ) | 7,5 m <sup>3</sup> /h                    |        |       |       |
| Schutzklasse Pumpe                      | IP 68                                    |        |       |       |
| Pumpentyp                               | mehrstufige Monoblock-Tauchmotorpumpe 5" |        |       |       |

# Tauchdruckpumpe iPress Profi 8-x basic

## Elektrische Daten

| Art.-Nr.         | 61770                             | 61771  | 61772  | 61773  |
|------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Spannung         | 1 ~ 230 V / 50 Hz (220 V - 240 V) |        |        |        |
| Nennstrom        | 4,1 A                             | 5,0 A  | 6,6 A  | 7,4 A  |
| Motorleistung P1 | 840 W                             | 1070 W | 1340 W | 1550 W |
| Motorleistung P2 | 550 W                             | 750 W  | 900 W  | 1100 W |

## Betriebsdaten

| Art.-Nr.   | 61770   | 61771 | 61772 | 61773 |
|--|---|-------|-------|-------|
| Isolierung Pumpenmotor                                       | Klasse F  |       |       |       |
| Fördermedium Temperatur                                      | bis +40 °C  |       |       |       |
| max. Eintauchtiefe   | 20 m  |       |       |       |
| max. Anlagendruck  | 10 bar  |       |       |       |
| Mindestabstand zum Boden                                     | 1 m   |       |       |       |
| max. Korngröße   | 2 mm  |       |       |       |
| Qualität Fördermedium (z.B. Sandgehalt, Beschaffenheit etc.) | klares und leicht verschmutztes Wasser, maximaler Sandgehalt 50 g/m <sup>3</sup>  |       |       |       |
| Sonstiges 1  | mit integriertem Kondensator und thermischem Motorschutz  |       |       |       |
| Sonstiges 2  | für vertikalen und horizontalen Einbau sowie Dauerbetrieb S1 geeignet, Motor mit maximal 60 Starts pro Stunde (Wartezeit mindestens 1 Minute zwischen den Starts) |       |       |       |

# Tauchdruckpumpe iPress Profi 8-x basic

## Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften


| Art.-Nr.                               | 61770  | 61771 | 61772 | 61773 |
|--|--|-------|-------|-------|
| <b>Motorgehäuse</b>                    | Edelstahl (AISI 304 / 1.4301)  |       |       |       |
| <b>Pumpengehäuse</b>                   | Edelstahl (AISI 304 / 1.4301)  |       |       |       |
| <b>Welle</b>                           | Edelstahl (AISI 304 / 1.4301)  |       |       |       |
| <b>Laufblätter</b>                     | Edelstahl (AISI 304 / 1.4301)  |       |       |       |
| <b>Anzahl der Laufblätter</b>          | 3  | 4     | 5     | 6     |
| <b>Wellendichtung</b>                  | doppelte Gleitringdichtung (aus Keramik / Karbon / NBR und Siliziumkarbid / Karbongraphit / NBR) |       |       |       |
| <b>Ölkammer</b>                        | ja, Öl ist geeignet für Lebensmittel   |       |       |       |
| <b>mediumgekühlt</b>                   | ja, Motorkühlung mittels durchströmendem Medium  |       |       |       |
| <b>Aufstellung</b>                     | getaucht, frostfrei  |       |       |       |
| <b>Trockenlaufschutz</b>               | nein   |       |       |       |
| <b>Thermischer Überlastungsschutz</b>  | ja   |       |       |       |
| <b>Ausdehnungsgefäß</b>                | nein   |       |       |       |
| <b>Druckschalter/Durchflusswächter</b> | nein   |       |       |       |
| <b>Anschlusskabel</b>                  | steckbares Netzkabel H07RN-F, offenes Ende   |       |       |       |
| <b>Kabelart</b>                        | rund, 3adrig, 1,5 mm <sup>2</sup>  |       |       |       |
| <b>Kabellänge</b>                      | 20 m   |       |       |       |

## Maße & Gewicht (Produkt)

| Art.-Nr.                  | 61770          | 61771 | 61772 | 61773 |
|---------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| <b>Höhe</b>               | 446            | 470   | 544   | 568   |
| <b>Durchmesser</b>        | 134            |       |       |       |
| <b>Gesamtgewicht (kg)</b> | 12             | 13,5  | 15,7  | 16,2  |
| <b>Druckstutzen</b>       | 1 1/4" (DN 32) |       |       |       |

# Tauchdruckpumpe iPress Profi 8-x basic

## Kennliniendiagramm

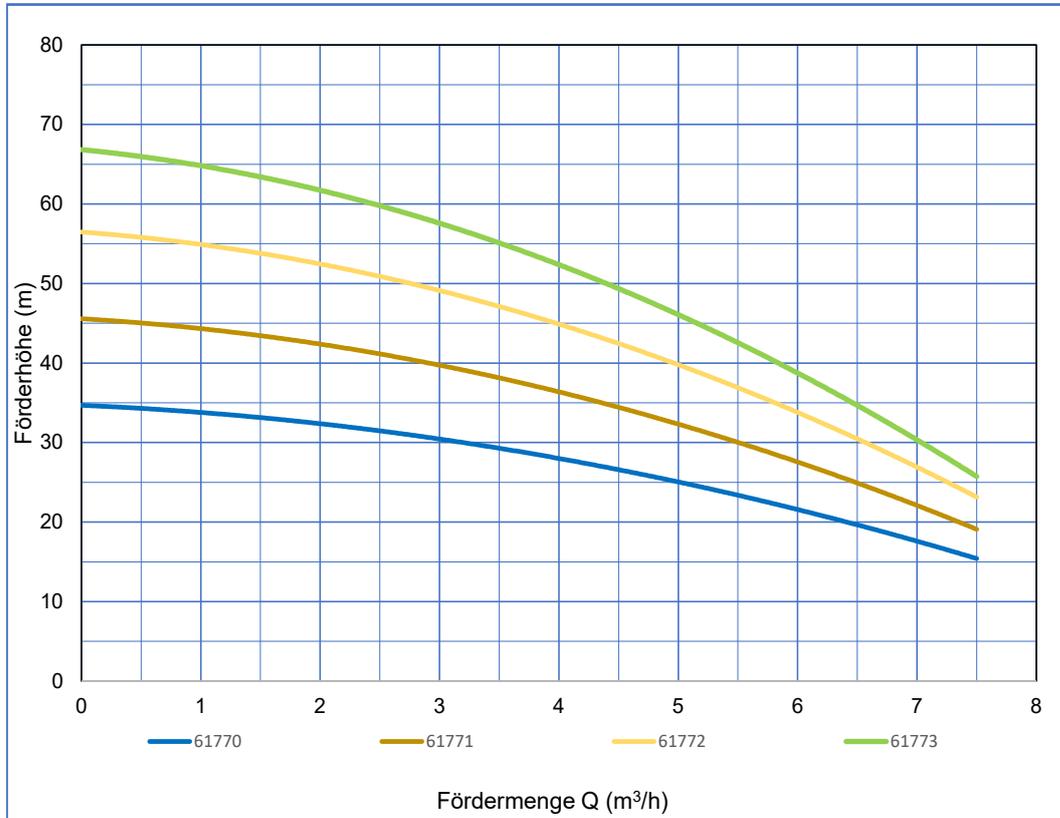

## Technische Förderdaten

| Artikelnr. | Bezeichnung       | Q = Fördermenge |      |       |      |       |       |      |       |       |     |       |      |
|------------|-------------------|-----------------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-----|-------|------|
|            |                   | m³/h            | 0,0  | 2,5   | 3,0  | 3,5   | 4,0   | 4,5  | 5,0   | 5,5   | 6,0 | 7,0   | 7,5  |
|            |                   | l/min           | 0    | 41,67 | 50   | 58,33 | 66,67 | 75   | 83,33 | 91,67 | 100 | 116,7 | 125  |
| 61770      | iPress Profi 8-35 | Förderhöhe (m)  | 35   | 31    | 30   | 29    | 28    | 27   | 25,5  | 23,5  | 22  | 17,5  | 15   |
| 61771      | iPress Profi 8-45 | Förderhöhe (m)  | 46   | 40,5  | 39   | 38    | 36,5  | 34,5 | 33    | 30,5  | 28  | 22    | 18,5 |
| 61772      | iPress Profi 8-60 | Förderhöhe (m)  | 57   | 50    | 48   | 47,5  | 45,5  | 42   | 40    | 38    | 34  | 27,5  | 22   |
| 61773      | iPress Profi 8-70 | Förderhöhe (m)  | 67,5 | 58,5  | 56,5 | 55,5  | 53    | 49   | 46    | 44    | 39  | 31,5  | 24   |