

InoxBasic S

mehrstufige, selbstansaugende Kreiselpumpe

Datenblatt



InoxBasic S 4-30, 5-40, 5-50



InoxBasic S 8-50

Produktgruppe

InoxBasic S

Art.-Nr.	Bezeichnung
61161	InoxBasic 5-40 S
61162	InoxBasic 5-50 S

Kurzbeschreibung

mehrstufige, selbstansaugende Kreiselpumpe

Einsatzbereich

Baugruppe und Ersatzteil

Anwendungsgebiet

Regenwassermanager, Druckerhöhungsanlagen, Hauswasserwerke, Hauswasserautomaten, Trennstationen

Verwendung

Hauswasserversorgung aus Brunnen, Zisternen oder Oberflächenwasser sowie Druckerhöhung

Produktbeschreibung

Die InoxBasic S ist eine mehrstufige und selbstansaugende Kreiselpumpe mit ruhigem Lauf, die zuverlässig und leise ist und außerdem einen niedrigen Energieverbrauch hat. Sie besteht größtenteils aus Edelstahl mit Laufrädern aus Noryl und einer Gleitringdichtung aus Keramik und Graphit. Die InoxBasic S fördert sauberes und klares Wasser, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln sowie Flüssigkeiten, die nicht zähflüssig oder aggressiv sind, nicht kristallisiert und chemisch neutral (ähnlich den Eigenschaften von Wasser) und deren Temperatur +40 °C nicht übersteigt. Die Pumpe hat eine Spannung von 230 V / 50 Hz und besitzt ein 0,3 m Kabel mit einem Schukostecker. Die maximale Ansaughöhe beträgt 8 m. Die Pumpe muss in einer trockenen und frostfreien Umgebung eingesetzt werden. Die Umgebungstemperatur muss zwischen +5 °C und +40 °C liegen. Durch einen integrierten Luftabscheider (Injektor) verfügt die Pumpe über eine Selbstansaugung. Hierdurch kann die Wassersäule aus dem Auffangbehälter oder Brunnen angesaugt werden, ohne dass die Ansaugleitung zuvor gefüllt werden muss.

Die InoxBasic S eignet sich besonders gut zur Wasserversorgung aus Brunnen und Zisternen, für die Druckerhöhung oder für die Wasserverteilung im privaten und öffentlichen Bereich bei diversen Anwendungen wie z.B. der Gartenbewässerung, Hauswasserversorgung, etc.

Technische Kurzbeschreibung

- mehrstufige, selbstansaugende Kreiselpumpe aus Edelstahl mit Laufrädern aus Noryl und Gleitringdichtung aus Keramik und Graphit, ausgestattet mit 0,3 m Kabel und Schukostecker
- Baugruppe oder Ersatzteil für Regenwassersysteme, Druckerhöhungen, Hauswasserwerke, Hauswasserautomaten und Trennstationen
- Ansaugleistung bis 8 m
- fördert sauberes und klares Wasser sowie nicht zähe Flüssigkeiten ohne chemische und aggressive Bestandteile

Lieferumfang

InoxBasic S, bestehend aus:

- Kreiselpumpe mit Motorschaltkasten, 0,3m Anschlussleitung mit Schukostecker sowie 1" Saug- und Druckeingang mit Innengewinde, Pumpenfüßen mit Befestigungsöse

InoxBasic S

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	61161	61162
Förderhöhe maximal (Hmax)	40 m	52 m
Förderstrom maximal (Qmax)	4,8 m³/h	
Schutzklasse Pumpe	IP X4	
Pumpentyp	mehrstufige Kreislumppe, selbstansaugend	

Elektrische Daten

Art.-Nr.	61161	61162
Spannung	230 V / 50 Hz	
Nennstrom	3,3 A	3,9 A
Motorleistung P1	700 W	880 W
Motorleistung P2	480 W	550 W

Betriebsdaten

Art.-Nr.	61161	61162
Schallpegel	65 db	
Isolierung Pumpenmotor	Klasse F	
Fördermedium Temperatur	bis +40 °C	
max. Anlagendruck	bis 6 bar	
max. Saughöhe	8 m	
Qualität Fördermedium (z.B. Sandgehalt, Beschaffenheit etc.)	sauber, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral, ähnlich den Eigenschaften von Wasser	


Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	61161	61162
Motorgehäuse	Edelstahl (AISI 304 / 1.4301)	
Pumpengehäuse	Edelstahl (AISI 304 / 1.4301)	
Welle	Edelstahl (EN 10088-3 bis 1.4104)	
Laufträder	Noryl (FE 1520 PW)	
Anzahl der Laufträder	3	4
Wellendichtung	Gleitringdichtung Keramik / Graphit	
Ölkammer	nein	
mediumgekühlt	nein / Luftkühlung	
Aufstellung	trocken und frostfrei	
Trockenlaufschutz	nein	
Thermischer Überlastungsschutz	nein	
Ausdehnungsgefäß	nein	
Abdeckhaube	nein	
Druckschalter/Durchflussswächter	nein	


InoxBasic S

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	61161	61162
Länge	480	
Höhe	230	
Tiefe/Breite	250	
Durchmesser	k.A.	
Gesamtgewicht (kg)	8	9
Saugstutzen	1" AG	
Druckstutzen	1" AG	

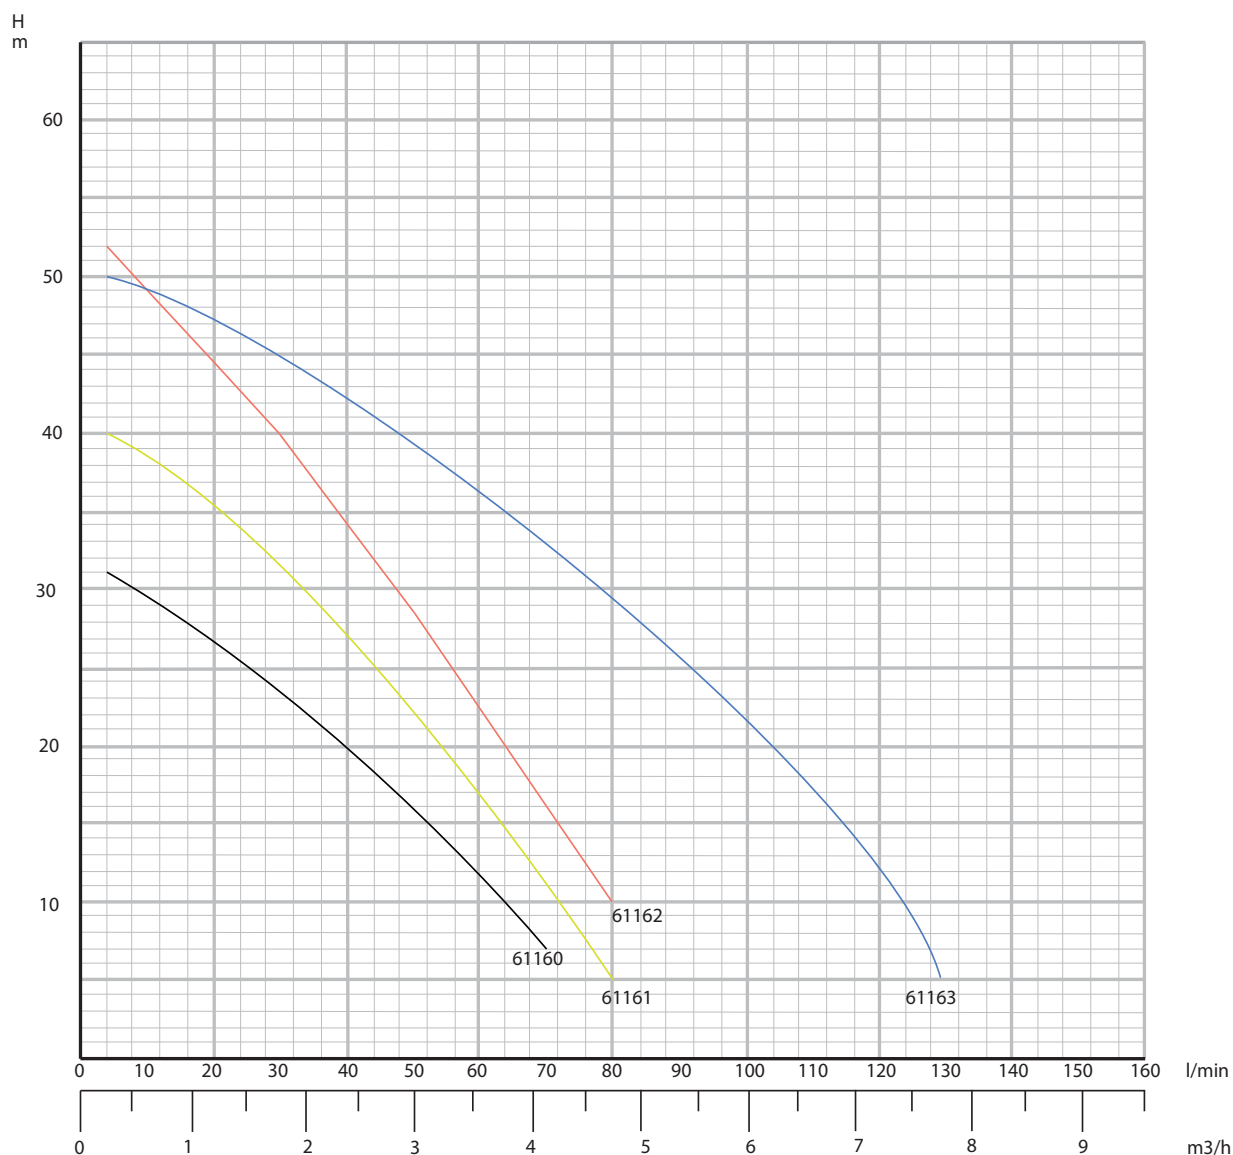

		m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,2	7,8
Art.-Nr.	Bezeichnung	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
61160	InoxBasic 4-30 S	H (m)	31	29	26,5	23,5	20	16	11,5	7						
61161	InoxBasic 5-40 S	H (m)	40	37	34,5	31	27	22,5	17	11	5					
61162	InoxBasic 5-50 S	H (m)	52	49	44,5	40	34	28,5	22,5	16	10					
61163	InoxBasic 8-50 S	H (m)	50	49	47	45	42	39,5	37	34	30,5	26,5	22	17	11	5

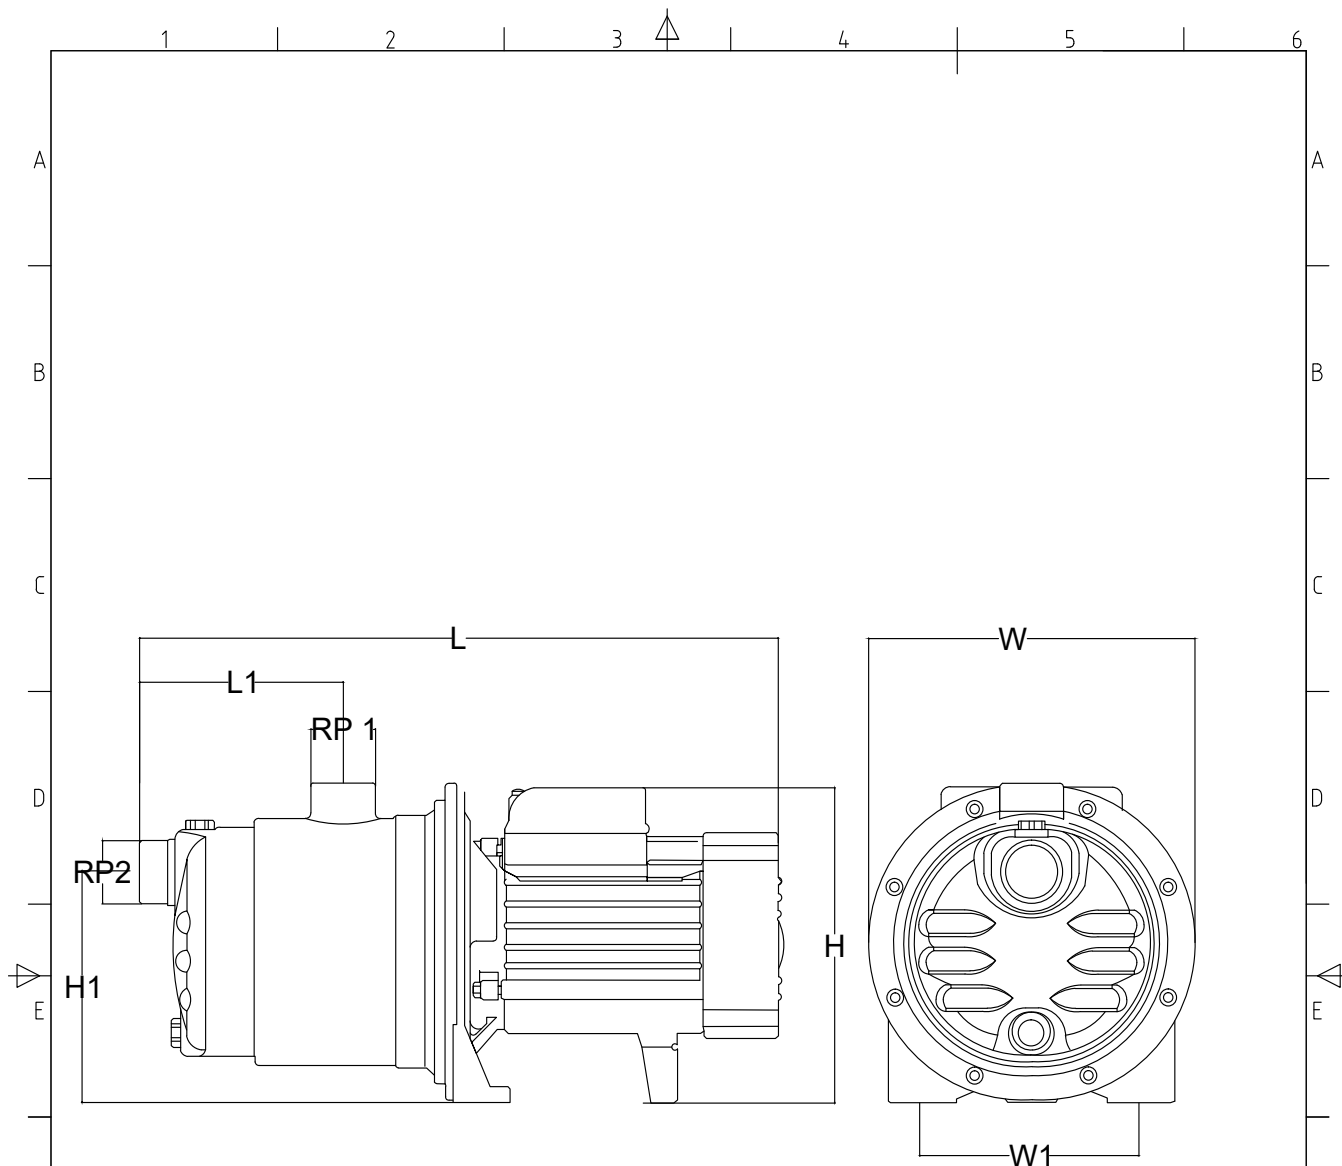

Art.-NR.	RP 1	RP 2	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	W [mm]	W1 [mm]
61160	1"	1"	361	113	182	132	182	120
61161	1"	1"	361	113	182	132	182	120
61162	1"	1"	3686	138	182	132	182	120
61163	1"	1"	361	113	182	132	182	120

Diese Zeichnung darf ohne schriftliche Bewilligung weder kopiert, nachgebildet, Dritten gezeigt oder zugänglich gemacht, noch zur Selbstausführung oder zur Herstellung durch Dritte benutzt werden. Technische Änderungen und Rechte vorbehalten. Es wird empfohlen bei Auslieferung die Maße vor Ort noch mal zu prüfen und ggf. Baugröße und alle entsprechenden Anschlüsse anpassen.

Projekt Massblatt		Planinhalt InoxBasic S Art.-Nr.		
Planverfasser	iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG Josef-Kitz-Str. 18a 53840 Troisdorf Telefon 02241 - 25440 0 Telefax 02241 - 25440 25	Projektnummer	Revision	Entwurf
		Plannummer		
		Maßstab	Datum	Gezeichnet
		Format	03/18 Datum	TW Geprüft