

InoxTronic 6-50



PRODUKTVORTEILE

- inklusive Steuerung
- sehr leise
- extrem zuverlässig


Hauswasserwerk

Die InoxTronic ist ein kompaktes, vollautomatisches Hauswasserwerk mit intelligenter Steuerung und sorgt so für eine ständige Betriebsbereitschaft der Pumpe.

Hauswasserwerk als selbstansaugende, mehrstufige Pumpe mit 4 Laufrädern, inklusive Schaltautomat, korrosionsfrei, sehr leiser und ruhiger Lauf.

Ein-/Ausschaltautomatik mit Trockenlaufschutz. Gehäuse aus Edelstahl, anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und Schukostecker.

PUMPENKENNLINIE

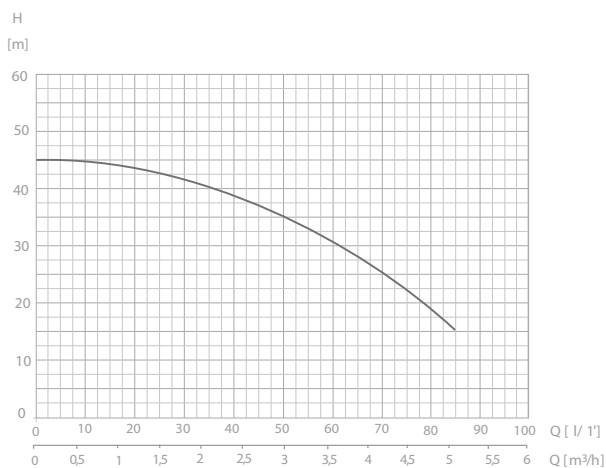


Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1mm²/s und einer Dichte von 1.000kg/m³.

TECHNISCHE DATEN

Anschluss Saugstutzen	IG 1"
Anschluss Druckstutzen	IG 1"
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Pumpenmantel	Edelstahl
Material Laufräder	Noryl
Schutzart	IP44
Spannung	230 V / 50 Hz
Leistung-P2	1000 W
Umgebungstemperatur	+5 bis +35 °C
Volumenstrom max.	5,4 m ³ /h
Förderhöhe max.	48 m
Anlagenhöhe max.	15 m
Anlagendruck max.	6 bar
Abmessungen AxBxC	392x385x230 mm

ABMESSUNGEN



Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
10134	5	InoxTronic 6-50