

Vertigo



Spezielle hochwertige Tauchmotorpumpe mit integriertem Schwimmerschalter. Der Schwimmerschalter kann manuell festgestellt werden. Der Druckabgang der Vertigo ist an der Oberseite der Pumpe angeformt, daher ist sie besonders für den Einsatz in engen Schächten geeignet.

Die Vertigo ist aus korrosionsfesten Materialien gebaut. Es besteht die Möglichkeit zur flachen Absaugung bis zu 3 mm Wasserstand. Partikel bis zu einer Korngröße von 5 mm können mitgefördert werden.

Der Motor verfügt über einen thermischen Überlastungsschutz. Inklusive 10 m Anschlusskabel mit Schukostecker, Rückschlagventil und Übergangverschraubung für Schlauchanschlüsse.




PRODUKTVORTEILE


- hohe Leistung
- zur flachen Absaugung
- für enge Schächte geeignet

TECHNISCHE DATEN

	8-7	12-9
Förderhöhe H (max.)	6,5 m	9 m
Volumenstrom Q (max.)	7,5 m ³ /h	11,7 m ³ /h
Leistung P1	300 W	600 W
Nennstrom	1,2 A	2,6 A
Spannung	230 V/50 Hz	
Schutzart	IP68	IP68
Druckstutzen	AG 1 1/4"	
Schmutzgröße max.	5 mm	

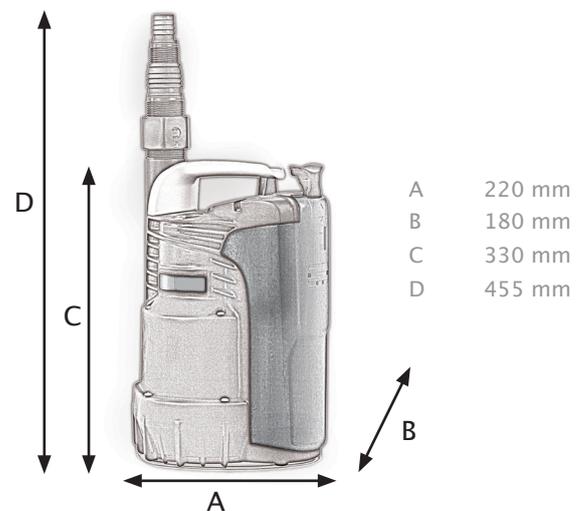

PUMPENKENNLINIE

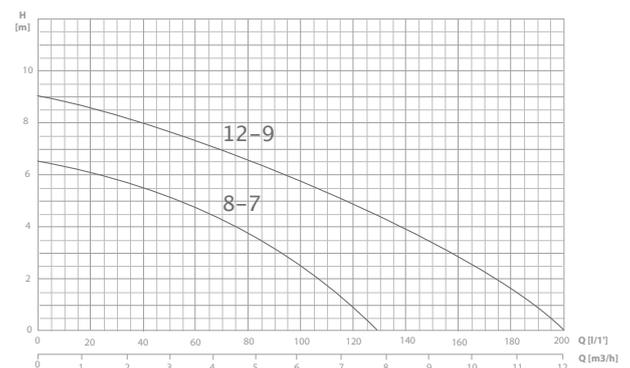

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1mm²/s und einer Dichte von 1.000kg/m³.

Art.-Nr. WG Bezeichnung

64010 6 Vertigo 8-7 A

10049 6 Vertigo 12-9 A