

# iFlut



## PRODUKTVORTEILE

- Frühwarnung durch Wassermelder
- zuverlässig
- kompakt

## KOMPLETTES ANTI-FLUT-SET

Komplettes Set zur frühen Erkennung von anstehendem Wasser und zur schnellen und unkomplizierten Hilfe

Das Set enthält einen Wassersensor, der in einem überflutungsgefährdeten Raum ausgelegt wird und bei Wasserkontakt Alarm auslöst.

Zudem ist in einer Aufbewahrungsbox die leistungsstarke Entwässerungspumpe iTwin und ein C-Schlauch enthalten, die einfach und schnell durch die spezielle Kupplung verbunden werden können.


Die Schmutzwasser-Tauchpumpe verfügt über einen Schwimmerschalter, der die Tauchpumpe automatisch ein- und ausschaltet. Jedoch kann die iTwin auch manuell betrieben werden.

Der spezielle Druckschlauch hat eine Länge von 15 m und ist an den Enden mit professionellen Storz-Kupplungen ausgestattet.

Die Aufbewahrungsbox ist zu allen Seiten so mit Belüftungsöffnungen versehen, dass die Komponenten nach dem Einsatz wieder trocknen können. Während des Betriebes dient sie als Rückhalt grober Schutzstoffe.

Aufgrund der verwendeten Materialien sind die Komponenten hochwertig und korrosionsfest.

## PUMPENKENNLINIE

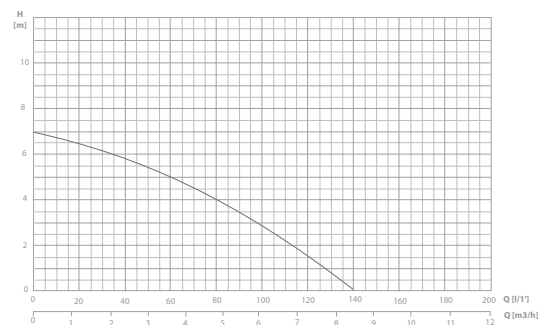

Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1mm<sup>2</sup>/s und einer Dichte von 1.000kg/m<sup>3</sup>.

### Technische Daten der Pumpe

Spannung	230 V
Leistung	440 W
Qmax	8,4 m <sup>3</sup> /h
Hmax	7 m
Gewicht	4,4 kg
Flachabsaugend bis	8 mm
Schmutzgröße	30 mm
Schutzart	IP68
Anschluss Druckstutzen	IG 1 1/4"

### Abmessungen Box

Höhe	300 mm
Breite	600 mm
Tiefe	400 mm

Art.-Nr. WG Bezeichnung

10202 6 iFlut